ARON

KUNSTSTOFF-FENSTER

Mit Qualitätsfenstern von ARON fühlen Sie sich immer

Willkommen Zuhause

ARON®

Ratgeber

ARON – die Marke für Ihr Zuhause 04
Worauf sollten Sie beim Fensterkauf achten 08
Energiefaktor Fenster 10
Sicherheitspakete 14
Schallschutzpakete 16
Angenehmes Wohnraumklima 18
Hinweise zur Fenstermontage 22
Schritt für Schritt zu Ihrem Wunschfenster 24

ARON Kunststofffenster-systeme

Übersicht ARON Kunststofffenstersysteme 26
ARON Basic+ 28
ARON Comfort 30
ARON Basic+ / Comfort Ausstattung 32
ARON Renova+ 34
ARON Novum 36
ARON Passiv 38
ARON Linea 40
Ausstattung ARON Renova+ / Novum / Passiv / Linea 42
Fensterbänke außen 48
Sonstige Türenvarianten 50
Barrierefreiheit 52
ARON Fenstersysteme – Eigenschaften im Überblick 54
ARON Fenstersysteme – Größen, Ausführungen, Zubehör 56

Zubehör

Montagezubehör 66
Rollläden 68
Rollläden / Ausstattung und Zubehör 72

ARON – DIE MARKE FÜR IHR ZUHAUSE

Was auch immer die Zukunft bringt: Mit ARON Fenstern sind Sie heute schon bestens dafür gerüstet. Denn ARON-Fenster sind nicht nur sicher und langlebig, sondern auch energiesparend.

Abbildung zeigt Fenstersystem Renova+ in Rahmendekor weiß.

Ihre ARON Vorteile

- Förderfähig
- Moderne Fertigungstechnik
- Zuverlässiger Ansprechpartner bei Nachkauf oder Garantiefällen
- Verlängerte Garantien über die gesetzliche Gewährleistungspflicht hinaus
- Gesamtes Sortiment in vielen Standardmaßen auf Lager oder auf Maß im Markt bzw. teils online konfigurierbar
- Für die Zukunft gedacht

Fenster machen Räume zu einem Zuhause.

Daher ist es eine wichtige Entscheidung, ein Haus mit neuen Fenstern zu versehen. ARON bietet Ihnen Lösungen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und Ihnen für viele Jahrzehnte ein optimales Wohnklima, hohe Sicherheit und zuverlässige Qualität bieten. Machen Sie daher keine Kompromisse. ARON Fenster sind die richtige Wahl für Ihre individuellen Ansprüche.

Dauerhaft hohe Ansprüche

Laufende Qualitätskontrollen, stetige Weiterentwicklung und Garantien von bis zu 10 Jahren* sorgen dafür, dass alle ARON Fenster dauerhaft hohe Ansprüchen genügen und Sie viele Jahre wohlige Atmosphäre bei Ihnen zuhause genießen können – egal bei welchem Wetter.

Moderne Fertigungstechnik

Mit ARON holen Sie sich Markenqualität in Ihr Haus. In jeden einzelnen Arbeitsschritt fließen jahrzehntelange Erfahrung, hohe Standards und Expertenwissen ein, um Ihrem Anspruch an Qualität und Verarbeitung gerecht zu werden. Die optimale Kombination aus Handarbeit und maschineller Präzision lässt dabei aus ausgewählten Rohstoffen Fenster entstehen, auf deren Qualität und Funktionalität Sie sich verlassen können.

Innovative Technologien

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Fenstersysteme weiterzuentwickeln und noch besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Mit Innovationen wie ARON SAFE-air für kontinuierliche Frischluftzufuhr, den Sicherheitspaketen ARON Protect und Protect Plus oder den ausgeklügelten Technologien ThermoStatic und ThermoBond für verbesserte Wärmedämmung stellen wir sicher, dass wir Ihren Wünschen nach mehr Sicherheit, mehr Wärmeschutz und gutem Raumklima gerecht werden können.

*gemäß Garantiebedingungen auf Fabrikations- und Materialfehler; ausführliche Bedingungen unter www.hornbach.de/garantien

WILLKOMMEN ZUHAUSE

Abbildung zeigt Fenstersystem Linea mit SAFE-Air in Rahmendekor Aludec Umbragrau (ähnlich RAL 7022).

VORTEILE KUNSTSTOFFFENSTER

Fenster bringen Licht in Ihr Zuhause und geben ihm ein Gesicht. Mit einem Kunststofffenster entscheiden Sie sich für ein langlebiges Material mit herausragenden Eigenschaften.

- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- hohe Wärmedämmwerte durch Mehrkammerprofile
- einfache Reinigung, kein Pflegeaufwand
- hoher individueller Gestaltungsfreiraum in Form und Farbe
- Alu- und Holzdekore möglich die optisch und haptisch dem Original nachempfunden sind – komplett wartungsfrei
- sehr langlebig und witterungsbeständig
- besonders resistent gegen Umwelteinflüsse
- Verdeckte Beschläge möglich für noch hochwertigere Optik

WORAUF SOLLTEN SIE BEIM FENSTERKAUF ACHTEN?

ARON hilft Ihnen dabei, das richtige Fenster für Ihr Haus zu finden und erklärt, welche Gedanken Sie sich im Vorfeld machen sollten. Nutzen Sie unsere ausgebildeten Fachverkäufer in unseren Märkten für die Auswahl des richtigen Fenstermodells. Denn gerade die Wahl der richtigen Fenster spielt eine wesentliche Rolle bei der Verkörperung des individuellen Wohn- und Einrichtungsstils.

Energiefaktor Fenster

Wie gut ein Fenster die Wärme im Haus hält, gibt der U-Wert an. Je kleiner er ist, desto besser ist die Wärmedämmung. Die Bauordnungen schreiben einen U-Wert von 1,3 lt. EnEV 2014 vor. Die Wärmedämmung bezieht sich dabei auf das gesamte Fenster und wird als Uw-Wert bezeichnet. Sehr gute Werte werden bei größerer Bautiefe der Rahmen in Kombination mit 3-Scheibenverglasung erzielt.

Glasrandverbund



Der Glasrandverbund ist der Abstandhalter zwischen den einzelnen Scheiben des Verbundfesters und dem Rahmen. Bei ARON Fenstern ist der modernste Glasverbund im Einsatz, ein Abstandhalter aus Kunststoff, die sogenannte „warme Kante“ (Thermobond).

Bautiefe

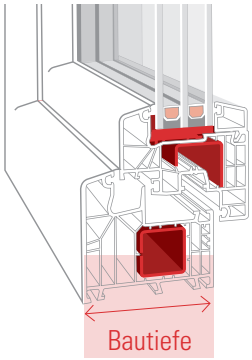

Die Bautiefe spielt aus dem Blickwinkel von innen oder außen keine besondere Rolle. Aus technischer Sicht ist sie aber entscheidend für Dämmleistung und mechanische Stabilität. Grundsätzlich sind Fenster mit 70 bis 90 mm Bautiefe erhältlich. Vor allem bei 3-fach-Verglasungen mit großen Abständen zwischen den einzelnen Glasscheiben sind größere Bautiefen erforderlich. Daher benötigen neue Fenster nach dem Umbau meist etwas mehr Platz als alte Fenster. Dies sollte bei der Festlegung der Einbausituation berücksichtigt werden.

Sicherheit

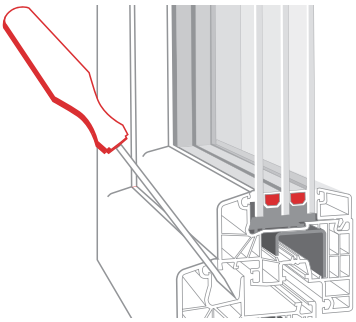

Solide Schließstücke und Pilzkopfzapfverriegelungen bieten hohe Sicherheit. Die Fenster können zusätzlich bis zu Widerstandsklasse RC2 aufgerüstet werden. ARON Fenster besitzen alle einen festen Mitteldichtungssteg. Im Gegensatz zu Gummidichtungen, bei denen man mit einem Schraubendreher direkt in die Schließkammer des Fensters gelangt und dies aufhebeln kann, ist dies bei einem festen Mitteldichtungssteg nicht möglich.

Schallschutz

An stark befahrenen Straßen, in der Nähe von Bahngleisen oder in Einflugschneisen von Flughäfen ist guter Schallschutz durch Fenster wichtig. Scheiben von Schallschutzfenstern haben einen asymmetrischen Aufbau, das heißt, die äußere Scheibe ist dicker als die innere.

Lüftungstechniken

Effizientes Lüften verbessert nicht nur das Raumklima, sondern schützt auch die Bausubstanz zuverlässig vor Schimmelbildung. Für ARON-Fenster stehen zwei moderne Lüftungssysteme zur Verfügung, die dabei optimal unterstützen. Richtiges Lüften leicht gemacht.

Privatsphäre

Sichtschutz durch Ornamentgläser, Außenjalousien und Rollläden bieten Privatsphäre. Sonnenschutz sollte möglichst außerhalb der Fenster angebracht werden, damit das Zuviel an Sonnenenergie abgehalten wird, bevor es auf die Scheibe trifft und diese aufheizen kann.

Richtiger Einbau

Neben den vielen technischen Eigenschaften des Fensters ist der richtige Einbau eines der wichtigsten Qualitätskriterien. Um die notwendige Dichtheit zu gewährleisten, sind die Fugen zwischen Mauer und Rahmen nach außen hin wind- und schlagregendicht und im Rauminneren dampfdicht auszubilden.
Falls Sie Ihre neuen ARON Fenster von Profis montieren lassen möchten, sprechen Sie uns an. Der HORNBACH Handwerker Service vermittelt Ihnen gerne zuverlässige Fachbetriebe aus Ihrer Region.

In privaten Haushalten geht etwa die Hälfte der Energie durch schlecht gedämmte Außenwände und alte Fenster verloren. ARON Fenstersysteme mit fachgerechtem Bauwerksanschluss vermeiden diesen unnötigen Wärmeverlust und reduzieren dadurch Ihre laufenden Kosten spürbar.

Wärmeschutzglas

Um die Wärmeverluste nach außen zu verringern, kommen Wärmeschutzgläser zum Einsatz:

Zweifachisolierglas: bis zu $U_w = 1{,}1\ W/m^2K$
Dreifachisolierglas: bis zu $U_w = 0{,}5\ W/m^2K$

Das Isolierglas wird mit einer transparenten Edelmetallschicht beschichtet, und die Zwischenräume zwischen den Scheiben werden zusätzlich mit Edelgasen gefüllt. Diese technischen Maßnahmen ermöglichen es, Wärmestrahlung ins Rauminnere zu lassen und sie dort durch Reflexion lange zu halten. Auf diese Weise werden Temperaturverluste bestmöglich vermieden.

Energiesparpotential

Ältere Fenster verursachen den größten Energieverlust in der Gebäudehülle und bieten daher das größte Potenzial zur Energieeinsparung bei Sanierungsmaßnahmen. Energiesparen und Umweltschutz sind aktuelle Themen, die staatlich gefördert werden. Unsere hochwertigen Fenstersysteme erfüllen alle Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes und sorgen das ganze Jahr über für ein angenehmes Raumklima.

Förderfähig

Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es staatliche Förderungen die sowohl bei Renovierungen als auch bei einem Neubau unterstützen.

Hier finden Sie Hinweise zur energetischen Sanierung und zu Förderungen

hornbach.de/energetisch-sanieren

hornbach.de/foerdermittel

ENERGIEFAKTOR FENSTER

Uw-Wert (DIN EN 10077)

Der Uw-Wert beschreibt den Wärmeverlust durch ein Fenster, gemessen in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m2 K) von innen nach außen. Daher gilt: je kleiner der Uw-Wert, desto besser sind die Wärmedämmeigenschaften und damit die Energieeinsparmöglichkeiten durch das Fenster.

Ug-Wert (DIN EN 673)

Der Ug-Wert beschreibt den Wärmedämmwert des Glases

Uf-Wert

Uf-Wert beschreibt den Wärmeverlust durch den Fensterrahmen.

Abbildung zeigt Fenstersystem Renova+
in Rahmendekor Aludec Basaltgrau (ähnlich RAL 7012).

ENERGIE SPAREN – MIT ARON FENSTERN SO EINFACH WIE NIE

Technologie ThermoBond

Isolierglassysteme mit thermisch verbessertem Randverbund, der sogenannten „warmen Kante“ (ThermoBond) optimieren den Übergang von Glas zu Rahmen in puncto Wärmedämmung deutlich und leisten vor allem einen Beitrag zur Energieeinsparung – ganz im Sinne der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV). Alle ARON Kunststofffenster sind serienmäßig mit ThermoBond-Randverbund ausgestattet.

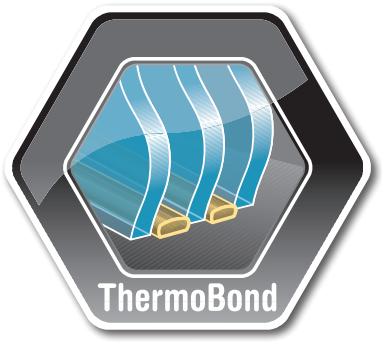

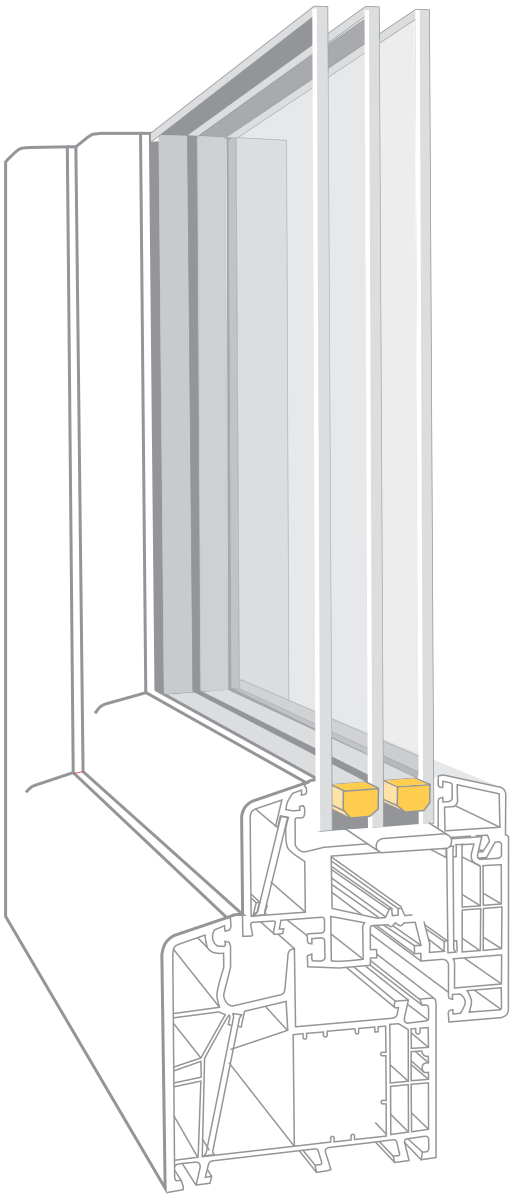

Optimaler Thermoübergang
zwischen Glas und Rahmen – unterstützt die EnEV

Verbesserter U-Wert
für bessere Energiesparwerte Ihres Fensters

Flexibel & langlebig
sorgt für weniger Spannung am Randverbund

Gefällige Scheibenoptik
die dunkelschwarze Färbung des ThemoBond-Abstandhalters lässt diesen optisch in den Hintergrund treten

Technologie ThermoStatic

Fenster sind vielfach für über 40% des Energieverbrauchs verantwortlich. Durch die ausgeklügelte ThermoStatic-Technologie lassen sich Heizkosten erheblich reduzieren. Denn die Kombination von Scheibenverklebung mit glasfaserverstärkten Kunststoffstegen erreicht beachtliche Wärmedämmwerte. Das steigert den Wert Ihrer Immobilie und reduziert Energiekosten. ThermoStatic gehört bei den Fenstersystemen Passiv und Linea zur Standardausführung.

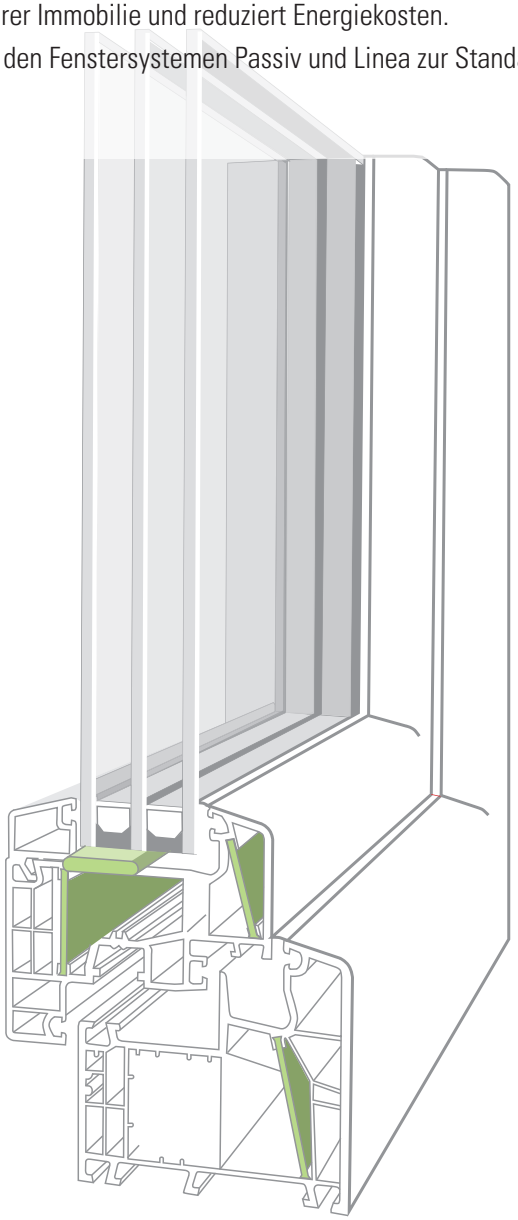

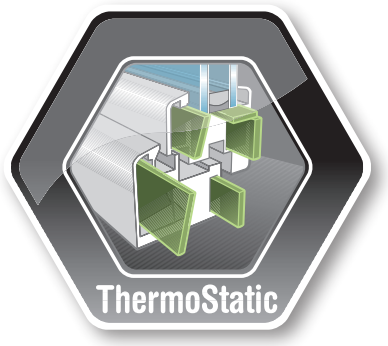

Erhöhte Wärmedämmung/ Energieeinsparung
Bis zu 20 % bessere Wärmedämmung im Profilquerschnitt durch Scheibenverklebung und den Verzicht auf Stahlarmierungen

Passivhausstandard
in Verbindung mit Ug 0,5 ThermoBond

Erhöhte Einbruchsicherheit
im Bereich der Glasanbindung

Erhöhte Flügelstabilität
durch Scheibenverklebung

Verbesserter Schallschutz
durch teilelastische Verklebung

Gut zu wissen

Die glasfaserverstärkten Kunststoffstege in Flügel und Rahmen erhöhen die statische Belastbarkeit so weit, dass bis auf wenige Größen und Ausführungen auf Stahl verzichtet werden kann.

Das Aushebeln der Glasscheibe wird durch die Verklebung zwischen Flügel und Glas gehemmt, selbst wenn die Glasleiste aufgebrochen wird. Das Abziehen der Scheibe vom Flügel wird verhindert. Trotz dieser kraftschlüssigen Verklebung kann auch ein verklebtes Fenster neu verglast werden, ohne den Flügelrahmen oder die alte Scheibe zu beschädigen. Hierbei werden die Glasleisten entfernt und die Scheibe am Rand entlang mit einem speziellen Messer vom Flügel getrennt.

Trotz aller Vorteile der optimierten Rahmentechnik hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und statischer Eigenschaften ist es dennoch möglich, schmalere Flügelrahmenquerschnitte als bei herkömmlichen Fenstern zu verwenden. Damit kommt ThermoStatic dem Trend zu immer mehr Glasfläche entgegen.

DIE POLIZEI EMPFIEHLT:

ARON Fenster mit dazugehörigen Sicherheitspaketen sind in der kriminalpolizeilichen Empfehlungsliste eingetragen.

www.k-einbruch.de

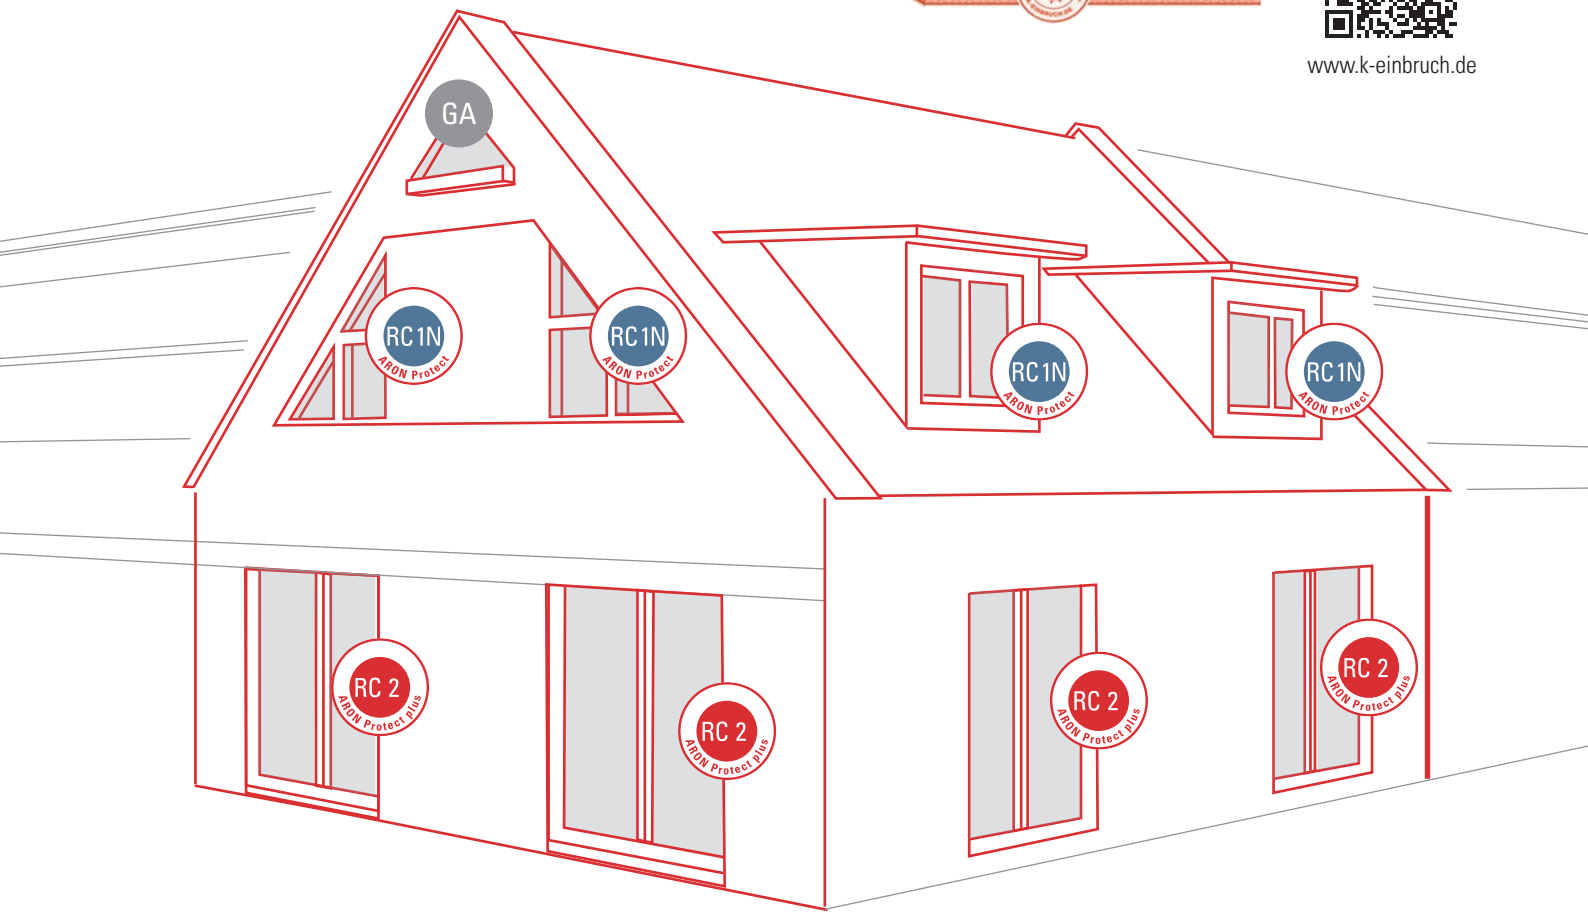

Ständig findet irgendwo in Deutschland ein Einbruchsversuch statt! Dank hoher Sicherheitsausstattungen bleibt es bei etwas mehr als einem Drittel der Fälle beim vergeblichen Versuch. Um Ihr Haus optimal zu schützen, müssen Sie aber nicht alle Fenster mit der höchsten Sicherheitsstufe ausstatten.
Mit ARON Protect und ARON Protect Plus bieten wir Ihnen zwei unterschiedliche Sicherheitspakete. Hier zeigen wir Ihnen wo Sie welches Paket sinnvollerweise einsetzen können.

Gut zu wissen

Hauptangriffspunkt bei Einbruchsversuchen ist nicht die Scheibe, sondern zu knapp 70% der Fenster- oder Terrassentürbeschlag. Damit Sie sich rundum sicher fühlen können, bieten wir Ihnen neben stabilen Profilen und abschließbaren Griffen auch spezielle, einbruchhemmende Beschläge und Sicherheitsgläser, um das Einbruchsrisiko zu minimieren.

SICHERHEITSPAKETE

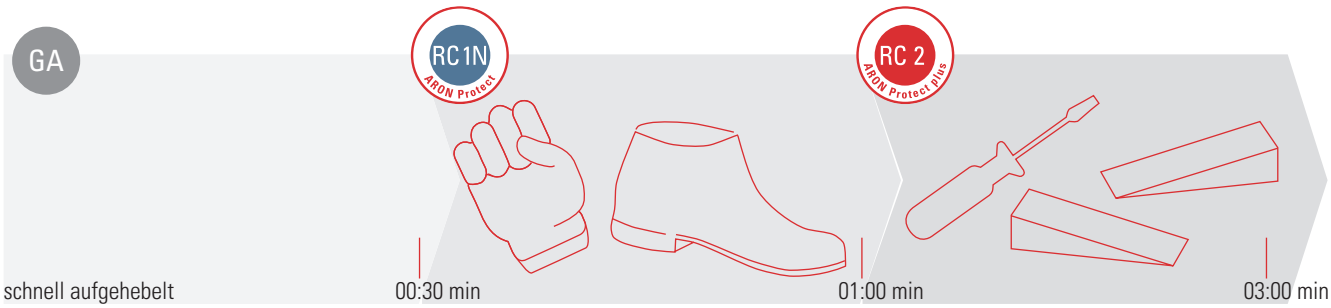

Grundausstattung

Empfohlen für nicht von außen erreichbare Fensterelemente.

Schutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt

ARON Protect

Für Fenster und schwer zugängliche, von außen einsehbare Balkonfenstertüren im Obergeschoss.

Erhöhte Grundsicherung
Einbruchhemmung nach RC 1 N

– 4 Stahlschließbleche und Pilzkopfverriegelungen,
– Kippschließteil mit Stahlbrücke,
– Anbohrschutz,
– Griff: abschließbar, Widerstand 100 Nm

Schutz gegen Einbruchversuche mit einfachen Werkzeugen

ARON Protect Plus

Für Erdgeschossfenster im Keller und Souterrain sowie Balkontüren.

Maximale Grundsicherung
Einbruchhemmung nach RC 2

– Isolierglasscheiben mit Flügel verklebt,
– alle Verriegelungspunkte mit Stahlschließblech und Pilzkopfverriegelung,
– Kippschließteil mit Stahlbrücke,
– Anbohrschutz,
– Griff: abschließbar, Widerstand 100 Nm
– Sicherheitsglas mit Ug 0,7 und bei ARON Renova+ mit Ug 1,1

Sicherheitsfaktor Beschläge



Standardausführung



Sicherheitspakete erhältlich für:
ARON Renova+, ARON Novum, ARON Passiv, ARON Linea

Optional gegen Aufpreis erhältlich



Sicherheitspakete erhältlich für:
alle ARON Fenstersysteme

Optional gegen Aufpreis erhältlich

SPERREN SIE LÄRM GANZ EINFACH AUS

Schallschutzpakete ARON Silent und Silent plus

Mit den ARON Schallschutzpaketen Silent und Silent plus sperren Sie akustische Störfaktoren ganz einfach aus, damit Sie Ihr Zuhause ohne Lärm und ganz stressfrei genießen können.

Wärme-Schall-Isolierglas

Wärme-Schall-Isolierglas von ARON hat einen asymmetrischen Scheibenaufbau und erfüllt damit höchste Anforderungen an Schallschutz und Wärmedämmung.

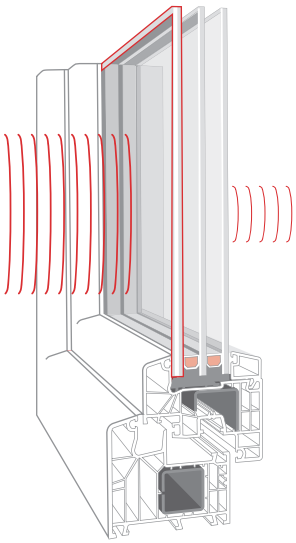

Abbildung zeigt Fenstersystem Passiv in Rahmendekor Woodec Turner Oak Toffee (Innenansicht) und Passiv mit Aluminiumschale in Umbragrau, RAL 7022 (Außenansicht).

Schallschutz

Angaben jeweils für Element (geprüft) in der Schallschutzklasse

Klasse	Außenlärmpegel	Einsatzgebiete	Erhältlich für:
Standard (Schalldämmmaß Rw = 30 – 34 dB)	bis 59 dB	verkehrsschwache Nebenstraßen, Dorf-, Mischgebiete	Alle ARON Fenstersysteme
ARON Silent (Schalldämmmaß Rw = 35 – 39 dB)	60 – 64 dB	verkehrsstärkere Nebenstraßen, Dorf-, Misch- oderStadtrandgebiete	ARON Renova+, Novum, Passiv und Linea
ARON Silent plus (Schalldämmmaß Rw = 40 – 44 dB)	65 – 69 dB	verkehrsstarke Hauptstraßen, Stadtgebiete	ARON Renova+, Novum, Passiv und Linea

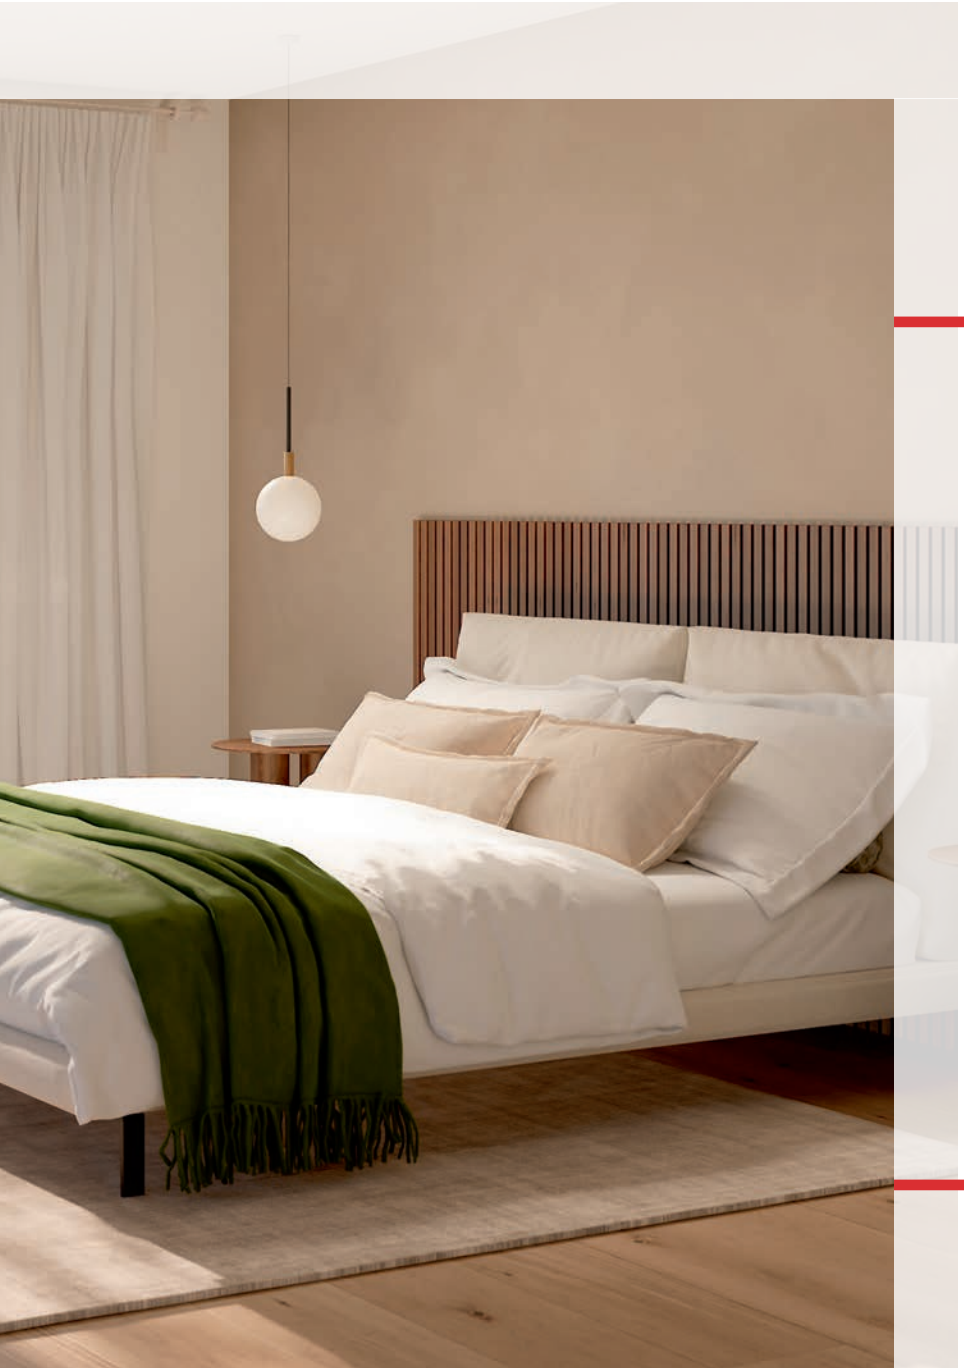

Hinweis

Die angegebenen Schallschutzwerte können nur bei fachgerechter Montage gewährleistet werden.
Mehr Infos auf Seite 22.

Gut zu wissen

Ständige Lärmbelastung kann krank machen: schon auf Geräusche über 40 dB reagiert der Körper mit Stress.

ANGENEHMES WOHNRAUMKLIMA – ABER SICHER.

Richtiges Lüften verbessert nicht nur das Wohnraumklima, sondern schützt auch die Bausubstanz vor Schimmel. Richtiges Lüften ist ein Muss – egal, ob manuell oder mit innovativen Lüftungsfunktionen.
ARON bietet Ihnen dazu zwei moderne Lüftungsvarianten.

ARON FRESH-air

ARON FRESH-air nimmt Ihnen die Wohnraumfeinlüftung ab und führt energieschonend Frischluft unter die Zimmerdecke. Durch Vermischung mit der dortigen Warmluft wird die relative Luftfeuchte auf ein unkritisches Niveau gesenkt, Schimmelpilze werden vermieden und Schadstoffe abgeführt.

Die zweistufige, automatische Volumenstromregelung wirkt zudem Zugerscheinungen bei höheren Windgeschwindigkeiten (Sturm) entgegen und verhindert so ein unangenehmes Luftzug-Gefühl im Rauminneren.
Für kontrolliertes Lüften im geschlossenen Zustand.

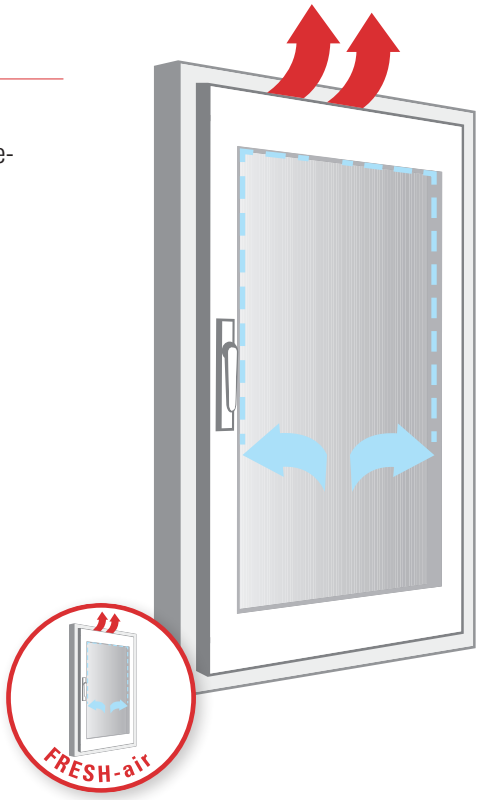

Gut zu wissen

Die Beantragung und die Verantwortung für das Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 liegt beim Bauherren bzw. u.U. seinem Energieberater.
Bei Neubauten muss grundsätzlich, nach der Energieeinsparverordnung, ein Lüftungskonzept erstellt werden.
In der Sanierung muss, bei einem Austausch in Mehr- oder Einfamilienhäusern, bei dessen mehr als ein Drittel der Fensterflächen ausgetauscht werden ein Lüftungskonzept erstellt werden.
Mit der Arimeo App können Sie Ihr Lüftungskonzept selbst erstellen. Sprechen Sie uns an.

ARON SAFE-air

Frische Luft bei parallel abgestelltem, verriegeltem Fenster

Das Lüftungssystem ARON SAFE-air sorgt mit seinem speziellen Beschlag für einen umlaufenden, bis zu 6 mm breiten Lüftungsspalt zwischen Flügel und Rahmen. Dies stellt eine natürliche, sanfte Raumlüftung sicher – auch in Abwesenheit. Das Fenster kann wie gewohnt geschlossen und in Drehstellung geöffnet werden.

Ihre Fenster sind offen genug für kontinuierliche Frischluftzufuhr, um das Raumklima zu verbessern und um zu helfen, Schimmel vorzubeugen. Gleichzeitig sind sie geschlossen genug, um auch Energieeffizienz, Einbruchs- und Lärmreduzierung zu ermöglichen.

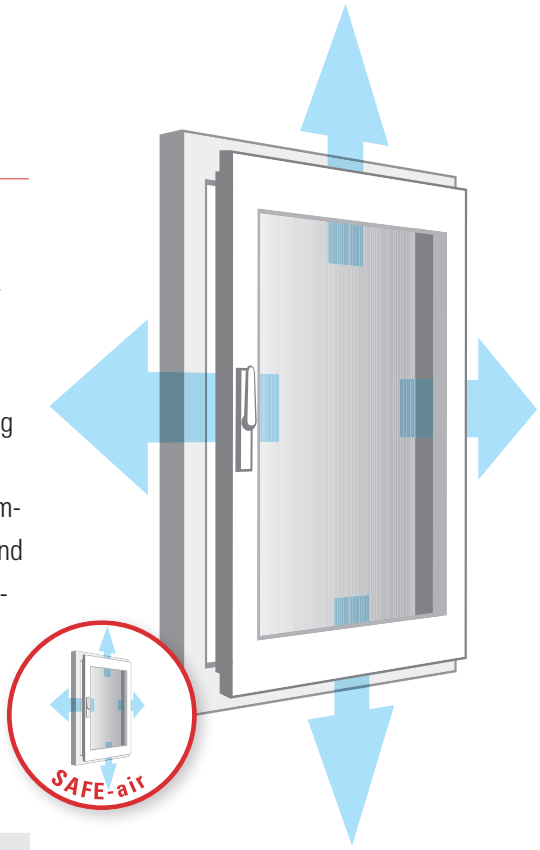

ARON SAFE-air – Vorteile auf einen Blick	Normale Drehkipp-Fenster	Drehfenster mit ARON SAFE-air
Luftaustausch	✓	✓
Einfache Bedienung	✓	✓
Energiesparend	–	✓
Einbruchhemmung*	–	✓
Besserer Lärmschutz	–	✓
Besserer Schlagregenschutz	–	✓
Insektenschutz	–	✓
Haustierschutz	–	✓
Temperaturverlust / 10 Min.**	2 °C	0,5 °C

*Bis RC 2 möglich **Quelle: Studie der FH Münster

FRESH-air kann nicht in Verbindung mit SAFE-air konfiguriert werden.

Gut zu wissen

Mit ARON SAFE-air gehen Sie in Sachen Einbruchhemmung auf Nummer sicher, denn die jeweilige Sicherheitsklasse Ihrer Fenster bleibt erhalten. Die Sicherheitsbauteile an allen Fensterseiten erschweren ein Aushebeln des Fensterflügels. Zudem ist ARON SAFE-air wesentlich sicherer als gekippte Fenster, da diese versicherungstechnisch wie offene Fenster gewertet werden und somit keinen Einbruchschutz gewährleisten. Die Fenster mit ARON SAFE-air werden sowohl im geschlossenen sowie parallel abgestellten Zustand versicherungstechnisch wie ein geschlossenes Fenster anerkannt. Zusätzlich ist ARON SAFE-air von außen nur schwer zu erkennen und Sie sorgen so auch in Ihrer Abwesenheit für eine kontinuierliche und sichere Wohnraumlüftung.

Abbildung zeigt Fenstersystem Linea mit SAFE-Air in Rahmendekor Aludec Umbragrau (ähnlich RAL 7022).

HINWEISE ZUR FENSTERMONTAGE

Der Fenstereinbau nach RAL bezeichnet einen Qualitätsstandard, der bei der Montage moderner Fensterelemente eingehalten werden sollte. Sich nach diesen Kriterien zu richten bedeutet, sich am höchst möglichen Qualitätsstandard zu orientieren.
Moderne Fenster erfüllen besonders strenge Kriterien in Bezug auf Wärme- oder Schallschutz, Dichtigkeit oder Sicherheit / Einbruchschutz. Diese kommen allerdings nur dann richtig zum Tragen, wenn die Fenster fachgerecht montiert sind.

Hier finden Sie Hinweise zum fachgerechten Einbau Ihrer ARON Fenster:

hornbach.de/ral-montage

hornbach.de/fenster-einbauen

hornbach.de/fenster-montieren

HORNBACH liefert nicht nur die Fenster sondern auch den passenden Handwerker

QR-Code scannen um weitere Infos rund um die Fenstermontage zu erhalten und zum Anfrageformular zu gelangen.

DER HORNBACH HANDWERKER-SERVICE
Montieren. Installieren. Verlegen.

Abbildung zeigt Fenstersystem Novum
in Rahmendekor Woodec turner oak malt.

Abbildung zeigt Fenstersystem Renova+ in Rahmendekor Woodec Turner Oak Malt.

SCHRITT FÜR SCHRITT ZU IHREM WUNSCHFENSTER

Das ARON Angebot an Fenstern wirkt überwältigend – wir machen Ihnen den Auswahlprozess aber so leicht wie möglich: Schritt für Schritt gelangen Sie leicht zur richtigen Entscheidung.
Gerne hilft Ihnen darüber hinaus ein Fachberater in einem HORNBACH-Markt in Ihrer Nähe.

Nutzen Sie auch gerne unseren ARON Fenster Konfigurator:

hornbach.de/aron_fenster_konfigurator

Mit dem ARON Fensterkonfigurator wird Ihr Fenster oder Ihre Balkontür ganz nach Ihren Wünschen angefertigt: Einfach Maße, Fenstersystem, Typ und Dekor angeben sowie weitere Details festlegen und schon ist das maßgeschneiderte Kunststofffenster fertig.

WELCHES FENSTERSYSTEM DARF ES SEIN?

Bei uns finden Sie Fenster für jeden Bedarf, jeden Geschmack und jede Einbausituation. Wir führen Sie durch unsere verschiedenen Systeme*:

Hohe Qualität zu günstigen Preisen

ARON Basic+

Das ARON Basic+ System steht für durchdachte Energieeffizienz zu einem attraktiven Preis. Ausgestattet mit moderner 3-fach-Verglasung bietet es Ihnen eine zuverlässige Lösung, wenn Sie Wert auf schnelle Verfügbarkeit und solide Qualität legen. Der Fokus liegt auf dem Wesentlichen – funktional, effizient und wirtschaftlich. (Details S. 28/29)

Diverse Größen direkt zum Mitnehmen.

Sie wünschen sich mehr Individualität? Dann werden Sie bei unseren weiteren Systemen fündig:

ARON Comfort

Trotz Maßbestellung eine schnelle Lieferung in wenigen Tagen. Das ist möglich mit dem ARON Comfort System. Es ist cm-genau konfigurierbar und besticht mit einer schnellen und zuverlässigen Verfügbarkeit zu einem günstigen Preis. Doch auch in Punkto Optik und Funktion, steht es den anderen Systemen in nichts nach. Vor allem das 6-Kammer-Profilsystem, bringt starke Werte mit sich, die ein modernes Fenster leisten sollte. (Details S. 30/31)

Austausch und Renovierung

ARON Renova+

ARON Renova+ ist unser hochwertiges Renovierungsfenster und ist genau das passende Fenstersystem für Sie, wenn Sie an Ihrem Haus einzelne Fenster austauschen oder im Zuge einer Renovierung alle Elemente erneuern möchten. Die Renova+ Fenster sind auf Maß und in mehreren Farben bzw. Ausführungen erhältlich. Zusatzpakete für mehr Sicherheit, besseren Lärmschutz und optimale Lüftung runden das Angebot perfekt ab. (Details S. 34/35)

* Für alle Fenstersysteme finden Sie eine Übersicht zur Maßanfertigung, den möglichen Ausführungen und Farben ab Seite 42 – und optionale Zusatzpakete für optimale Sicherheit sowie perfekten Lärmschutz ab Seite 14.

Energetisch sanierte Gebäude

ARON Novum

ARON Novum bietet Ihnen passende Fenster auf Maß, die hohen Ansprüchen gerecht werden und mit denen Sie dank zahlreicher Ausstattungsoptionen weder in Sachen Optik noch Funktionalität Abstriche machen müssen. (Details S. 36/37)

Sie wollen keine Kompromisse eingehen, wenn es um innovative Fenstertechnik mit optimaler Energieeffizienz geht? Dann schauen Sie sich unser ARON Passiv an.

ARON Passiv

Die ARON Passiv sind Energiesparfenster mit integrierter Thermostatic-Technologie und daher ideal für Passivhäuser geeignet. In Kombination mit unseren Ausstattungspaketen für mehr Sicherheit, Lärmschutz und optimales Lüften machen diese Energiesparfenster auf dem neuesten Stand der Technik auch Ihr Haus zum energetischen Vorzeigeobjekt. (Details S. 38/39)

Zeitgemäßes Design für Neubauten

ARON Linea

Sie möchten bei Ihrem Haus in puncto Design keine Abstriche machen? Dann bietet Ihnen ARON Linea die richtigen Lösungen, die keine Wünsche offen lassen. ARON Linea besticht durch eine kubische Profilansicht, mit geradliniger Kantengebung, was für eine moderne Anmutung der ARON Linea Fenster sorgt.
Das ARON Linea System ist sowohl für Neubauten, wie auch für Renovierungsobjekte geeignet.
(Details S. 40/41)

SIE HABEN DIE WAHL

ARON BASIC+

1 Elegante flächenversetzte Profil-Optik

2 Zusätzliche Sicherheit durch Pilzkopfverriegelung

3 Stahlarmierung bei allen Größen

4 Isolierglasverbund Ug 0,6 mit warmer Kante

5 Anschlagdichtungssystem für leichte Reinigung im Fenster

Komfortabel durch Einhand-Dreh-Kippbeschlag

FÖRDERFÄHIG

GARANTIE 6 JAHRE *

ThermoBond

*gemäß Garantiebedingungen auf Fabrikations- und Materialfehler; ausführliche Bedingungen unter www.hornbach.de/garantien

DAS GÜNSTIGE ENERGIESPARFENSTER

ARON Basic+ steht für durchdachte Energieeffizienz zu einem attraktiven Preis. Ausgestattet mit moderner 3-fach-Verglasung bietet es Ihnen eine zuverlässige Lösung, wenn Sie Wert auf schnelle Verfügbarkeit und solide Qualität legen. Der Fokus liegt auf dem Wesentlichen – funktional, effizient und wirtschaftlich.

UW-Wert (ThermoBond)
mit Isolierglas Ug 0,6 — 0,92 W/m²K (Normfenster)
und warmer Kante

Bautiefe/Gesamtbautiefe — 70 mm/89 mm

Verglasung — 3-fach Isolierglas

Beschlag — Dreh-Kipp-Beschlag

Stahlverstärkung — im Blendrahmen

Dichtung, zweifach
Dichtungsfarbe bei Profil weiß — schwarz
Dichtungsfarbe bei Profil farbig — schwarz

Dekore

Grundausstattung

Optional gegen Aufpreis erhältlich

BASIC+ ZUSATZOPTIONEN

Erhöhte Einbruchhemmung
Schützen Sie Ihre Fenster mit dem Sicherheitspaket ARON Protect Plus. Seite 15.

ARON COMFORT

1 Elegante flächenversetzte Profil-Optik

2 Zusätzliche Sicherheit durch Pilzkopfverriegelung

3 Stahlarmierung bei allen Größen

4 Isolierglasverbund Ug 0,7 mit warmer Kante

5 Anschlagdichtungssystem für leichte Reinigung im Fenster

Komfortabel durch Einhand-Dreh-Kippbeschlag

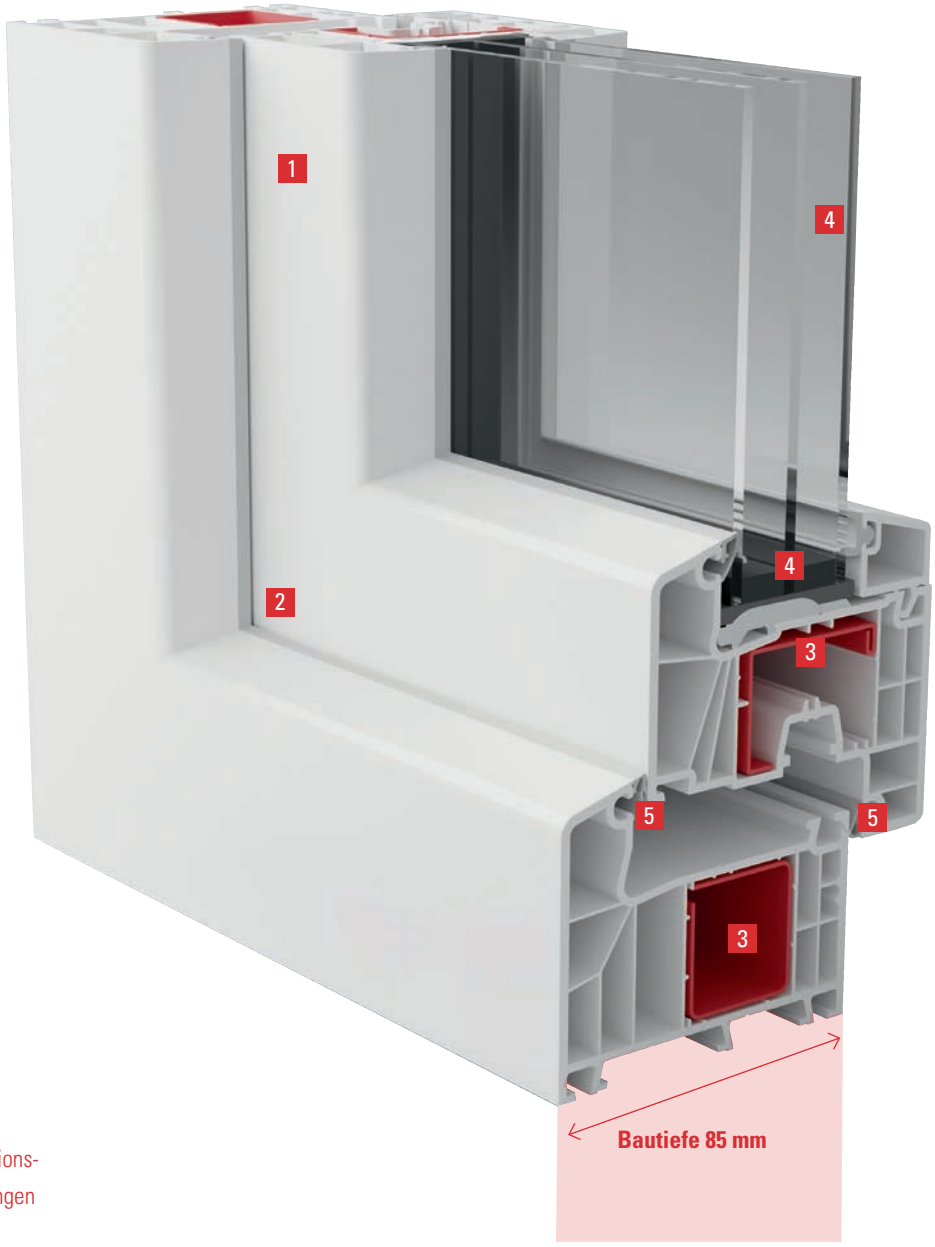

FÖRDERFÄHIG

GARANTIE 6 JAHRE *

ThermoBond

*gemäß Garantiebedingungen auf Fabrikations- und Materialfehler; ausführliche Bedingungen unter www.hornbach.de/garantien

DAS SCHNELLE ENERGIESPARFENSTER AUF MASS

ARON Comfort Fenster können Sie, wie auch alle anderen Fenstersysteme, auf Maß konfigurieren. Details dazu finden Sie auf Seite 25.
QR-Code direkt scannen oder online unter:
hornbach.de/aron_fenster_konfigurator

UW-Wert (ThermoBond)
mit Isolierglas Ug 0,7 — 0,95 W/m²K (Normfenster)
und warmer Kante

Bautiefe/Gesamtbautiefe — 85 mm/109 mm

Verglasung — 3-fach Isolierglas

Beschlag — Dreh-Kipp-Beschlag

Stahverstärkung — in Flügel und Blendrahmen

Dichtung, zweifach
Dichtungsfarbe bei Profil weiß — papyrusweiß
Dichtungsfarbe bei Profil farbig — schwarz

Dekore

Grundausstattung — Optional gegen Aufpreis erhältlich

COMFORT ZUSATZOPTIONEN

Erhöhte Einbruchhemmung
Schützen Sie Ihre Fenster mit dem Sicherheitspaket ARON Protect Plus. Seite 15.

Abbildung zeigt Fenstersystem Basic+ in Rahmendekor weiß

BASIC+ / COMFORT AUSSTATTUNG

Dekore

Dekor	Basic+	Comfort
Weiß	Grundausstattung	Grundausstattung
Anthrazit (Titan)	Optional gegen Aufpreis erhältlich	
Golden Oak	Optional gegen Aufpreis erhältlich	
Golden Oak (innen + außen)	–	Optional gegen Aufpreis erhältlich

Ornamentgläser/Sicherheitsgläser

Klarglas | Satiniertes Glas | Ornamentglas

Ausführung	Basic+	Comfort
Klarglas	Grundausstattung	Grundausstattung
Ornamentglas	Optional gegen Aufpreis erhältlich	–
Satiniert	–	Optional gegen Aufpreis erhältlich
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) innen + außen	Optional gegen Aufpreis erhältlich	

Fenstergriffe

System Comfort	Art.-Nr.
Weiß	1454962
System Basic+ / Comfort	**Art.-Nr.**
Weiß	1452320
Weiß (abschließbar)	5600417
Bronze	12336886
Bronze (abschließbar)	12336889
Silber	7000454

Innenliegende Sprossen

	Breite	Typ	Aufpreis
Alu-Sprosse, weiß / weiß	18 mm	Typ SZ 18	✓
Alu-Sprosse, weiß / Titan	18 mm	Typ SZ 18	✓
Alu-Sprosse, weiß / Golden Oak	18 mm	Typ SZ 18	✓
Alu-Sprosse, Golden Oak / Golden Oak (nur bei Comfort)	18 mm	Typ SZ 18	✓

Sprossenvarianten

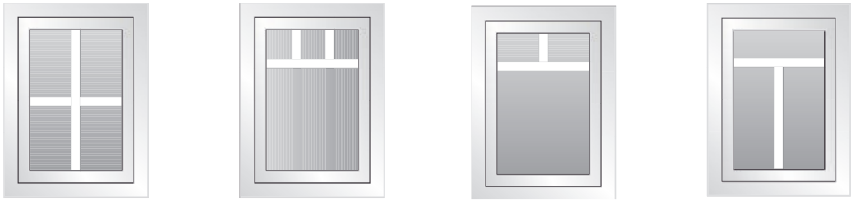

4 Felder, T 10 | 4 Felder, T 20 | 3 Felder, T 40 | 3 Felder, T 70

ARON RENOVA+

1 Modernes flächenversetztes Profil

2 Pilzkopfverriegelungen und
2 Sicherheitsschließbleche

3 Harter Mittel-PVC-Steg im Blendrahmen
für besseren Einbruchschutz

4 Stahlarmierung im Rahmen und
Flügel nach statischen Anforderungen
(größenabhängig)

5 Mitteldichtungssystem
und 3-fach Dämmung für
beste Wärmedämmung

Fehlbedienungssperre für sicheres
Öffnen bei Standardgriffsitz
(ab einer Fensterhöhe von 820 mm)

Schon in der Grundausstattung
Isolierglas, Lichttransmission 62 %,
ThermoBond

Komfortabel durch
Einhand-Dreh-Kippbeschlag

5-Kammer-System im Flügel
und im Blendrahmen für
sehr gute Wärmedämmung

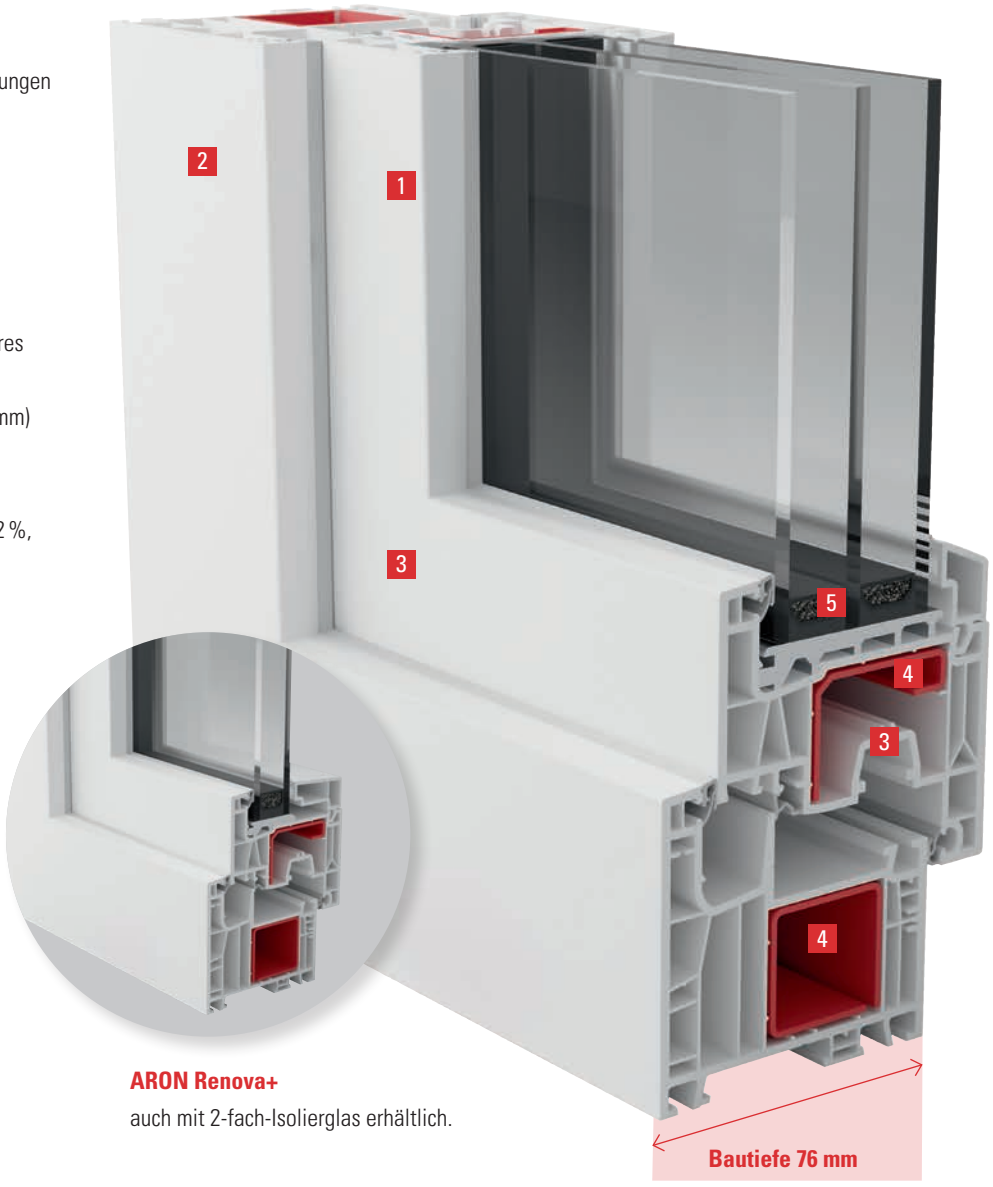

ARON Renova+
auch mit 2-fach-Isolierglas erhältlich.

FÖRDERFÄHIG **

GARANTIE 8 JAHRE *

ThermoBond

*gemäß Garantiebedingungen auf Fabrikations- und Materialfehler; ausführliche Bedingungen unter www.hornbach.de/garantien

**gilt nur bei 3-fach Verglasung

HOCHWERTIGE RENOVIERUNGSFENSTER

ARON Renova+ ist das passende Fenstersystem, wenn Sie an Ihrem Haus einzelne Fenster austauschen oder im Zuge einer Renovierung alle Elemente erneuern möchten.
Das Hauptaugenmerk liegt auf maßgenauen Fensterlösungen, die farblich passend zum jeweiligen Haustyp und in zwei Verglasungsvarianten erhältlich sind.
Dank zahlreicher Ausstattungsoptionen müssen Sie weder in Sachen Optik noch Funktionalität Abstriche machen.

UW-Wert (ThermoBond)
mit Isolierglas Ug 0,7 (3-fach) und warmer Kante — 0,89 W/m²K
mit Isolierglas Ug 1,1 (2-fach) und warmer Kante — 1,2 W/m²K

Renova+ 3-fach Verglasung

Bautiefe/Gesamtbautiefe — 76 mm/93 mm

Verglasung — 3-fach Isolierglas

Renova+ 2-fach Verglasung

Bautiefe/Gesamtbautiefe — 76 mm/93 mm

Verglasung — 2-fach Isolierglas

Beschlag — Dreh-Kipp-Beschlag

Stahlverstärkung — in Flügel und Blendrahmen

Dichtung, zweifach
Dichtungsfarbe bei Profil weiß — weiß
Dichtungsfarbe bei Profil farbig — schwarz

Dekore

ARON Renova+ Kunststofffenster werden in der Grundausstattung standardmäßig in Weiß geliefert. Gegen Aufpreis erhalten Sie die Rahmen in allen **WOODEC** und **ALUDEC** Farben (Seite 43) sowie den hier aufgeführten Dekoren.

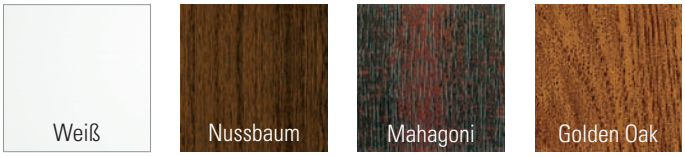

RENOVA+ ZUSATZOPTIONEN

Erhöhte Einbruchhemmung
Schützen Sie Ihre Fenster mit den Sicherheitspaketen ARON Protect und ARON Protect Plus.
Seite 14/15.

Optimale Frischluftzufuhr
Mit innovativen Lüftungstechnologien wie ARON SAFE-air und ARON FRESH-air sorgen Sie für ein gutes Raumklima.
Seite 18/19.

Verbesserter Schallschutz
Sperren Sie mit dem Lärmschutzpaketen ARON Silent und ARON Silent plus störende Außengeräusche ganz einfach aus.
Seite 16/17.

ARON NOVUM

1 Elegantes flächenversetztes Profil

2 Pilzkopfverriegelungen und
2 Sicherheitsschließbleche

3 Isolierglas, Standard
Lichttransmission 50 %, Ug-Wert 0,5,
ThermoBond

4 Harter Mittel-PVC-Steg im Blendrahmen
für besseren Einbruchschutz

5 Stahlarmierung im Rahmen und
Flügel nach statischen Anforderungen
(größenabhängig)

6 6-Kammer-System im Flügel
und im Blendrahmen für
sehr gute Wärmedämmung

7 Mitteldichtungssystem und
3-fach Dämmung für
beste Wärmedämmung

Fehlbedienungssperre für sicheres
Öffnen bei Standardgriffsitz
(ab einer Fensterhöhe von 820 mm)

Komfortabel durch
Einhand-Dreh-Kippbeschlag

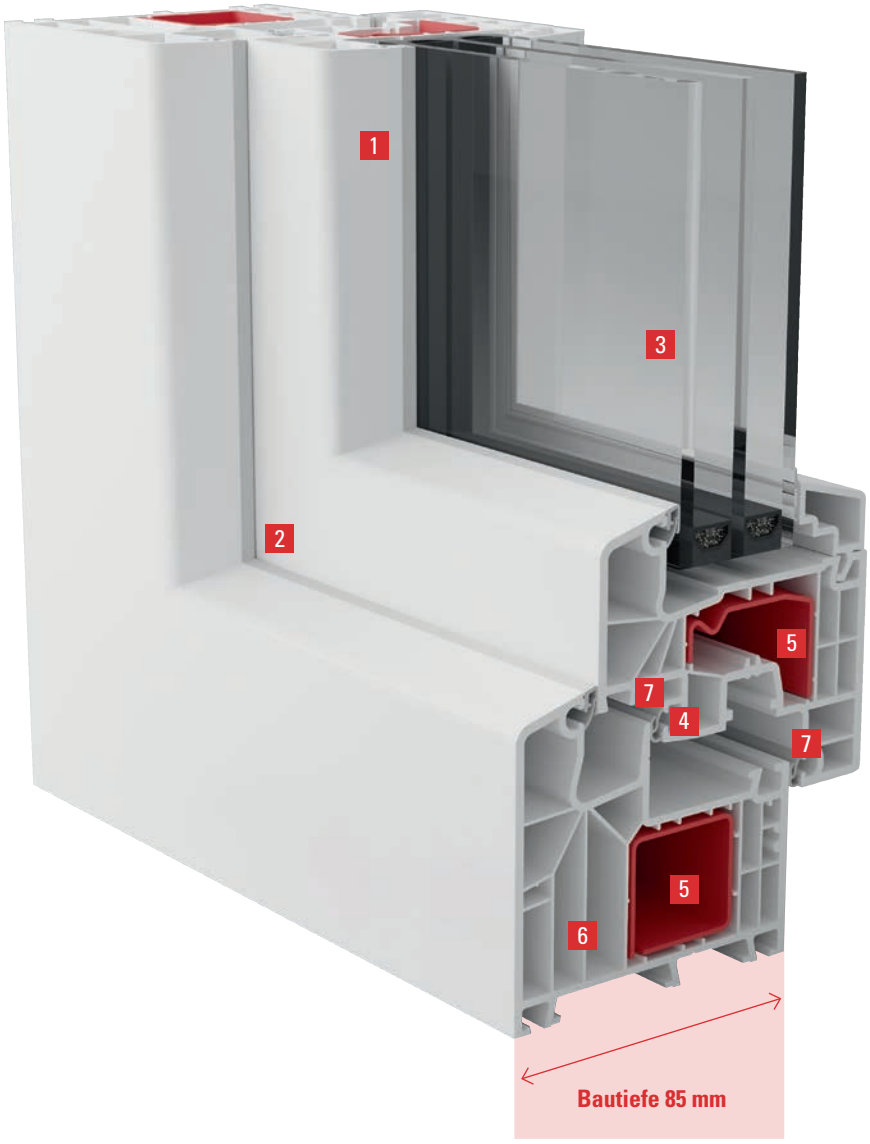

FÖRDERFÄHIG

GARANTIE 8 JAHRE *

ThermoBond

*gemäß Garantiebedingungen auf Fabrikations- und Materialfehler; ausführliche Bedingungen unter www.hornbach.de/garantien

BESTE QUALITÄT AUF NEUBAU STANDARD

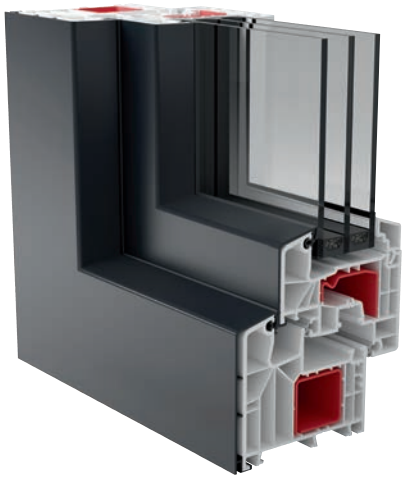

ARON Novum mit Alu-Vorsatzschale
in der Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau. (erhältlich in 255 RAL-Tönen).

Der Farbvielfalt außen sind durch eine Aluminium-Vorsatzschale fast keine Grenzen gesetzt.

Durch die wetterresistente Aluminium-beschichtung erhält man über viele Jahre hinweg eine brillante Farbbeständigkeit.
Siehe S. 42

Wer ein Haus von Grund auf neu baut, hat klare Vorstellungen davon, wie es einmal aussehen soll.
ARON Novum bietet Ihnen maßgefertigte Fenster, die hohen Ansprüchen gerecht werden – in Design, Funktionalität und Individualität.
Die optional erhältliche Aluminium-Vorsatzschale eröffnet Ihnen nahezu grenzenlose Farbvielfalt und verleiht den Kunststofffenstern eine besonders hochwertige Optik.

UW-Wert (ThermoBond)
mit Isolierglas Ug 0,7 — 0,89 W/m²K
mit Isolierglas Ug 0,7 (Alu-Schale) — 0,9 W/m²K

Uf-Wert — 1,0

Profilkammern — 6

Bautiefe/Gesamtbautiefe — 85 mm/109 mm
mit Alu-Schale — 90 mm/114 mm

Verglasung — 3-fach Isolierglas

Beschlag — Dreh-Kipp-Beschlag

Stahlverstärkung — in Flügel und Blendrahmen

Dichtung, dreifach
Dichtungsfarbe bei Profil weiß/Alu-Schale — weiß/schwarz
Dichtungsfarbe bei Profil farbig/Alu-Schale — schwarz/schwarz

NOVUM ZUSATZOPTIONEN

Erhöhte Einbruchhemmung
Schützen Sie Ihre Fenster mit den Sicherheitspaketen ARON Protect und ARON Protect Plus.
Seite 14/15.

Optimale Frischluftzufuhr
Mit innovativen Lüftungstechnologien wie ARON SAFE-air und ARON FRESH-air sorgen Sie für ein gutes Raumklima.
Seite 18/19.

Verbesserter Schallschutz
Sperren Sie mit dem Lärmschutzpaketen ARON Silent und ARON Silent plus störende Außengeräusche ganz einfach aus.
Seite 16/17.

Dekore

ARON Novum Kunststofffenster werden in der Grundausstattung standardmäßig in Weiß geliefert. Gegen Aufpreis erhalten Sie die Rahmen in allen **WOODEC** und **ALUDEC** Farben (Seite 43) sowie den hier aufgeführten Dekoren.

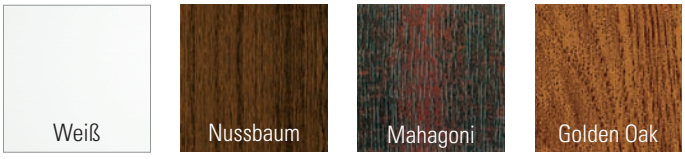

ARON Novum mit Alu-Schale: Farben Dekor siehe S. 42.
Farbe Dekor, einseitig innen, optional gegen Aufpreis.

ARON PASSIV

1 Stilvolles Erscheinungsbild durch klassisches Flügelprofil innen und außen

2 Pilzkopfverriegelungen mit 2 Sicherheitsschließblechen

3 Harter Mittel-PVC-Steg im Blendrahmen für besseren Einbruchschutz

4 6-Kammer-System im Flügel und im Blendrahmen für optimale Wärmedämmung

5 Optimierte Glasfaserstege für eine leichtere Bauweise und verbesserten Wärmeschutz im Vergleich zu Stahlarmierung

6 Wärmeschutzglas, mit ThermoBond = thermischer Randverbund für bessere Wärmedämmung. Lichttransmission 50 %, Ug-Wert 0,5

Fehlbedienungssperre für sicheres Öffnen bei Standardgriffsitz (ab einer Fensterhöhe von 820 mm)

Komfortabel durch Einhand-Dreh-Kippbeschlag

Mitteldichtungssystem und 3-fach Dämmung für beste Wärmedämmung

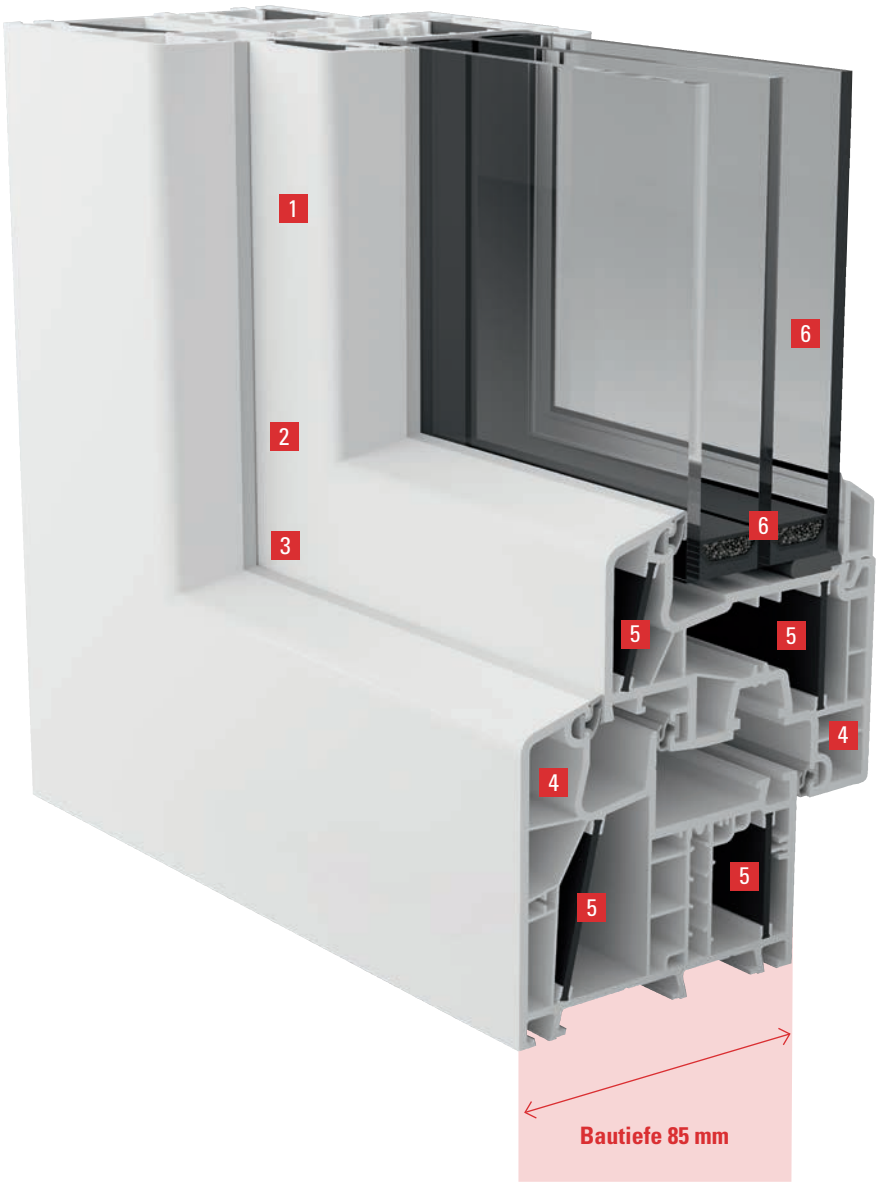





*gemäß Garantiebedingungen auf Fabrikations- und Materialfehler; ausführliche Bedingungen unter www.hornbach.de/garantien

INNOVATIVE ENERGIESPARER

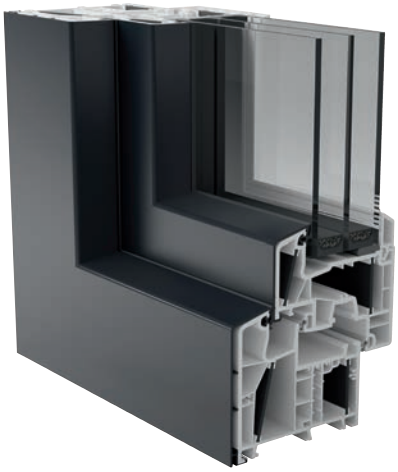

ARON Passiv mit Alu-Vorsatzschale
in der Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau. (erhältlich in 255 RAL-Tönen).

Der Farbvielfalt außen sind durch eine Aluminium-Vorsatzschale fast keine Grenzen gesetzt.

Durch die wetterresistente Aluminiumbeschichtung erhält man über viele Jahre hinweg eine brillante Farbbeständigkeit.
Siehe S. 42

Sie wollen keine Kompromisse eingehen, wenn es um innovative Fenstertechnik mit optimaler Energieeffizienz geht? Dann vertrauen Sie auf ARON Passiv!
Diese Energiesparfenster auf dem neuesten Stand der Technik machen auch Ihr Haus zum energetischen Vorzeigeobjekt – und überzeugen dabei nicht nur funktional: Die optional erhältliche Aluminium-Vorsatzschale verleiht den Fenstern eine moderne, anspruchsvolle Optik und eröffnet Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Farbgestaltung.

UW-Wert (ThermoBond)
mit Isolierglas Ug 0,5 — 0,74 W/m²K
mit Isolierglas Ug 0,5 (Alu-Schale) — 0,74 W/m²K

Uf-Wert — 0,94

Profilkammern — 6

Bautiefe/Gesamtbautiefe — 85 mm/109 mm
mit Alu-Schale — 90 mm/114 mm

Verglasung — 3-fach Isolierglas

Beschlag — Dreh-Kipp-Beschlag (optional verdeckt)

Rahmenverstärkung — stahlloses Profilsystem, Glasfaserverstärkung in Flügel und Blendrahmen

Dichtung, dreifach
Dichtungsfarbe bei Profil weiß/Alu-Schale — weiß/schwarz
Dichtungsfarbe bei Profil farbig/Alu-Schale — schwarz/schwarz

Dekore

ARON Passiv Kunststofffenster werden in der Grundausstattung standardmäßig in Weiß geliefert. Gegen Aufpreis erhalten Sie die Rahmen in allen **WOODEC** und **ALUDEC** Farben (Seite 43) sowie den hier aufgeführten Dekoren.

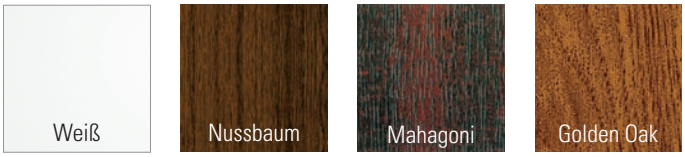

ARON Passiv mit Alu-Schale: Farben Dekor siehe S. 42.
Farbe Dekor, einseitig innen, optional gegen Aufpreis.

PASSIV ZUSATZOPTIONEN

Erhöhte Einbruchhemmung
Schützen Sie Ihre Fenster mit den Sicherheitspaketen ARON Protect und ARON Protect Plus.
Seite 14/15.

Optimale Frischluftzufuhr
Mit innovativen Lüftungstechnologien wie ARON SAFE-air und ARON FRESH-air sorgen Sie für ein gutes Raumklima.
Seite 18/19.

Verbesserter Schallschutz
Sperren Sie mit dem Lärmschutzpaketen ARON Silent und ARON Silent plus störende Außengeräusche ganz einfach aus.
Seite 16/17.

ARON LINEA

1 Stilvolles Erscheinungsbild durch klassisches Flügelprofil innen und außen

2 Pilzkopfverriegelungen mit 2 Sicherheitsschließblechen

3 Harter Mittel-PVC-Steg im Blendrahmen für besseren Einbruchschutz

4 6-Kammer-System im Flügel und im Blendrahmen für optimale Wärmedämmung

5 Optimierte Glasfaserstege für eine leichtere Bauweise und verbesserten Wärmeschutz im Vergleich zu Stahlarmierung

6 Wärmeschutzglas, mit ThermoBond = thermischer Randverbund für bessere Wärmedämmung. Lichttransmission 50 %, Ug-Wert 0,6

Flächenbündiges Profil

Fehlbedienungssperre für sicheres Öffnen bei Standardgriffsitz

Komfortabel durch Einhand-Dreh-Kippbeschlag

Mitteldichtungssystem und 3-fach Dämmung für beste Wärmedämmung

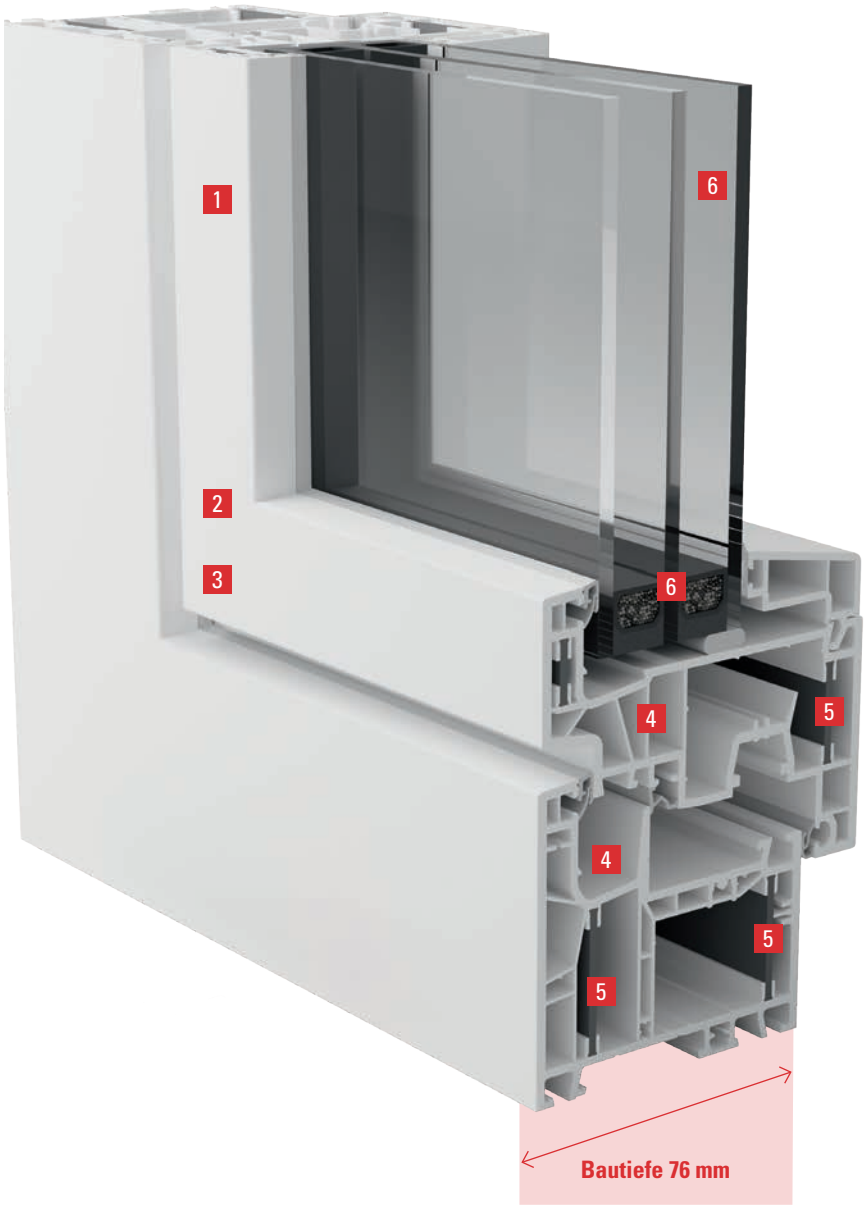





*gemäß Garantiebedingungen auf Fabrikations- und Materialfehler; ausführliche Bedingungen unter www.hornbach.de/garantien

INDIVIDUALITÄT MIT STIL

Sie möchten bei Ihrem Haus in puncto Design keine Abstriche machen? Dann bietet Ihnen ARON Linea die richtigen Lösungen, die keine Wünsche offen lassen.
ARON Linea besticht durch eine kubische Profilansicht, mit geradliniger Kantengebung, was für eine moderne Anmutung sorgt.
Das ARON Linea System ist sowohl für Neubauten, wie auch für Renovierungsobjekte geeignet.

UW-Wert (ThermoBond) — 0,82 W/m²K
Uf-Wert — 0,96
Profilkammern — 6
Bautiefe/Gesamtbautiefe — 76 mm/115 mm
Verglasung — 3-fach Isolierglas
Beschlag — Dreh-Kipp-Beschlag (optional verdeckt)
Rahmenverstärkung — stahlloses Profilsystem, Glasfaserverstärkung in Flügel und Blendrahmen

Dichtung, dreifach
Dichtungsfarbe bei Profil weiß — weiß
Dichtungsfarbe bei Profil farbig — schwarz

PASSIV ZUSATZOPTIONEN

Erhöhte Einbruchhemmung
Schützen Sie Ihre Fenster mit den Sicherheitspaketen ARON Protect und ARON Protect Plus.
Seite 14/15.

Optimale Frischluftzufuhr
Mit innovativen Lüftungstechnologien wie ARON SAFE-air und ARON FRESH-air sorgen Sie für ein gutes Raumklima.
Seite 18/19.

Verbesserter Schallschutz
Sperren Sie mit dem Lärmschutzpaketen ARON Silent und ARON Silent plus störende Außengeräusche ganz einfach aus.
Seite 16/17.

Dekore

ARON Linea Kunststofffenster werden in der Grundausstattung standardmäßig in Weiß geliefert. Gegen Aufpreis erhalten Sie die Rahmen in allen **WOODEC** und **ALUDEC** Farben (Seite 43) sowie den hier aufgeführten Dekoren.

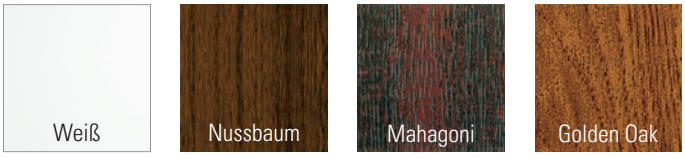

AUSSTATTUNG

ARON Renova+, ARON Novum, ARON Novum mit Alu-Schale, ARON Passiv, ARON Passiv mit Alu-Schale, ARON Linea

Dekore

ARON Kunststofffenster werden in der Grundausstattung standardmäßig in Weiß geliefert. Gegen Aufpreis erhalten Sie alle Rahmen aber auch in den unten aufgeführten Dekoren.



Dekor	einseitig	beidseitig	ARON Renova+/ ARON Novum/ ARON Passiv/ ARON Linea
Weiß	–	–	Grundausstattung
Nussbaum	✓	✓	✓
Mahagoni	✓	✓	✓
Golden Oak	✓	✓	✓

ARON Renova+/Novum/Passiv/Linea
Farbe Dekor, einseitig außen:
optional gegen Aufpreis erhältlich.
Farbe Dekor, beidseitig:
optional gegen Aufpreis erhältlich.
ARON Novum mit Alu-Schale und ARON Passiv mit Alu-Schale
Farbe Dekor, einseitig innen:
optional gegen Aufpreis erhältlich.

Farben, Alu-Außenverkleidung

ARON Novum mit Alu-Schale/ARON Passiv mit Alu-Schale

Farbe		ARON Novum mit Alu-Schale ARON Passiv mit Alu-Schale
Weiß	RAL 9016	Grundausstattung
Hellelfenbein	RAL 1015	✓
Weinrot	RAL 3005	✓
Taubenblau	RAL 5014	✓
Tannengrün	RAL 6009	✓
Basaltgrau	RAL 7012	✓
Anthrazitgrau	RAL 7016	✓
Lichtgrau	RAL 7035	✓
Schokoladenbraun	RAL 8017	✓
Graubraun	RAL 8019	✓
Weißaluminium	RAL 9006	✓
255 Classic RAL-Töne	nach Wunsch	Gegen Aufpreis erhältlich

Die oben genannten RAL-Töne, sowie weitere 255 Classic RAL-Töne, sind auf Wunsch optional gegen Aufpreis erhältlich.

Die Oberflächen aludec und woodec überzeugen mit modernen und lebendigen Farben und sind für innen und außen einsetzbar. Die Oberflächen schonen die Ressourcen Holz und Aluminium und sind kratzunempfindlich sowie extrem reinigungsfreundlich.

WOODEC

Die täuschend echte Holzoptik und –haptik wurde von den nordischen Ländern beeinflusst und folgt dem skandinavischen Einrichtungsstil. Woodec ist von echtem Holz kaum zu unterscheiden und fühlt sich auch entsprechend an.

Dekor	ARON Renova+/ARON Novum/ ARON Novum mit Alu-Schale/ ARON Passiv/ARON Passiv mit Alu-Schale/ ARON Linea
Turner Oak Amber	✓
Turner Oak Toffee	✓
Sheffield Oak Alpine	✓
Turner Oak Malt	✓
Sheffield Oak Concrete	✓
Turner oak walnut	✓

Mehrpreise für WOODEC und ALUDEC:
ARON Renova+/Novum/Passiv/Linea
Farbe Dekor, einseitig außen:
optional gegen Aufpreis erhältlich.
Farbe Dekor, beidseitig:
optional gegen Aufpreis erhältlich.
ARON Novum mit Alu-Schale und ARON Passiv mit Alu-Schale
Farbe Dekor, einseitig innen:
optional gegen Aufpreis erhältlich.

ALUDEC

Diese Oberfläche ist der Aluminiumoberfläche nachempfunden und daher optisch und haptisch kaum von einer Pulverbeschichtung auf Aluminium zu unterscheiden und zeichnet sich durch eine sandmatte Haptik aus. Aludec lässt Kunststofffenster im Aluminium-Look erstrahlen.

Dekor	ARON Renova+/ARON Novum/ ARON Novum mit Alu-Schale/ ARON Passiv/ARON Passiv mit Alu-Schale/ARON Linea
Quarzgrau ähnlich RAL 7039	✓
Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016	✓
Basaltgrau ähnlich RAL 7012	✓
Grau ähnlich DB 703	✓
Fenstergrau ähnlich RAL 7040	✓
Jet Black ähnlich RAL 9011	✓
Umbragrau ähnlich RAL 7022	✓
Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016	✓

Mithilfe von Sprossen lassen sich Fenster optisch gliedern. Je nach Baustil sind Sprossenfenster sogar ein „Muss“. Bei ARON können Sie sich neben der Sprossengrundtechnik – aufgeklebt oder integriert – zwischen mehreren Aufteilungsvarianten entscheiden.

Innenliegende Sprossen



	Breite	Typ	Aufpreis
Alu-Sprosse, weiß RAL 9016	26 mm	Typ S 01	✓
Alu-Sprosse, Dekor	26 mm	Typ S 03	✓
Messing-Sprosse	8 mm	Typ S 04	✓

Hier sind die Sprossen im Scheibenzwischenraum angebracht. Diese Technik wird bei geringen Sprossenbreiten eingesetzt. (Nur bei ARON Renova+ und ARON Novum mit Standardverglasung möglich)

Aufgeklebte Sprossen

	Breite	Typ	Aufpreis
Sprosse, weiß (für ARON Renova+)	26 mm	Typ S 09	✓
Sprosse, Dekor (für ARON Renova+)	26 mm	Typ S 10	✓
Sprosse, weiß (für ARON Novum / Passiv)	25 mm	Typ S 21	✓
Sprosse, Dekor (für ARON Novum / Passiv)	25 mm	Typ S 22	✓
Sprosse, weiß (für ARON Novum / Passiv)	46 mm	Typ S 23	✓
Sprosse, Dekor (für ARON Novum / Passiv)	46 mm	Typ S 24	✓

Wenn das Fenster aus einem Mehrscheibenisolierglas mit größeren Glastafelmaßen besteht, werden die Sprossen oft aus optischen Gründen innen und / oder außen auf die durchgehende Glasscheibe aufgesetzt – die Scheibe bleibt dabei erhalten (inkl. Abstandhalter*). (Nicht möglich bei ARON Passiv mit Alu-Schale / ARON Novum mit Alu-Schale)

* Um die verbesserte Wärmedämmung bei Fenstersystemen mit ThermoStatic nicht zu beeinträchtigen, werden diese mit Sprossen ohne Abstandhalter gefertigt.

Glasteilende Sprossen



	Breite	Typ	Aufpreis
Sprosse, weiß	70 bzw. 84 mm	Typ S 11	✓
Sprosse, Dekor	70 bzw. 84 mm	Typ S 13	✓

Nur empfehlenswert bei Fenstern die größer sind als 800 x 800 mm. (Nicht möglich bei ARON Novum / ARON Novum mit Alu-Schale / ARON Passiv / ARON Passiv mit Alu-Schale, bei G05/G07-Verglasung und ARON Protect Plus.)

Achtung: Bei Sonderformen muss die technische Machbarkeit der Sprossen im Einzelfall geprüft werden.

Sprossenvarianten

4 Felder
T 10



4 Felder
T 20

6 Felder
T 30

3 Felder
T 40

6 Felder
T 50

9 Felder
T 60

3 Felder
T 70

Fenstergriffe

Secustik

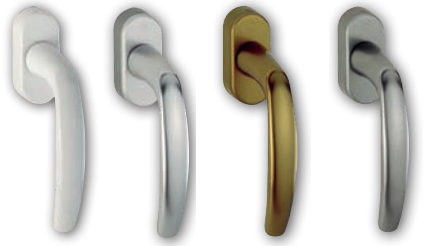

weiß silber bronze stahlfarben

abschließbar

weiß stahlfarben silber

Druckknopf

weiß bronze stahlfarben

		Passend zu Renova+/ Linea	Passend zu Novum/Novum mit Alu-Schale/ Passiv/Passiv mit Alu-Schale
	Farbe	Art. Nr	Art. Nr
Secustik	weiß		7950407
	silber		7950405
	bronze	7950403	7950920
	stahlfarben	7000455	7950406
abschließbar	weiß	1452342 RC2 zugelassen	7950910
	weiß	7913597 (SB Nr.) RC2 zugelassen	7913597 (SB Nr.) RC2 zugelassen
	stahlfarben	7950408	7950409
	silber	7913597 (SB Nr.) RC2 zugelassen	7913594 RC2 zugelassen
Druckknopf	weiß	7950915	7950916
	bronze	7950911	7950912
	stahlfarben	7950914	7950913
RotoSwing	weiß	8364109	8365313
	silber	8365310	8365314
RotoSwing, abschließbar	weiß	8365311	8365315
	silber	8365312	8365316
	silber	7934417	7950402
	Edelstahl	7934418	7950917
	Chrom	7939452	7950918

RotoSwing

weiß silber weiß, abschließbar silber abschließbar

Weitere

silber Edelstahl Chrom

Beschlagsteile

werden zu weißen Fenstern in weiß, zu farbigen Fenstern in silber geliefert.
Die Grifftypen können individuell ausgewählt werden. Alternativ zu den sichtbaren Beschlagsteilen, kann auch ein komplett verdeckt liegender Beschlag eingesetzt werden.

Alarmkontakt

Alarmkontakt inkl. 6 lfm Kabel, VdS-Klasse B, optional gegen Aufpreis erhältlich.

Dunstabzugshaubensteuerung

DIBt zugelassene Dunstabzugshaubensteuerung.
Bei Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstellen. Fensterkontakt inkl. 6 lfm Kabel und Steckdosenadapter, optional gegen Aufpreis erhältlich.

Ornamentgläser

Chinchilla weiß

satiniert

Ornament 504

Ornament 597

Mastercarré

Silvit weiß

Glastyp / Farbe	Nr.	Aufpreis
Chinchilla weiß	G 04	✓
satiniert	G 78	✓
Ornament 504	G 55	✓
Ornament 597	G 68	✓
Mastercarré	G 02	✓
Silvit weiß	G 03	✓

Auch mit Sprossen erhältlich.

Schallschutzgläser

Paket	Ausführung	Aufpreis
Silent	mind. 37 dB	✓
Silent plus	mind. 42 dB	✓

Auch mit Sprossen erhältlich.

Hoch-Wärmeschutzglas

Glastyp	Nr.	Ug-Wert
Wärmeschutzglas 0,7 ThermoBond	G 07 ThermoBond*	0,7

Bei ARON Renova+ optional gegen Aufpreis erhältlich.
*Elemente mit Sprossen = Glasabstandhalter Aluminium

Sicherheitsgläser

Glastyp	Nr.	Aufpreis
VSG 6 mm (außen)	K 50	✓
VSG 8 mm (außen)	R 00	✓
VSG 6 mm (innen)	D 00	✓
VSG 8 mm (innen)	E 00	✓
P2A Verglasung	H 00	✓
P4A Verglasung	K 00	✓
ESG 4 mm (innen und außen)	2-ESG4	✓

Auch mit Sprossen erhältlich. P2A, P4A: Widerstandsklasse nach EN 356.
VSG: Verbundsicherheitsglas. ESG: Einscheiben-Sicherheitsglas.

Kombinationen der Gläser müssen im Einzelfall geprüft werden.

Aufgrund der Glasgewichte kann es zu Einschränkungen bei den Elementgrößen kommen.

Spezifische Anforderungen zur absturzsichernden Verglasung in Ihrer Region und den damit verbundenen bautechnischen Anforderungen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Baubehörde.

Ab einer Höhe von über 500 m NN wird empfohlen die Elemente gegen Aufpreis mit einem integrierten Druck-Ausgleichventil (verhindert den möglichen Scheibenbruch oder die Beschädigung des Randverbundes aufgrund der Druckunterschiede) auszustatten.

FENSTERBÄNKE AUSSEN

Aluminium-Fensterbänke sind in zwei Abschlussvarianten erhältlich: ein Kompaktabschluss oder ein Gleitabschluss mit integriertem Bewegungsausgleich.

Fensterbank

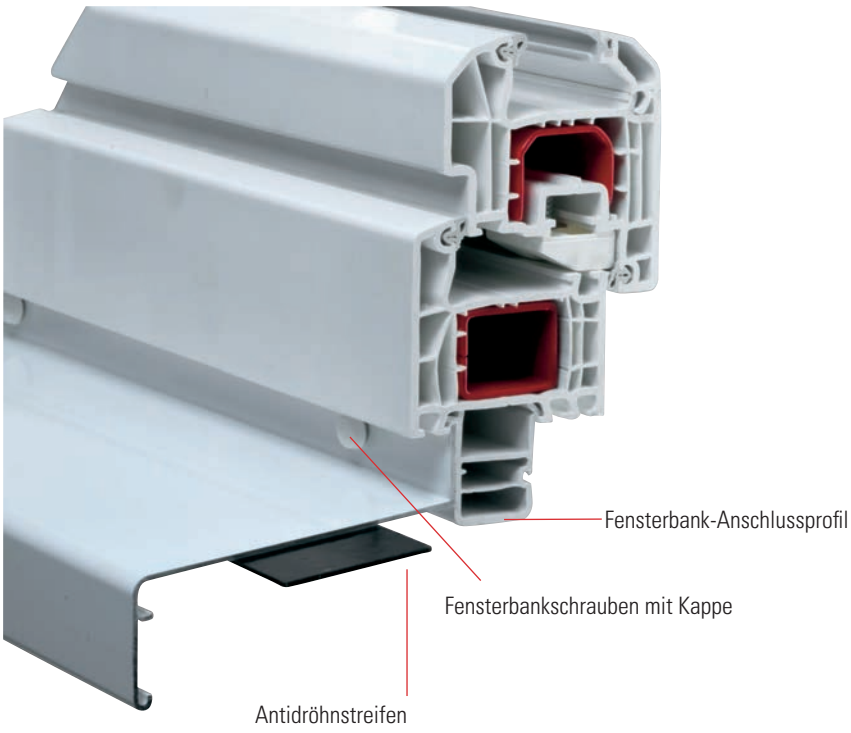

Abschlussvarianten



Kompaktabschluss

Starr mit der Fensterbank verbunden.



Gleitabschluss

Flexibel und gleicht so temperaturbedingte Bewegungen der Fensterbank aus.

Fensterbänke aus Aluminium

inkl.Endstücke

Breite	Farbe	Kompaktanschluss Nr.	Gleitanschluss Nr.
50 mm	silberfarbig	710	810
	weiß/RAL 9016	710-1	810-1
	dunkelbronze	710-2	810-2
	anthrazit	710-3	810-3
70 mm	silberfarbig	711	811
	weiß/RAL 9016	711-1	811-1
	dunkelbronze	711-2	811-2
	anthrazit	711-3	811-3
90 mm	silberfarbig	712	812
	weiß/RAL 9016	712-1	812-1
	dunkelbronze	712-2	812-2
	anthrazit	712-3	812-3
110 mm	silberfarbig	713	813
	weiß/RAL 9016	713-1	813-1
	dunkelbronze	713-2	813-2
	anthrazit	713-3	813-3
130 mm	silberfarbig	714	814
	weiß/RAL 9016	714-1	814-1
	dunkelbronze	714-2	814-2
	anthrazit	714-3	814-3
150 mm	silberfarbig	715	815
	weiß/RAL 9016	715-1	815-1
	dunkelbronze	715-2	815-2
	anthrazit	715-3	815-3
165 mm	silberfarbig	716	816
	weiß/RAL 9016	716-1	816-1
	dunkelbronze	716-2	816-2
	anthrazit	716-3	816-3
180 mm	silberfarbig	719	819
	weiß/RAL 9016	719-1	819-1
	dunkelbronze	719-2	819-2
	anthrazit	719-2	819-3
195 mm	silberfarbig	717	817
	weiß/RAL 9016	717-1	817-1
	dunkelbronze	717-2	817-2
	anthrazit	717-3	817-3
210 mm	silberfarbig	720	820
	weiß/RAL 9016	720-1	820-1
	dunkelbronze	720-2	820-2
	anthrazit	720-3	820-3
225 mm	silberfarbig	721	821
	weiß/RAL 9016	721-1	821-1
	dunkelbronze	721-2	821-2
	anthrazit	721-3	821-3
240 mm	silberfarbig	718	818
	weiß/RAL 9016	718-1	818-1
	dunkelbronze	718-2	818-2
	anthrazit	718-3	818-3
260 mm	silberfarbig	722	822
	weiß/RAL 9016	722-1	822-1
	dunkelbronze	722-2	822-2
	anthrazit	722-3	822-3
280 mm	silberfarbig	723	823
	weiß/RAL 9016	723-1	823-1
	dunkelbronze	723-2	823-2
	anthrazit	723-2	823-3
300 mm	silberfarbig	724	824
	weiß/RAL 9016	724-1	824-1
	dunkelbronze	724-2	824-2
	anthrazit	724-3	824-3
320 mm	silberfarbig	725	825
	weiß/RAL 9016	725-1	825-1
	dunkelbronze	725-2	825-2
	anthrazit	725-3	825-3

Zubehör für Fensterbänke

- Fensterbankanschluss mit Kappe in grau, weiß, schwarz oder anthrazit / 10 Stück. Art. 7913597 (SB-Nummer zur Bestellung)
- Antidröhnstreifen, lose, zur Geräuschdämmung bei Schlagregen. Breite 50 mm, Länge 1000 mm. Art. 7103286
- Fensterbankanschlussprofile werden z. B. als Anschraubprofile für eine neue, außenliegende Aluminium-Fensterbank benötigt. Auch für außenliegende Steinfensterbänke gibt es separate Profilausführungen für einen direkten Profil An- bzw. Abschluss an eine Steinfensterbank.

SONSTIGE TÜRENVARIANTEN

ARON Parallel-Schiebe-Abstellelement

Das Parallel-Schiebe-Abstell-Element ist platzsparend, da es im Vergleich zur Balkontür keinen Schwenkraum für den Flügel benötigt. Es lässt sich an die Optik Ihrer Fenster anpassen.





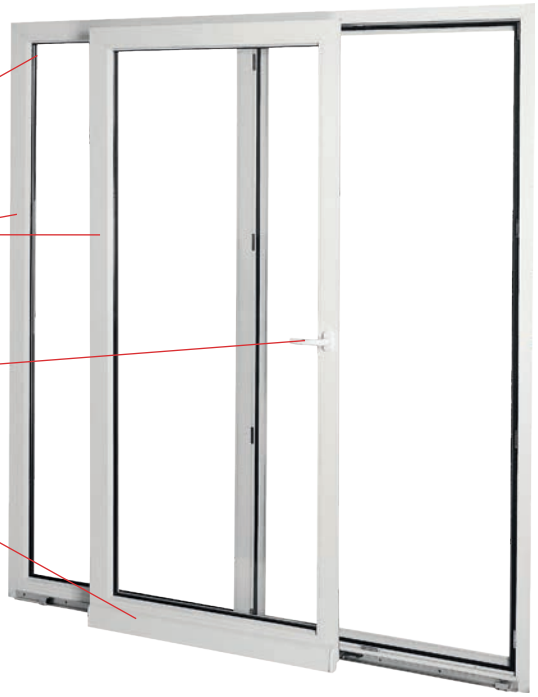

Lüftung durch Parallel-Schiebe-Abstell-Funktion möglich.

Optik des Blendrahmen ist identisch zu den Fenstersystemen.

Optional innen und außen abschließbar.

Die Beschlagstechnik verbirgt sich innerhalb einer Verblendung (Kasten) unten auf dem Flügel.

ARON Hebe-Schiebe-Element

Auch das Hebe-Schiebe-Element benötigt keinen Schwenkraum, es ist durch seine doppelte Profilstärke jedoch wesentlich stabiler als das Parallel-Schiebe-Kipp-Element und kann somit in größeren Abmessungen angefertigt werden. Die Bedienung gestaltet sich erfreulich leicht und komfortabel, während die niedrige Bodenschwelle und die unsichtbaren Beschläge den optischen Eindruck verfeinern.

Erhöhte Stabilität durch stärkere Profile.

Verdeckt liegender Beschlag ist inklusive.

Optional innen und außen abschließbar.

Niedrige Schwelle im Bodenbereich.

Leichtgängiges (einfaches) Öffnen und Schließen durch spezielle Laufschienen.



Lieferzeit 6 Wochen (7 Wochen für ARON PASSIV mit Alu-Schale) ab technischer Klärung

Parallel-Schiebe-Abstell-Element (ohne Kippfunktion)

für Wohnraumfenster
Links beweglich: Typ 705-01
Rechts beweglich: Typ 705-02

Zubehör optional gegen Aufpreis

- Griff, weiß oder silberfarben.
- Abschließbarer Fenstergriff, weiß oder silberfarben.
- Profilzylindergetriebe mit Zylinder und beidseitigem Drücker weiß. (Achtung abweichendes Profil). Inkl. Griff, Standart weiß.
- Dübelbohrungen 6 mm.

Hebe-/Schiebe-Element

für Wohnraumfenster
Links beweglich: Typ 725-01
Rechts beweglich: Typ 725-02

Zubehör optional gegen Aufpreis

- Griff, weiß oder silberfarben.
- Abschließbarer Fenstergriff, weiß oder silberfarben.
- Profilzylindergetriebe mit Zylinder und beidseitigem Drücker weiß. (Achtung abweichendes Profil) Inkl. Griff, Standart weiß.
- Dübelbohrungen 6 mm.

Abbildung zeigt Hebe-Schiebe-Element in Rahmendekor weiß, barrierefrei.

BARRIEREFREIHEIT

Abbildung zeigt Fenstersystem Linea in Rahmendekor Basaltgrau Sandstruktur in barrierefreier Ausführung.

Barrierefreiheit

für ARON Renova+/ARON Novum / ARON Passiv und ARON Linea

Barrierefreiheit ist nicht nur im Alter ein wichtiges Thema – auch in jungen Jahren sollte sie beim Kauf oder der Renovierung von Immobilien berücksichtigt werden. Denn ist eine nicht barrierefreie Lösung erst einmal eingebaut, lässt sich eine barrierearme Anpassung oft nur mit erheblichem Aufwand umsetzen. Eine vorausschauende Planung zahlt sich daher in vielen Fällen aus.

Die Vorteile:

- Barrierefreier Übergang: Die flache Aluminiumschwelle (nur 20 mm hoch) ermöglicht einen nahezu hindernisfreien und komfortablen Übergang von innen nach außen – ideal für alle Lebenssituationen.
- Mehr Wohnkomfort: Ein leichter Zugang erhöht den Komfort für alle – ob mit Kinderwagen, Rollator oder einfach für bequemes Begehen.
- Energieeffizienz: Moderne, flache Schwellen sind technisch ausgereift und überzeugen bei fachgerechtem Einbau durch hervorragende Wärmedämmung.
- Ästhetik & Funktion: Barrierefreie Türen verbinden Funktionalität mit ansprechendem Design und fügen sich harmonisch in jedes Wohnambiente ein.
- Wertsteigerung: Immobilien mit barrierefreien Zugängen sind oft attraktiver für Käufer und können den Wiederverkaufswert erhöhen.

ARON FENSTERSYSTEME –

	Basic+	Comfort	Renova+ (2-fach Verglasung)
Einsatzbereich	– Preiseinstieg, Austausch von z.B. 68mm Holz -oder Kunststofffenster – Laibung wird nicht angefasst	– wenn kurze Lieferzeit wichtig – 9 Tage Lieferzeit (nicht bei RC 2 oder ESG)	– Austausch von z.B. 68 mm Holz -oder Kunststofffenster – Laibung wird nicht angefasst
Garantie	6 Jahre	6 Jahre	8 Jahre
Lieferzeit bei Standardfarben	4 Wochen, bzw. teilweise lagernd	9 Werktage	4 Wochen
Uw-Wert	0,92	0,95	1,2
Bautiefe in mm	70	85	76
Rahmenhöhe in mm	60	80	80
Gesamtbautiefe in mm	89	109	93
Zusatzoptionen (optional gegen Aufpreis erhältlich)			
Protect (RC 1N)	nein	nein	ja
Protect plus (RC 2)	ja (nur im 5 cm Raster)	ja	ja
SAFE-air	nein	nein	ja
FRESH-air	nein	nein	ja
Silent	nein	nein	ja
Silent plus	nein	nein	ja
Ausstattungen (optional gegen Aufpreis erhältlich)			
Aluschale	nein	nein	nein
Alarmkontakt	nein*	nein*	ja
Ober-/ Unterlicht	nein	nein	ja
Sprossen	ja	ja	ja
Sonderformen	nein	nein	ja
Woodec	nein	nein	ja
Aludec	nein	nein	ja
Verdeckte Beschläge	nein	nein	ja
Weitere Produkteigenschaften			
Barrierefreiheit (Alu-Schwelle 20 mm)	nein	nein	ja
Thermobond	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Thermostatic	nein	nein	nein
Fehlbedienungssperre	nein	nein	serienmäßig ab Höhe 82 cm
Rahmenverstärkungen	stahlverstärktes Profilsystem im Blendrahmen	stahlverstärktes Profilsystem im Blendrahmen und Flügel	stahlverstärktes Profilsystem in Flügel und Blendrahmen gemäß Verarbeitungsrichtlinie
Mitteldichtungssystem (Gummidichtungen)	nein	nein	3-fach
Pilzkopfverriegelung mit 2 Sicherheitsschließ-blechen (Winkhaus)	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

* Kann mit Fensterfunkkontakt Art.Nr. 10731781 nachgerüstet werden.

EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK

Renova+ (3-fach Verglasung)	Novum	Passiv	Linea
– Austausch von z.B. 68mm Holz -oder Kunststofffenster – Laibung wird nicht angefasst	– bei Vollwärmeschutz	– bei Vollwärmeschutz im Passivhaus-Standard	– Renovierung – auch im Neubau möglich
8 Jahre	8 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
4 Wochen	4 Wochen	6 Wochen	4 Wochen
0,89	0,89	0,74	0,82
76	85	85	76
80	80	80	73
93	109	109	115
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
nein	ja	ja	nein
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
nein	nein	serienmäßig	serienmäßig
serienmäßig ab Höhe 82 cm	serienmäßig ab Höhe 82 cm	serienmäßig	serienmäßig
stahlverstärktes Profilsystem in Flügel und Blendrahmen gemäß Verarbeitungsrichtlinie	stahlverstärktes Profilsystem in Flügel und Blendrahmen gemäß Verarbeitungsrichtlinie	stahlloses Profilsystem, glasfaser-verstärkt in Flügel und Blendrahmen gemäß Verarbeitungsrichtlinie	stahlloses Profilsystem, Glasfaser-verstärkt in Flügel und Blendrahmen gemäß Verarbeitungsrichtlinie
3-fach	3-fach	3-fach	3-fach
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Abbildung zeigt Fenstersystem Passiv in
Rahmendekor Woodec Turner Oak Toffee (Innenansicht)
und Passiv mit Aluminiumschale in Umbragrau,
RAL 7022 (Außenansicht).

ARON FENSTERSYSTEME – GRÖSSEN, AUSFÜHRUNGEN UND ZUBEHÖR

Nachdem Sie sich für ein ARON Kunststofffenstersystem entschieden haben, stehen Ihnen verschiedene Größen und Ausführungen zur Auswahl – von ein- und zweiflügeligen Fenstern über Varianten mit Ober- oder Unterlicht bis hin zu bodentiefen Elementen.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über die verfügbaren Möglichkeiten und Konfigurationen.

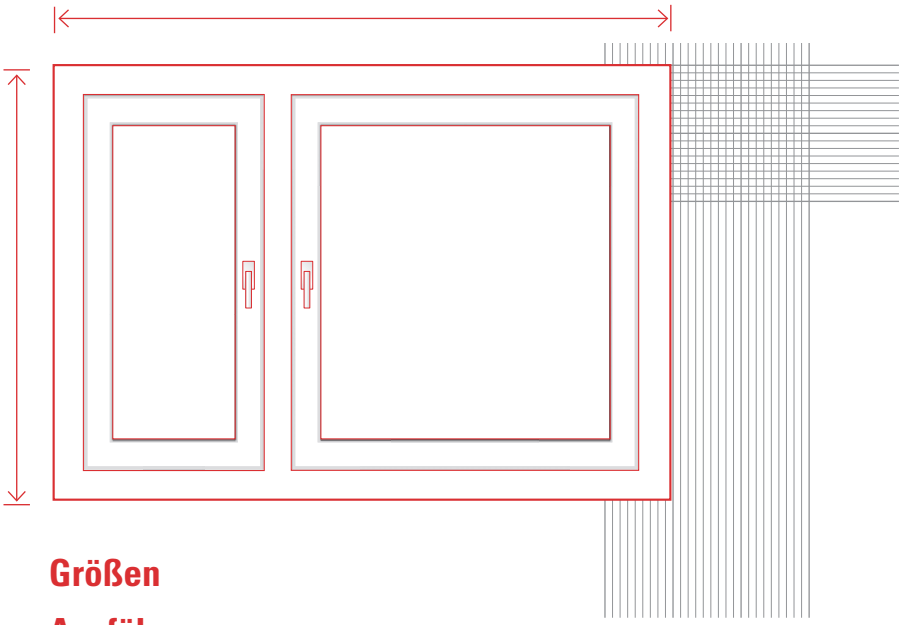

Größen

Ausführungen

ARON BASIC+

Größen und Ausführungen

Einflügeliges Fenster

Dreh-Kipp links
Dreh-Kipp rechts
innen Weiß / außen Weiß: 355226
innen Weiß / außen Anthrazit: 356226
innen Weiß / außen Golden Oak: 358201
Einflügelige Fenster sind in folgenden Maßen erhältlich:
Höhe: 500 – 1600 mm,
Breite: 500 – 1200 mm
(in Schritten zu 10 mm)

Ein zweiflügeliges Fenster kann auch durch die Verbindung von zwei einflügeligen Fenstern durch ein Kopplungsprofil erzeugt werden (Kopplungsprofil siehe Zubehörliste).

Festelement

Fest im Blendrahmen verglast
innen Weiß / außen Weiß: 355201
innen Weiß / außen Anthrazit: 356201
innen Weiß / außen Golden Oak: 358201
Einteilige Fenster sind in folgenden Maßen erhältlich:
Höhe: 500 – 2100 mm,
Breite: 400 – 1200 mm
(in Schritten zu 10 mm)

Zweiflügeliges Fenster



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten
Teilung 1/2 - 1/2
innen Weiß / außen Weiß: 355232
innen Weiß / außen Anthrazit: 356232
innen Weiß / außen Golden Oak: 358232



Mit beweglichem Pfosten
Teilung 1/2 – 1/2
Dreh / Dreh-Kipp: Typ 209-02
optional gegen Aufpreis
Dreh-Kipp / Dreh: Typ 209-01
optional gegen Aufpreis



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten
Teilung 1/3 - 2/3 Teilung 2/3 - 1/3
Ab einer Breite von 1200 mm möglich , DIN-links und -rechts bestimmt den Sitz des kleinen Flügels
innen Weiß / außen Weiß: 855233
innen Weiß / außen Anthrazit: 356233
innen Weiß / außen Golden Oak: 358233

Zweiflügelige Fenster sind in folgenden Maßen erhältlich:
Höhe: 500 – 1600 mm, Breite: 1000 – 1600 mm (in Schritten zu 10 mm)

Einflügelige Balkontür

Dreh-Kipp links
Dreh-Kipp rechts
innen Weiß / außen Weiß: 355252
innen Weiß / außen Anthrazit: 356252
innen Weiß / außen Golden Oak: 358252
Einflügelige Balkontüren sind in folgenden Maßen erhältlich:
Höhe: 1900 – 2100 mm,
Breite: 700 – 1100 mm
(in Schritten zu 10 mm)

Zweiflügelige Balkontür



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten
Teilung 1/2 - 1/2
innen Weiß / außen Weiß: 355254
innen Weiß / außen Anthrazit: 356254
innen Weiß / außen Golden Oak: 358254
Zweiflügelige Balkontüren sind in folgenden Maßen erhältlich:
Höhe: 1900 – 2100 mm,
Breite: 1200 – 1600 mm
(in Schritten zu 10 mm)

Von unseren ARON BASIC+ Fenstern
Fenstern haben wir diverse Größen für Sie lagernd vorrätig. Sofort zum Mitnehmen.

ARON COMFORT

Größen und Ausführungen

Einflügeliges Fenster

Dreh-Kipp links
Dreh-Kipp rechts
innen Weiß / außen Weiß: 140226
innen Weiß / außen Anthrazit: 141226
innen Weiß / außen Golden Oak: 142226
innen Golden Oak / außen Golden Oak: 144226
Einflügelige Fenster sind in folgenden Maßen erhältlich:
Höhe: 500 – 1700 mm,
Breite: 500 – 1200 mm
(in Schritten zu 10 mm)

Ein zweiflügeliges Fenster kann auch durch die Verbindung von zwei einflügeligen Fenstern durch ein Kopplungsprofil erzeugt werden (Kopplungsprofil siehe Zubehörliste).

Festelement

Fest im Blendrahmen verglast
innen Weiß / außen Weiß: 140201
innen Weiß / außen Anthrazit: 141201
innen Weiß / außen Golden Oak: 142201
innen Golden Oak / außen Golden Oak: 144201

Einteilige Fenster sind in folgenden Maßen erhältlich:
Höhe: 500 – 2200 mm,
Breite: 400 – 1200 mm
(in Schritten zu 10 mm)

Zweiflügeliges Fenster



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festemPfosten
Teilung 1/2 - 1/2
innen Weiß / außen Weiß: 140232
innen Weiß / außen Anthrazit: 141232
innen Weiß / außen Golden Oak: 14223
innen Golden Oak / außen Golden Oak: 144232



Mit beweglichem Pfosten
Teilung 1/2 – 1/2
Dreh / Dreh-Kipp: Typ 209-02
optional gegen Aufpreis
Dreh-Kipp / Dreh: Typ 209-01
optional gegen Aufpreis



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten
Teilung 1/3 - 2/3 Teilung 2/3 - 1/3
Ab einer Breite von 1200 mm möglich , DIN-links und -rechts bestimmt den Sitz des kleinen Flügels
innen Weiß / außen Weiß: 140233
innen Weiß / außen Anthrazit: 141233
innen Weiß / außen Golden Oak: 142233
innen Golden Oak / außen Golden Oak: 144233

Zweiflügelige Fenster sind in folgenden Maßen erhältlich:
Höhe: 500 – 1700 mm, Breite: 900 – 1600 mm (in Schritten zu 10 mm)

Einflügelige Balkontür

Dreh-Kipp links
Dreh-Kipp rechts
innen Weiß / außen Weiß: 140252
innen Weiß / außen Anthrazit: 141252
innen Weiß / außen Golden Oak:142252
innen Golden Oak / außen Golden Oak: 144252
Einflügelige Balkontüren sind in folgenden Maßen erhältlich:
Höhe: 1800 – 2200 mm,
Breite: 700 – 1100 mm
(in Schritten zu 10 mm)

Zweiflügelige Balkontür



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten
Teilung 1/2 - 1/2
innen Weiß / außen Weiß: 140254
innen Weiß / außen Anthrazit: 141254
innen Weiß / außen Golden Oak: 142254
innen Golden Oak / außen Golden Oak: 144254
Zweiflügelige Balkontüren sind in folgenden Maßen erhältlich:
Höhe: 1800 – 2200 mm,
Breite: 1200 – 1600 mm
(in Schritten zu 10 mm)

Alle Fensterformen von ARON BASIC+ und ARON COMFORT sind im cm-Raster lieferbar. Aufpreise gelten cm-genau auf das nächstgrößere Rastermaß.

Zubehör

optional gegen Aufpreis erhältlich

- Dekor einseitig
- Dekor beidseitig
- Sicherheitspaket Protect Plus

ARON RENOVA+, ARON NOVUM

Größen und Ausführungen

mit und ohne Alu-Vorsatzschale

ARON PASSIV UND ARON LINEA

mit und ohne Alu-Vorsatzschale

Einflügeliges Fenster

Dreh-Kipp links: Typ 101-01
Dreh-Kipp rechts: Typ 101-02
Mindestmaß Drehfunktion:
400 x 400 mm
Mindestmaß Dreh-Kippfunktion:
500 x 500 mm
Mindestmaß Kippfunktion:
400 x 400 mm

Einflügelige Fenster sind in folgenden Maßen erhältlich:
Breite: 400 – 1500 mm, Höhe: 400 – 1800 mm.

Einflügeliges Fenster mit Oberlicht-Kipp



Dreh-Kipp links mit Oberlicht-Kipp:
Typ 254-01
Dreh-Kipp rechts mit Oberlicht-Kipp:
Typ 254-02
Kippgestänge für Oberlicht optional gegen Aufpreis.
Griff für das Oberlicht inklusive.
Ausstattung mit Handhebel optional gegen Aufpreis erhältlich.
Hinweis: Bei Handhebel ist eine Verbreiterung um 15 mm seitlich erforderlich.

Standardmaß Ober-/Unterlicht: 500 mm.
Abweichende Teilungsmaße bitte von oben angeben.
Minimale Höhenteilung:
Oberlicht fest: 300 mm. Oberlicht Kipp: 455 mm.
Auch in größeren Maßen möglich.

Einflügelige Fenster mit Oberlicht-Kipp sind in folgenden Maßen erhältlich: Breite: 500 – 1500 mm, Höhe: 1400 – 2500 mm.

Einflügeliges Fenster mit festem Ober- oder Unterlicht

Dreh-Kipp links mit Oberlicht fest:
Typ 253-01
Dreh-Kipp rechts mit Oberlicht fest:
Typ 253-02

Dreh-Kipp links mit Unterlicht fest:
Typ 252-01
Dreh-Kipp rechts mit Unterlicht fest:
Typ 252-02

Einflügelige Fenster mit festem Ober- oder Unterlicht sind in folgenden Maßen erhältlich: Breite: 500 – 1500 mm, Höhe: 1000 – 2500 mm.

Zweiflügeliges Fenster



Mit festem Pfosten
Teilung 1/2 – 1/2
Dreh-Kipp / Dreh-Kipp
Typ 201-00



Mit festem Pfosten
Teilung 1/2 – 1/2
Ohne Flügel / Dreh-Kipp Teilung
Flügel rechts: Typ 202-02
Flügel links: Typ 203-01



Mit beweglichem Pfosten
Teilung 1/2 – 1/2
Dreh / Dreh-Kipp: Typ 209-02
optional gegen Aufpreis erhältlich
Dreh-Kipp / Dreh: Typ 209-01
optional gegen Aufpreis erhältlich



Mit festem Pfosten
Teilung 1/3 – 2/3
Dreh-Kipp / Dreh-Kipp
Teilung 1/3 – 2/3: Typ 224-00
Teilung 2/3 – 1/3: Typ 225-00



Mit beweglichem Pfosten
Teilung 1/3 – 2/3
Dreh-Kipp / Dreh
Teilung 1/3 – 2/3: Typ 228-01
optional gegen Aufpreis erhältlich
Teilung 2/3 – 1/3: Typ 229-02
optional gegen Aufpreis erhältlich

Zweiflügelige Fenster sind in folgenden Maßen erhältlich:
Breite: 800 – 2500 mm, Höhe: 400 – 1800 mm.

In Bezug auf verfügbare Maße sind Einschränkungen in Abhängigkeit von Breiten/Höhen- sowie Teilungsverhältissen und bei Dekorausführungen möglich.

Zweiflügeliges Fenster mit Oberlicht-Kipp



Mit festem Pfosten
Teilung 1/2 – 1/2
Dreh-Kipp / Dreh-Kipp
Mit Oberlicht-Kipp: Typ 361-00

Mit beweglichem Pfosten
Teilung 1/2 – 1/2
Dreh / Dreh-Kipp: Typ 371-02
optional gegen Aufpreis erhältlich
Dreh-Kipp / Dreh:Typ 371-01
optional gegen Aufpreis erhältlich

Kippgestänge für Oberlicht optional gegen Aufpreis erhältlich. Griff für das Oberlicht inklusive. Ausstattung mit Handhebel optional gegen Aufpreis erhältlich.

Hinweis: Bei Handhebel ist eine Verbreiterung um 15 mm seitlich erforderlich.

Zweiflügelige Fenster mit Oberlicht-Kipp sind in folgenden Maßen erhältlich: Breite: 1000 – 2000 mm, Höhe: 1400 – 2500 mm.

Der Dreh-Kipp-Flügel darf die Minimal-/Maximalmaße des 1-flügeligen Dreh-Kipp-Fensters nicht überschreiten.

Zweiflügeliges Fenster mit festem Ober- oder Unterlicht



Mit festem Pfosten
Teilung 1/2 – 1/2
Dreh-Kipp / Dreh-Kipp
Mit Oberlicht fest: Typ 360-00



Mit festem Pfosten
Teilung 1/2 – 1/2
Dreh-Kipp / Dreh-Kipp
mit Unterlicht fest: Typ 362-00

Mit beweglichem Pfosten
Teilung 1/2 – 1/2
Dreh / Dreh-Kipp: Typ 370-02
optional gegen Aufpreis
Dreh-Kipp / Dreh: Typ 370-01
optional gegen Aufpreis erhältlich

Mit Oberlicht fest



Mit beweglichem Pfosten
Teilung 1/2 – 1/2
Dreh / Dreh-Kipp: Typ 372-02
optional gegen Aufpreis
Dreh-Kipp / Dreh: Typ 372-01
optional gegen Aufpreis erhältlich

Mit Unterlicht fest

Zweiflügelige Fenster mit festem Ober- oder Unterlicht sind in folgenden Maßen erhältlich: 800 – 2100 mm; Höhe: 1400 – 2500 mm.

Dreiflügeliges Fenster

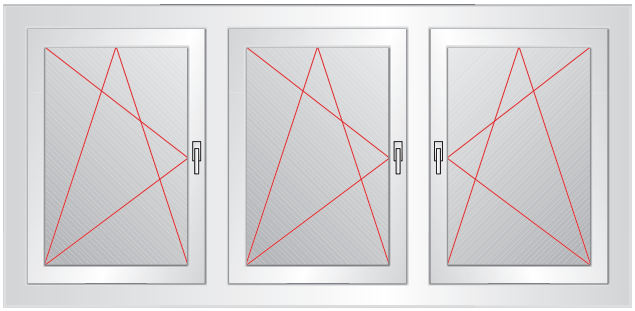

Dreiflügeliges Fenster
Drittel-Teilung
Dreh-Kipp links / Dreh-Kipp links /
Dreh-Kipp rechts: Typ 301-01

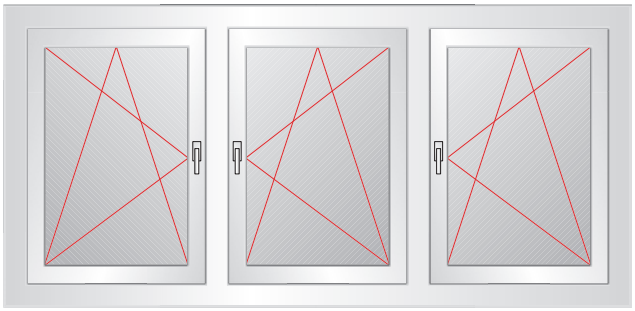

Dreiflügeliges Fenster
Drittel-Teilung
Dreh-Kipp links / Dreh-Kipp rechts /
Dreh-Kipp rechts: Typ 301-02

Dreiflügelige Fenster sind in folgenden Maßen erhältlich: Breite: 1900 – 3500 mm, Höhe: 700 – 1800 mm.

Dreiflügeliges Fenster mit festem Ober- oder Unterlicht

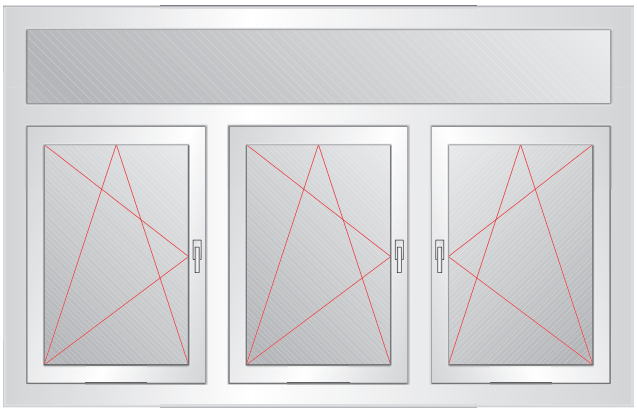

Dreiflügeliges Fenster
Drittel-Teilung
Dreh-Kipp links / Dreh-Kipp links /
Dreh-Kipp rechts
Mit Oberlicht fest: Typ 453-01
Mit Unterlicht fest: Typ 452-01

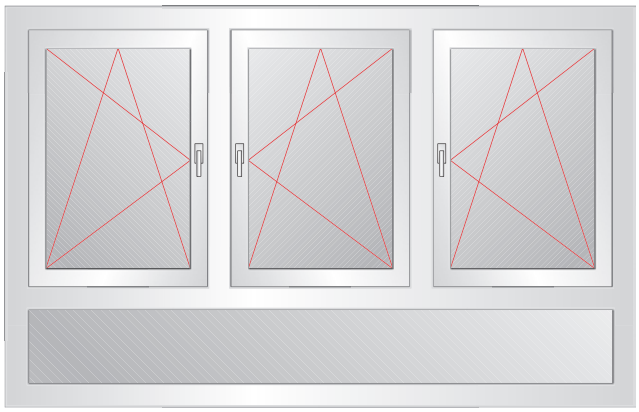

Dreiflügeliges Fenster
Drittel-Teilung
Dreh-Kipp links / Dreh-Kipp rechts /
Dreh-Kipp rechts
Mit Oberlicht fest: Typ 453-02
Mit Unterlicht fest: Typ 452-02

Dreiflügelige Fenster mit festem Ober- oder Unterlicht sind in folgenden Maßen erhältlich: Breite: 1600 – 2000 mm, Höhe: 1400 – 2500 mm.

In Bezug auf verfügbare Maße sind Einschränkungen in Abhängigkeit von Breiten/Höhen- sowie Teilungsverhältissen und bei Dekorausführungen möglich.

Festelement, fest im Blendrahmen verglast / Fenster mit eingeschraubtem Flügel

Einteiliges Fenster,
fest im Blendrahmen verglast.
Typ 100-00

Einteiliges Fenster mit eingeschraubtem Flügel (erscheint optisch wie Dreh-Kipp-Fenster).
Typ 106-00
optional gegen Aufpreis erhältlich

Einteilige Fenster, fest im Blendrahmen verglast und Fenster mit eingeschraubtem Flügel sind in folgenden Maßen erhältlich:
Breite 400 – 2500 mm , Höhe 400 – 2500 mm.

Einflügelige Balkontür

Einflügelige Balkontür
Dreh-Kipp links: Typ 111-01
Dreh-Kipp rechts: Typ 111-02

Hinweis: nach außen öffnende Tür: abweichendes Profil, Ausführung: Drehflügel; optional gegen Aufpreis erhältlich.

Einflügelige Balkontüren sind in folgenden Maßen erhältlich:
Breite 700 – 1100 mm, Höhe: 1800 – 2400 mm.

Zweiflügelige Balkontür



Zweiflügelige Balkontür
Dreh-Kipp mit festem Pfosten
Typ 211-00

Hinweis: nach außen öffnende Tür: abweichendes Profil, Ausführung: Drehflügel; optional gegen Aufpreis erhältlich.

Zweiflügelige Balkontür
mit beweglichem Pfosten
Dreh / Dreh-Kipp: Typ 219-02
optional gegen Aufpreis
Dreh-Kipp / Dreh: Typ 219-01

Hinweis: nach außen öffnende Tür: abweichendes Profil, Ausführung: Drehflügel; optional gegen Aufpreis erhältlich.

Zweiflügelige Balkontüren sind in folgenden Maßen erhältlich:
Breite 1200 – 2300 mm, Höhe: 1800 – 2400 mm.

Zweiflügelige Balkontüren mit beweglichen Pfosten sind in folgenden Maßen erhältlich: Breite 1200 – 2100 mm, Höhe: 1800 – 2400 mm.

Sonderformen mit Schräge erhalten Sie optional gegen Aufpreis.
Rund-/Segmentbogen auf Anfrage.

Moderne Fenster sollen heute nicht nur funktional sein, sondern auch ästhetisch überzeugen. Ein entscheidender Unterschied, der oft auf den ersten Blick sichtbar – oder eben **nicht sichtbar** – ist, liegt in der Wahl des Beschlags. Verdeckte Beschläge sorgen für ein harmonisches Gesamtbild und erleichtern zudem die Reinigung.
Auf Wunsch erhalten Sie Ihre ARON Fenster gegen Aufpreis mit verdeckten Beschlägen.

Abbildung zeigt Fenstersystem Renova+ in Rahmendekor Woodec Turner Oak Malt.

Abbildung zeigt Fenstersystem Renova+ in Rahmendekor Woodec Turner Oak Malt – **mit verdeckten Beschlägen.**

ZUBEHÖR*

Montagezubehör

Fugendichtband
15/5-15 mm, 4,5 lfm
Art. 6067916

Montageschrauben
ARON Montageschrauben Senkkopf
7,5 x 152 mm TX30 (10 Stück)
Art. 7103285



Montageset
ARON Montageset für Holz- und Kunststoffelemente
Art. 3856739

Reinigungs- und Pflegeset
ARON Reinigungs- und Pflegeset für weiße Kunststoffelemente, innen und außen
Art. 3867934

Montage-/ Eindrehanker
ARON Montage-/ Eindrehanker Metall für Kunststofffenster (6 Stück)
Art. 4192660

Balkontürschnäpper
ARON Balkontürschnäpper mit Griffschale, Kunststoff
Art. 7256978



Montagekeile
ARON Montagekeile Kunststoff für Fenster und Türen (10 Stück)
Art. 7263038

Verglasungsklötze
ARON Set Verglasungsklötze 100 x 24, 1-6mm (50 Stück je Stärke)
Art. 10490354

Antidröhnband
ARON Antidröhnband, für Aluminium-Fensterbänke
Art. 7103286

Montageschrauben
ARON Montageschrauben Senkkopf
7,5 x 182 mm TX30 (10 Stück)
Art. 12026172

Fenster-Funkkontakt
ARON Fenster-Funkkontakt zur Montage in Kunststoff- und Holzfenster
Art. 10731781

*Optional gegen Aufpreis erhältlich

Optional gegen Aufpreis erhältlich

Dübelbohrungen 6 mm

Schnäpper, Griffmuschel — pro Balkontür

Alu-Trittschutz — bei Novum/Passiv mit Aluschale nicht möglich

Alu-Trittschwelle — für Balkontüren

Alu-Bodenschwelle — 20 mm, barrierefrei für Balkontür

Passivhauszertifizierte Nullschwelle — MFAT 20 PH bei Balkontüren

Profilzylinder-Getriebe — mit beidseitigem Drücker (wird ein Rollladen auf das Element montiert, bitte den beidseitigen Drücker in schmaler Ausführung bestellen)

Verdeckte Beschläge — nicht nach außen öffnend oder mit Alu-Bodenschwelle möglich

Verbreiterungsprofile (lose) — Verbreiterungsprofile werden zur Aufdopplung / Verbreiterung des eigentlichen Fensterrahmens eingesetzt. Dadurch können zusätzliche Bauteile wie z. B. ein Vorsatzrollladen außen ergänzt bzw. montiert werden.

Kopplungen (lose) — Kopplungen werden zur festen Verbindung von eigenständigen Bauelementen verwendet. Klassisches Beispiel stellt eine Balkontür-Fenster-Kombination dar. Das Fenster sitzt hier z.B. auf einer Brüstung, z. B. wegen einem Heizkörper innen, die Balkontür ist dagegen bodentief. Für die unterschiedlichsten Elementgrößen gibt es aufgrund der statischen Anforderungen (notwendige Stabilität) an ein gekoppeltes Element, unterschiedliche Kopplungsprofile / und -Ausführungen.

Wetterschutzschenkel — Der Wetterschutzschenkel kann zusätzlich außen, unten, auf das Flügelprofil aufgeschraubt werden. Dies unterstützt den geregelten, durch die Profilgeometrie bereits gewährleisteten Wasserablauf, der äußeren Dichtungsebene zusätzlich.

Wahlmöglichkeit der Griffhöhe — bei technischer Machbarkeit

Griffsitzmaße

Flügelaußenmaß (in mm)	Griffhöhe(in mm)	Olivensitzänderung möglich	Fehlschalt-sicherung
365 – 460	134	Nein	Nein
461 – 735	230	Nein	Nein
736 – 890	280	230	Ja
891 – 985	395	280, 295	Ja
986 – 1140	490	280, 295	Ja
1141 – 1418	570	395, 490	Ja
1419 – 1815	570	Nein	Ja
1816 – 2400	1070 (Tür)	Nein	Ja

Abbildung zeigt Fenstersystem Linea in Rahmendekor Basaltgrau Sandstruktur und Rollladen Compact 185 RI mit Aluminium Außenblende.

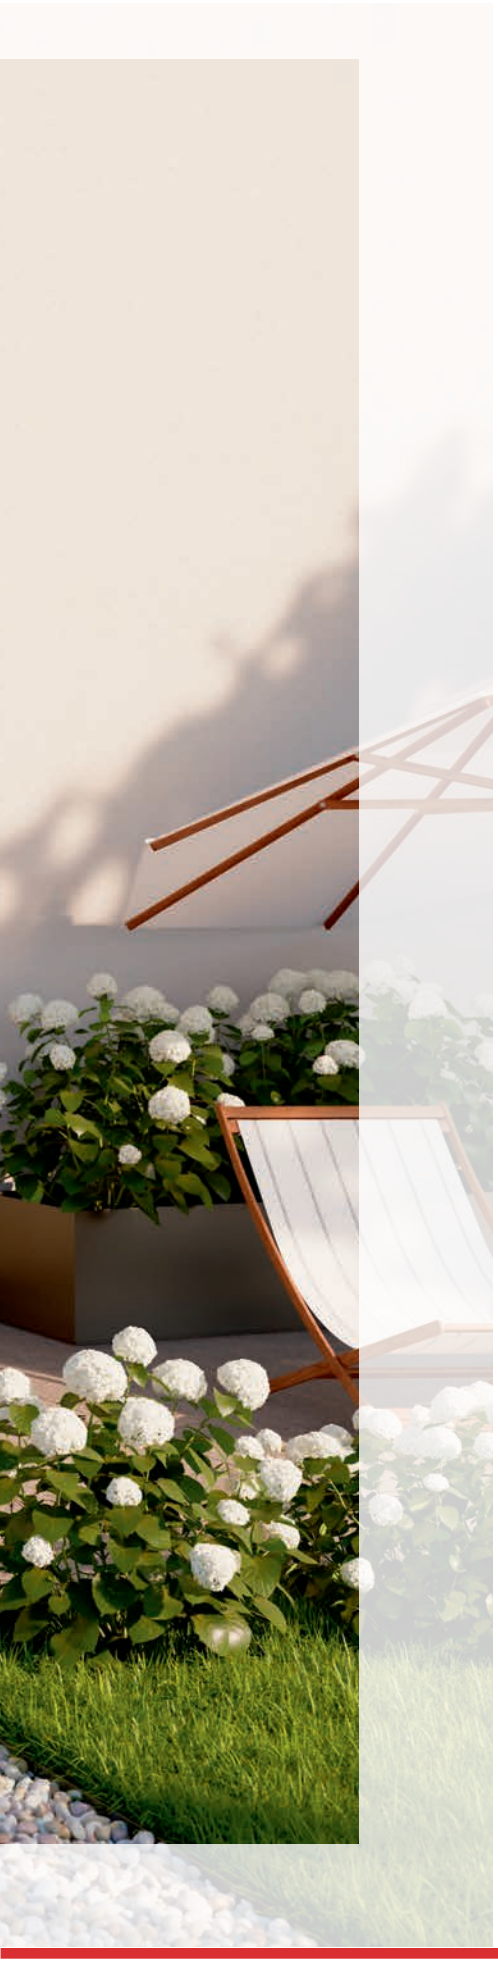

ROLLLÄDEN

Rollläden übernehmen vielfältige Aufgaben in puncto Wohngefühl. Sie schützen Ihre Privatsphäre vor neugierigen Blicken und Sonneneinstrahlung, erhöhen Wärmedämmung und Lärmschutz (insbesondere bei Standardverglasungen) und bieten zusätzlich Schutz vor Einbrechern.

Zu Ihren neuen ARON Kunststofffenstern ist ein breites Angebot an Beschattungslösungen verfügbar.

Aufsatzrollläden sind direkt auf den Fenstern montiert. Zudem sind weitere Beschattungen wie Vorbaurollläden, Außenjalousien sowie Raffstore und textiler Sonnenschutz separat erhältlich.
Nähere Infos hierzu sind in einer eigenen Broschüre zu Rollläden dargestellt.

Nutzen Sie auch gerne unseren ARON Rollladen Konfigurator:

hornbach.de/aron_rollladen_konfigurator

ROLLLÄDEN

Aufsatzrollläden

Aufsatzrollläden werden auf das Fenster montiert, der Rollladenpanzer liegt aufgewickelt innerhalb des gedämmten Kastens. Aufsatzrollläden können zusammen mit dem Fenster in einem Arbeitsgang montiert werden und sind sowohl für Neu- als auch Altbauten geeignet. Als Bedienung kommen Gurtzug, Kurbelgetriebe oder Elektroantrieb infrage.
Auf Parallel-Schiebe und sonstigen Schiebe-Elementen ist die Montage leider nicht möglich.

Compact

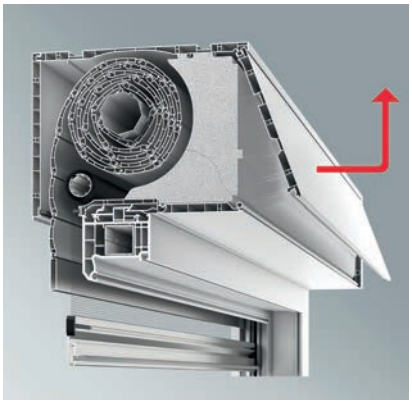

Typ Compact –
Revision* innen hinten
Kasten innen eckig
Putzträger außen möglich

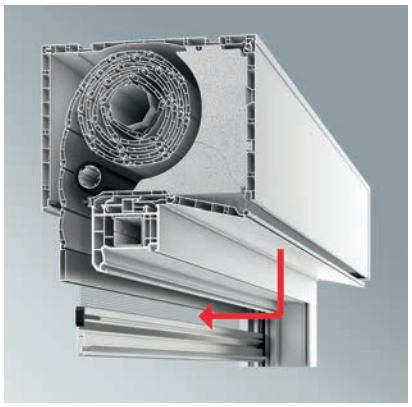

Typ Compact –
Revision* innen unten
Kasten innen eckig
Putzträger innen und außen möglich

Compact	
Kastengrößen	165 x 220 185 x 220 220 x 255
Rollraum	165 = Ø 132 mm 165 = Ø 155 mm 220 = Ø 190 mm
Behanghöhen	Mini-Panzer bis 3,50 m Maxi-Panzer bis 2,80 m
Revisionsarten	innen / unten
Behangarten	Rollladen / Screen
Führungsschienen	35 x 51 60 x 35 60 x 51
Schalldämmwerte	bis 45 dB (R_w Wert)
Wärmedämmwerte	U_{SB} bis 0,79 W/m²*K

Performance

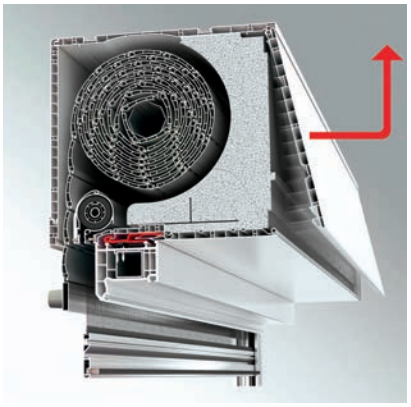

Typ Performance –
Revision* innen hinten (Standard)
Kasten innen eckig
Putzträger außen möglich

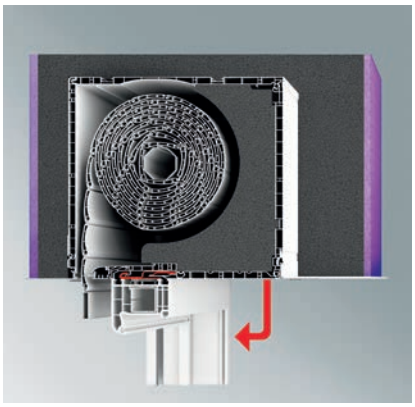

Typ Performance –
Revision* innen unten (optional)
Kasten innen eckig
Putzträger innen und außen möglich

Beim Rollladen Performance ist die Revision standardmäßig innen hinten oder innen unten (optional).
Wenn der Rollladen mit einem Elektroantrieb ausgestattet ist, ist die Revision auch unten außen möglich.

Beim Einsatz einer Putzträger-platte oder -winkels innen, ist die Revision nur unten innen möglich.

Performance	
Kastengrößen	175 x 220 200 x 220 240 x 220 / 255 / 320
Rollraum	175 = Ø 133 mm 200 = Ø 156 mm 240 = Ø 190 mm
Behanghöhen	Mini-Panzer bis 3,50 m Maxi-Panzer bis 2,80 m
Revisionsarten	innen / unten / außen
Behangarten	Rollladen / Screen
Führungsschienen	35 x 51 60 x 51 60 x 86
Schalldämmwerte	bis 48 dB (R_w Wert)
Wärmedämmwerte	U_{SB} bis 0,48 W/m²*K

* Öffnungsklappe für Wartung und Pflege (in den Abbildungen mit roten Pfeilen markiert).

ROLLLÄDEN AUSSTATTUNG

Rollladenpanzer

Lamellengröße 37 mm in Kunststoff oder Aluminium.
Bei Typ Performance optional 52 mm ohne Aufpreis möglich.

Grundausstattung:
Grau Kunststoff +
Aluminium

optional*:
Weiß Kunststoff
+ Aluminium

optional*:
Beige Kunststoff +
Aluminium

* Ohne Aufpreis.

Kastenfarben

Grundausstattung: Weiß. Rollladenkasten optional gegen Aufpreis farblich passend zum Kunststofffenster möglich. Bei Rollladen Typ Compact nur außen, bei Typ Performance beidseitig farbig möglich.

WOODEC

Die täuschend echte Holzoptik und –haptik wurde von den nordischen Ländern beeinflusst und folgt dem skandinavischen Einrichtungsstil.
Woodec ist von echtem Holz kaum zu unterscheiden und fühlt sich auch entsprechend an.







ALUDEC

Diese Oberfläche ist der Aluminiumoberfläche nachempfunden und daher optisch und haptisch kaum von einer Pulverbeschichtung auf Aluminium zu unterscheiden und zeichnet sich durch eine sandmatte Haptik aus. Aludec lässt Kunststoff-fenster im Aluminium-Look erstrahlen.

Insektenschutz

Integrierter Insektenschutz optional gegen Aufpreis möglich.
Maximal 2 m^2, Minimalbreite 760 mm.
Geteiltes Insektenschutzrollo bei Fenstern mit festem Pfosten (ab 1500 mm Breite erforderlich/ ab 1400 mm Breite möglich).

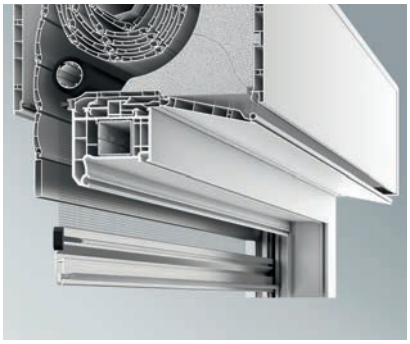

Das Rollladenmaß errechnet sich aus Fensterbreite und Fensterhöhe inkl. Kastenhöhe.

Aufsatzrollladen am besten fertig montiert bestellen.

Keine Montage auf Parallel-Schiebe und sonstigen Schiebe-Elementen möglich.

ROLLLÄDEN ZUBEHÖR

Zusatzleistungen für Aufsatzkästen

Optional gegen Aufpreis erhältlich

Gurtzuggetriebe	für leichte Bedienung
Kurbelgetriebe	
E-Motor	(ohne Schalter) ab Breite 790 mm
E-Motor	**mit automatischer Endabschaltung ab Breite 580 mm ***
Funkmotor	inkl. Handsender **ab Breite 880 mm**
Rollladen geteilt	zwei getrennt bedienbare Rollläden in einem Kasten, Maximalbreite 3000 mm (Grundausstattung Teilung mittig. Auf Wunsch ist ein abweichendes Teilungsmaß möglich). Bei einem geteilten Rollladen mit Motor ist der Kabelauslass nur beidseitig möglich.
Außenrevision	bei Aufsatzrollladen Performance lieferbar mit Motor.
Verbindungslaschen	zur Montage auf das Fenster (bei Eigenmontage)
Putzträgerplatte	Ein- oder beidseitig möglich. Inkl. Putzträgerwinkel für Aufsatzrollladen Performance. Bei Bestellung bitte folgende Maßauswahl berücksichtigen:
Putzträger	9 mm (Grundausstattung), 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm.
Putzträgerwinkel	außen (aus ALU): 20 mm (Grundausstattung), 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm. innen (aus ALU): 20 mm (Grundausstattung), 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm.

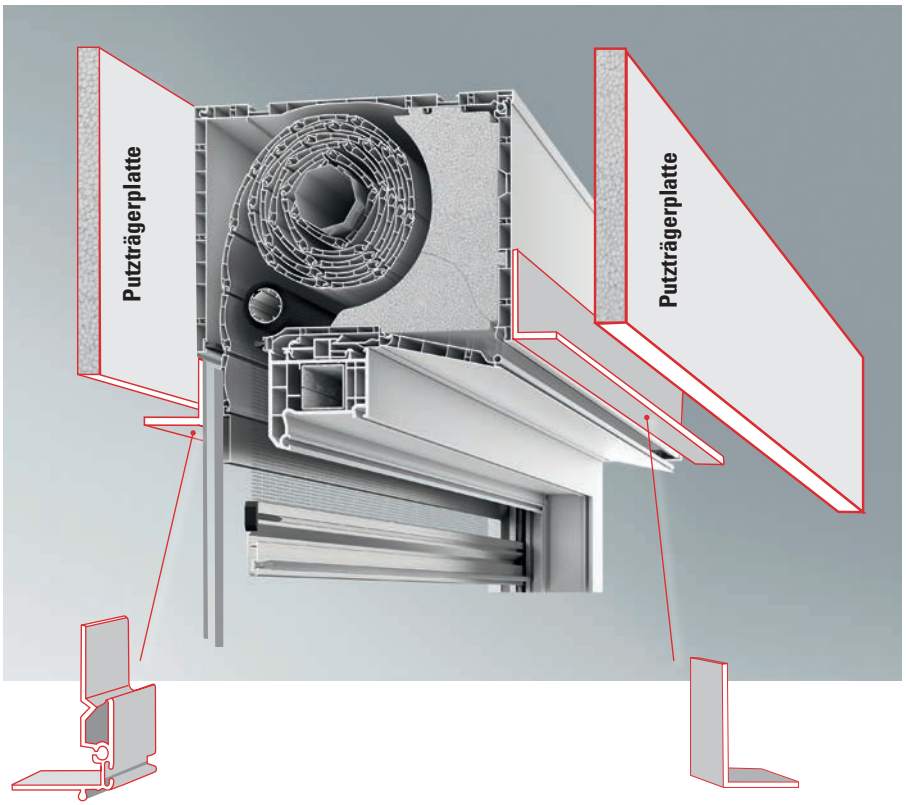

Putzträgerwinkel außen

Putzträgerwinkel innen

*bei Auswahl eines Motorantriebs ist beim Rollladen Performance die Revision außen unten empfehlenswert

Ersatzpanzer

ARON Ersatzpanzer	Lamellengröße	Ausführung
Kunststoff-Neubau-Panzer	52 mm	inkl. Endschiene, 60er Welle, Zubehör (Stopper / Feder / Arretierung)
ALU-Neubau-Panzer	52 mm	
Kunststoff-Ersatzpanzer Mini	37 mm	inkl. Endschiene und Zubehör (Stopper / Feder / Arretierung)
ALU-Ersatzpanzer Mini	37 mm	
Kunststoff-Ersatzpanzer Maxi	52 mm	
ALU-Ersatzpanzer Maxi	52 mm	
Kunststoff-Ersatzpanzer Mini	37 mm	ohne Endschiene / ohne Zubehör
ALU-Ersatzpanzer Mini	37 mm	
Kunststoff-Ersatzpanzer Maxi	52 mm	
ALU-Ersatzpanzer Maxi	52 mm	

Wichtig bei der Bestellung sind folgende Angaben: Lamellengröße: Maxi (52 mm) oder Mini (37 mm), Aluminium oder Kunststoff, für Vorsatz-, Aufsatz- oder Neubaurollladen. Endschiene: weiß, braun oder eloxiert.

Für ALU-Ersatzpanzer Mini gilt: maximale Breite = 3000 mm, maximale Höhe = 4000 mm.

Für ALU-Ersatzpanzer Maxi gilt: maximale Breite = 3500 mm, maximale Höhe = 4000 mm.

Für Kunststoff-Ersatzpanzer Mini gilt: maximale Breite = 1600 mm, maximale Höhe = 2500 mm.

Für Kunststoff-Ersatzpanzer Maxi gilt: maximale Breite = 2500 mm, maximale Höhe = 2500 mm.

Hochschiebesicherung

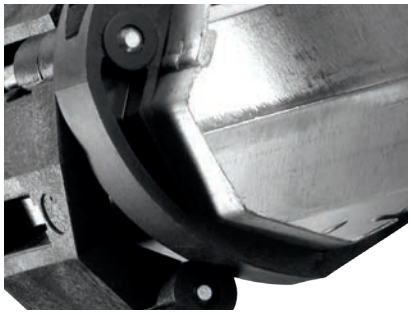

Hochschiebesicherung. Nur für Elektroantrieb! Der Anwendungsbereich der Kästen wird um 500 mm in der Höhe reduziert. Optional gegen Aufpreis montiert erhältlich.

SMART HOME
by hornbach

Ein System, viele Vorteile

- **EINE APP FÜR HAUS UND GARTEN**
- **EINFACHHEIT**
- **HOHE KOMPATIBILITÄT**
- **DATENSICHERHEIT**
- **PERSÖNLICHE ANSPRECHPARTNER**
- **KEINE MONATLICHEN FOLGEKOSTEN**
- **KOSTENLOSE UPDATES**
- **ZUKUNFTSSICHERHEIT**

kompatibel mit

amazon alexa Google Assistant

Weitere kompatible Produkte erkennen Sie im Webshop sowie in unseren Märkten an diesem Logo:

works with SMART HOME

Mach's smart

Sofortige Benachrichtigung bei ungewolltem Zutritt, bei Tür-/Fensteröffnung und vielem mehr

- Kombinierbar mit weiteren smarten Produkten, wie z. B. Innensirene oder Beleuchtung
- Auch Passivmeldungen möglich, bei Nichtöffnung der Tür (z. B. Abweichung Tagesroutine der Großeltern)
- Tür-/Fensterkontakt einfach mittels Klebepad an Fenstern und Türen nachrüsten
- spurlos zu entfernen, ideal für Mietwohnungen

Eine aktuelle Übersicht der kompatiblen Produkte finden Sie auf www.hornbach.de/smarthomebyhornbach

Kostenlose App runterladen und loslegen

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

SMART HOME
by hornbach

SMART HOME by hornbach Gateway Art.-Nr.: 12155719

Starte mit dem SMART HOME by hornbach Gateway.

Sicherheit

Einbruchsversuch verhindern

Fenster-Funk-Kontakt

Verdeckt liegend. Erkennt Türöffnungen / Schließungen

Außensirene

Mit Signalton und Stroboskoplicht

Sirene

Schlägt bei ungewollter Öffnung Alarm

Bewegungsmelder

Mit Kleintiererkennung

Rauchwarnmelder

Dient auch als Sirene

Energie

Effizient heizen, Geldbeutel und Umwelt schonen

Tür-/ Fenstersensor

Erkennt Türöffnungen / Schließungen

Funk-Thermostat

Zeitgesteuert, Tages- oder Wochenprogramm

Fürsorge

Verbunden mit den Liebsten Zuhause

Tür-/ Fenstersensor

Erkennt Türöffnungen / Schließungen

Bewegungsmelder

Von zu Hause und unterwegs bedienbar

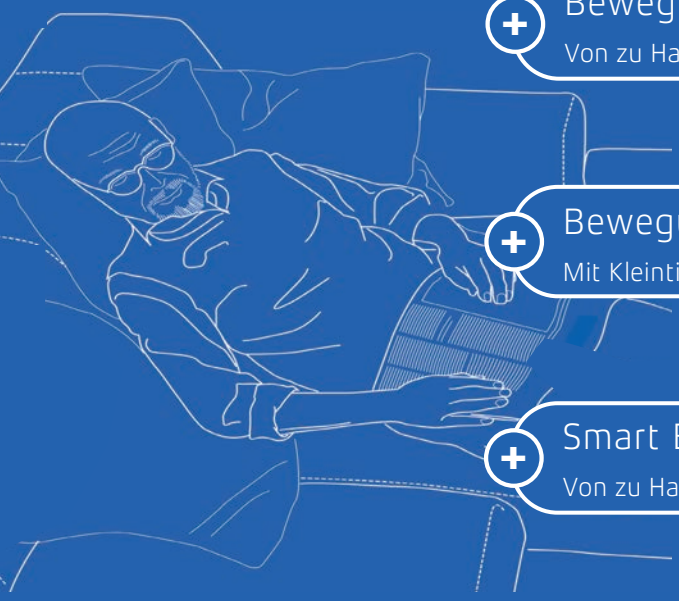

Bewegungsmelder

Mit Kleintiererkennung

Smart Button

Von zu Hause und unterwegs bedienbar

Alle smarten Produkte finden Sie unter:
www.hornbach.de/shbh-systeme

HORNBACH liefert nicht nur die Fenster sondern auch den passenden Handwerker

Serviceleistungen: Fenster einbauen lassen

Montage von:
– Fenster
– Terrassentür
– Balkontür
– Fensterbänke im Innen- und Außenbereich
– Aufsatz-Rollladen, inkl. Montage Rollladengurt

Und so einfach geht's:

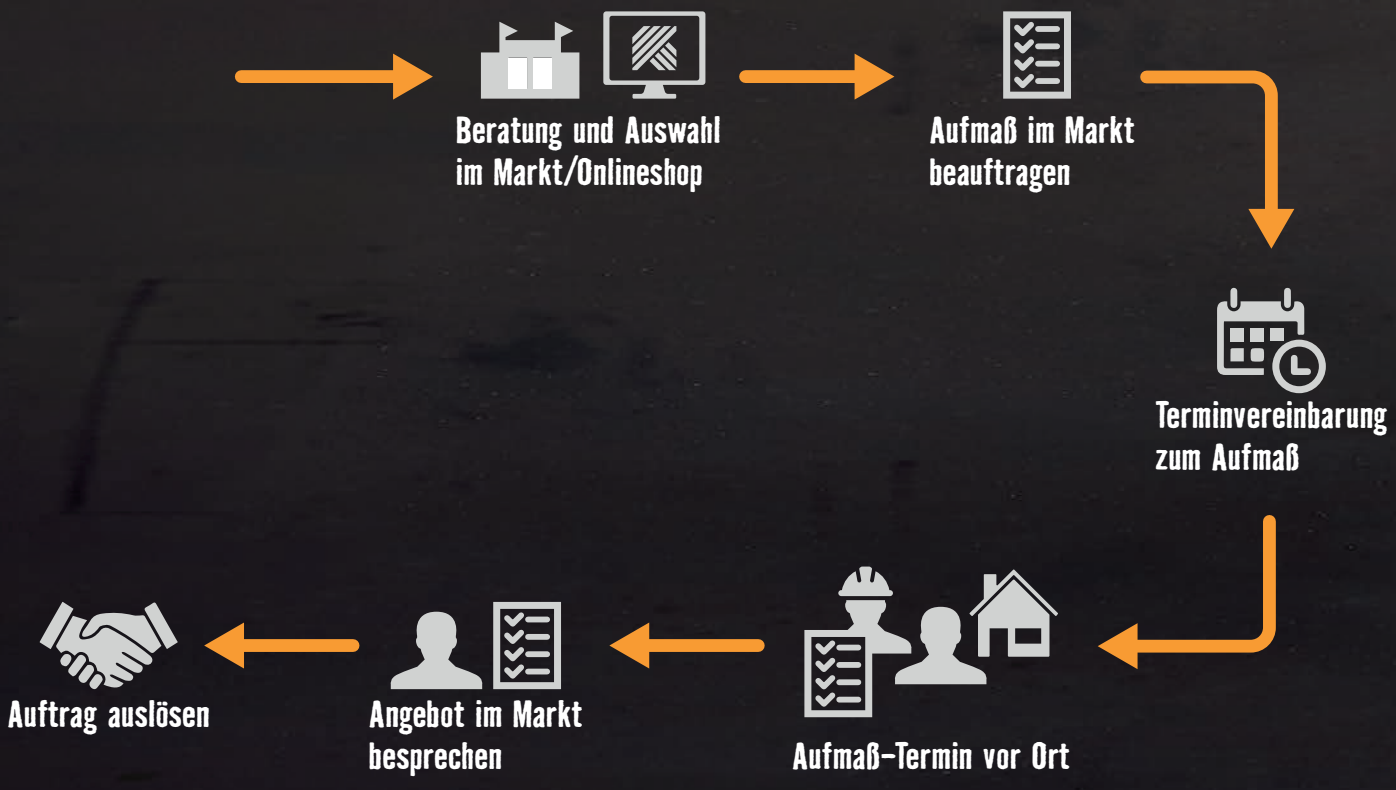

Weitere Infos zum HORNBACH Handwerker-Service erhalten Sie im Markt oder unter www.hornbach.de/hws

DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE
Montieren. Installieren. Verlegen.
QR-Code scannen um weitere Infos
rund um die Fenstermontage zu erhalten
und zum Anfrageformular zu gelangen

IHRE NOTIZEN

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com