

KNAUF POCKET-KIT VARIANTE VORMONTIERT



KNAUF POCKET-KIT

Variante vormontiert



- Alle Teile vormontiert für CW 75 – Fertigwanddicke: 125 mm
- Konfiguriert in der gängigsten Größe:
Türblattbreite: 980 mm / Türhöhe: 2110 mm
- Höhe und Breite regulierbar!
Türblattbreite: 610 – 980 mm – Laufschiene kürzbar
Türhöhe: Individuell einstellbar bis 2125 mm
- Gesamtes Zubehör Pocket Kit kompatibel
- Gesamtgewicht nur ca. 13 kg
- Sehr kompakt und dadurch leicht zu transportieren


KNAUF POCKET-KIT

Variante vormontiert



Daten:

- Türblatt: Holz
- Türbreite: 985 mm*
- Türhöhe: 2110 mm*
- Inhalt: 30 St. / Palette

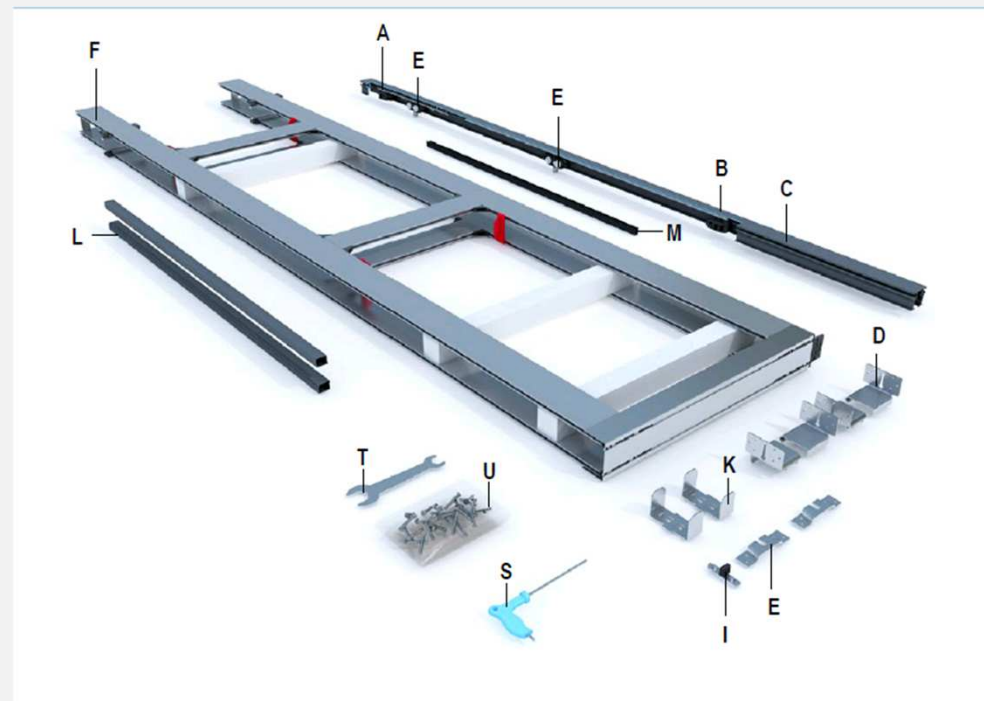

*voreingestellt, kann nachträglich angepasst werden.

KNAUF POCKET-KIT

Variante vormontiert



1. Montageöffnung vorbereiten




KNAUF POCKET-KIT

Variante vormontiert



2. Die Laufschiene aus der vormontierten Wandtasche entnehmen und rechtwinklig an der markierten Stelle zwischen die Taschenprofile einschieben.

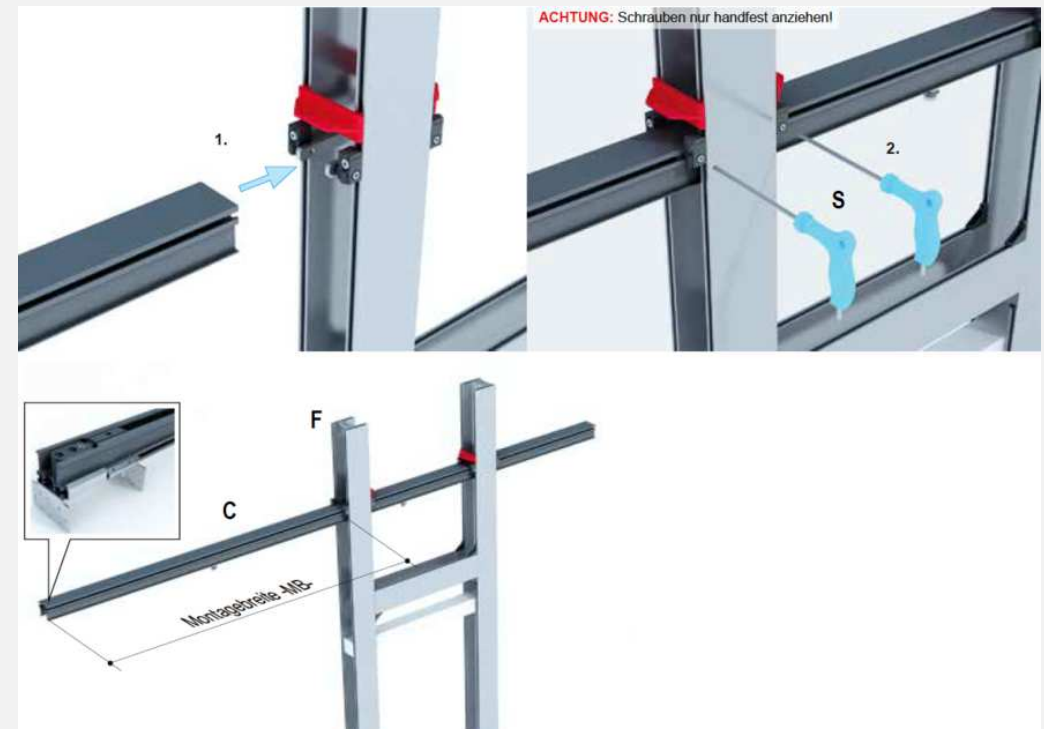


KNAUF POCKET-KIT

Variante vormontiert



3. Das gesamte Bauteil in die Ständerkonstruktion einstellen und verschrauben. Fertig.

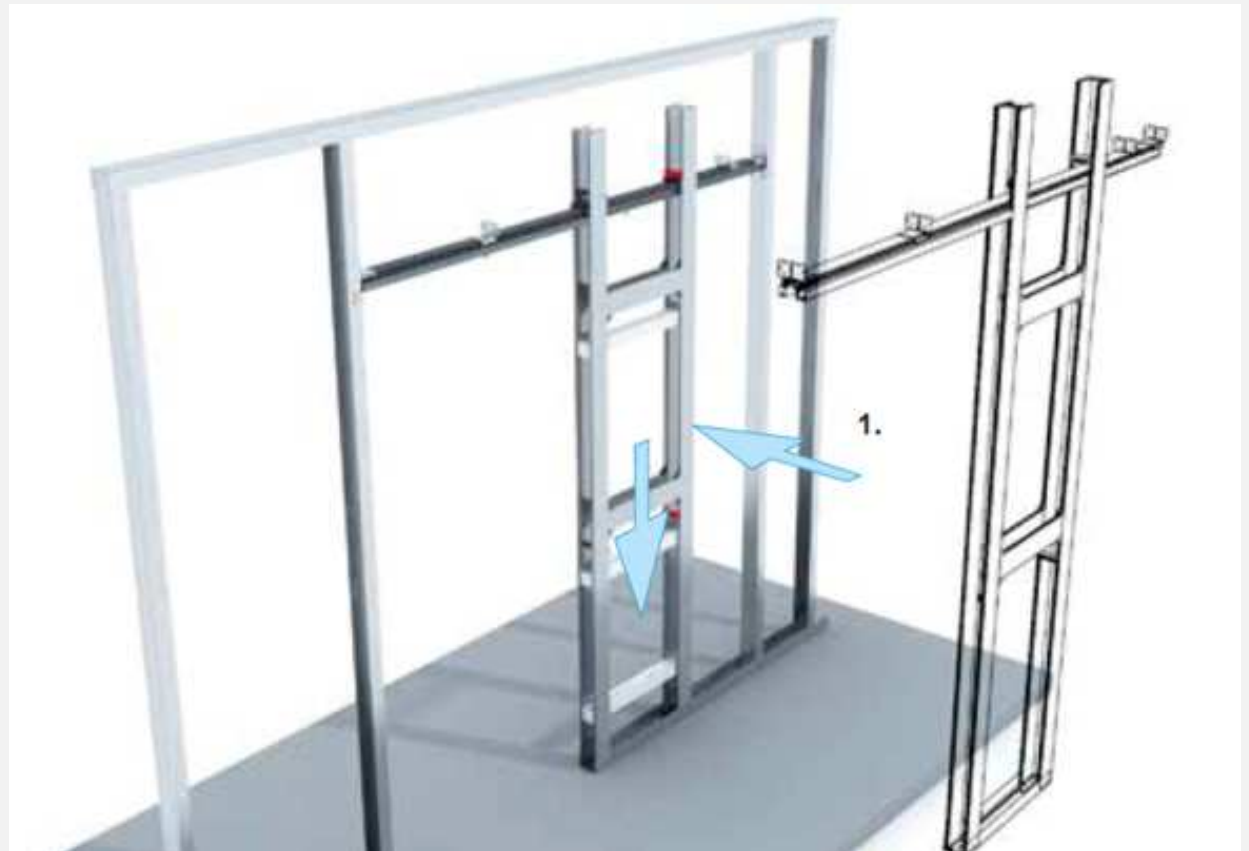



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 7

97346 Iphofen