Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com

tp-link | tapo

Benutzerhandbuch

Intelligente Flutlichtkamera

©2024 TP-Link 1910013303 REV1.0.0

Inhalt

Über dieses Handbuch ·· ...

Einleitung ·· ...

Aussehen ·· ...

Befestigen Sie Ihre Kamera· ...

Richten Sie Ihre Kamera ein· ...

Einrichten mit Amazon Frustration-Free Setup·····9

Authentifizierung· ...

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch bietet eine kurze Einführung in die Smart Floodlight Camera und die Tapo-App sowie rechtliche Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die in Tapo verfügbaren Funktionen je nach Modell und Softwareversion variieren können. Die Verfügbarkeit von Tapo kann auch je nach Region variieren. Alle Bilder, Schritte und Beschreibungen in dieser Anleitung sind nur Beispiele und spiegeln möglicherweise nicht Ihre tatsächliche Erfahrung mit der Tapo-Kamera wider.

Konventionen

In diesem Handbuch wird die folgende Konvention verwendet:

Konvention	Beschreibung
Blau	Wichtige Informationen werden in Blau angezeigt, einschließlich Text auf der Verwaltungsseite wie Menüs, Elemente, Schaltflächen usw.
Unterstreichen	Hyperlinks sind blau und unterstrichen. Sie können darauf klicken, um zu einer Website weitergeleitet zu werden.
Notiz:	Das Ignorieren derartiger Hinweise kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen.

Weitere Infos

• Spezifikationen finden Sie auf der Produktseite unterhttps://www.tapo.com .

• Unseren technischen Support und Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unterhttps://www.tapo.com/support/ .

Einführung

Erhellen Sie die Nacht mit ultrahellen Flutlichtern

Verbessern Sie Ihre Außensicherheit mit bewegungsaktivierten Flutlichtern mit 2800 lm, 2K QHD-Vollfarbvideo, integrierter Sirene und mehr. Überwachen Sie Ihren Garten von überall, Tag und Nacht.

• 2800lm winkelverstellbare Flutlichter –Beleuchten Sie Ihren Hof, Ihre Garage oder jeden anderen bestimmten Bereich mit hochintensiver 2800 Lumen und winkelverstellbarer Beleuchtung.

• 2K QHD Farb-Nachtsicht –Verbessert Ihre Sicherheit mit kristallklaren 2K-QHD-Vollfarbbildern und lebendigen Details selbst bei Nacht.

• Bewegungsaktiviert –Erkennt geschickt bewegte Objekte und schaltet die Flutlichter innerhalb einer 270°-Erkennungszone ein.

• Anpassbarer Tonalarm –Zeichnen Sie Ihren individuellen Ton als Alarm auf, der abgespielt wird, wenn eine Bewegung erkannt wird.

• Intelligente KI-Erkennung mit Bewegungsmarkierung –Überprüfen Sie Live-Ansichten mit markierter Bewegung, wenn eine Person, ein Haustier oder ein Fahrzeug erkannt wird.

• 270° bewegungsaktivierte Flutlichter –Erkennt geschickt bewegte Objekte und schaltet die Flutlichter innerhalb einer 270°-Erkennungszone automatisch ein.

• 150° Weitwinkel-Sichtfeld –Ein weites Sichtfeld von bis zu 150° bietet einen größeren Erfassungsbereich und deckt einen größeren Raum ab.

• Zwei-Wege-Audio –Ermöglicht die Kommunikation über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher.

• IP65 wetterfest –Bietet hervorragende Wasser- und Staubdichtigkeit für den Außenbereich.

• Lokaler und Cloud-Speicher –Speichern Sie aufgezeichnete Videos auf einer microSD-Karte* (bis zu 512 GB). Kein Abonnement erforderlich. Für zusätzliche Flexibilität wird auch Cloud-Speicher** unterstützt.

  * microSD-Karte muss separat erworben werden. Die tatsächliche Speicherkapazität hängt von der Größe der verwendeten microSD-Karte ab.

  * * Abonnieren Sie den Cloud-Speicher unter https://www.tapo.com/tapocare/

Aussehen

Front

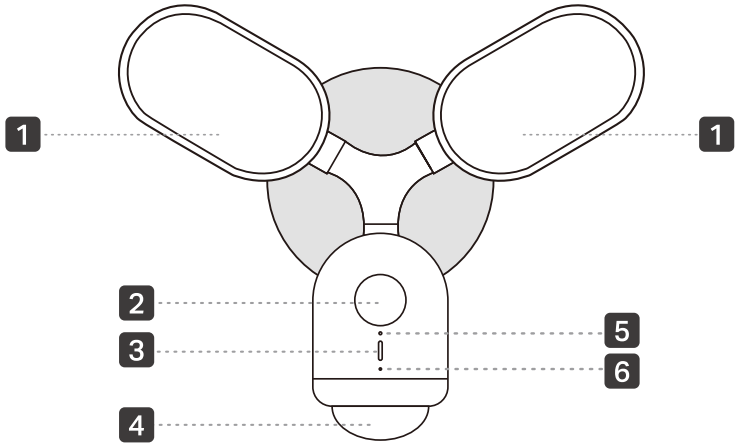

Seite

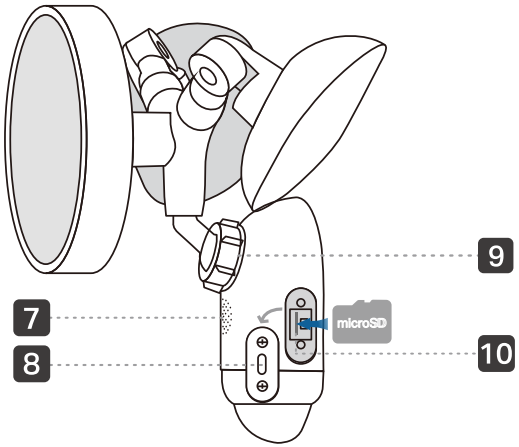

1 Flutlicht

2 Kameraobjektiv

3 System-LED

4 Bewegungssensor

5 Lichtsensor

6 Mikrofon

7 Lautsprecher

8 Reset-Taste*

9 Kamera-Einstellknopf

10 microSD-Kartensteckplatz**

* Reset-Taste

Halten Sie bei eingeschalteter Kamera die RESET-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die System-LED rot blinkt. Die Kamera wird zurückgesetzt und neu gestartet.

* * microSD-Kartensteckplatz

Lösen Sie die Schrauben und legen Sie eine microSD-Karte ein. Initialisieren Sie sie in der Tapo-App für die lokale Aufzeichnung.

microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten

Größe von Deckelschrauben:

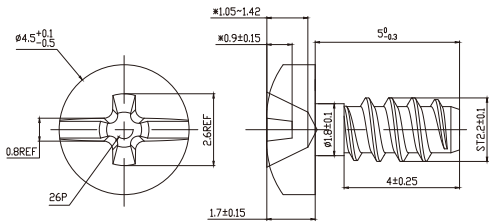

System-LED-Anzeige

Durchgehend rot	Inbetriebnahme
Blinkt rot und grün	Bereit zur Einrichtung
Langsames rotes Blinken	Mit WLAN verbinden
Durchgehend bernsteinfarben	Mit WLAN verbunden
Durchgehend grün	Mit der Cloud verbunden
Schnelles rotes Blinken	Zurücksetzen der Kamera
Schnelles grünes Blinken	Kamera-Aktualisierung

Befestigen Sie Ihre Kamera

Sie können Ihre Tapo Smart Flutlichtkamera vertikal an einer Wand oder überhängend unter einer Dachtraufe montieren. Stellen Sie sicher, dass der Bereich über ein starkes WLAN-Signal verfügt.

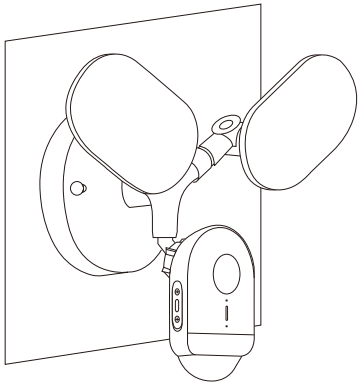

Wandhalterung

ODER

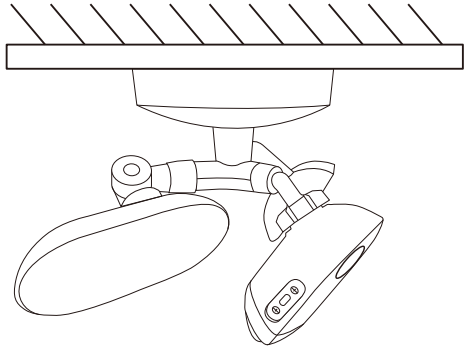

Traufmontage

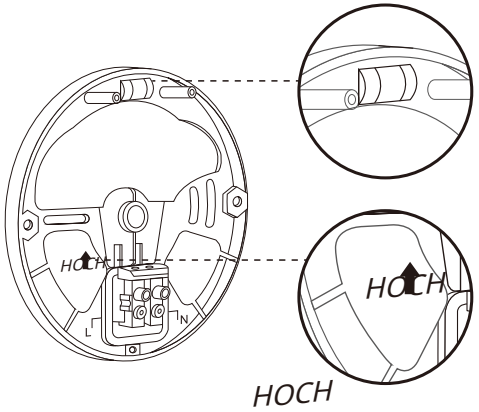

Zur Wandmontage

Stellen Sie sicher, dass der Pfeil nach oben auf der Halterung nach oben zeigt.

* Bei horizontaler Installation stellen Sie die Halterung so ein, dass die Luftblase in der Wasserwaage zentriert ist.

Für Traufmontage

Richten Sie den Pfeil nach oben auf der Halterung auf Ihr Haus.

Bevor Sie beginnen

WARNUNG: Gefahr eines Stromschlags

• Trennen Sie vor der Installation die Stromversorgung an der Sicherung oder am Leistungsschalter.

• Überprüfen Sie, ob die Versorgungsspannung korrekt ist. Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle mit 110-240 VAC und 50/60 Hz an.

• Halten Sie sich bei der Installation von Kabelverbindungen immer an die Codestandards.

• Installieren Sie es nur an einer UL-gelisteten Anschlussdose oder an einer Wand mit einem Neutralleiter und einem Phasenleiter.

• In der Elektroinstallation des Gebäudes muss ein allpoliger Netzschalter eingebaut sein. Der Kontaktabstand des Schalters darf nicht weniger als 3 mm betragen.

• Detaillierte Verkabelungs- und Montageanleitungen finden Sie jederzeit in der Tapo-App.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ODER

Wenn Sie mit den Grundlagen der Elektroinstallation nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Elektriker.

BEACHTEN

• Nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Oberflächen installieren.

• Schließen Sie diese Leuchte nicht an einen Dimmerschalter oder eine Zeitschaltuhr an.

Option 1: Installation auf einer vorhandenen Anschlussdose

Die Flutlichtkamera kann an einer Anschlussdose an einer Wand oder unter einer Dachtraufe montiert werden. Das unten aufgeführte Zubehör kann von der US- und EU-Version abweichen.



Montageplatte + Plattenschrauben ×2 (Wählen Sie die Schrauben entsprechend Ihrer Anschlussdose)

(Optional) Drahtmuttern ×3 + Verlängerungskabel ×2

Montage
Klammer

Klammer
Schrauben

Kameraschrauben ×2 + Schraubkappen ×2

1

Schalten Sie den Schutzschalter aus. Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, indem Sie Ihr Licht einige Male ein- und ausschalten.

Achten Sie darauf, Stromschläge zu vermeiden.



2

Entfernen Sie die vorhandene Flutlichtkamera und trennen Sie die Kabel von der Anschlussdose.



3

Wählen Sie ein Paar Plattenschrauben passend zu Ihrer Anschlussdose. Montieren Sie die Montageplatte an der Anschlussdose.



4

Bedecken Sie das Erdungskabel (normalerweise grün/grün und gelb) mit der mitgelieferten Kabelverschraubung. Führen Sie das Neutralkabel (normalerweise weiß/blau) und das Leitungskabel (normalerweise schwarz/braun/rot) durch die Halterung.

Hinweis: Informationen zur Identifizierung der Kabelfarben finden Sie unter https://www.tp-link.com/support/faq/3474/



5

Verbinden Sie die Neutral- und Leitungsdrähte (empfohlene Abisolierlänge: 10–15 mm) mit den Silikonlöchern in der Halterung. Sichern Sie die Drähte mit einem Schlitzschraubendreher.

Hinweis: Lassen Sie keine abisolierten Drähte außerhalb der wasserdichten Silikonlöcher frei. Wenn die Drähte zu kurz, steif oder weich zum Anschließen sind, lesen Sie https://www.tp-link.com/support/faq/3883/

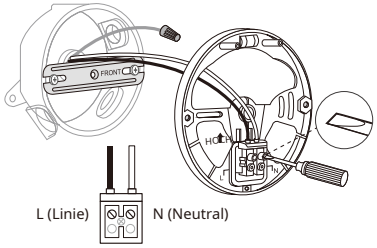

6

Verstecken Sie die Kabel in der Anschlussdose.

Befestigen Sie die Halterung mit der Halterungsschraube an der Montageplatte der Anschlussdose.

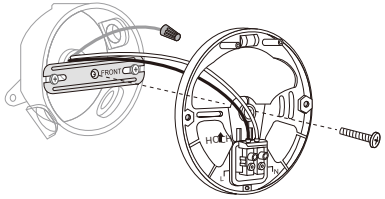

7

Setzen Sie die Kameraschrauben in die Schraubenlöcher ein.

Richten Sie die Montagepfosten an der Halterung an den Löchern an der Flutlichtkamera aus.

Ziehen Sie die Kameraschrauben in den Schraubenlöchern fest, um die Flutlichtkamera an der Halterung zu befestigen.

Setzen Sie die Schraubkappen in die Schraubenlöcher ein.



8

Passen Sie die Kamera- und Lichtposition auf die gewünschten Winkel an.



9

Schalten Sie den Leistungsschalter ein. Warten Sie, bis die System-LED zur Einrichtung rot und grün blinkt.

Hinweis: Flutlichter schalten sich beim Einschalten bei Dunkelheit automatisch ein. Vermeiden Sie direkten Augenkontakt aus kurzer Entfernung, um Augenverletzungen zu vermeiden.

Option 2: Installation mit vorhandenen Elektrokabeln

Installieren Sie es dort, wo Neutralleiter und Leitungsdraht verfügbar sind. Die unten aufgeführten Zubehörteile können von den US- und EU-Versionen abweichen.



Montage Vorlage



Montage Klammer



Anker ×2 + Befestigungsschrauben ×2



(Optional) Drahtmuttern ×3 + Verlängerungskabel ×2

Kameraschrauben ×2 + Schraubkappen ×2

1

Schalten Sie den Schutzschalter aus. Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, indem Sie Ihr Licht einige Male ein- und ausschalten.

Achten Sie darauf, Stromschläge zu vermeiden.



2

Führen Sie die Kabel durch die Montageschablone und platzieren Sie die Schablone. Bohren Sie an den angegebenen Stellen zwei Löcher.

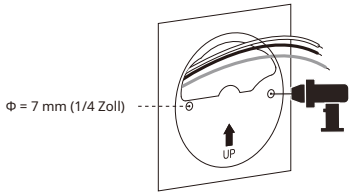

3

Stecken Sie zwei Dübel in die Löcher. Führen Sie die Kabel durch die Montagehalterung. Befestigen Sie die Halterung mit den Schrauben über den Dübeln.

Größe der Befestigungsschrauben:



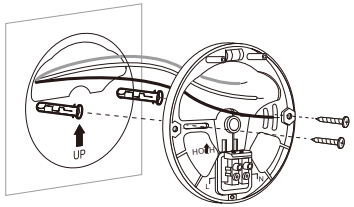

4

Decken Sie das Erdungskabel (normalerweise grün/grün und gelb) mit der mitgelieferten Drahtverbinder ab.

Hinweis: Informationen zur Identifizierung der Kabelfarben finden Sie unter https://www.tp-link.com/support/faq/3474/



5

Verbinden Sie den Neutralleiter (normalerweise weiß/blau) und den Leitungsleiter (normalerweise schwarz/braun/rot) (empfohlene Abisolierlänge: 10–15 mm) mit den Silikonlöchern in der Halterung. Sichern Sie die Drähte mit einem Schlitzschraubendreher.

Hinweis: Lassen Sie keine abisolierten Drähte außerhalb der wasserdichten Silikonlöcher frei. Wenn die Drähte zu kurz, steif oder weich zum Anschließen sind, lesen Sie https://www.tp-link.com/support/faq/3883/



6

Verstecken Sie die Kabel in der Halterung.

Setzen Sie die Kameraschrauben in die Schraubenlöcher ein.

Richten Sie die Montagepfosten an der Halterung an den Löchern an der Flutlichtkamera aus.

Ziehen Sie die Kameraschrauben in den Schraubenlöchern fest, um die Flutlichtkamera an der Halterung zu befestigen.

Setzen Sie die Schraubkappen in die Schraubenlöcher ein.



7

Passen Sie die Kamera- und Lichtposition auf die gewünschten Winkel an.



8

Schalten Sie den Leistungsschalter ein. Warten Sie, bis die System-LED zur Einrichtung rot und grün blinkt.

Hinweis: Flutlichter schalten sich beim Einschalten bei Dunkelheit automatisch ein. Vermeiden Sie direkten Augenkontakt aus kurzer Entfernung, um Augenverletzungen zu vermeiden.

Richten Sie Ihre Kamera ein

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um mit Ihrer neuen Kamera loszulegen.

Schritt 1. Laden Sie die Tapo-App herunter

Holen Sie sich dieTapoApp aus dem App Store oder von Google Play oder durch Scannen des untenstehenden QR-Codes.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ODER

Schritt 2. Anmelden

Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrer TP-Link-ID an. Wenn Sie kein Konto haben, erstellen Sie zuerst eines.

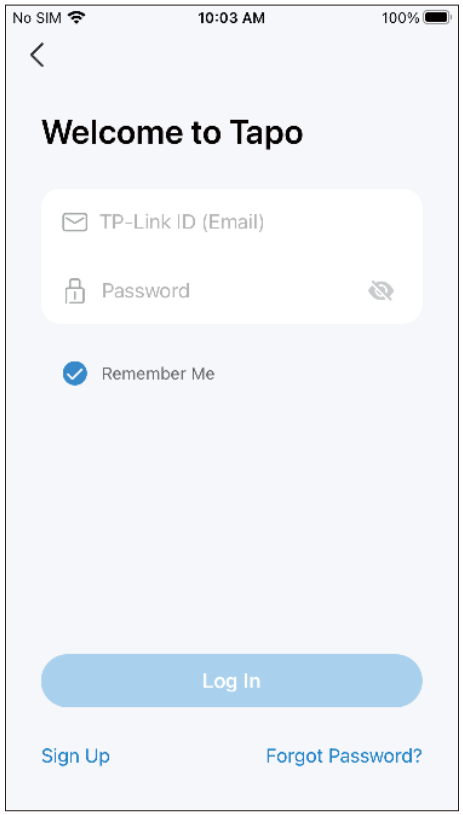

Schritt 3. Fügen Sie Ihre Kamera hinzu

Tippen Sie auf das ⊕ Schaltfläche > Gerät hinzufügen in der App und suchen Sie nach Ihrem Modell. Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.

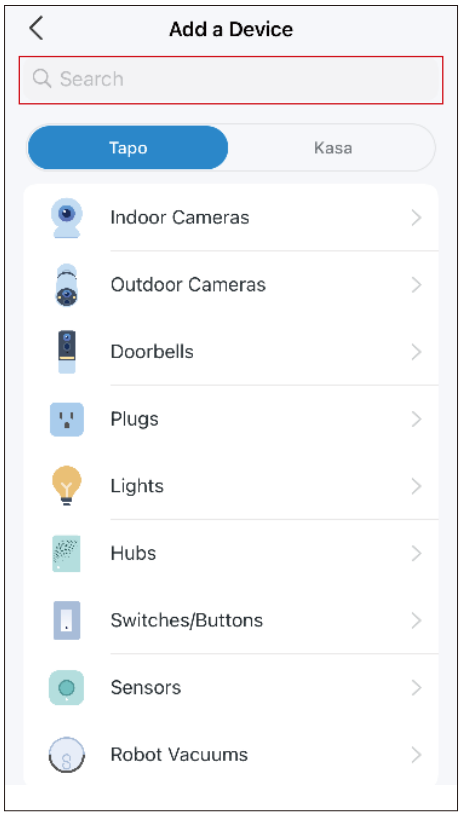

Einrichten mit Amazon Frustration-Free Setup

Hinweis: Nur Tapo C720 unterstützt Amazon Frustration-Free Setup.

Was ist das frustfreie Setup von Amazon?

Mithilfe der frustfreien Einrichtung von Amazon können Sie Tapo-Smart-Geräte in weniger Schritten verbinden und einrichten, ohne dass Sie sich Ihr WLAN-Passwort merken und es auf jedem Gerät erneut eingeben müssen.

Um diese Funktion zu verwenden, bestätigen Sie Folgendes:

- Das neue Tapo-Gerät unterstützt Amazon FFS.
- Das neue Tapo-Gerät wird bei Amazon gekauft.
- Sie haben ein Amazon FFS-fähiges Alexa-Gerät oder einen Router.
- Sie haben Ihre WLAN-Informationen mithilfe von Alexa Echo bei Amazon gespeichert.
- Ihr Tapo-Gerät und Ihr Router befinden sich im selben Netzwerk wie Ihr Alexa Echo.

LED-Anzeigen während der Amazon Frustration-Free-Einrichtung

LED	Status
Blinkt rot und grün	Bereit zur Einrichtung
Blinkt gelb	FFS-Einrichtung läuft
Durchgehend grün	Funktioniert einwandfrei

Wenn die LED nach längerer Zeit nicht durchgehend grün leuchtet, können Sie versuchen, das Tapo-Gerät manuell hinzuzufügen. (Drücken Sie einmal die Reset-Taste auf Ihrem Tapo-Gerät. Öffnen Sie dann die Tapo-App, tippen Sie auf der Seite auf die Schaltfläche +, wählen Sie Ihr Gerätemodell aus und folgen Sie den Anweisungen der App.)

So verwenden Sie das frustfreie Setup von Amazon mit Tapo-Geräten

1. Öffnen Sie dasAmazon AlexaApp. Tippen Sie dann aufMehrund wählen SieFähigkeiten & Spiele.

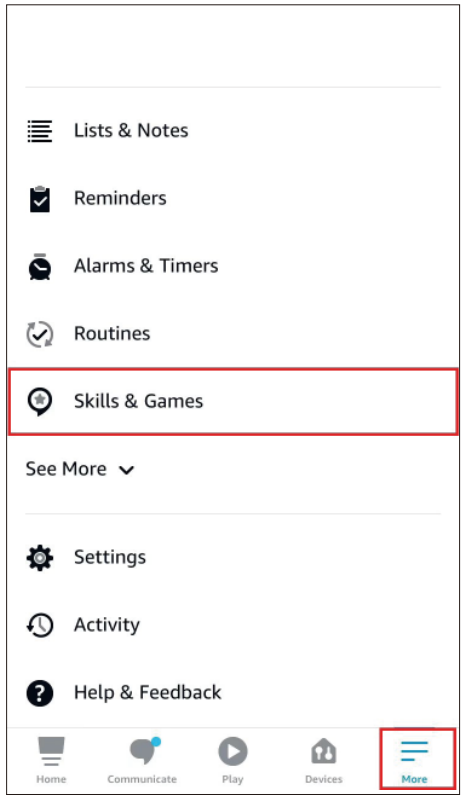

2. Geben Sie einTapoin die Suchleiste und wählen SieTapo.

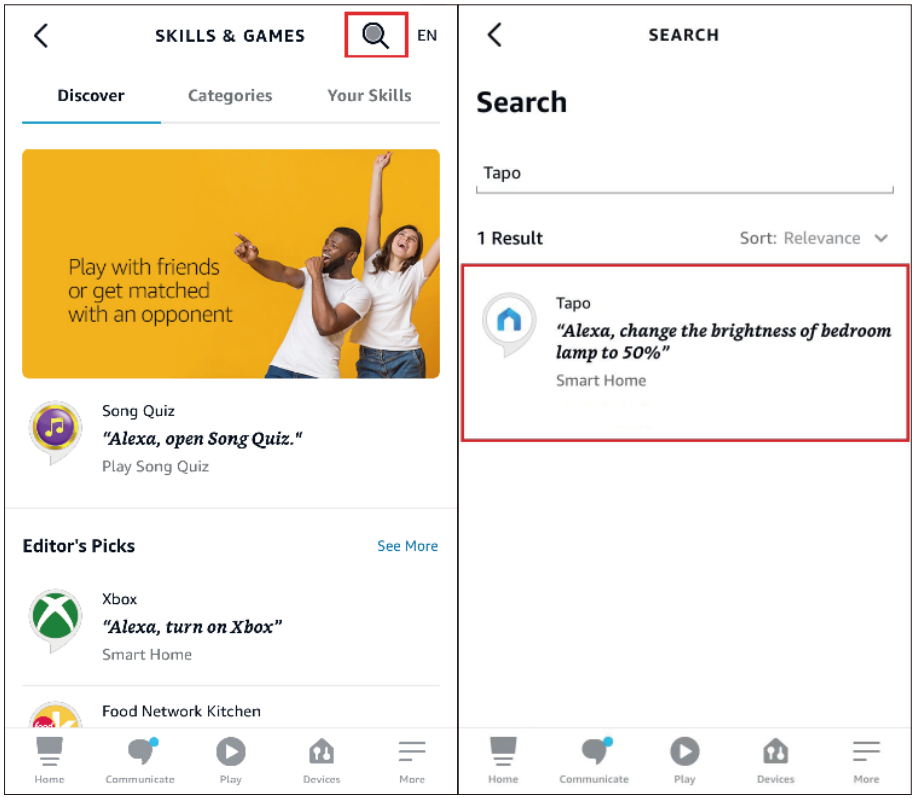

3. Tippen Sie auf dasAKTIVIEREN ZUR VERWENDUNGTaste.

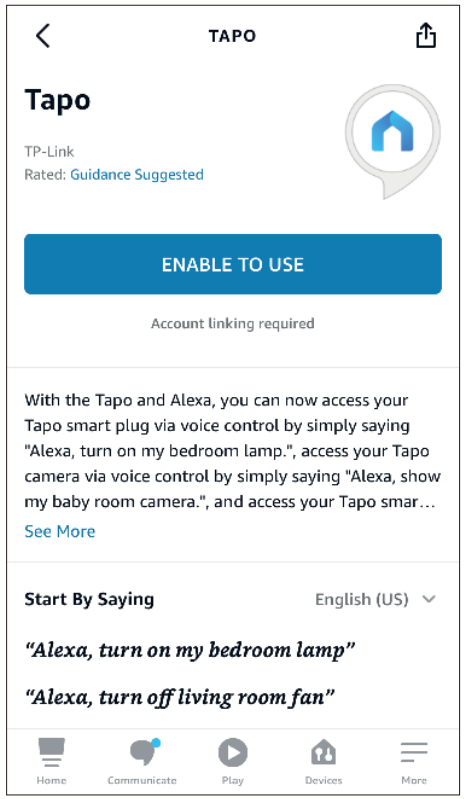

4. Melden Sie sich mit Ihrer TP-Link-ID an, die an Ihr Tapo-Gerät gebunden ist, und tippen Sie aufAutorisieren. Nach erfolgreicher Autorisierung wird die MeldungTapo wurde erfolgreich verknüpftwird auftauchen.

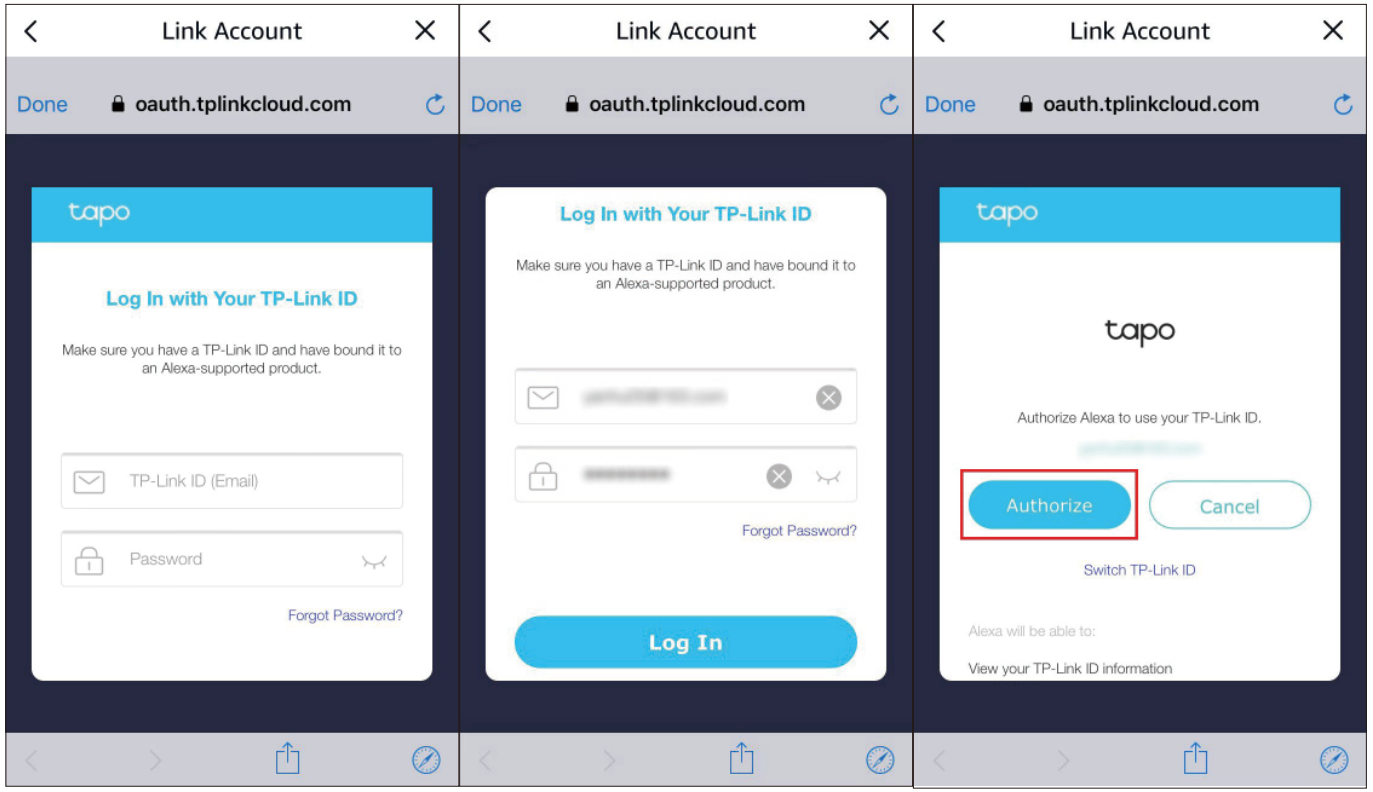

5. Schließen Sie Ihr Tapo-Gerät an und die Einrichtung wird in zwei Minuten automatisch abgeschlossen. Um

weitere Tapo-Geräte einzurichten, schließen Sie sie einfach an und los geht‘s!

Erledigt!

Wenn dieses Gerät auf der Startseite der Tapo-App angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät erfolgreich mit Ihrem Amazon-Konto verknüpft wurde und automatisch Ihrem WLAN-Netzwerk beigetreten ist.

Wenn dieses Gerät nicht auf der Startseite der Tapo-App angezeigt wird, versuchen Sie, es manuell einzurichten. (Tippen Sie auf der Seite auf die Schaltfläche +, wählen Sie Ihr Gerätemodell aus und folgen Sie dann den Anweisungen der App.)

Authentifizierung

Informationserklärung zur FCC-Konformität

Produktname: Smart Floodlight Camera
Modellnummer: Tapo C720/TC55/TC53
Verantwortlicher:
TP-Link USA Corporation Adresse: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618 Website: http://www.tp-link.com/us/ Tel: +1 626 333 0234
Fax: +1 909 527 6804 E-mail: sales.usa@tp-link.com

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

• Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1. Dieses

Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Hinweis: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch nicht autorisierte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Änderungen können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät führen.

FCC-Erklärung zur HF-Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für HF-Strahlung in unkontrollierten Umgebungen. Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht am selben Standort wie andere Antennen oder Sender aufgestellt oder in Verbindung mit diesen betrieben werden.

„Um die FCC-Anforderungen zur Einhaltung der HF-Belastung zu erfüllen, gilt diese Bewilligung nur für mobile Konfigurationen. Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen eingehalten wird, und dürfen nicht am selben Standort oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.“

Wir,TP-Link USA Corporation,hat festgestellt, dass die oben dargestellte Ausrüstung den geltenden technischen Standards (FCC Teil 15) entspricht. An der Ausrüstung wurden keine unbefugten Änderungen vorgenommen und die Ausrüstung wird ordnungsgemäß gewartet und betrieben.

Ausgabedatum:26.04.2024

CE-Kennzeichnungshinweis

Dies ist ein Produkt der Klasse B. In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise entsprechende Maßnahmen ergreifen.

BETRIEBSFREQUENZ (die maximal übertragene Leistung)

2412 MHz – 2472 MHz (20 dBm)

EU-Konformitätserklärung

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht.

Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unterhttps://www.tapo.com/en/support/ce/ .

Informationen zur HF-Exposition

Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen (2014/53/EU Artikel 3.1a) zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern zum Schutz der Gesundheit.

Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn es in einem Abstand von 20 cm zu Ihrem Körper verwendet wird.

UKCA-Zeichen

Britische Konformitätserklärung

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Radio Equipment Regulations 2017 entspricht.

Die ursprüngliche britische Konformitätserklärung finden Sie unterhttps://www.tapo.com/support/ukca/ .

Kanadische Konformitätserklärung

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Richtlinien von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

2. Dieses Gerät muss jegliche Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Der von der Lizenz befreite Inhalt des Geräts/Empfängers im gegenwärtigen Gerät entspricht dem CNR für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung in Kanada und gilt auch für Radiogeräte, die von der Lizenz befreit sind. Die Ausbeutung ist unter folgenden Bedingungen autorisiert:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. Der Gerätenutzer ist für alle Radiosender geeignet und kann daher nicht verwendet werden

Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten IC-Strahlungsgrenzwerten. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Erklärung zur Exposition gegenüber Strahlungen:

Diese Ausrüstung entspricht den Grenzwerten für die Exposition gegenüber IC-Anlagen in einer nicht kontrollierten Umgebung. Dieses Gerät muss mit einem Abstand von mindestens 20 cm zur Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und verwendet werden.

Erklärung von Industry Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Warnhinweise für Korea:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

NCC-Hinweis und BSMI-Hinweis

Guten Tag!

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能.

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用.

前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信.

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾.

為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取,本器材使用者應先修改預設密碼,並定期更新密碼.

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品.
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線.請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔.
- 注意防潮,請勿將水或其他液體潑灑到本產品上.
- 插槽與開口供通風使用,以確保本產品的操作可靠並防止過熱,請勿堵塞或覆蓋開口.
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方.除非有正常的通風,否則不可放在密閉位置中.
- 不要私自拆開機殼或自行維修,如產品有故障請與原廠或代理商聯繫.

限用物質含有情況標示聲明書

Beschreibung: Intelligente Flutlichtkamera Gerätename				Produktbeschreibung: Tapo C720/TC55/TC53 Typenbezeichnung (Typ)		
Kinder Einheit	限用物質及其化學符號 Eingeschränkt zulässige Stoffe und ihre chemischen Symbole					
	鉛 Führen (Pb)	汞 Quecksilber (Hg)	鎘 Cadmium (CD)	六價鉻 Sechswertiges Chrom (Cr_{+6})	多溴聯苯 Polybromierte Biphenyle (PBB)	多溴二苯醚 Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Leiterplatte	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應板	–	○	○	○	○	○
Sonstige 配件	–	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0,1 wt %〞及〝超出 0,01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值

Hinweis 1: „Über 0,1 Gew.-%“ und „Über 0,01 Gew.-%“ zeigen an, dass der Prozentgehalt der eingeschränkten Substanz den Referenzprozentwert der Anwesenheitsbedingung überschreitet.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值.

Hinweis 2: „○ “ bedeutet, dass der Prozentgehalt der beschränkten Substanz den Prozentreferenzwert des Vorhandenseins nicht überschreitet.

備考 3.〝–〞係指該項限用物質為排除項目.

Hinweis 3: „-“ gibt an, dass der eingeschränkte Stoff der Ausnahmeregelung entspricht.

Das zertifizierte Produkt wurde von den meisten US-amerikanischen Systemen auf die Einhaltung der Normdokumente für die Verwendung in der Medizin angewendet, die von den Chinesen übernommen wurden законодавчими актами України.

Sicherheitshinweise

• Halten Sie das Gerät von Feuer oder heißen Umgebungen fern. Tauchen Sie es NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Das Produkt darf nicht zerlegt, repariert oder modifiziert werden.

• Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

• Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen Händen.

• Es wird NICHT empfohlen, dieses Produkt starkem Regen oder jeglicher Art von Feuchtigkeit auszusetzen.

• Nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte wie Feuermelder aufstellen. Von diesem Produkt ausgestrahlte Radiowellen können zu Fehlfunktionen solcher Geräte und infolgedessen zu Unfällen führen.

• Beachten Sie die Einschränkungen bei der Verwendung von drahtlosen Produkten in Treibstofflagern, Chemieanlagen oder während Sprengarbeiten.

• Reinigen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten, sondern ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

• Stecken Sie niemals Metallgegenstände in das Produkt. Wenn ein Metallgegenstand in das Produkt gelangt, schalten Sie den Schutzschalter aus und wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.

• Dieses Produkt ist nicht für die medizinische Versorgung vorgesehen. Wenden Sie sich an den Hersteller von persönlichen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörgeräten, um festzustellen, ob diese ausreichend vor externer HF-Energie (Hochfrequenz) abgeschirmt sind.

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die auf externe HF-Energie empfindlich reagieren.

• Das Produkt sollte vor übermäßigem Rauch, Staub oder hohen Temperaturen und Vibrationen geschützt werden.

• Vermeiden Sie für eine bessere Leistung direktes Sonnenlicht.

• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.

• Dieses Produkt kann Störungen bei anderen elektronischen Produkten wie Fernsehern, Radios, PCs, Telefonen oder anderen drahtlosen Geräten verursachen.

• Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

• Betriebstemperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät bedienen. Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden auftreten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt und bedienen Sie es auf eigene Gefahr.

Erklärung der Symbole auf dem Produktetikett

Hinweis: Das Produktetikett befindet sich auf der Rückseite des Produkts. Symbole können je nach Produkt unterschiedlich sein.

Symbol	Erläuterung
	Geräte der Klasse II
	Geräte der Schutzklasse II mit Funktionserdung
	Wechselstrom
	Gleichspannung
	Polarität der Ausgangsklemmen
	Nur für den Innenbereich geeignet.
	Gefährliche Spannung
	Vorsicht, Stromschlaggefahr
	Energieeffizienz-Kennzeichnung
	Schutzerde
	Erde
	Rahmen oder Chassis

Symbol	Erläuterung
	Funktionserdung
	Vorsicht, heiße Oberfläche
	Vorsicht
	Bedienungsanleitung
	Stehen zu
	„EIN“/„AUS“ (drücken-drücken)
	Sicherung
	Die Sicherung wird im Neutralleiter N verwendet.
	RECYCLING Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um recycelt oder zerlegt zu werden und so seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt beim Kauf eines neuen elektrischen oder elektronischen Geräts einer kompetenten Recyclingorganisation oder dem Einzelhändler zu übergeben.
	Achtung, vermeiden Sie längeres Hören bei hoher Lautstärke
	Trennung aller Netzstecker

Symbol	Erläuterung
M	Schalter in Mini-Gap-Bauweise
μ	Schalter in Micro-Gap-Bauweise (für US-Version) Schalter mit Mikrospalt-/Mikrotrennungskonstruktion (für andere Versionen außer US)
ε	Schalter ohne Kontaktöffnungsweite (Halbleiterschaltgerät)