Montageanleitung
Kaminholzregal

palatino
EXCLUSIVE LINE

Anzahl Packstücke: 1 Karton

Lieferumfang: Schraubenpäckchen mit Innensechskantschrauben M5x12 & Sechskantmuttern M5, 2 Stk. Seitenteile, 1 Stk. Deckelplatte, 1 Stk. Bodenplatte, 8 Stk. Eckverbinder

Werkzeug: Inbusschlüssel (Größe 3), Maulschlüssel (Größe 8) – nicht im Lieferumfang enthalten –

Farben: Corten (walzblank) Anthrazit (RAL 7016) verzinkt

Montage Grundelement:

1. Vorbereitung / für ebenen tragfähigen Untergrund sorgen
Untergrund entsprechend vorbereiten, andernfalls können Schäden an Ihrem Kaminholzregal entstehen!
→ Arbeitshandschuhe empfohlen, Windverhältnisse beachten
!! Bei Aufbau mit optionaler Rückwand bitte Hinweise auf rückseitiger Anleitung beachten – Eckverbinder anders !!

2. Bodenblech und Deckelblech vorbereiten
Blech mit Lochung (Bodenblech) und Blech ohne Lochung (Deckelblech) auf flachen Untergrund legen *(Abb. 1)*
→ Eckverbinder jeweils innen in alle vier Ecken einlegen und mit jeweils 2 Schrauben handfest fixieren

Abb. Eckverbinder



4. Seitenteile mit Bodenblech verbinden
Mit je 3 Schrauben am 45° Winkel sowie 2 Schrauben an den Eckverbindern zusammenschrauben *(Abb. 2)*, dazu am besten umlegen oder von einer zweiten Person die Seitenteile halten lassen.

5. Deckelblech aufsetzen und verbinden
mit je 3 Schrauben am 45° Winkel sowie 2 Schrauben an den Eckverbindern zusammenschrauben *(Abb. 3)*

6. Alle Schrauben überprüfen und festziehen

7. Fertiges Grundelement
Das fertige Grundelement kann nun aufgestellt werden – optional lieferbare Lochbleche einlegen.

8. Kippsicherung beachten
→ Wandbefestigung über hintere Randlochung oder Bodenverankerung über Lochung im Bodenteil (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)

Geiger Metallbau GmbH | Im Schlangengarten 64 | 76877 Offenbach / Queich
Tel +49 (0) 6348 / 9829-0 | Fax +49 (0) 6348 / 9829-21 | www.geiger-metallbau.de

GEIGER
SOLUTIONS IN STEEL, METAL, GRP

Montageanleitung
Rückwand (optional)

palatino
EXCLUSIVE LINE

Anzahl Packstücke: 1 Karton (optional / separat bestellbar)

Lieferumfang: Schraubenpäckchen mit Innensechskantschrauben M5x12 & Sechskantmuttern M5, segmentierte Rückwand (2-, 3- bzw. 4-teilig je nach Größe)

Werkzeug: Inbusschlüssel (Größe 3), Maulschlüssel (Größe 8) – nicht im Lieferumfang enthalten –

RÜCKWANDEINBAU:

1. Veränderte Vorgehensweise

Beim Aufbau des Grundelements entfallen die Eckverbinder auf der Rückseite, ansonsten Aufbau regulär durchführen → Schrauben noch nicht festziehen

Bei einer Nachrüstung müssen die hinteren Eckverbinder vor der Montage ausgebaut werden.

2. Rückwand verschrauben

segmentierte Rückwand von innen *(Abb. 2)* im Grundelement verschrauben; seitliche Verschraubung zuerst, anschließend einzelne Segmente verbinden

Folgende Reihenfolge der Segmente einhalten: Unterteil → Oberteil → Mittelteil(e)

Mittelteil(e) kann/können nur als letztes eingebaut werden!

→ auf Überlappung der Rückteile gem. *Abb. 3* achten

3. Alle Schrauben überprüfen und festziehen

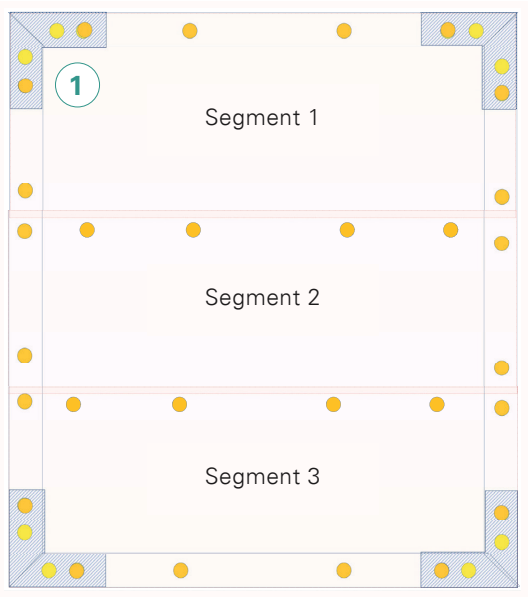

Eckverbinder entfallen /ausbauen

Rückwand-Verschraubung

Geiger Metallbau GmbH | Im Schlangengarten 64 | 76877 Offenbach / Queich
Tel +49 (0) 6348 / 9829-0 | Fax +49 (0) 6348 / 9829-21 | www.geiger-metallbau.de

GEIGER
SOLUTIONS IN STEEL, METAL, GRP