Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com

tp-link | tapo

Benutzerhandbuch

Intelligente kabellose Überwachungskamera

©2024 TP-Link 1910013652 REV1.1.0

Inhalt

Über dieses Handbuch ····· 1

Einleitung ····· 2

Aussehen ····· 3

Laden des Akkus· ...

Richten Sie Ihre Kamera ein····· 6

Einrichten mit Amazon Frustration-Free Setup····· 7

Montagetipps····· 11

Befestigen Sie Ihre Kamera····· 12

Arbeiten mit Tapo Solar Panel····· 15

Authentifizierung····· 16

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch bietet eine kurze Einführung in die Smart Wire-Free Security Camera und die Tapo-App sowie rechtliche Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die in Tapo verfügbaren Funktionen je nach Modell und Softwareversion variieren können. Die Verfügbarkeit von Tapo kann auch je nach Region variieren. Alle Bilder, Schritte und Beschreibungen in dieser Anleitung sind nur Beispiele und spiegeln möglicherweise nicht Ihre tatsächliche Erfahrung mit der Tapo-Kamera wider.

Konventionen

In diesem Handbuch wird die folgende Konvention verwendet:

Konvention	Beschreibung
Blau	Wichtige Informationen werden in Blau angezeigt, einschließlich Text auf der Verwaltungsseite wie Menüs, Elemente, Schaltflächen usw.
Unterstreichen	Hyperlinks sind blau und unterstrichen. Sie können darauf klicken, um zu einer Website weitergeleitet zu werden.
Notiz:	Das Ignorieren derartiger Hinweise kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen.

Weitere Infos

• Spezifikationen finden Sie auf der Produktseite unterhttps://www.tapo.com .

• Unseren technischen Support und Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unterhttps://www.tapo.com/support/ .

• Setup- und Montagevideos finden Sie unterhttps://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras .

Einführung

Die Smart Wire-Free Security Camera ist eine voll ausgestattete, wetterfeste Sicherheitskamera, auf die Sie von überall aus zugreifen können. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen und überprüfen Sie Feeds, wenn eine Bewegung erkannt wird. Darüber hinaus löst das automatische Sirenensystem Licht und Ton aus, um unerwünschte Besucher abzuschrecken, nachdem die Kamera eine Bewegung erkannt hat.

Ob Tag oder Nacht, ob Regen oder Sonnenschein, die Tapo-Kamera schützt, was Ihnen am meisten am Herzen liegt.

• Kostenlose Personen-/Haustier-/Fahrzeugerkennung –Intelligente künstliche Intelligenz identifiziert Personen, Haustiere und Fahrzeuge präzise und reduziert so Fehlalarme und unnötige Benachrichtigungen, was zudem die Batterielebensdauer verlängert.

• 2K QHD Live View –Jetzt mit 1,7-mal mehr Pixeln als 1080p, für klarere Videos und schärfere Fotos.

• Personenerkennung und -benachrichtigung –Erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung von der Tapo-App, wenn eine Person erkannt wird.

• Lokaler* und Cloud**-Speicher –Speichern Sie aufgezeichnete Videos auf einer microSD-Karte (bis zu 512 GB)*, kein Abonnement erforderlich. Für mehr Flexibilität wird auch Cloud-Speicher** unterstützt.

* microSD-Karte muss separat erworben werden. Die tatsächliche Speicherkapazität hängt von der Größe der verwendeten microSD-Karte ab.

* * Abonnieren Sie den Cloud-Speicher unter https://www.tapo.com/tapocare/

• Farb-Nachtsicht –Erhöht Ihre Sicherheit durch die Darstellung lebendiger Farben mit integrierten Scheinwerfern und Sternenlichtsensor.

• 150° Super-Weitwinkel-Sichtfeld –Erweitert Ihre Sichtabdeckung und sorgt dafür, dass Sie mehr wichtige Bereiche im Auge behalten.

• Anpassbarer Ton- und Lichtalarm –Nehmen Sie Ihren eigenen Ton als Alarm auf und passen Sie die Helligkeit der beiden Scheinwerfer für Ihren individuellen Gebrauch an.

• Wiederaufladbarer Akku –Der eingebaute Akku sorgt für eine lange Lebensdauer (bis zu 300 Tage)△, und erweitern Sie Ihre Nutzung.

△Die 300-tägige Akkulaufzeit basiert auf Labortests von TP-Link mit 230 Sekunden Nutzung pro Tag. Eine erhöhte Nutzung von 360 Sekunden pro Tag reduziert die Akkulaufzeit auf 180 Tage. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann aufgrund von Geräteeinstellungen, Routerspezifikationen, Nutzung und Umgebungsfaktoren variieren.

• Aktivitätszonen –Legen Sie benutzerdefinierte Erkennungsbereiche fest, damit Sie nur die wichtigen Informationen erhalten.

• IP66 wetterfest –Funktioniert auch in rauen Umgebungen mit Regen und Staub gut, ideal für den Innen- und Außenbereich.

Aussehen

Front

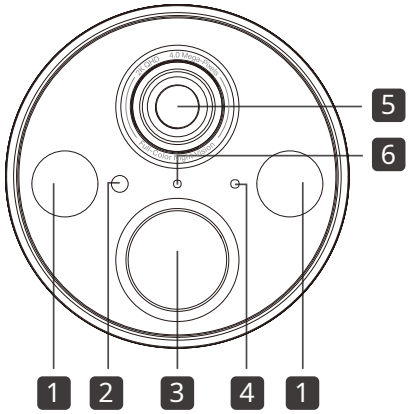

Seite

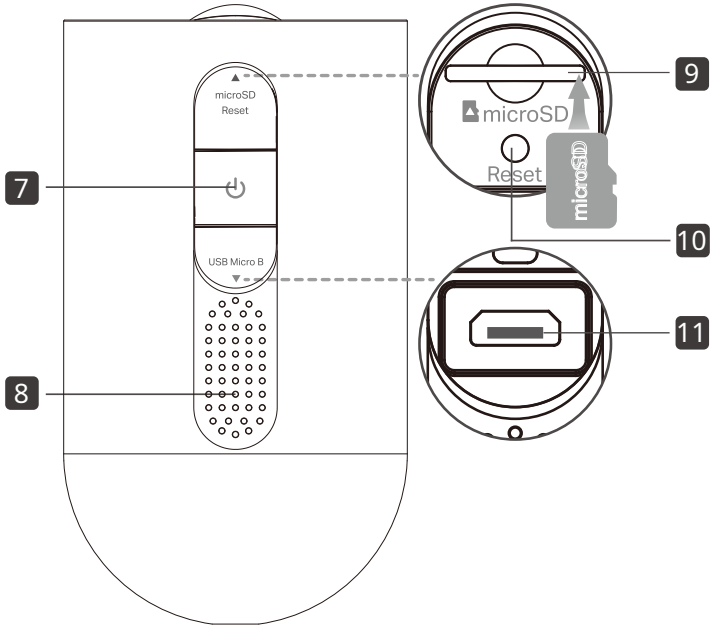

1 Scheinwerfer

2 Lichtsensor

3 Bewegungssensor

4 Mikrofon

5 Linse

6 Status-LED

7 Netzschalter ⏻

Zum Ein-/Ausschalten der Kamera etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten.

8 Lautsprecher

9 microSD-Kartensteckplatz

Öffnen Sie die Abdeckung. Legen Sie eine microSD-Karte* ein und initialisieren Sie sie in der Tapo-App für die lokale Aufzeichnung.

* microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.

10 Reset-Taste

Öffnen Sie die Abdeckung. Drücken Sie mit einer Nadel mindestens 5 Sekunden lang darauf, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

11 USB-Micro-B-Ladeanschluss

Öffnen Sie zum Aufladen über USB die Abdeckung.

Status-LED-Anzeige

Blinkt 3 Sekunden lang schnell gelb	USB-Ladegerät anschließen
Durchgehend rot	Inbetriebnahme
Blinkt rot und grün	Bereit zur Einrichtung
Langsames rotes Blinken	Mit WLAN verbinden
Durchgehend bernsteinfarben	Mit WLAN verbunden
Durchgehend grün	Mit der Cloud verbunden
Schnelles rotes Blinken	Zurücksetzen der Kamera
Schnelles grünes Blinken	Kamera-Aktualisierung

Laden Sie den Akku auf

Der Akku wird teilweise geladen geliefert. Wir empfehlen, den Akku vor dem Gebrauch vollständig aufzuladen. Dies dauert ca.fünfeinhalb Stunden.

5V 2A USB-Ladegerät

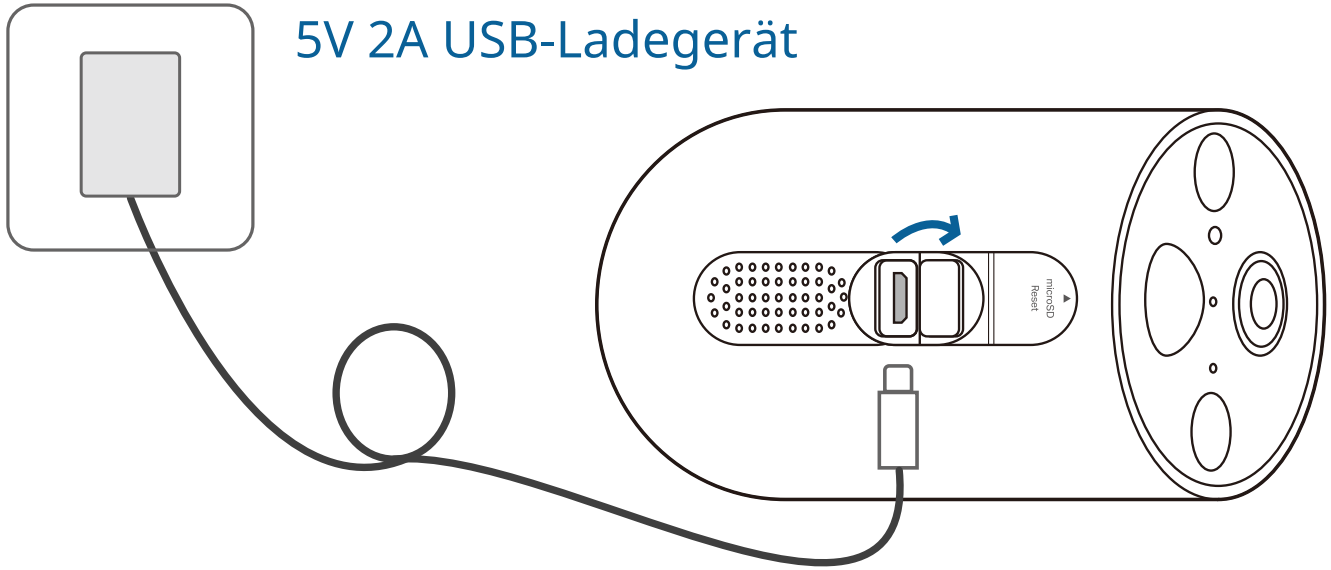

Notiz:

1. Ziehen Sie vor der Verwendung den Film von der Kamera ab.
2. Achtung: Reißen Sie das Silikonteil nicht gewaltsam ab, da dies die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen kann.
3. Wenn Sie das USB-Ladegerät anschließen, sollte die LED 3 Sekunden lang schnell gelb blinken. Wenn nicht, stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird, und überprüfen Sie Ihre Verbindung.
4. Laden Sie den Akku mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel auf. Bei Verwendung ungeeigneter Kabel kann es zu einer langsamen Aufladung oder zu Ladefehlern kommen.
5. Halten Sie die Anschlüsse bei Nichtgebrauch fest abgedeckt, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
6. Überprüfen Sie nach der Einrichtung den Batteriestatus in der Tapo-App.

Richten Sie Ihre Kamera ein

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ihre Kamera einzurichten. Das Einrichtungsvideo finden Sie unterhttps://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras .

Schritt 1. Laden Sie die Tapo-App herunter

Holen Sie sich dieTapoApp aus dem App Store oder von Google Play oder durch Scannen des untenstehenden QR-Codes.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ODER

Schritt 2. Anmelden

Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrer TP-Link-ID an. Wenn Sie kein Konto haben, erstellen Sie zuerst eines.

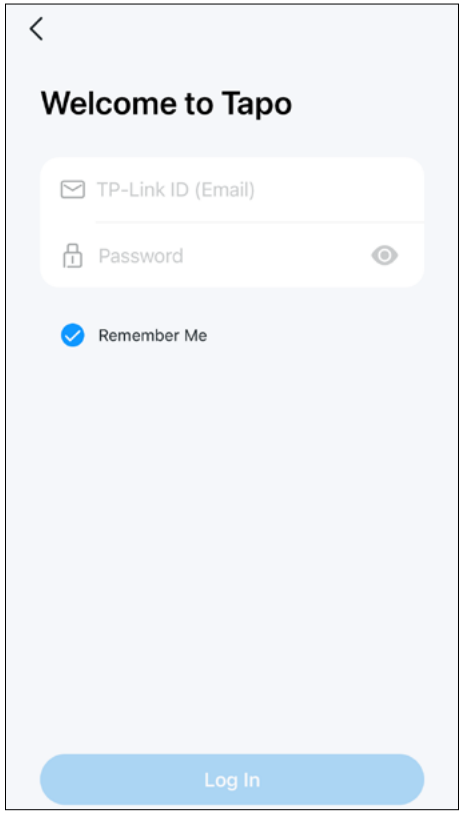

Schritt 3. Fügen Sie Ihre Kamera hinzu

Tippen Sie auf das Klicken Sie in der App auf die Schaltfläche und wählen Sie Ihre Modell. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

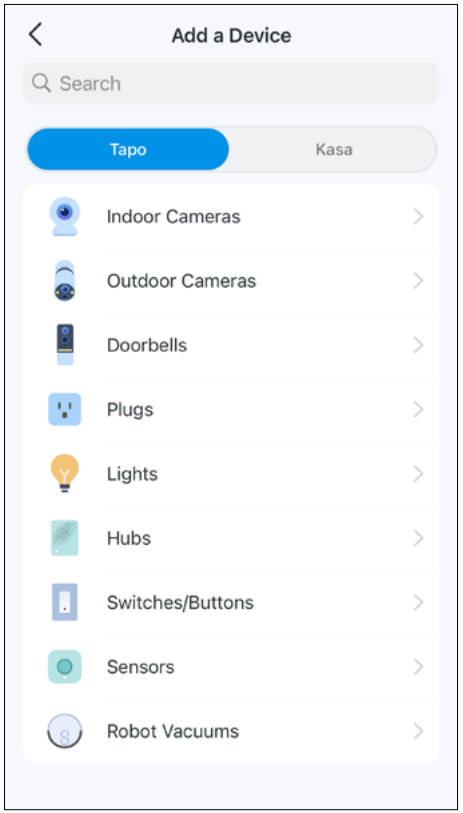

Einrichten mit Amazon Frustration-Free Setup

Notiz:Amazon Frustration-Free Setup ist nur für Tapo C425 verfügbar. TC85 unterstützt Amazon Frustration-Free Setup nicht.

Was ist das frustfreie Setup von Amazon?

Mithilfe der frustfreien Einrichtung von Amazon können Sie Tapo-Smart-Geräte in weniger Schritten verbinden und einrichten, ohne dass Sie sich Ihr WLAN-Passwort merken und es auf jedem Gerät erneut eingeben müssen.

Um diese Funktion zu verwenden, bestätigen Sie Folgendes:

- Das neue Tapo-Gerät unterstützt Amazon FFS.
- Das neue Tapo-Gerät wird bei Amazon gekauft.
- Sie haben ein Amazon FFS-fähiges Alexa-Gerät oder einen Router.
- Sie haben Ihre WLAN-Informationen mithilfe von Alexa Echo bei Amazon gespeichert.
- Ihr Tapo-Gerät und Ihr Router befinden sich im selben Netzwerk wie Ihr Alexa Echo.

LED-Anzeigen während der Amazon Frustration-Free-Einrichtung

LED	Status
Blinkt rot und grün	Bereit zur Einrichtung
Blinkt gelb	FFS-Einrichtung läuft
Durchgehend grün	Funktioniert einwandfrei

Wenn die LED nach längerer Zeit nicht durchgehend grün leuchtet, können Sie versuchen, das Tapo-Gerät manuell hinzuzufügen. (Drücken Sie einmal die Reset-Taste auf Ihrem Tapo-Gerät. Öffnen Sie dann die Tapo-App, tippen Sie auf der Seite auf die Schaltfläche +, wählen Sie Ihr Gerätemodell aus und folgen Sie den Anweisungen der App.)

So verwenden Sie das frustfreie Setup von Amazon mit Tapo-Geräten

1. Öffnen Sie dasAmazon AlexaApp. Tippen Sie dann aufMehrund wählen SieFähigkeiten & Spiele.

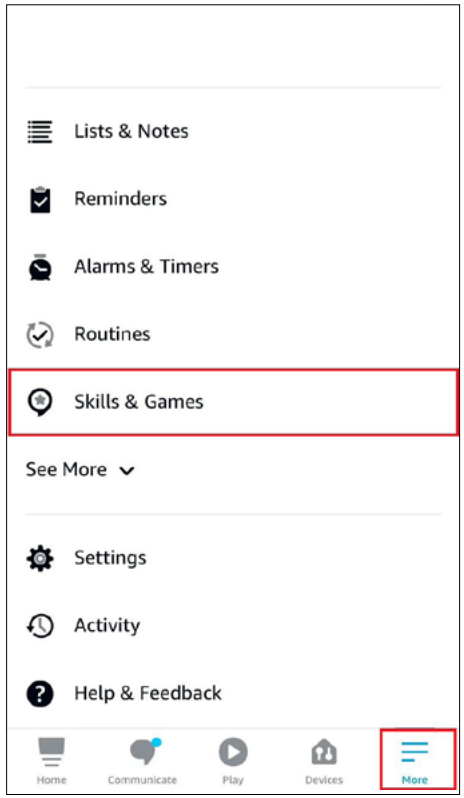

2. Geben Sie einTapoin die Suchleiste und wählen SieTapo.

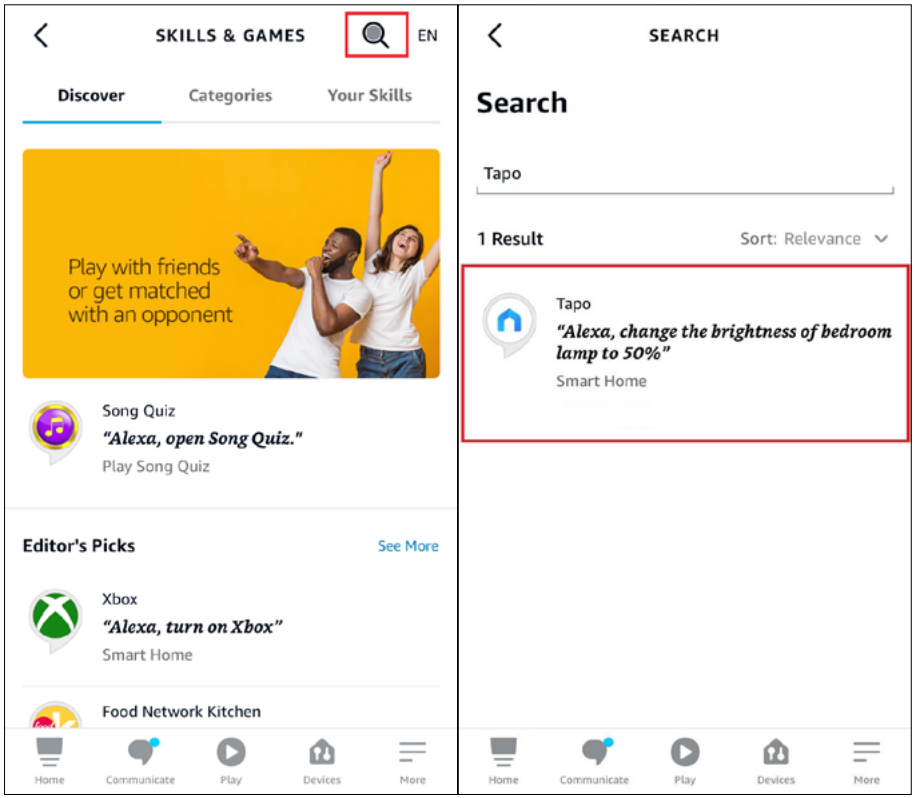

3. Tippen Sie auf dasAKTIVIEREN ZUR VERWENDUNGTaste.

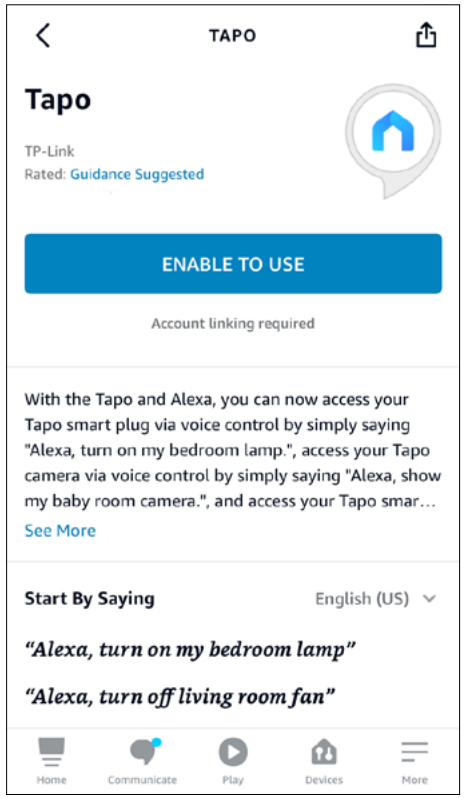

4. Melden Sie sich mit Ihrer TP-Link-ID an, die an Ihr Tapo-Gerät gebunden ist, und tippen Sie aufAutorisieren. Nach erfolgreicher Autorisierung wird die MeldungTapo wurde erfolgreich verknüpftwird auftauchen.

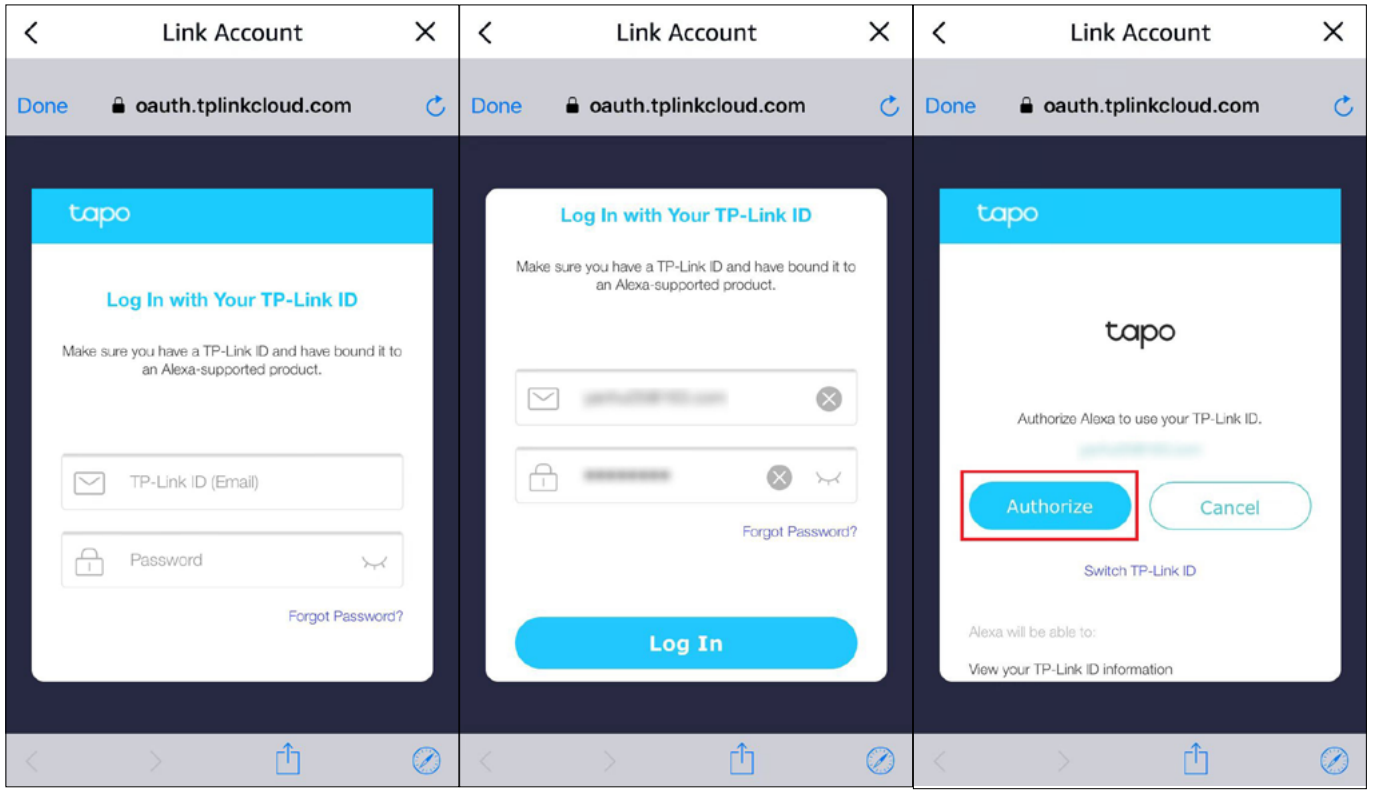

5. Schließen Sie Ihr Tapo-Gerät an und die Einrichtung wird in zwei Minuten automatisch abgeschlossen. Um

weitere Tapo-Geräte einzurichten, schließen Sie sie einfach an und los geht‘s!

Erledigt!

Wenn dieses Gerät auf der Startseite der Tapo-App angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät erfolgreich mit Ihrem Amazon-Konto verknüpft wurde und automatisch Ihrem WLAN-Netzwerk beigetreten ist.

Wenn dieses Gerät nicht auf der Startseite der Tapo-App angezeigt wird, versuchen Sie, es manuell einzurichten. (Tippen Sie auf der Seite auf die Schaltfläche +, wählen Sie Ihr Gerätemodell aus und folgen Sie dann den Anweisungen der App.)

Montagetipps

Lesen Sie die Montagetipps, bevor Sie die Kamera montieren.

1. Vermeiden Sie die Platzierung hinter Glas. Glas behindert den Bewegungssensor Ihrer Kamera.

2. Wählen Sie einen geeigneten Ort für die Montage Ihrer Kamera, da sie sonst zu oft Fehlalarme auslöst.

• Vermeiden Sie es, die Kamera direkt auf schwankende Bäume zu richten.

• Vermeiden Sie es, die Kamera direkt auf Fahrzeuge und Fußgänger auf der Straße zu richten.

• Vermeiden Sie es, die Kamera direkt auf Straßenlaternen und Sonnenlicht zu richten.

3. Montieren Sie Ihre Kamera seitlich, sodass Bewegungen das Sichtfeld der Linse durchqueren und so die Bewegungserkennung und KI-Erkennung besser ausgelöst werden können.

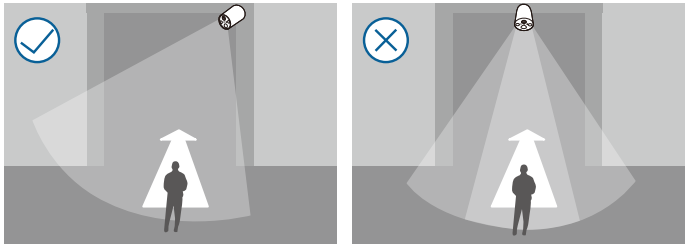

* Nicht gegen die Fahrtrichtung montieren.

4. Neigen Sie die Kamera in einem Winkel von etwa 15° nach unten.



5. Legen Sie die Kamera nicht verkehrt herum hin.

6. Halten Sie den Bewegungssensor für optimale Ergebnisse waagerecht.

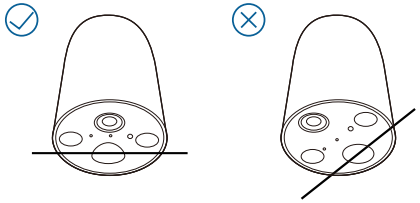

Befestigen Sie Ihre Kamera

Wenn Sie mit dem Hinzufügen Ihrer Kamera in der Tapo-App fertig sind, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Kamera zu montieren.

Notiz:Eine ausführliche Montageanleitung findest du jederzeit in der Tapo App.

Option 1: Befestigung an metallischen Oberflächen

Die Kamera verfügt über einen Magneten im Boden, der eine magnetische Befestigung an metallischen Oberflächen ermöglicht.

⚠ VORSICHT
Starker Magnet. Quetschgefahr.

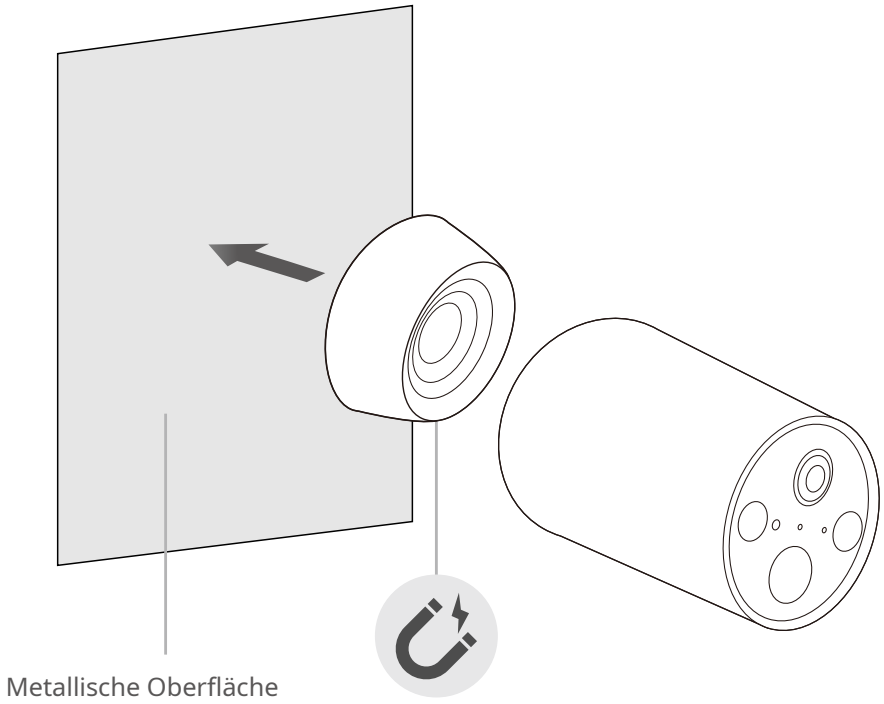

Option 2: An einer sauberen Wand anbringen

1. Reinigen und trocknen Sie die Oberflächen der Metallplatte und der Wand, bis sie frei von Staub, Schmutz, Öl und anderen Verunreinigungen sind.

Notiz:Hinweis: Dies gilt am besten für glatte Oberflächen aus Fliesen, Glas, Marmor und Metall. Das Aufkleben auf groben, porösen und anderen strukturierten Oberflächen kann zu Beschädigungen durch Abfallen führen.

2. Tragen Sie den Kleber sorgfältig auf der Rückseite der Metallplatte auf und vermeiden Sie, die Klebeseite mit der Hand zu berühren. Drücken Sie 2-3 Mal fest, um eventuelle Luftblasen zu entfernen.

Notiz:Der Kleber ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Um die Haftung zu gewährleisten, vermeiden Sie eine Wiederverwendung des Klebers.

3. Die Metallplatte mit dem Kleber an die saubere Wand kleben. 2-3-mal fest andrücken, um eventuelle Luftblasen zu entfernen. Anschließend sofort 15 Sekunden mit etwa 20 N/cm² gleichmäßig andrücken.

4. Befestigen Sie die Kamera an der Metallplatte.

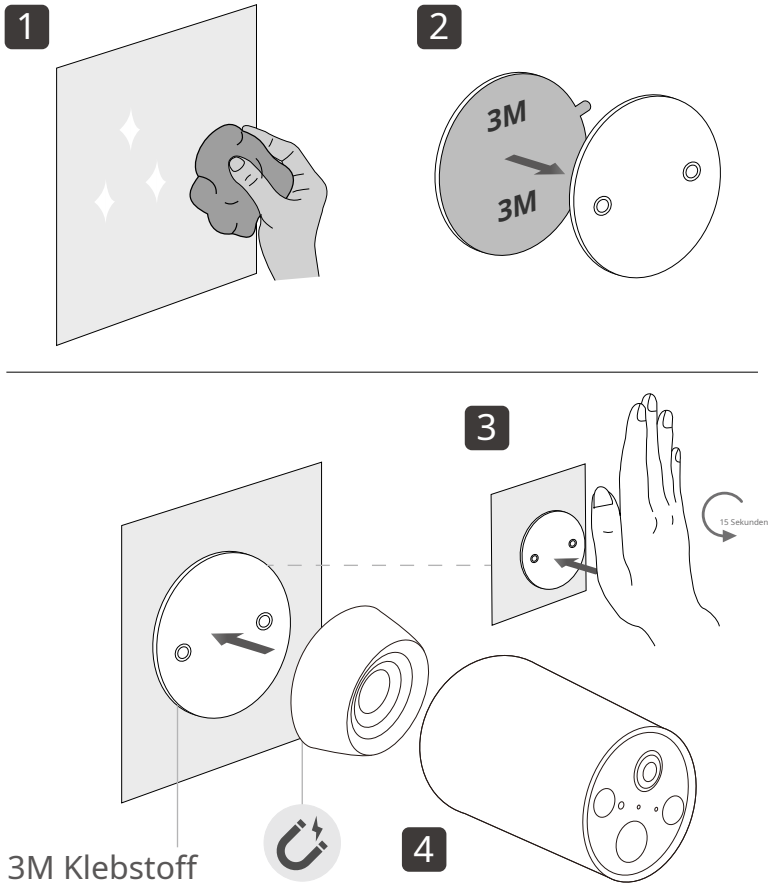

⚠ VORSICHT
Starker Magnet. Quetschgefahr.

Option 3. An der Wand montieren

1. Kleben Sie die Montageschablone an die gewünschte Montagestelle. Bohren Sie zwei Löcher entsprechend der Schablone.

Φ = 6 mm (15/64 Zoll)



2. Stecken Sie zwei Dübel in die Löcher und befestigen Sie die Metallplatte mit den Schrauben über den Dübeln. Befestigen Sie anschließend die Kamera an der Platte.

Notiz:Die Vorderseite mit den konkaven Löchern der Metallplatte sollte zur Magnetbasis zeigen.

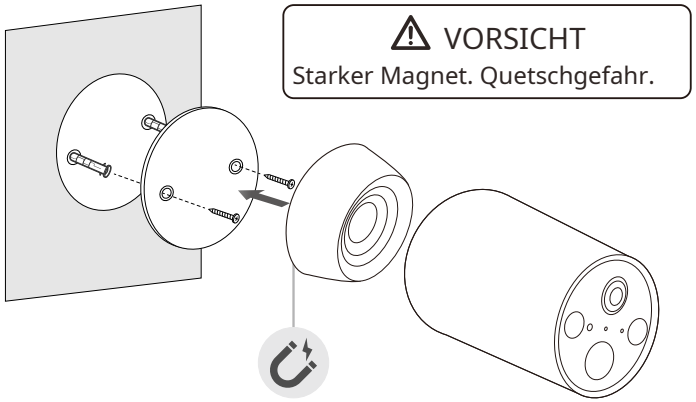

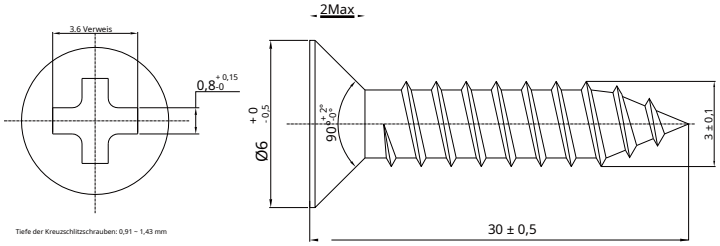

Notiz:Ab einer Entfernung von 2 Metern (6,5 Fuß)* empfehlen wir die Verwendung der Wandhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Empfohlene Installationshöhe: 2 ~ 3 m (7 ~ 10 ft) über dem Boden

Arbeiten Sie mit Tapo Solar Panel

Das Tapo-Solarpanel lädt Ihre intelligente kabellose Überwachungskamera kontinuierlich auf.

Detaillierte Anschlussanweisungen finden Sie unterhttps://www.tp-link.com/support/faq/3800/

Wenn Sie noch kein Tapo Solar Panel haben, laden Sie den Akku mit einem handelsüblichen und hochwertigen DC 5V/2A-Akkuladegerät auf. Halten Sie den Ladeanschluss bei vollem Ladezustand fest verschlossen.

Notiz:Wenn Sie zum Laden dieser Kamera ein Solarpanel eines Drittanbieters verwenden, können wir die Wasserdichtigkeit nicht garantieren.

Authentifizierung

Informationserklärung zur FCC-Konformität

Produktname: Intelligente kabellose Sicherheitskamera.

Modellnummer: Tapo C425/TC85.

Komponentenname	Modell
USB-ADAPTER	DSA-10PF06-05 FUS 050200

Verantwortliche Stelle:

TP-Link USA Corporation Adresse: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618 Website: http://www.tp-link.com/us/ Tel: +1 626 333 0234
Fax: +1 909 527 6804 E-mail: sales.usa@tp-link.com

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

• Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Hinweis: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch nicht autorisierte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Änderungen können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät führen.

FCC-Erklärung zur HF-Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für HF-Strahlung in unkontrollierten Umgebungen. Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht am selben Standort wie andere Antennen oder Sender aufgestellt oder in Verbindung mit diesen betrieben werden.

„Um die FCC-Anforderungen zur Einhaltung der HF-Belastung zu erfüllen, gilt diese Bewilligung nur für mobile Konfigurationen. Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen eingehalten wird, und dürfen nicht am selben Standort oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.“

Wir,TP-Link USA Corporation,hat festgestellt, dass die oben dargestellte Ausrüstung den geltenden technischen Standards (FCC Teil 15) entspricht. An der Ausrüstung wurden keine unbefugten Änderungen vorgenommen und die Ausrüstung wird ordnungsgemäß gewartet und betrieben.

Ausgabedatum:28.03.2024

Informationserklärung zur FCC-Konformität

Produktname: USB-Adapter
Modellnummer:DSA-10PF06-05 FUS 050200
Verantwortliche Stelle:
TP-Link USA Corporation Adresse: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618 Website: http://www.tp-link.com/us/ Tel: +1 626 333 0234
Fax: +1 909 527 6804 E-mail: sales.usa@tp-link.com

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind

wurde entwickelt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

• Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1. Dieses

Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Wir,TP-Link USA Corporation,hat festgestellt, dass die oben dargestellte Ausrüstung den geltenden technischen Standards (FCC Teil 15) entspricht. An der Ausrüstung wurden keine unbefugten Änderungen vorgenommen und die Ausrüstung wird ordnungsgemäß gewartet und betrieben.

Ausgabedatum:28.03.2024

CE-Kennzeichnungshinweis

Dies ist ein Produkt der Klasse B. In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise entsprechende Maßnahmen ergreifen.

BETRIEBSFREQUENZ (die maximal übertragene Leistung)

2412 MHz – 2472 MHz (20 dBm)

EU-Konformitätserklärung

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht.

Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unterhttps://www.tapo.com/en/support/ce/ .

Informationen zur HF-Exposition

Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen (2014/53/EU Artikel 3.1a) zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern zum Schutz der Gesundheit.

Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn es in einem Abstand von 20 cm zu Ihrem Körper verwendet wird.

UKCA-Zeichen

Britische Konformitätserklärung

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Radio Equipment Regulations 2017 entspricht.

Die ursprüngliche britische Konformitätserklärung finden Sie unterhttps://www.tapo.com/support/ukca/ .

Kanadische Konformitätserklärung

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Richtlinien von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

2. Dieses Gerät muss jegliche Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Der von der Lizenz befreite Inhalt des Geräts/Empfängers im gegenwärtigen Gerät entspricht dem CNR für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung in Kanada und gilt auch für Radiogeräte, die von der Lizenz befreit sind. Die Ausbeutung ist unter folgenden Bedingungen autorisiert:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. Der Gerätenutzer ist für alle Radiosender geeignet und kann daher nicht verwendet werden

Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten IC-Strahlungsgrenzwerten. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Erklärung zur Exposition gegenüber Strahlungen:

Diese Ausrüstung entspricht den Grenzwerten für die Exposition gegenüber IC-Anlagen in einer nicht kontrollierten Umgebung. Dieses Gerät muss mit einem Abstand von mindestens 20 cm zur Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und verwendet werden.

Erklärung von Industry Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Warnhinweise für Korea:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

NCC-Hinweis und BSMI-Hinweis

Guten Tag!

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能.

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用.

前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信.

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾.

為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取,本器材使用者應先修改預設密碼,並定期更新密碼.

安全諮詢及注意事項

• 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品.

• 清潔本產品之前請先拔掉電源線.請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔.

• 注意防潮,請勿將水或其他液體潑灑到本產品上.

• 插槽與開口供通風使用,以確保本產品的操作可靠並防止過熱,請勿堵塞或覆蓋開口.

• 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方.除非有正常的通風,否則不可放在密閉位置中.

• 不要私自拆開機殼或自行維修,如產品有故障請與原廠或代理商聯繫.

• Die Temperatur beträgt 40 °C.

限用物質含有情況標示聲明書

Beschreibung: Intelligente kabellose Überwachungskamera Gerätename				Produktbeschreibung: Tapo C425/TC85 Typenbezeichnung (Typ)		
Kinder Einheit	限用物質及其化學符號 Eingeschränkt zulässige Stoffe und ihre chemischen Symbole					
	鉛 Führen (Pb)	汞 Quecksilber (Hg)	鎘 Cadmium (CD)	六價鉻 Sechswertiges Chrom (Cr_{+6})	多溴聯苯 Polybromierte Biphenyle (PBB)	多溴二苯醚 Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Leiterplatte	○	○	○	○	○	○

外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應器	–	○	○	○	○	○
Sonstige 配件	–	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0,1 wt %〞及〝超出 0,01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值

Hinweis 1: „Über 0,1 Gew.-%“ und „Über 0,01 Gew.-%“ zeigen an, dass der Prozentgehalt der eingeschränkten Substanz den Referenzprozentwert der Anwesenheitsbedingung überschreitet.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值.

Hinweis 2: „○ “ bedeutet, dass der Prozentgehalt der beschränkten Substanz den Prozentreferenzwert des Vorhandenseins nicht überschreitet.

備考 3.〝–〞係指該項限用物質為排除項目.

Hinweis 3: „-“ gibt an, dass der eingeschränkte Stoff der Ausnahmeregelung entspricht.

Das zertifizierte Produkt wurde von den meisten US-amerikanischen Systemen auf die Einhaltung der Normdokumente für die Verwendung in der Medizin angewendet, die von den Chinesen übernommen wurden законодавчими актами України.

Sicherheitshinweise

• Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel.

• Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte als die empfohlenen.

• Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.

• Der Adapter muss leicht zugänglich sein.

• Verwenden Sie nur Netzteile, die vom Hersteller mitgeliefert werden und sich in der Originalverpackung dieses Produkts befinden. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

• Halten Sie das Gerät von Feuer oder heißen Umgebungen fern. Tauchen Sie es NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Das Produkt darf nicht zerlegt, repariert oder modifiziert werden.

• Nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte wie Feuermelder aufstellen. Von diesem Produkt ausgestrahlte Radiowellen können zu Fehlfunktionen solcher Geräte und infolgedessen zu Unfällen führen.

• Beachten Sie die Einschränkungen bei der Verwendung von drahtlosen Produkten in Treibstofflagern, Chemieanlagen oder während Sprengarbeiten.

• Reinigen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten, sondern ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

• Stecken Sie niemals Metallgegenstände in das Produkt. Wenn ein Metallgegenstand in das Produkt gelangt, schalten Sie den Schutzschalter aus und wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.

• Dieses Produkt ist nicht für die medizinische Versorgung vorgesehen. Wenden Sie sich an den Hersteller von persönlichen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörgeräten, um festzustellen, ob diese ausreichend vor externer HF-Energie (Hochfrequenz) abgeschirmt sind.

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die auf externe HF-Energie empfindlich reagieren.

• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.

• Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Dieses Produkt kann Störungen bei anderen elektronischen Produkten wie Fernsehern, Radios, PCs, Telefonen oder anderen drahtlosen Geräten verursachen.

• Betriebstemperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

• Bei der Montage der Kamera mit Magnetfuß empfehlen wir, sie nicht höher als 2 Meter zu installieren.

• Der Adapter sollte in Innenräumen verwendet werden, wo die Umgebungstemperatur 40 °C oder weniger beträgt.

CAUTION!

Avoid replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.

Avoid disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

Do not leave a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; Do not leave a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät bedienen. Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden auftreten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt und bedienen Sie es auf eigene Gefahr.

Erklärung der Symbole auf dem Produktetikett

Hinweis: Symbole können je nach Produkt unterschiedlich sein.

Symbol	Erläuterung
	Geräte der Klasse II
	Geräte der Schutzklasse II mit Funktionserdung
	Wechselstrom
	Gleichspannung
	Polarität der Ausgangsklemmen
	Nur für den Innenbereich geeignet.
	Gefährliche Spannung
	Vorsicht, Stromschlaggefahr
	Energieeffizienz-Kennzeichnung
	Schutzerde
	Erde
	Rahmen oder Chassis

Symbol	Erläuterung
	Funktionserdung
	Vorsicht, heiße Oberfläche
	Vorsicht
	Bedienungsanleitung
	Stehen zu
	„EIN“/„AUS“ (drücken-drücken)
	Sicherung
	Die Sicherung wird im Neutralleiter N verwendet.
	RECYCLING Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um recycelt oder zerlegt zu werden und so seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt beim Kauf eines neuen elektrischen oder elektronischen Geräts einer kompetenten Recyclingorganisation oder dem Einzelhändler zu übergeben.
	Achtung, vermeiden Sie längeres Hören bei hoher Lautstärke
	Trennung aller Netzstecker

Symbol	Erläuterung
M	Schalter in Mini-Gap-Bauweise
μ	Schalter in Micro-Gap-Bauweise (für US-Version) Schalter mit Mikrospalt-/Mikrotrennungskonstruktion (für andere Versionen außer US)
ε	Schalter ohne Kontaktöffnungsweite (Halbleiterschaltgerät)