



Montageplan und Stückliste für Welleternit & Flachdach ohne Aufständering 6kWp



 48 x Stockschraube + Winkel

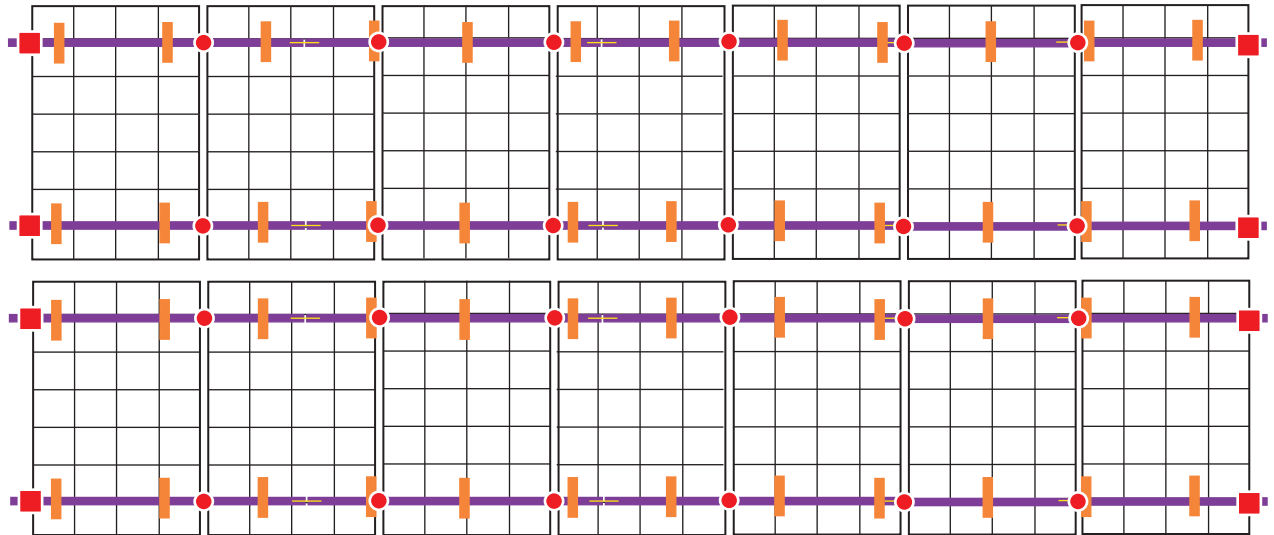


 24 x Mittelklemmen



 8 x Endklemmen



 18 x Schienen a 2m



 18 x Schienenverbinder



Hinweis: Sollten Sie die Module anders als in unserem Beispiel anordnen wollen, geben Sie das bitte bei der Bestellung im Markt bekannt.

Die Mengen der einzelnen Komponenten werden dann gemäß Ihrer Anordnung von unserem Planungsteam angepasst.