

Volberg – das Original Europa's meistverkaufte Bauschutztür

Wir sichern Ihren Rohbau



- ✓ Türblatt aus dickwandigem Stahlblech (massiv)
- ✓ ABUS Profilzylinder
- ✓ Ortsveränderlich (OV) und wiederverwendbar
- ✓ Sondermodelle mit unterschiedlichen Größen
- ✓ Bestes Preis-Leistungs-verhältnis



Das gute Gefühl der Sicherheit

VOLBERG
Bauschutzsysteme


Volberg – Ihre erste Wahl für den Schutz von Rohbauten

Das patentierte Original




- ✓ 4 Sondermodelle in unterschiedlichen Größen.
- ✓ In wenigen Minuten montiert und wiederverwendbar.
- ✓ Aufbruchssicherung durch Zargenumgriff.
- ✓ ABUS Profilzylinder kann nicht gezogen werden.
- ✓ Verzinktes 1.0 mm bzw. 1.25 mm Stahlblech mit rostfreien Schweissnähten.
- ✓ Öffnungsrichtung DIN links.
- ✓ Gewicht je nach Größe 36-63 kg.
- ✓ Ab 12 Stück frachtkostenfrei.

Abmessungen

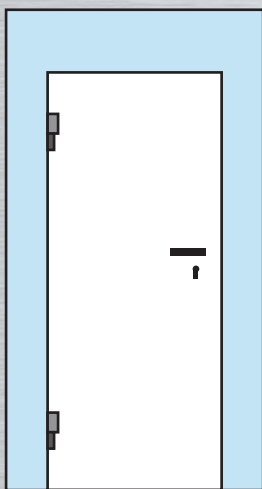

Rohbaumaß

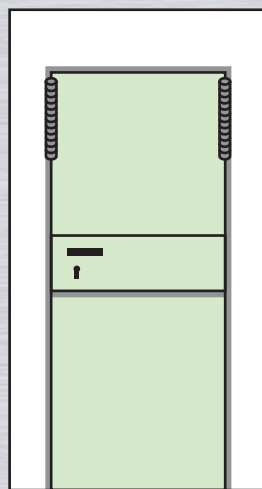

Durchgangsmaß

Die Volberg Bauschutztür®

Technische Details:

- ✓ Feuerverzinkte Bohrspitzen-Spanndorne mit Sechskantkopf zur Fixierung im Rohbau.
- ✓ Aufbohrgesicherter Profil-Halbzylinder von ABUS und Sicherheitsstift.
- ✓ Zusätzliche Fixierungsmöglichkeit für das Bodenblech.



Standard-Bautüren	Rohbaumaß		Durchgangsmaß Höhe x Breite	Gewicht
	Höhe	Breite		
Basic 190 OV *	1.950-2.100 mm	875-1.100 mm	1.900 x 750 mm	38 kg
Basic 190 PLUS OV * **	1.950-2.100 mm	975-1.200 mm	1.900 x 840 mm	40 kg
Sonder-Bautüren				
Security 190 OV	1.950-2.100 mm	875-1.100 mm	1.900 x 750 mm	48 kg
Basic small OV	1.850-2.100 mm	600-900 mm	1.800 x 480 mm	36 kg
Basic high OV	2.050-2.300 mm	900-1.200 mm	2.000 x 750 mm	50 kg
Basic XL OV	1.850-2.100 mm	1.175-1.450 mm	1.800 x 1.000 mm	59 kg
Basic XXL OV	2.050-2.300 mm	1.400-1.700 mm	2.000 x 1.250 mm	63 kg
Fluchtwegtür OV mit Panikschloss (bis 200 Personen)	2.050-2.300 mm	1.400-1.700 mm	2.000 x 1.250 mm	63 kg
Jumbo-Bautüren auf Anfrage	max. 2.500 mm	max. 2.000 mm	auf Anfrage	a. A.

² ab 12 Stk. frachtkostenfrei (nur in D) * **Bestseller** ** mit Palettendurchgang