SonoFF SwitchMan

Quick Guide V1.0

Instrukcja Obsługi

Scan QR Code to Add Device

Matter Over WiFi Smart Wall Switch

80

ZH · JA · EN · DE · FR · IT · PL · SE · NL · ES · PT · RU

1

1

- 断电 / 電源オフ / Power off / Ausschalten / Éteindre / Spegnimento / Zasilanie wyłączone / Avstängd / Uitschakelen / Apagado / Desligar / Выключить

警告
设备安装、故障排修请由专业资质电工操作，切勿在设备通电时进行接线操作或触碰到接线端子，以免发生触电危险！

警告
機器の設置やメンテナンスは、専門の電気工事士に依頼してください。感電の危険を避けるため、デバイスの電源が入っている間は、いかなる接続も操作したり、端子コネクタに接触したりしないでください！

WARNING
Please install and maintain the device by a professional electrician. To avoid electric shock hazard, do not operate any connection or contact the terminal connector while the device is powered on!

ACHTUNG
Lassen Sie die Installation und Wartung des Geräts von einem professionellen Elektriker durchführen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen Sie nach dem Anschließen an das Stromnetz keinen Anschluss betätigen und den Anschlussstecker nicht berühren!

AVERTISSEMENT
Veuillez faire installer et entretenir l'appareil par un électricien professionnel. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'actionnez aucune connexion et n'entrez pas en contact avec le connecteur de la borne après l'avoir branchée !

M5-1C 80M/M5-1C 80W | M5-2C 80M/M5-2C 80W | M5-3C 80M/M5-3C 80W

2

- 接続 / 配線手順 / Wiring instruction / Verkabelungsanleitung / Instructions de câblage / Istruzioni per il cablaggio / Instrukcja okablowania / Instruktion för kabeldragning / Bedradingsinstructies / Instrucciones de cableado / Instruções de instalação / Инструкции по проводке

① 确保线路接入无误。
すべての配線が正しく接続されていることを確認してください。
Make sure all wires are connected correctly.
Verzekerdt U dat alle kabels correct zijn aangesloten.
Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.
Certificar-se de que todos os fios estejam conectados corretamente.
Проверьте, что все провода подключены правильно.

2

3

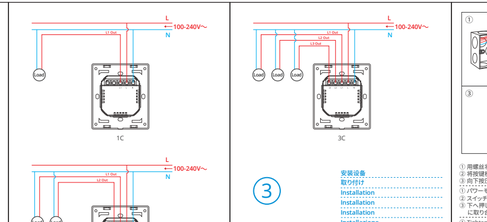

- 接続 / 配線手順 / Wiring instruction / Verkabelungsanleitung / Instructions de câblage / Istruzioni per il cablaggio / Instrukcja okablowania / Instruktion för kabeldragning / Bedradingsinstructies / Instrucciones de cableado / Instruções de instalação / Инструкции по проводке

3

4

- 安装设备 / 取付け / Installation / Installation / Installation / Installation / Installazione / Instalacja / Installation / Installatie / Instalación / Instalação / Установка

① 用螺丝将带槽模组固定在墙面上。
ネジを使用して取付台を固定します。
① 的下固定孔，在台灯开启的情况下，
① パワーモジュールをネジで取付けてください。
2. スイッチモジュールをプッシュ音全開フレームの上部溝に引っ掛かります。
3. ワッ押して、スイッチモジュールを所定位置に固定すると、自動的にピンの位置に取り合わせます。
1. Tighten the power module to the mounting box with screws.
2. Hook the switch module's latch into the upper groove of the metal frame.
3. Press downward to fix the switch module in place, it will automatically align with the pin positions.
1. Befestigen Sie das Leistungsmodul mit den Schrauben an der Einbaudose.
2. Haken Sie den Riegel des Schaltmoduls in die obere Nut des Metallrahmens ein.
3. Drücken Sie nach unten, um das Schaltmodul zu fixieren, es richtet sich automatisch an den Stiftpositionen aus.

4

5

- 安装设备 / 取付け / Installation / Installation / Installation / Installation / Installazione / Instalacja / Installation / Installatie / Instalación / Instalação / Установка

5

6

Fixer le module d'alimentation au boîtier de montage à l'aide de vis.
Accrocher le loquet du module de commutation dans la rainure supérieure du cadre métallique.
Appuyer vers le bas pour fixer le module de commutation en place, il s'alignera automatiquement sur les positions des broches.
Serrare il modulo di alimentazione alla scatola di montaggio con le viti.
Agganciare la chiusura del modulo di commutazione nella scanalatura superiore del telaio metallico.
Premere verso il basso per fissare il modulo di commutazione in posizione, che si allineerà automaticamente con le posizioni dei perni.
Dokręć moduł zasilania do skrzynki montażowej za pomocą śrub.
Zaczep zatrzask modułu przełącznika w górnym rowku metalowej ramy.
Naciśnij w dół, aby zamocować moduł przełącznika na miejscu, zostanie on automatycznie wyrównany z pozycjami pinów.
Dra åt strömmodulen till monteringslådan med skruvar.
Haka fast brytarmodulen i spåret ovan på den övre spåret på metallramen.
Tryck nedåt för att fästa omkopplingsmodulen på plats, den kommer automatiskt att riktas in efter stiftpositionerna.
Draai de power module vast aan de montagedoos met schroeven.
Haak de vergrendeling van de switchmodule in de bovenste groef van het metalen frame.
Druk naar beneden om de switchmodule vast te zetten, hij zal automatisch uitgelijnd worden met de pinposities.
Apriete el módulo de potencia a la caja de montaje con tornillos.
Engancha el pestillo del módulo de interruptores en la ranura superior del marco metálico.
Presione hacia abajo para fijar el módulo de interruptores en su lugar, se alineará automáticamente con las posiciones de los pasadores.
Aperte o módulo de potência na caixa de montagem com parafusos.
Prenda a trava do módulo de interruptor na ranhura superior da estrutura metálica.
Pressione para baixo para fixar o módulo de interruptor no lugar, ele se alinhará automaticamente com as posições dos pinos.
Закрепите силовой модуль на монтажной коробке винтами.
Зацепите защелку модуля выключателя за верхний паз металлической рамы.
Нажмите вниз, чтобы зафиксировать модуль выключателя на месте, он автоматически совместится с позициями штифтов.

7

7

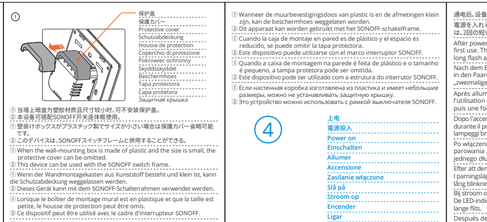

① 当插上电源为螺丝样原只可较小的，可不安装保护盖。
② 本设备不适用于户外淡水使用。
① 壁掛ボックスがプラスチック製でサイズが小さい場合は保護カバー装着可能です。
② このデバイスは、SONOFFスイッチフレームと併用することができる。
① Wenn die Wandmontagekasten aus Kunststoff besteht und kleiner ist, kann die Schutzabdeckung weggelassen werden.
② Dieses Gerät kann mit dem SONOFF-Schalterrahmen verwendet werden.
① Lorsque le boîtier de montage mural est en plastique et que la taille est petite, le housse de protection peut être omis.
② Ce dispositif peut être utilisé avec le cadre d'interrupteur SONOFF.
① Quando la scatola di montaggio a parete è realizzata in plastica e le dimensioni sono ridotte, il coperchio di protezione può essere ignorato.
② Questo dispositivo può essere utilizzato con il telaio dell'interruttore SONOFF.
① Jeśli puszka do montażu ściennego jest wykonana z tworzywa sztucznego i jest mniejszych rozmiarów, można pominąć pokrywę ochronną.
② To urządzenie może być używane z ramką przełącznika SONOFF.
① Om montagedosan av plast och liten storlek kan skyddskåpan utelämnas.
② Denna enhet kan användas med SONOFF-omkopplarramen.

8

9

① Wanneer de muurbevestigingsdoos van plastic is en de afmetingen klein zijn, kan de beschermhoes weggelaten worden.
② Dit apparaat kan worden gebruikt met het SONOFF-schakelframe.
① Cuando la caja de montaje en pared es de plástico y el espacio es reducido, se puede omitir la tapa protectora.
② Este dispositivo puede utilizarse con el marco interruptor SONOFF.
① Quando a caixa de montagem na parede é feita de plástico e o tamanho é pequeno, a tampa protetora pode ser omitida.
② Este dispositivo pode ser utilizado com a estrutura do interrutor SONOFF.
① Если настенная коробка изготовлена из пластика и имеет небольшие размеры, можно не устанавливать защитную крышку.
② Это устройство можно использовать с рамкой выключателя SONOFF.

9

10

通电后，设备首次使用，默认进入配对模式，信号指示灯呈“两短一长闪烁”。
電源を入れると、初回使用時にはペアリングモードになります。LEDインジケータは、2回の短い点滅と1回の長い点滅のサイクルで点灯します。
After powering on, the device will enter the Pairing Mode during the first use. The LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.
Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme in den Pairungsmodus. Die LED-Anzeige zu einem Intervall von „zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt".
Après allumage, l'appareil entre en mode d'appairage lors de l'utilisation initiale. Que l'indicateur DEL clignote en deux courts puis une fois rapidement.
Dopo l'accensione, il dispositivo entra nella modalità di associazione durante il primo utilizzo, l'indicatore LED del passa a "un ciclo di due lampeggi brevi e uno lungo".
Po włączeniu, urządzenie podczas pierwszego użycia wejdzie w tryb parowania . Wskaźnik LED sieci zmienia się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego błysku.
Efter att den slagits på kommer enheten vid den första användningen gå in i ihopparningsläge. LED-indikatorn för ändras i en cykel med två korta och en lång blinkning.
Bij Dieses Gerät kann met dem SONOFF-schakelaarkamer verwendet werden. Bij Lorsque le boîtier de montage mural est en plastique et que la taille est petite, le housse de protection peut être omis.
Después de encender, el dispositivo se pondrá en modo de emparejamiento por durante el primer uso, El indicador LED de cambia a "un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo".
Após ligar o aparelho entrará em modo de emparelhamento durante o primeiro uso, O indicador LED mudará para um ciclo de dois flashes curtos e um longo.
После первого включения устройство перейдет в режим сопряжения, светодиодный индикатор начнет мигать в режиме «два раза коротко, один раз длинно».

10

11

① 10秒钟没有进行配网，设备将退出配网模式。如需再次进入，长按设备按钮5秒直到信号指示灯呈两短一长闪烁即可。
10秒以内にペアリングが完了しないと、ペアリングモードを終了します。再度このモードに入るには、ボタンを5秒間長押しし、LEDインジケータは2回の短い点滅と1回の長い点滅パターンで点灯するまでそのまま待機してください。
The device will exit the Pairing Mode if not paired within 10mins. If you want to enter this mode, please long press button for about 5s until the LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.
Das Gerät beendet den Pairungsmodus, wenn innerhalb von 10 Minuten keine Kopplung erfolgt. Wenn der Pairungsmodus erneut aufgerufen werden soll, drücken Sie bitte eine Taste 5 Sekunden, bis die LED-Anzeige zu einem Intervall von „zweimaligen kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt und lassen Sie erst dann die Taste los.
L'appareil quitte le mode d'appairage s'il n'est pas jumelé ans les 10 minutes. Pour y revenir, appuyer longuement sur bouton 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur à DEL du effectue un cycle de deux éclats courts et un éclat long puis relâcher.
Il dispositivo uscirà dalla modalità di associazione se non abbinato entro 10 minuti. Se avete necessità di effettuare nuovamente l'accesso, premere a lungo pulsante 5 sec fino a quando la spia LED del lampeggia ciclicamente due volte velocemente ed una volta a lungo, quindi rilasciare.
Urządzenie wyjdzie z trybu parowania przez ...jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut. Aby ponownie włączyć ten tryb, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 s przycisk aż do momentu, gdy Wskaźnik LED sieci zmienia się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku, a następnie zwolnij przycisk.
Enheten kommer att lämna parningsläge om den inte är synkroniserad inom 10 minuter. Om du vill gå in i det här läget igen, tryck länge Knapp i 5 sekunder tills LED-indikatorn för ändras i en cykel med två korta och en lång blinkning släpp knappen därefter.
Het apparaat verlaat de koppelingsmodus als deze niet binnen 10 minuten is gekoppeld. Als u deze modus opnieuw wilt inveren, druk u 5 seconden lang op een knop tot de LED-indicator verandert in een cyclus van twee korte flitsen en één lange flits en vervolgens wordt vrijgegeven.

12

El dispositivo saldrá del modo de emparejamiento por si no se ha emparejado al cabo de 10 minutos. Si necesita volver a ese modo, mantenga pulsado Botón 5 segundos hasta que el LED indicador de cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo. A continuación, suelte el botón.
O aparelho irá sair do modo de emparelhamento se a conexão com o Wi-Fi não for feita em até 10 minutos. Se você quiser entrar nesse modo, por favor pressione botão 5 s até que o indicador LED do modo para um círculo de dois flashes curtos e um longo em seguida solte.
Устройство выйдет из режима сопряжения, если сопряжение не будет выполнено в течение 10 минут. Если нужно войти снова, нажмите и удерживайте Кнопка 5 секунд, пока индикатор не изменится по очереди на два коротких и одно длинное мигание, затем отпустите.

13

打开兼容Matter的App。扫描快速指南或设备机身的Matter二维码以添加设备。
Matter-compatible アプリをクリックしてから、クイックガイドのMatterQRコードをスキャンし、或いはデバイス自体をスキャンしてデバイスを追加します。
Open a Matter-compatible App to scan the Matter QR code on the Quick Guide or the device itself to add the device.
Öffnen Sie eine Matter-kompatible App, um den Matter QR-Code auf der Kurzanleitung oder dem Gerät selbst zu scannen und das Gerät hinzuzufügen.
Ouvrez l'application compatible avec Matter pour scanner le code QR Matter dans le guide rapide ou sur l'appareil lui-même afin d'ajouter l'appareil.
Apri un'app compatibile con Matter per scansionare il codice QR di Matter sulla Guida Rapida o sul dispositivo e aggiungere il dispositivo.
Otwórz aplikację kompatybilną z Matter, aby zeskanować kod QR Matter na Skróconej instrukcji obsługi lub samym urządzeniu, aby dodać urządzenie.
Öppna en Matter-kompatibel app för att skanna Matter QR-koden på snabbguiden eller på själva enheten för att lägga till enheten.
Open een Matter-compatibele App om de Matter QR-code op de Quick Guide of het apparaat zelf te scannen om het apparaat toe te voegen.
Abra la aplicación compatible con Matter para escanear el código QR de Matter en la Guía rápida o en el mismo dispositivo para añadir el dispositivo.
Abra um Aplicativo compatível com Matter para ler o código QR do Matter no Guia Rápido, ou no próprio dispositivo, para adicioná-lo.
Откройте совместимое с Matter приложение, чтобы отсканировать QR-код Matter в кратком руководстве или на самом устройстве для добавления устройства.

14

推荐联网产品库
eWeLink ユーザーガイド
eWeLink user guide
eWeLink benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur eWeLink
Guida all'uso di eWeLink
Podręcznik użytkownika eWeLink
eWeLink användarhandbok
eWeLink gebruikershandleiding
eWeLink guía del usuario
Guia do utilizador do eWeLink
Руководство пользователя eWeLink

❶ 下载最新版App
eWeLink App(アプリ)をダウンロードしてください。
Download the eWeLink App
eWeLink App herunterladen
Télécharger la eWeLink application
Scarica la eWeLink App
Pobierz eWeLink App
Ladda ner eWeLink App
Download de eWeLink App
Descargar la eWeLink aplicación
Baixe o eWeLink App
Скачать eWeLink приложение

eWeLink

Google Play | App Store

15

❷ 添加设备
デバイスの追加
Add device
Gerät hinzufügen
Ajouter un appareil
Aggiungi dispositivo
Dodaj urządzenie
Lägg till enhet
Apparaat toevoegen
Añadir dispositivo
Adicionar dispositivo
Добавить устройство

打开eWeLink App扫描快速指南或设备上的二维码，再根据App提示进行操作。
eWeLink App を実行して、快速ガイド、またはデバイスのQRコードをスキャンして、Appの指示によって操作してください。
Open the eWeLink App and scan the QR code on the quick guide or the device, and follow the App instructions.
Starten Sie die eWeLink App und scannen Sie den QR-Code (entweder in der Schnellstart-Anleitung oder direkt am Gerät), und folgen Sie dann den Anweisungen in der App.

16

Ouvrez l'App eWeLink et scannez le code QR figurant sur le Guide rapide ou sur l'appareil, puis suivez les instructions de l'App.
Apri l'App eWeLink e inquadrare il codice QR sulla guida rapida o sul dispositivo, quindi seguire le istruzioni dell'App.
Uruchom App eWeLink, zeskanuj kod QR z przewodnika szybkiego startu lub urządzenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w App.
Öppna eWeLink-appen och skanna snabbguiden eller QR-koden på enheten och följ App instruktioner.
Open de eWeLink App om de sneltjds of de QR-code op uw apparaat te scanneren, en volg de aanwijzingen van de App om door te gaan.
Abra la App eWeLink, escanee el código QR en la guía rápida o en el dispositivo, y siga las instrucciones que aparezcan en la App.
Abra o App eWeLink e leia o código QR no guia rápido ou no dispositivo e siga as instruções exibidas no App.
Откройте eWeLink App, отсканируйте QR-код на странице руководства или устройстве и следуйте инструкциям App.

17

Als de pagina niet wordt weergegeven na het scannen van de code, klik dan op de icoon ⋮ in de rechterbovenhoek van de homepage van de eWeLink App en selecteer vervolgens "Toevoegen" om door te gaan.
Si la página no aparece después de escanear el código, haz clic en el botón ⋮ en la esquina superior derecha de la página de inicio de la eWeLink App y selecciona «Añadir dispositivo» para continuar.
Se a página não aparecer após a leitura do código, clique no ícone ⋮ no canto superior direito da página inicial da eWeLink App e selecione "Adicionar dispositivo" para continuar.
Если после сканирования страница не отображается, нажмите на значок ⋮ в правом верхнем углу домашней страницы eWeLink App и выберите «Добавить устройство», чтобы продолжить.

User Manual

https://sonoff.tech/usermanuals

输入上方网址查看说明书。
上記URLを入力し、デバイスのマニュアルをチェックする。
Enter the website provided above to view the User Manual for the device.
Um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen, rufen Sie die oben aufgeführte URL auf.
Pour accéder au manuel d'utilisation de l'appareil, accédez à l'URL indiquée ci-dessus.
Per accedere al Manuale dell'utente del dispositivo, vai a la URL menionada anteriormente.
Para acessar o manual do usuário do dispositivo, acesse a URL listada acima.
Для доступа к руководству пользователя устройства перейдите по URL-адресу, указанному выше.

18

To ensure the safety of your electrical installation, it's essential either a Miniature Circuit Breaker (MCB) or a Residual Current operated Circuit-breaker with Integral Overcurrent protection(RCBO) with an electrical rating of 6A, 10A has been installed before the M5-1C-80M(10A), M5-1C-80W(10A), M5-2C-80M(10A), M5-2C-80W(10A), M5-3C-80M(6A), M5-3C-80W(6A).

Supply	Supply	Manually	Brace	Brace
HF-32	HF-32	CPE 1	CPE 4	CPE 4
Carta	Carta	Carta	Plastica	Plastica
RECCIA DA DIMENSIONARE				
Rezerwa do zwymiarowania na ramie				
Reserva do dimensionamento no chassis				

EU Declaration of Conformity

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type SWITCHMAN, M5-1C-80M, M5-1C-80W, M5-2C-80M, M5-2C-80W, M5-3C-80M is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://sonoff.tech/compliance/

For CE frequency

EU Operating Frequency Range
Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412~2472 MHz, 802.11 n40 2422~2462 MHz
BLE: 2402~2480 MHz
EU Output Power
Wi-Fi 2.4G±20dBm, BLE±20dBm

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and environment by handing over the product to an appropriate separate waste collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Warning

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.
Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

19

M5-1C-80M, M5-1C-80W:
Rating: 100-240V~ 50/60Hz 10A Max Resistive load
Dimension: 86x71x40.3mm
M5-2C-80M, M5-2C-80W:
Rating: 100-240V~ 50/60Hz 5A/gang Total 10A Max Resistive load
Dimension: 86x71x40.3mm
M5-3C-80M, M5-3C-80W:
Rating: 100-240V~ 50/60Hz 2A/gang Total 6A Max Resistive load
Dimension: 86x71x40.3mm

PL

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego M5-1C-80M, M5-2C-80M, M5-3C-80M, M5-1C-80M, M5-2C-80M, M5-3C-80M jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://sonoff.tech/compliance/
Adres producenta: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
Częstotliwość radiowa:
Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412~2472 MHz, 802.11 n40: 2422~2462 MHz
BLE: 2402~2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: Wi-Fi 2.4G±20dBm, BLE±20dBm

WEEE Disposal and Recycling Information

Produkt opatrzony niniejszym symbolem jest częścią sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej). Nie można go wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Prawidłowe usuwanie i zużytego sprzętu ułatwia jego ponowne wykorzystanie. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Warnung

Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Środki ostrożności

— Przed długotrwałym sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
— Produkt użytkowany nie powinien być zasłonięty.
— Urządzenia to, aby w sposób awaryjnej mógł szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
— Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
— Trzymaj urządzenie w suchym i wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych i innych obiektów.
— Nigdy nie zakrywaj urządzenia, gdy jest włączone.
— Nigdy nie używaj zasilacza, który kadłubową, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
— Urządzenie może być wyposażone w ogniwa, które są trudne do usunięcia, wymoszą się w płachta gąbczaną.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dostępne są na stronie internetowej: sonoff.tech

20

Konserwacja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty konserwacyjne (czyści się zakrzepie odpowiednia. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych, cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, konserwacja powinna odbywać się minimum raz na tydzień (zwłaszcza w okresie intensywnej eksploatacji). Nie przyjmuje wykrycia lub nieprawidłowo zabezpieczonego produktu. W przypadku wykrycia lub nieprawidłowo zabezpieczonego produktu należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i niekoję w chwili wykrycia nieprawidłowo zabezpieczonego produktu może powodować produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wystąpiące z zaniedbania.

Manufacturer: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Address: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
ZIP code: 518000
Website: sonoff.tech
Service email: support@itead.cc

MADE IN CHINA

00.00.07.0463