


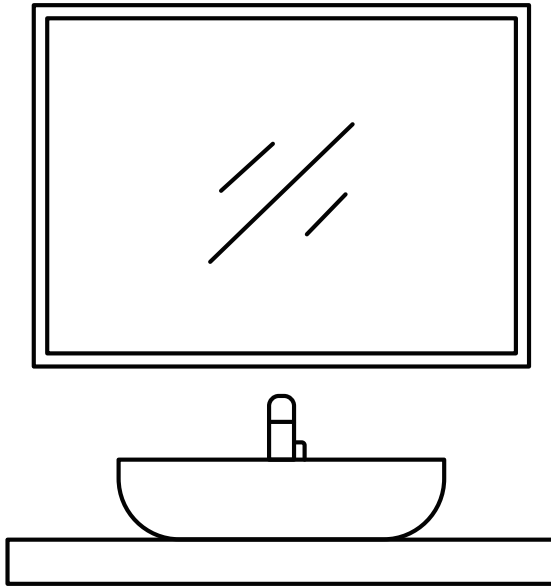


Anleitung Instruction

für Spiegel mit LED Beleuchtung
for Mirrors with LED light

Notes: In order to use the product safely and properly, the mirror must be connected to the wires and the power supply that conform the IEE Wiring Regulations. **Make sure all the electrical power has been completely switched off. Using a junction box or other proper wire connectors to connect wires accordingly to the main power supply;** The installation must be executed by a professional electrician. The wrong installation may lead to product damage or / and personal injury.

* **This product is suitable for indoor use only.**


Wiring diagram for input terminal

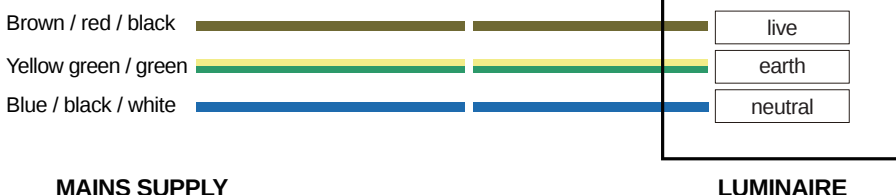


Warning: The Earthing system is designed in this mirror and the earth wire needs be connected to protect you from an electric shock.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Connection method




Wire buried wall type




Wall plug


Installation Tools (as shown below)




Tape Measure




Spirit Level



Electric Drill









Screwdriver








Hammer

Installation steps

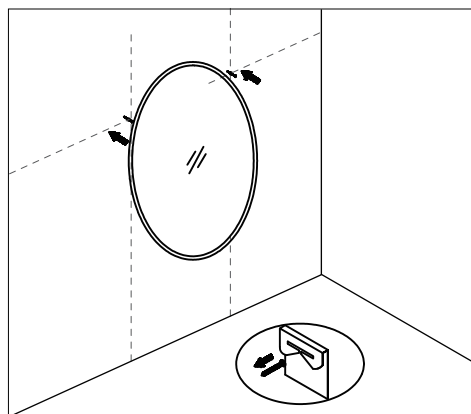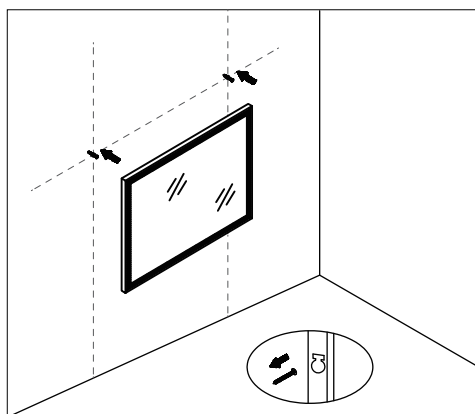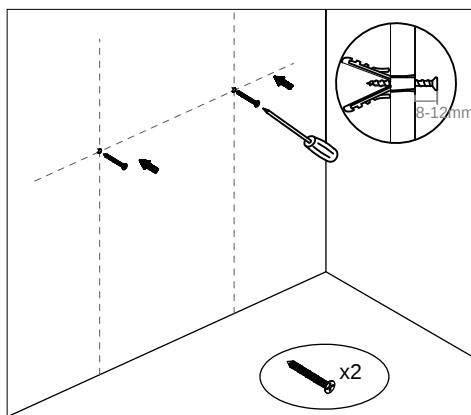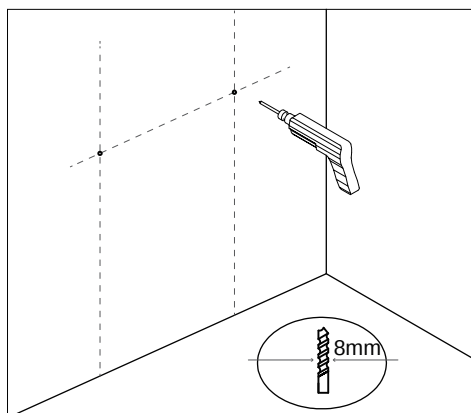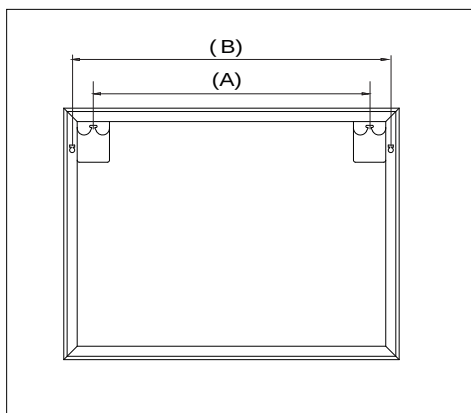


Installation steps

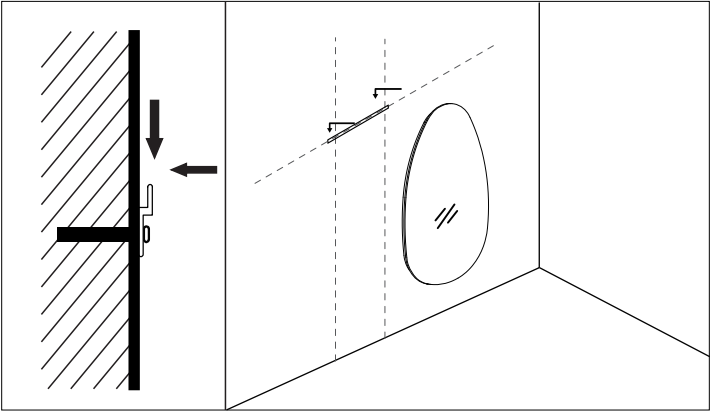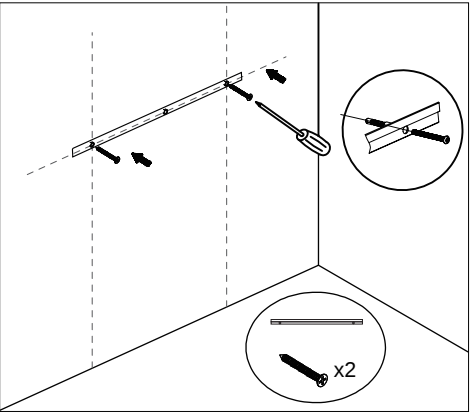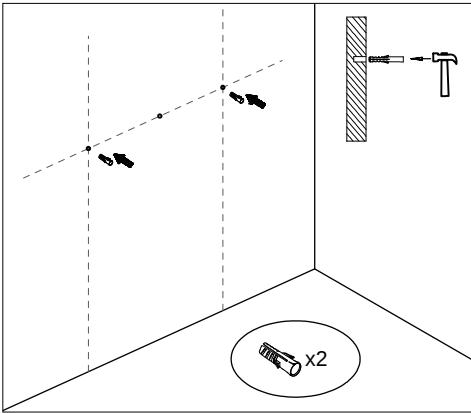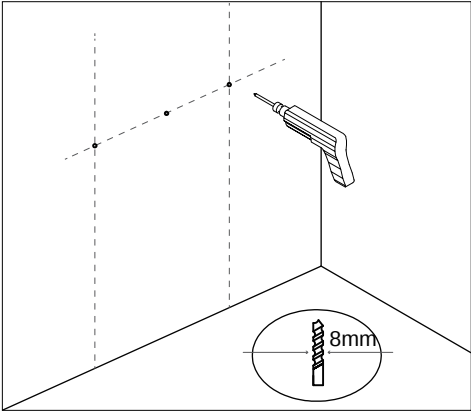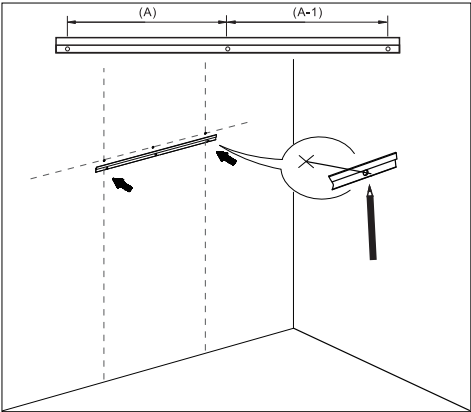

When the mirror connected to the power successfully , the switch button will be light up blue. When the LED light switched on, the button turns to white.

Model 1



- ① Light Switch & Light Colour & Brightness Adjustment
- ② Demister Switch & Clock Setting
- ③ Bluetooth Switch
- ④ Time & Temperature Display Screen

1. Touch the Light Switch to switch on the LED light, touch again to switch off.
 2. When the LED light is on, short-touch light switch button to change the light colour and long hold the light switch button to adjust the brightness.
 In the light off state, long touch the light on button the Bluetooth device will be off, and the demister to shut down, the display screen and all keys no light, function will be off. When the device is powered off, press the button to turn it on. The display and all keys are glow.

3. Touch the demister button to switch on/off the demister function.

4. Long touch the demister switch enter the setting mode: short touch the demister switch touch to choose the setting options:

- **12:12** [(Time setting), - **12:12** (12/24 hour setting), - **12.12** (Celsius/Fahrenheit setting)]

- **12:12** ① Long touch the switch to enter the time setting mode: Time parameters are set in year (tens digit)->year (single digit)-> month->day->hour->minute (tens digit) ->minute (single digit)

Short touch to add the number under each parameter. Long touch to enter the next clock parameter. Set the clock, parameter until correct time displayed and long hold to save the time setting and exit the time setting.

- **12:12** ② Long touch the switch to enter the 12/24 hour system setting: short touch select the 12/24 hour system and then long hold to save and exit.

- **12.12** ③ Long touch the switch to select Celsius/Fahrenheit display, long hold to save and exit.

Note: After 6 seconds, no operation exits the setting mode and the original status is restored.

5. The date, time, and temperature are displayed in turn, the time displayed for 6 seconds and the date and temperature displayed for 3 seconds each

6. Touch the Bluetooth button to active the Bluetooth function. Turn on the Bluetooth function on your device and search for ZORY-A2212 to pair.

7. Energy Saving: Automatically powered off after 2 hours standby.

8. Memory: Save the last setting when powered off

Model 2  Light Switch & Brightness Adjustment	1. Touch the Light Switch to switch on the LED light, touch again to switch off. 2. For the mirror with demister function: the demister pad will be automatically turned on/off when the LED light is on/off. 3. When the LED light is on, long hold the light switch button to adjust the brightness. 4. Energy Saving: Automatically powered off after 3 hours standby. 5. Memory: Save the last setting when powered off.
Model 3.1  ① Demister Switch ② Light Switch & Brightness Adjustment	1. Touch the Light Switch to switch on the LED light, touch again to switch off. 2. When the LED light is on, long hold the light switch button to adjust the brightness. 3. Touch the demister button to switch on/off the demister function. 4. Energy Saving: Automatically powered off after 3 hours standby. 5. Memory: Save the last setting when powered off.
Model 3.2 For LM29 Model  ① Demister Switch ② Light Switch & Brightness Adjustment	1. Touch the light switch for the 1st time, the outer circle lights is on. Touch 2nd time, both the outer and inner circle lights are on. Touch 3rd time outer circle light is off, inner circle light is on. Touch 4th time, both the outer and inner circle lights are off. 2. When the LED light is on, long hold the light switch button to adjust the brightness. 3. Touch the demister button to switch on/off the demister function. 4. Energy Saving: Automatically powered off after 3 hours standby. 5. Memory: Save the last setting when powered off.


Model 4



- ① Light Switch & Brightness Adjustment ② Demister Switch & Clock Setting

1. Touch the Light Switch to switch on the LED light, touch again to switch off.
2. When the LED light is on, long hold the light switch button to adjust the brightness.
3. Touch the demister button to switch on/off the demister function.
4. Long hold the demister button for 3 second until the minute number flashes, touch the light switch button to add minute. Touch the demister switch again to activate the hour setting, when the hour number starts to flash, touch the light button to add hour until the correct time displayed. Touch the demister switch again or don't touch any button for 6 seconds to finish the time setting.
5. The screen display alternatively switches between the current temperature and time every 15 seconds.
6. Energy Saving: Automatically powered off after 3 hours standby.
7. Memory: Save the last setting when powered off.

Model 5

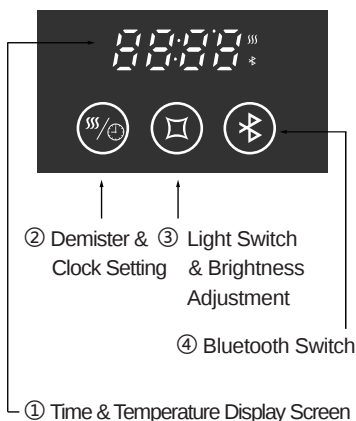

- ① Time & Temperature Display Screen
- ② Demister & Clock Setting ③ Light Switch & Brightness Adjustment
- ④ Bluetooth Switch

1. Touch the Light Switch to switch on the LED light, touch again to switch off.
2. When the LED light is on, long hold the light switch button to adjust the brightness
3. Touch the demister button to switch on/off the demister function.
4. Long hold the demister button for 3 second until the minute number flashes, touch the light switch button to add minute. Touch the demister switch again to activate the hour setting, when the hour number starts to flash, touch the light button to add hour until the correct time displayed. Touch the demister switch again or don't touch any button for 6 seconds to finish the time setting.
5. The screen display alternatively switches between the current temperature and time every 15 seconds.
6. Touch the Bluetooth button to active the Bluetooth function. Turn on the Bluetooth function on your device and search for Q518 to pair.
7. Energy Saving: Automatically powered off after 3 hours standby
8. Memory: Save the last setting when powered off


Model 6



- ① Light Switch ② Light Colour & Brightness Adjustment Button

1. Touch the Light Switch to switch on the LED light, touch again to switch off.
2. When the LED light is on, touch the M Button to change the light colour.
3. When the LED light is on, long hold the M Button to adjust the light brightness.
4. Energy Saving: Automatically powered off after 3 hours standby.
5. Memory: Save the last setting when powered off.

Model 7

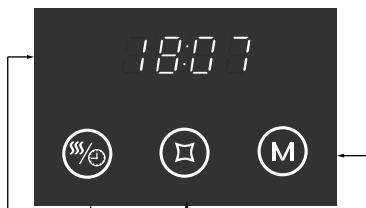

- ① Time & Temperature Display Screen
② Demister & Clock Setting
③ Light Switch & Clock Adjustment
④ Light Colour & Brightness Adjustment Button



1. Touch the Light Switch to switch on the LED light, touch again to switch off.
2. When the LED light is on, touch the M Button to change the light colour.
3. When the LED light is on, long hold the M Button to adjust the light brightness.
4. Touch the demister button to switch on/off the demister function.
5. Long hold the demister button for 5 second until the minute number flashes, touch the light switch button to add minute. Touch the demister switch again to activate the hour setting, when the hour number starts to flash, touch the light button to add hour until the correct time displayed. Long hold the demister switch again or don't touch any button for 5 seconds to finish the time setting.
6. Energy Saving: Automatically powered off after 3 hours standby.
7. Memory: Save the last setting when powered off.

Model 8



- ① Demister Switch ② Light Switch
③ Light Colour & Brightness Adjustment Button

1. Touch the Light Switch to switch on the LED light, touch again to switch off.
2. When the LED light is on, touch the M Button to change the light colour.
3. When the LED light is on, long hold the M Button to adjust the light brightness.
4. Touch the demister button to switch on/off the demister function.
5. Energy Saving: Automatically powered off after 3 hours standby.
6. Memory: Save the last setting when powered off.

Model 9  Light Switch Button/ Light Colour Adjustment Demister Button	1. Push the light button up to switch on the cool LED light and press it down to switch on the warm LED light. Push the button in the middle to switch the LED light off. 2. Press the demister button up/down to switch the anti-fog function on/off.
Model 10  ① Demister ② Light Colour & Brightness Adjustment ③ Light Switch	1. When the mirror connected to the power successfully, the switch button will light up blue. When the function is switched on, the button light turns to white. 2. Touch the light switch to switch on/off the LED light and M button. 3. When the LED light is on, touch the M button to change the light colour. 4. When the LED light is on, long hold the M button to adjust the light brightness. 5. Touch the demister button to switch on/off the anti-fog function. 6. Energy saving: The mirror will be automatically switched off after being on stand by for 3 hours.



Care & maintenance

NOTE: Use warm soapy water and a soft, damp, lint-free cloth to clean the mirror. Wipe it dry with another clean cloth. Glass cleaner can be used on the mirror surface when required. Avoid scourers, abrasives and chemical cleaners as they can damage the glass and the frame.

In hard water areas, limescale may deposit on the glass. Regular cleaning will minimize this problem. If this build-up becomes increasingly difficult to remove, apply a small amount of white vinegar on the area.

- ✓ Do not attempt to cut the glass.
- ✓ Do not hit the glass with hard or sharp objectives.
- ✓ To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach

For non-user replaceable light sources:

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Shaver socket maximum current outlet: 0.1A

Operating Frequency band: 2402-2480 MHz

Maximum radio-frequency power transmitted: +6 dBm

Achtung: um die normale Anwendung vom Produkt zu garantieren, muss die Montage durch fachliche Elektrotechniker durchgeführt werden. **Den Stromkreis ausschalten. Mit dem Klemmepult die Produktdreiader im Draußen und die reservierten Dreiader an der Wand verbinden.** Eine falsche Montage wird zur Beschädigung vom Produkt oder zur persönlichen Sicherheit führen.

* Dieses Produkt ist nur geeignet für Montage an einer Massivwand usw. im Raum.


Anschlussplan für Eingangsklemme




Warnung: Das Erdungssystem ist in diesem Spiegel ausgelegt und das Erdungskabel muss angeschlossen werden.

Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Verbindungsmethode




Typ der versenkten Wand




Wandstecker


Installationswerkzeuge (wie unten gezeigt)




Maßband




Wasserwaage



Elektrische
Bohrmaschine









Schraubenzieher








Hammer

Installationsschritte

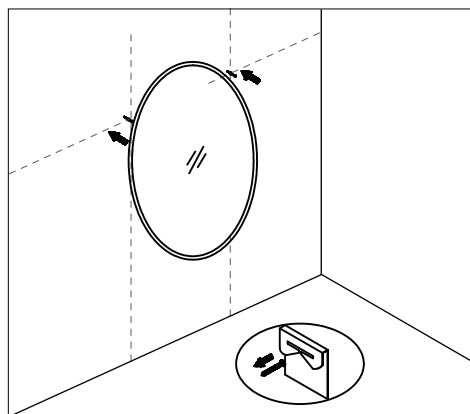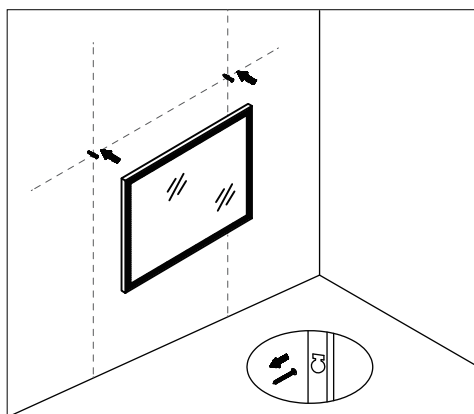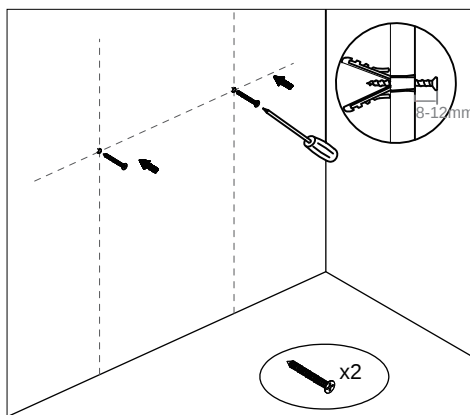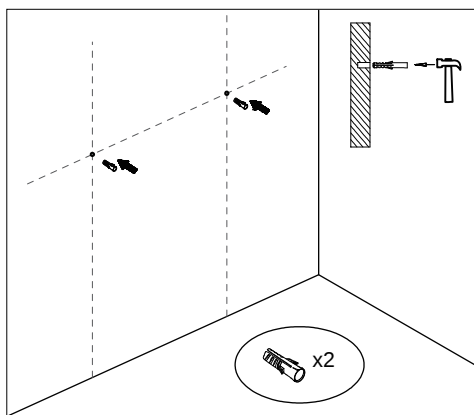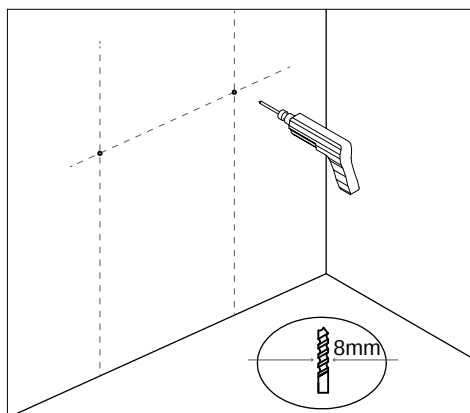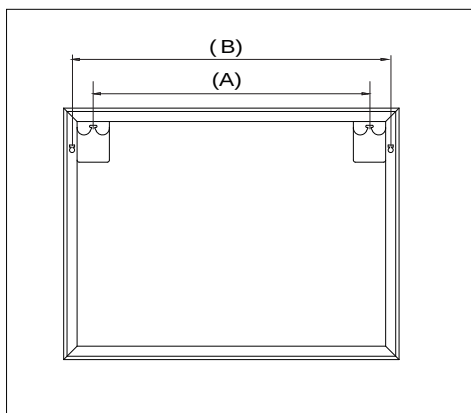


Installationsschritte

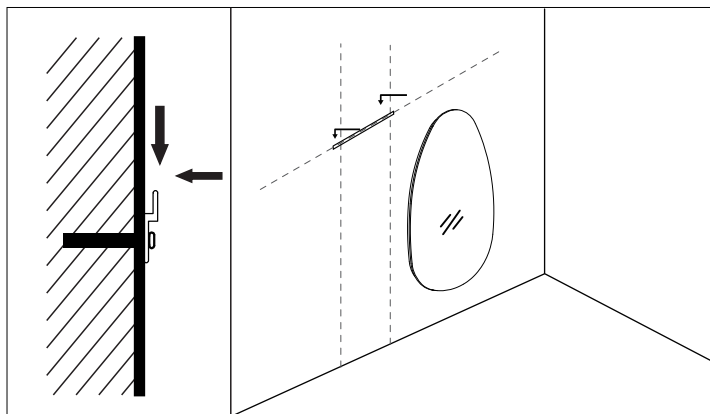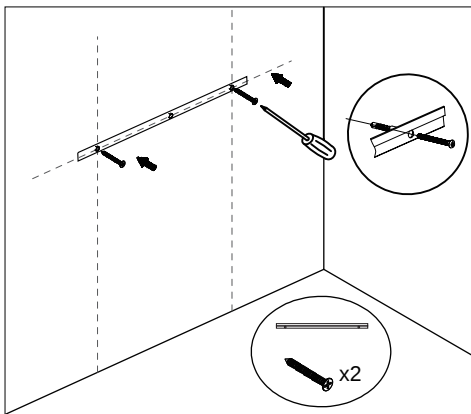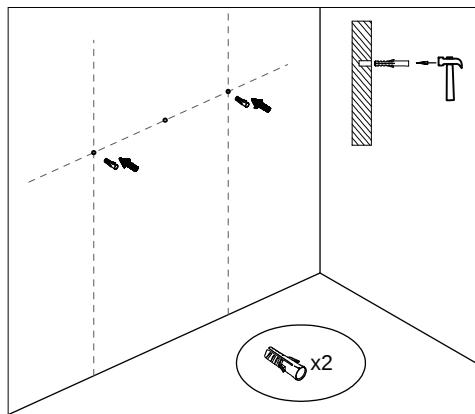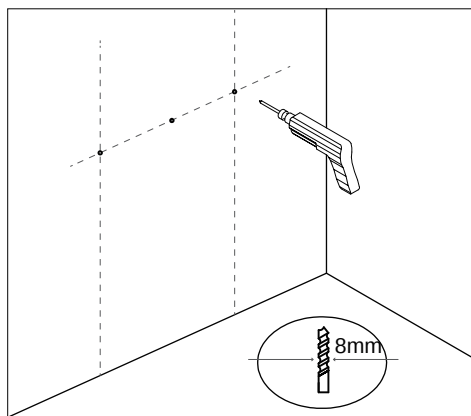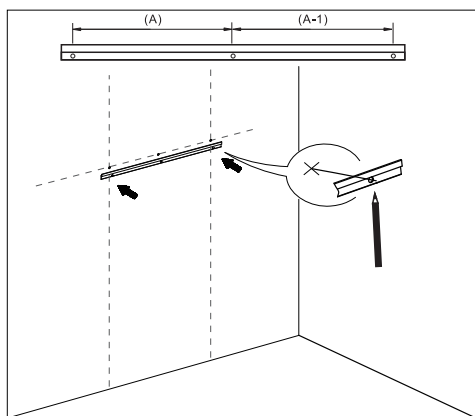

Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schalterknopf blau auf. Wenn die LED-Leuchte eingeschaltet ist, wird die Taste weiß.

Modell 1



① Licht-Taste & Lichtfarbe & Helligkeitseinstellung

② Antibeschlag-Taste & Uhrzeiteinstellung

③ Bluetooth-Taste

④ Zeit- und Temperaturanzeige - **CLD** (Uhrzeiteinstellung) - **HOU** (12 oder 24 Stunden) - **FPU** Celsius oder Fahrenheit.

1. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um es auszuschalten.

2. Im eingeschalteten Zustand können Sie durch kurzes Drücken der Lichttaste die Farbtemperatur wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit anzupassen.

Im ausgeschalteten Zustand werden durch langes Drücken der Taste das Display, Bluetooth, die Antibeschlag-Funktion und die Hintergrundbeleuchtung aller Tasten deaktiviert. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand kurz die Taste, um das Gerät einzuschalten. Dann leuchten das Display und die Hintergrundbeleuchtung aller Tasten wieder auf.

3. Drücken Sie die Antibeschlag-Taste, um die Entnebelungsfunktion ein- oder auszuschalten.

4. Langes Drücken auf den Schalter des Tropfenabscheiders, um in den Einstellmodus zu gelangen: Kurzes Drücken auf den Schalter des Tropfenabscheiders, um die Einstelloptionen auszuwählen.

- **CLD** ① Langes Drücken, um die Uhrzeit anzupassen. Die Reihenfolge der Zeitparameter ist wie folgt: Stunden (Zehnerstelle) -> Stunden (Einerstelle) -> Minuten (Zehnerstelle) -> Minuten (Einerstelle). Bei jedem Parameter können Sie durch kurzes Drücken der Antibeschlag-Taste den Wert um 1 erhöhen. Langes Drücken der Antibeschlag-Taste führt zum nächsten Parameter.

- **HOU** ② Langes Drücken zum Wählen des Stundenformats: Durch kurzes Drücken der Antibeschlag-Taste können Sie zwischen dem 12- und 24-Stundenformat wählen. Nach der Auswahl speichern Sie durch langes Drücken der Antibeschlag-Taste und verlassen den Modus.

- **FPU** ③ Langes Drücken zum Wählen der Einheit: Durch kurzes Drücken der Antibeschlag-Taste wählen Sie zwischen Celsius und Fahrenheit. Nach der Auswahl speichern Sie durch langes Drücken der Antibeschlag-Taste und verlassen den Modus.

Hinweis: Nach 6 Sekunden ohne Eingabe wird der Einstellungsmodus automatisch verlassen und der ursprüngliche Status wiederhergestellt.

5. Datum, Uhrzeit und Temperatur werden nacheinander angezeigt. Die Uhrzeit wird 6 Sekunden lang angezeigt, das Datum und die Temperatur jeweils 3 Sekunden.

6. Berühren Sie die Bluetooth-Taste, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie nach „ZORY-A2212“, um es zu koppeln.

7. Energiesparmodus: Automatische Abschaltung nach 2 Stunden im Standby.

8. Speicherfunktion: Die letzte Einstellung wird beim erneuten Einschalten wiederhergestellt.

Modell 2



Lichtschalter & Helligkeitseinstellung

1. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um es auszuschalten.
2. Für den Spiegel mit Demister-Funktion: Das Demister-Pad wird automatisch ein/ausgeschaltet, wenn das LED-Licht ein/aus ist.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Lichtschaltertaste lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.
4. Energiesparend: Automatisches Ausschalten nach 3 Stunden Standby.
5. Speicher: Speichern der letzten Einstellung beim Ausschalten.

Modell 3.1



① Demister- ② Lichtschalter & Helligkeitseinstellung
Schalter

1. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um es auszuschalten.
2. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Lichtschaltertaste lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.
3. Berühren Sie die Entfeuchtungstaste, um die Entfeuchtungsfunktion ein-/auszuschalten.
4. Energiesparend: Automatisches Ausschalten nach 3 Stunden Standby.
5. Speicher: Speichern der letzten Einstellung beim Ausschalten.

Modell 3.2

Für Modell LM29



① Demister- ② Lichtschalter & Helligkeitseinstellung
Schalter

1. Beim ersten Berühren des Lichtschalters leuchtet der äußere Kreis auf. Bei der zweiten Berührung erstrahlen sowohl der äußere als auch der innere Lichtkreis. Durch eine dritte Berührung erlischt das Licht im äußeren Kreis, während der innere Kreis weiterhin leuchtet. Bei einem vierten Berühren erlöschen beide Lichtkreise.
2. Bei eingeschalteten LED-Licht halten Sie die Lichtschaltertaste lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.
3. Berühren Sie die Antibeschlag-Taste, um die Antibeschlagfunktion ein-/auszuschalten.
4. Energiesparend: Schaltet sich automatisch nach 3 Stunden im Standby-Modus aus.
5. Speicherfunktion: Letzte Einstellung wird beim Ausschalten gespeichert.


Modell 4



- ① Lichtschalter & Helligkeitseinstellung ② Demister-Schalter & Uhreinstellung

1. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um es auszuschalten.
2. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Lichtschaltertaste lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.
3. Berühren Sie die Entfeuchtungstaste, um die Entfeuchtungsfunktion ein-/auszuschalten.
4. Halten Sie die Demistertaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Minutenzahl blinkt. Wenn die Stundenzahl zu blinken beginnt, berühren Sie die Lichttaste, um die Stunden hinzuzufügen, bis die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Berühren Sie den Entfeuchtungsschalter erneut oder berühren Sie 6 Sekunden lang keine Taste, um die Zeiteinstellung zu beenden.
5. Die Bildschirmanzeige wechselt alle 15 Sekunden zwischen der aktuellen Temperatur und der Uhrzeit hin und her.
6. Energiesparend: Automatisches Ausschalten nach 3 Stunden Standby
7. Speicher: Speichern der letzten Einstellung beim Ausschalten

Modell 5

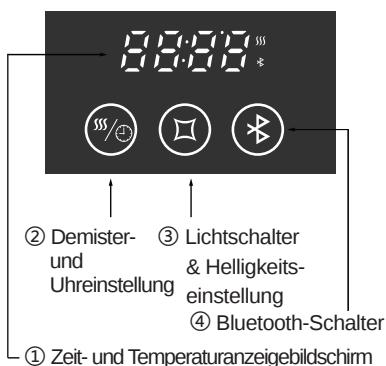

- ① Zeit- und Temperaturanzeigebildschirm ② Demister- und Uhreinstellung ③ Lichtschalter & Helligkeitseinstellung ④ Bluetooth-Schalter

1. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um es auszuschalten.
2. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Lichtschaltertaste lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.
3. Berühren Sie die Entfeuchtungstaste, um die Entfeuchtungsfunktion ein-/auszuschalten.
4. Halten Sie die Demistertaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Minutenzahl blinkt. Wenn die Stundenzahl zu blinken beginnt, berühren Sie die Lichttaste, um die Stunden hinzuzufügen, bis die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Berühren Sie den Entfeuchtungsschalter erneut oder berühren Sie 6 Sekunden lang keine Taste, um die Zeiteinstellung zu beenden.
5. Die Bildschirmanzeige wechselt alle 15 Sekunden zwischen der aktuellen Temperatur und der Uhrzeit hin und her.
6. Berühren Sie die Bluetooth-Taste, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät ein und suchen Sie nach dem Q518, um es zu koppeln.
7. Energiesparen: Automatisches Ausschalten nach 3 Stunden Standby
8. Speicher: Speichern der letzten Einstellung beim Ausschalten


Modell 6



- ① Lichtschalter ② Taste zum Einstellen von Lichtfarbe und Helligkeit

1. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um es auszuschalten.
2. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, berühren Sie die M-Taste, um die Lichtfarbe zu ändern.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die M-Taste lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
4. Energiesparend: Automatisches Ausschalten nach 3 Stunden Standby.
5. Speicher: Speichern der letzten Einstellung beim Ausschalten.

Modell 7

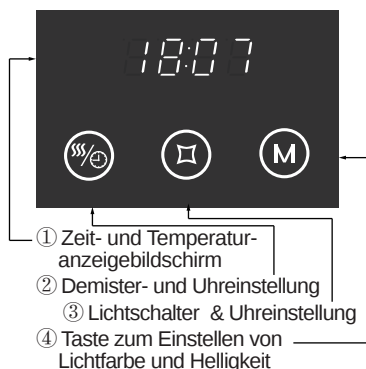

- ① Zeit- und Temperatur-anzeigebildschirm
② Demister- und Uhreinstellung
③ Lichtschalter & Uhreinstellung
④ Taste zum Einstellen von Lichtfarbe und Helligkeit

1. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um es auszuschalten.
2. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, berühren Sie den M-Knopf, um die Lichtfarbe entsprechend zwischen Warmweiß, Naturweiß und Kaltweiß umzuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die M-Taste lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
4. Berühren Sie die Demister-Taste, um die Demister-Funktion ein-/auszuschalten.
5. Halten Sie die Demister-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Minutenzahl blinkt, und berühren Sie den Lichtschalter, um die Minute hinzuzufügen. Wenn die Stundenzahl zu blinken beginnt, berühren Sie die Lichttaste, um die Stunden hinzuzufügen, bis die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Halten Sie den Entfeuchtungsschalter erneut lange gedrückt oder berühren Sie 5 Sekunden lang keine Taste, um die Zeiteinstellung zu beenden.
6. Energiesparend: Automatisches Ausschalten nach 3 Stunden Standby.
7. Speicher: Speichern der letzten Einstellung beim Ausschalten.


Modell 8



- ① Demister-Schalter
② Lichtschalter
③ Taste zur Einstellung von Lichtfarbe und Helligkeit


1. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht einzuschalten, berühren Sie ihn erneut, um es auszuschalten.
2. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, berühren Sie die M-Taste, um die Lichtfarbe zu ändern.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die M-Taste lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
4. Berühren Sie die Demister-Taste, um die Demister-Funktion ein-/auszuschalten.
5. Energiesparend: Automatisches Ausschalten nach 3 Stunden Standby.
6. Speicher: Speichern der letzten Einstellung beim Ausschalten.

Modell 9



1. Drücken Sie die Lichttaste nach oben, um das kühle LED-Licht einzuschalten, und drücken Sie sie nach unten, um das warme LED-Licht einzuschalten. Drücken Sie den Knopf in der Mitte, um das LED-Licht auszuschalten.
2. Drücken Sie die Demister-Taste nach oben/unten, um die Anti-Beschlag-Funktion ein-/auszuschalten.

Modell 10



1. Wenn der Spiegel erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet der Schaltknopf blau. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Taste weiß auf.
2. Berühren Sie den Lichtschalter, um das LED-Licht und die M-Taste ein- und auszuschalten.
3. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, berühren Sie die Taste M, um die Lichtfarbe zu ändern.
4. Wenn das LED-Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Taste M lange gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
5. Berühren Sie die Demister-Taste, um die Anti-Beschlag-Funktion ein- bzw. auszuschalten.
6. Energiesparend: Der Spiegel schaltet sich automatisch aus, wenn er 3 Stunden lang im Standby-Modus ist.



Pflege & Wartung

HINWEIS: Verwenden Sie zum Reinigen des Spiegels warmes Seifenwasser und ein weiches, feuchtes, fusselfreies Tuch. Wischen Sie es trocken mit noch ein sauberes Tuch. Glasreiniger kann bei Bedarf auf der Spiegeloberfläche verwendet werden. Scheuermittel vermeiden, Scheuermittel und chemische Reinigungsmittel, da diese das Glas und den Rahmen beschädigen können. In Gebieten mit hartem Wasser kann sich Kalk auf dem Glas ablagern. Eine regelmäßige Reinigung minimiert dieses Problem.

Wenn diese Ablagerungen immer schwieriger zu entfernen sind, tragen Sie eine kleine Menge weißen Essig auf die Stelle auf.

- ✓ Versuchen Sie nicht, das Glas zu schneiden.
- ✓ Schlagen Sie das Glas nicht mit harten oder scharfen Gegenständen.
- ✓ Um die Strangulierungsgefahr zu verringern, muss das flexible Kabel, das an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich das Kabel in Reichweite der Arme befindet.

LED Licht wechseln:

Alle Lichtquelle, die in diesem Produkt enthalten, darf nur vom Hersteller oder einem Elektriker ausgetauscht werden.

Maximale Stromstärke der Rasiersteckdose: 0.1A


Betriebsfrequenzband: 2402-2480 MHz

Maximale übertragene Funkfrequenzleistung: +6 dBm

Remarques: Afin d'utiliser le produit en toute sécurité et correctement, le miroir doit être connecté aux fils et l'alimentation conforme aux réglementations de câblage IEE. **Assurez-vous que toute l'alimentation électrique a été complètement coupée.** Utilisation d'une boîte de jonction ou d'autres connecteurs de fils appropriés pour connecter les fils en fonction de l'alimentation principale ; l'installation doit être effectuée par un électricien professionnel. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages au produit ou/et des blessures corporelles.

* Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.

Schéma de câblage pour borne d'entrée

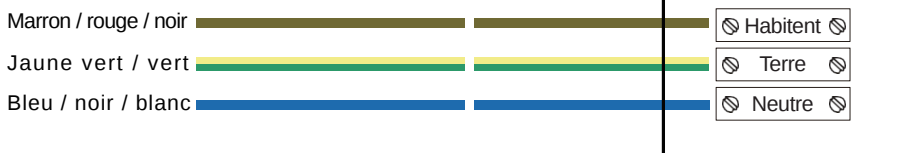


ALIMENTATION SECTEUR

LUMINAIRE


Avertissement : Le système de mise à la terre est conçu dans ce miroir et le fil de terre doit être connecté pour vous protéger d'un choc électrique.

Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

Méthode de connexion




Type de mur enterré par fil




Prise murale


Outils d'installation (comme indiqué ci-dessous)




Mètre à ruban




Niveau à bulle



Perceuse électrique









Tournevis








Marteau

Étapes d'installation

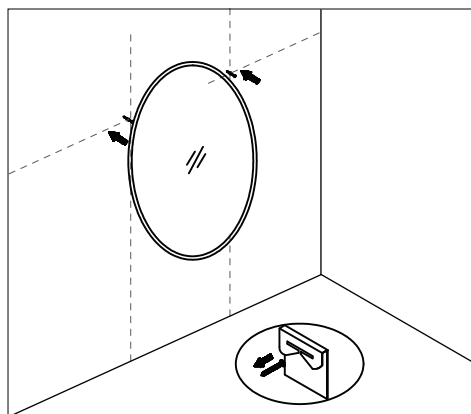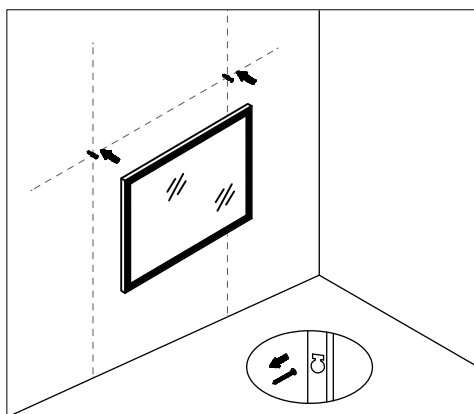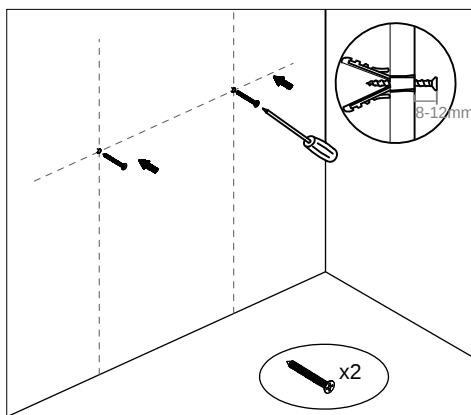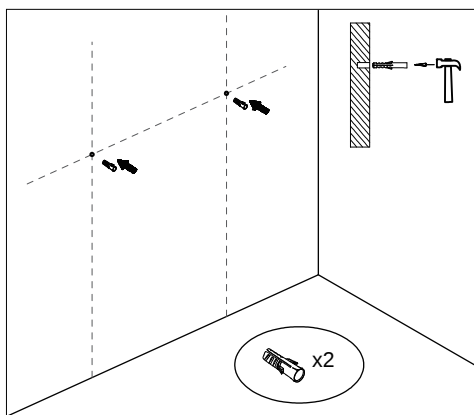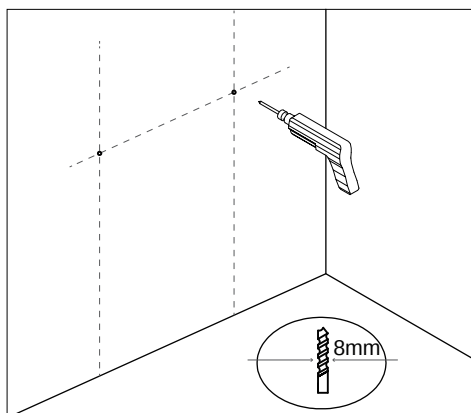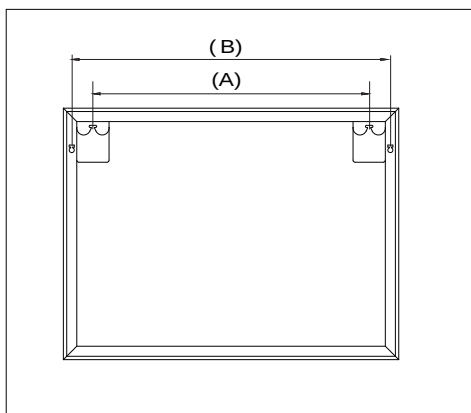


Étapes d'installation

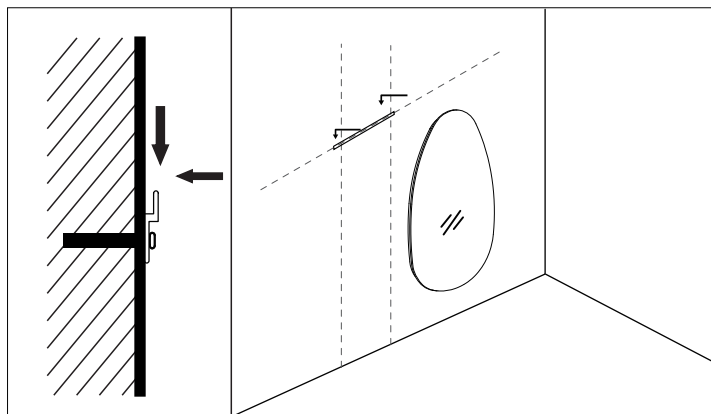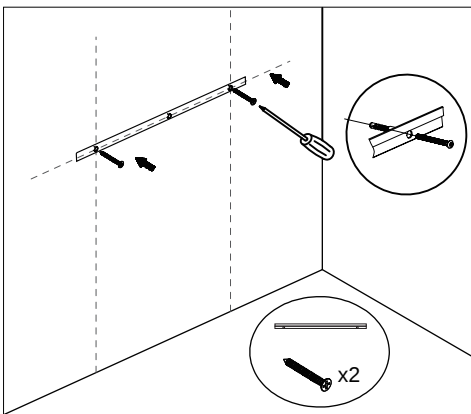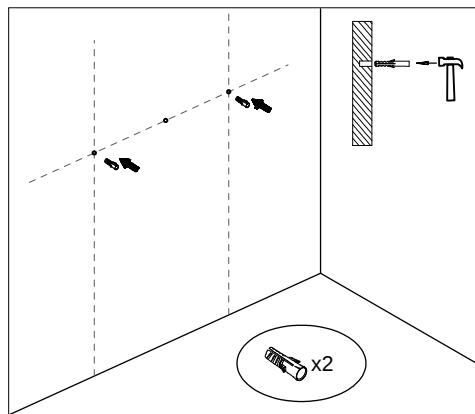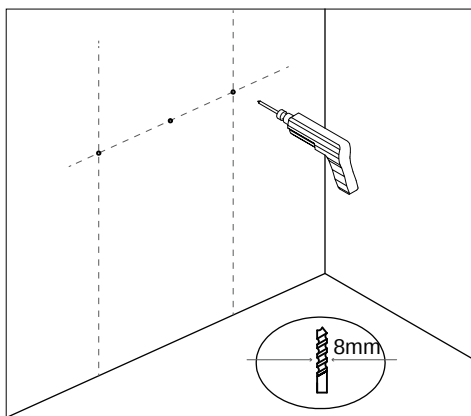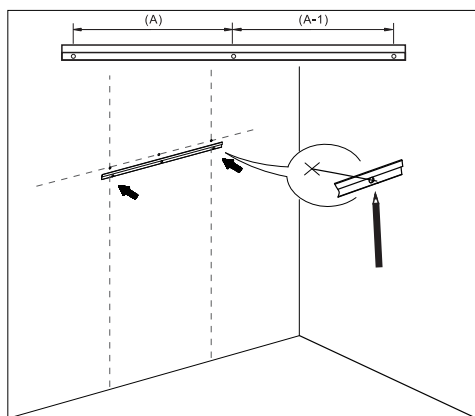

Lorsque le miroir est correctement mis sous tension, le bouton marche/arrêt s'allume en bleu. Lorsque les LED sont allumées, le bouton devient blanc.

Modèle 1



- ① Interrupteur de lumière & Réglage de la couleur et de la luminosité
- ② Interrupteur anti-buée & Réglage de l'horloge
- ③ Interrupteur de Bluetooth
- ④ Écran d'affichage de l'heure et de la température

1. Touchez l'interrupteur de la lumière pour allumer l'éclairage LED, touchez à nouveau pour l'éteindre.
2. Lorsque la lumière LED est allumée, touchez brièvement l'interrupteur pour changer la couleur de la lumière et maintenez l'interrupteur pour ajuster la luminosité.

Lorsque la lumière est éteinte, appuyez longuement sur l'interrupteur pour désactiver le Bluetooth et éteindre la fonction anti-buée ainsi que l'affichage. Pour réactiver les fonctions, appuyez de nouveau sur le bouton pour l'allumer. L'affichage et toutes les touches s'illuminent.

3. Touchez l'interrupteur anti-buée pour activer ou désactiver cette fonction.
4. Appuyez longuement sur l'interrupteur de désembuage pour entrer dans le mode de réglage : appuyez brièvement sur l'interrupteur de désembuage pour choisir les options de réglage :

- **CLD** (Réglage de l'heure) - **HOU** (Réglage 12h/24h)
- **°FPU** (Réglage Celsius/Fahrenheit)

- **CLD** ① Appuyez longuement sur l'interrupteur pour entrer en mode de réglage de l'heure :

Les paramètres s'affichent dans l'ordre suivant : année -> mois -> jour -> heure -> minute

Touchez brièvement pour ajouter un chiffre à chaque paramètre, puis appuyez longuement pour confirmer et passer au paramètre suivant. Réglez les paramètres jusqu'à ce que l'heure correcte soit affichée et appuyez longuement pour enregistrer et sortir du mode de réglage.

- **HOU** ② Appuyez longuement sur l'interrupteur pour entrer dans le réglage du système horaire 12/24 heures : touchez brièvement pour sélectionner le système horaire 12 ou 24 heures, puis maintenez pour enregistrer et quitter.

- **°FPU** ③ Touchez longuement pour choisir entre Celsius et Fahrenheit, puis maintenez pour enregistrer et sortir.

Remarque : Après 6 secondes sans opération, le mode de réglage se ferme automatiquement et l'état initial est rétabli.

5. La date, l'heure et la température s'affichent successivement : l'heure est affichée pendant 6 secondes, puis la date et la température sont affichées chacune pendant 3 secondes.
6. Touchez l'interrupteur Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth. Activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez « ZORY-A221 » pour appairer.
7. Mode économie d'énergie : Le miroir passe en mode veille automatique après 2 heures.
8. Mémoire : Le dernier réglage est sauvegardé lorsque l'appareil est éteint.

Modèle 2

Interrupteur de lumière et
réglage de la luminosité

1. Touchez l'interrupteur illuminé pour allumer les LED, touchez à nouveau pour éteindre les LED.
2. Pour les rétroviseurs avec fonction de désembuage : le bouton de désembuage s'allume ou s'éteint automatiquement lorsque la LED est allumée ou éteinte.
3. Lorsque la lumière LED est allumée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'éclairage pour régler la luminosité.
4. économie d'énergie : l'appareil s'éteint automatiquement après 3 heures de veille.
5. Mémoire de panne de courant : sauvegarde le dernier réglage en cas de panne de courant.

Modèle 3.1

① Interrupteur de désembuage ② Interrupteur d'éclairage et réglage de la luminosité

1. Touchez l'interrupteur pour allumer la lumière LED, touchez à nouveau pour l'éteindre.
2. Lorsque la lumière LED est allumée, maintenez longtemps le bouton de l'interrupteur pour régler la luminosité.
3. Toucher le bouton de désembuage pour activer/désactiver la fonction de désembuage.
4. Économie d'énergie : Mise hors tension automatique après 3 heures de veille
5. Mémoire : Sauvegarde le dernier réglage lorsque l'appareil est éteint

Modèle 3.2

Pour le modèle LM29



① Interrupteur d'éclairage et réglage de la luminosité ② Interrupteur de désembuage

1. Touchez l'interrupteur pour la première fois, les lumières du cercle extérieur s'allument. En appuyant une deuxième fois, les lumières des cercles extérieur et intérieur s'allument toutes les deux. Troisième pression : la lumière du cercle extérieur s'éteint, la lumière du cercle intérieur s'allume. Toucher la 4ème fois, les lumières du cercle extérieur et du cercle intérieur sont éteintes.
2. Lorsque la lumière LED est allumée, maintenez le bouton de l'interrupteur d'éclairage enfoncé pour régler la luminosité.
3. Effleurer la touche de désembuage pour activer/désactiver la fonction de désembuage.
4. Économie d'énergie : Mise hors tension automatique après 3 heures de veille
5. Mémoire : Sauvegarde le dernier réglage lorsque l'appareil est éteint


Modèle 4



- ① Interrupteur d'éclairage et réglage de la luminosité
- ② Interrupteur de désembuage et réglage de l'horloge

1. Touchez l'interrupteur pour allumer la lumière LED, touchez à nouveau pour l'éteindre.
2. Lorsque la lumière LED est allumée, maintenez longtemps le bouton de l'interrupteur pour régler la luminosité.
3. Toucher le bouton de désembuage pour activer/désactiver la fonction de désembuage.
4. Maintenir la touche désembuage pendant 3 secondes jusqu'à ce que le chiffre des minutes clignote, appuyer sur la touche d'éclairage pour ajouter les minutes. Effleurer à nouveau le bouton de désembuage pour activer le réglage des heures, lorsque le chiffre des heures commence à clignoter, effleurer le bouton d'éclairage pour ajouter des heures jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche. Effleurer à nouveau le bouton de désembuage ou ne toucher à aucune touche pendant 6 secondes pour terminer le réglage de l'heure.
5. L'écran affiche alternativement la température et l'heure toutes les 15 secondes.
6. Économie d'énergie : L'appareil s'éteint automatiquement après 3 heures de veille.
7. Mémoire : Sauvegarde le dernier réglage lorsque l'appareil est éteint

Modèle 5

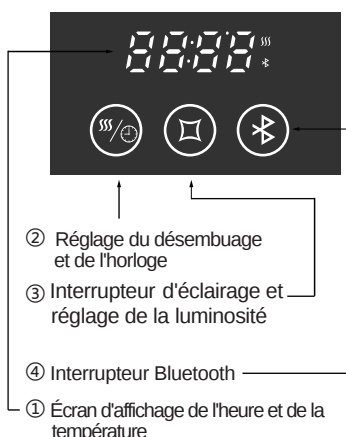

- ② Réglage du désembuage et de l'horloge
- ③ Interrupteur d'éclairage et réglage de la luminosité
- ④ Interrupteur Bluetooth
- ① Écran d'affichage de l'heure et de la température

1. Touchez l'interrupteur pour allumer la lumière LED, touchez à nouveau pour l'éteindre.
2. Lorsque la lumière LED est allumée, maintenez longtemps le bouton de l'interrupteur pour régler la luminosité.
3. Touchez le bouton de désembuage pour activer/désactiver la fonction de désembuage.
4. Maintenir la touche désembuage pendant 3 secondes jusqu'à ce que le chiffre des minutes clignote, appuyer sur la touche d'éclairage pour ajouter les minutes. Effleurer à nouveau le bouton de désembuage pour activer le réglage des heures, lorsque le chiffre des heures commence à clignoter, effleurer le bouton d'éclairage pour ajouter des heures jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche. Effleurer à nouveau le bouton de désembuage ou ne toucher à aucune touche pendant 6 secondes pour terminer le réglage de l'heure.
5. L'écran affiche alternativement la température et l'heure toutes les 15 secondes.
6. Effleurer la touche Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez le Q518 pour l'appairer.
7. Économie d'énergie : Mise hors tension automatique après 3 heures de veille
8. Mémoire : Sauvegarde le dernier réglage lorsque l'appareil est éteint


Modèle 6



- ① Interrupteur d'éclairage
- ② Bouton de réglage de la couleur de la lumière et de la luminosité

1. Touchez l'interrupteur pour allumer la lumière LED, touchez à nouveau pour l'éteindre.
2. Lorsque la lumière LED est allumée, touchez le bouton M pour changer la couleur de la lumière.
3. Lorsque la lumière LED est allumée, maintenez le bouton M enfoncé pour régler la luminosité de la lumière.
4. Économie d'énergie : Mise hors tension automatique après 3 heures de veille
5. Mémoire : Sauvegarde le dernier réglage lorsque l'appareil est éteint

Modèle 7

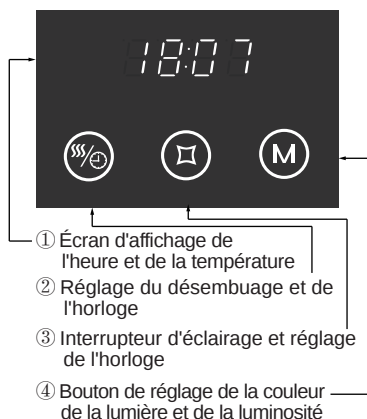

- ① Écran d'affichage de l'heure et de la température
- ② Réglage du désembuage et de l'horloge
- ③ Interrupteur d'éclairage et réglage de l'horloge
- ④ Bouton de réglage de la couleur de la lumière et de la luminosité

1. Touchez l'interrupteur pour allumer la lumière LED, touchez à nouveau pour l'éteindre.
2. Lorsque la lumière LED est allumée, touchez le bouton M pour changer la couleur de la lumière
3. Lorsque la lumière LED est allumée, maintenez le bouton M enfoncé pour régler la luminosité de la lumière.
4. Touchez le bouton de désembuage pour activer/désactiver la fonction de désembuage.
5. Maintenir la touche désembuage pendant 5 secondes jusqu'à ce que le chiffre des minutes clignote, effleurer la touche de l'interrupteur d'éclairage pour ajouter les minutes. Effleurer à nouveau la touche désembuage pour activer le réglage des heures. Lorsque le chiffre des heures commence à clignoter, effleurer la touche d'éclairage pour ajouter des heures jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche. Maintenir à nouveau l'interrupteur de désembuage ou ne toucher à aucun bouton pendant 5 secondes pour terminer le réglage de l'heure.
6. Économie d'énergie : S'éteint automatiquement après 3 heures de veille.
7. Mémoire : Sauvegarde le dernier réglage lorsque l'appareil est éteint


Modèle 8



- ① Interrupteur de désembuage
- ② Interrupteur d'éclairage
- ③ Bouton de réglage de la couleur et de la luminosité de la lumière

1. Touchez l'interrupteur pour allumer la lumière LED, touchez à nouveau pour l'éteindre.
2. Lorsque la lumière LED est allumée, touchez le bouton M pour changer la couleur de la lumière
3. Lorsque la lumière LED est allumée, maintenez le bouton M enfoncé pour régler la luminosité de la lumière.
4. Touchez le bouton de désembuage pour activer/désactiver la fonction de désembuage.
5. Économie d'énergie : S'éteint automatiquement après 3 heures de veille
6. Mémoire : Sauvegarde le dernier réglage lorsque l'appareil est éteint


Modèle 9



1. Appuyez sur le bouton de la lumière vers le haut pour allumer la lumière LED froide et appuyez sur le bas pour allumer la lumière LED chaude. Appuyez sur le bouton au milieu pour éteindre la lumière LED.

2. Appuyez sur le bouton de désembueur vers le haut / bas pour activer / désactiver la fonction anti - buée.

Modèle 10

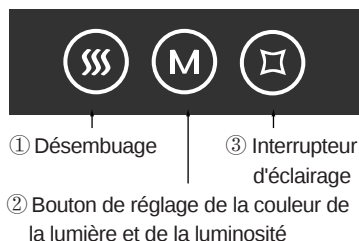

1. Lorsque le miroir est connecté avec succès à l'alimentation, le bouton de commutation s'allume en bleu. Lorsque la fonction est activée, le voyant du bouton devient blanc.

2. Touchez le bouton d'éclairage pour allumer/éteindre la lumière LED et le bouton M.

3. Lorsque la lumière LED est allumée, touchez le bouton M pour ajuster la couleur de la lumière.

4. Lorsque la lumière LED est allumée, maintenez enfoncé le bouton M pour ajuster la luminosité de la lumière.

5. Touchez le bouton désembueur pour activer/désactiver la fonction anti-buée.

6. Économie d'énergie : Le miroir s'éteint automatiquement après une période de veille de 3 heures.



Entretien et maintenance

REMARQUE: utilisez de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux, humide et non pelucheux pour nettoyer le miroir. Essuyez-le avec un autre chiffon propre. Un nettoyeur pour vitres peut être utilisé sur la surface du miroir si nécessaire. Évitez les tampons à récurer, abrasifs et nettoyeurs chimiques car ils peuvent endommager le verre et le cadre. Dans les régions où l'eau est dure, du calcaire peut se déposer sur le verre. Un nettoyage régulier minimisera ce problème.

Si cette accumulation devient de plus en plus difficile à éliminer, appliquez une petite quantité de vinaigre blanc sur la zone.

✓ N'essayez pas de couper le verre.

✓ Ne frottez pas le verre avec des objectifs durs ou pointus.

✓ Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

Remplacement de la lumière LED:

la source lumineuse contenue dans ce produit ne doit être remplacée que par le fabricant ou un électricien qualifié.

Prise de courant maximum prise rasoir : 0.1A

Bande de fréquence de fonctionnement : 2402-2480 MHz

Puissance radiofréquence maximale transmise : +6 dBm

Notas: Para utilizar el producto de forma segura y adecuada, el espejo debe estar conectado a los cables y la fuente de alimentación que cumpla con las regulaciones de cableado IEE. **Asegúrese de que toda la energía eléctrica esté completamente apagada. Usar una caja de conexiones u otros conectores de cables adecuados para conectar los cables de acuerdo con la fuente de alimentación principal;** la instalación debe ser realizada por un electricista profesional. Una instalación incorrecta puede provocar daños en el producto y / o lesiones personales.


*** Este producto es apto solo para uso en interiores.**

Diagrama de conexión para terminal de entrada

Marrón / rojo / negro

Verde amarillo / verde

Azul / negro / blanco




SUMINISTRO DE RED

LÁMPARA


Advertencia: el sistema de puesta a tierra está diseñado en este espejo y el cable de tierra debe estar conectado para protegerle de una descarga eléctrica.

Si el cable flexible externo o el cordón de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar un peligro.

Método de conexión




Tipo de pared empotrada




Enchufe de pared


Herramientas de instalación (como se muestra a continuación)



Cinta métrica




Nivel espiritual



Taladro eléctrico









Destornillador








Martillo

Pasos de instalación

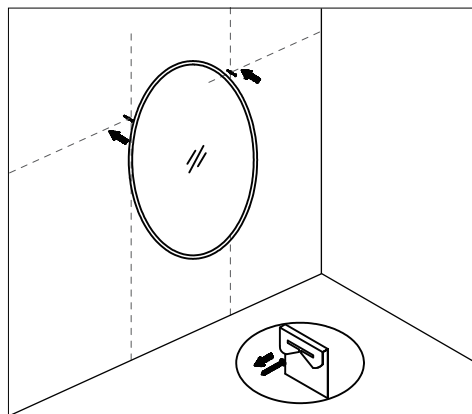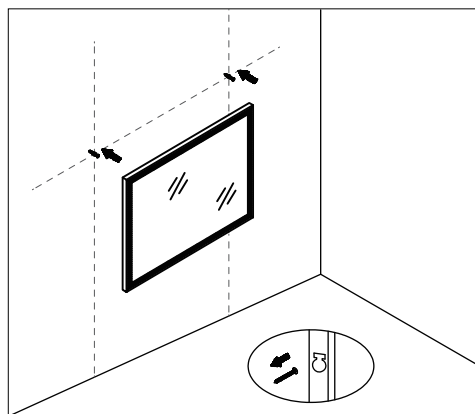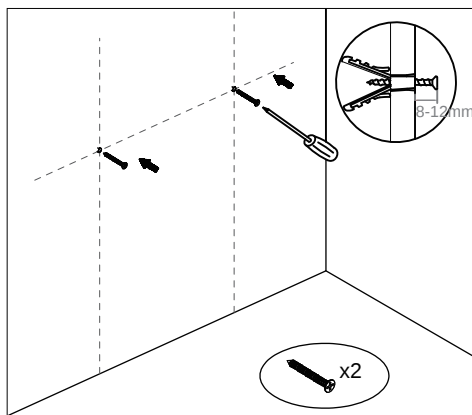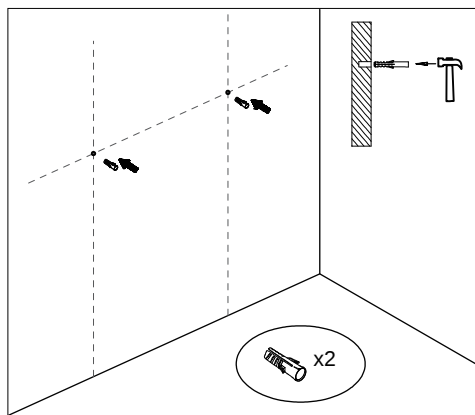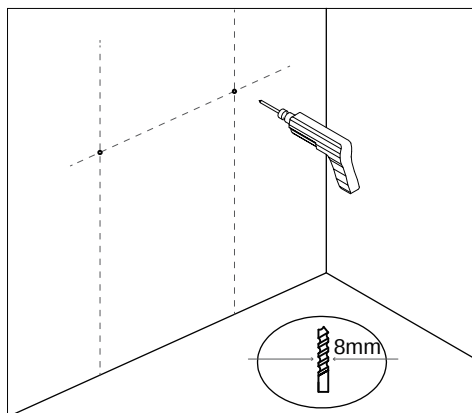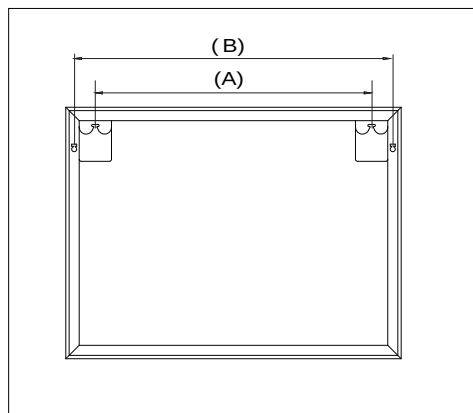


Pasos de instalación

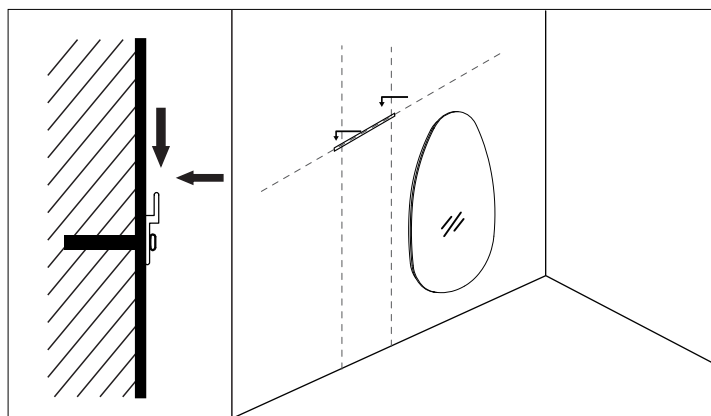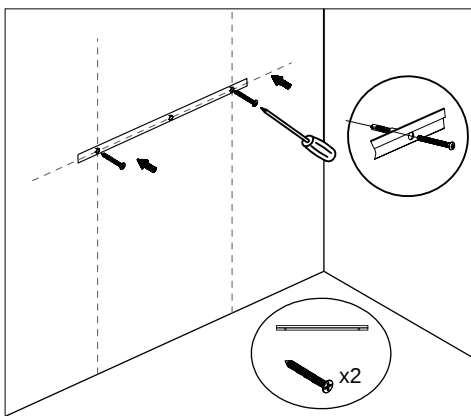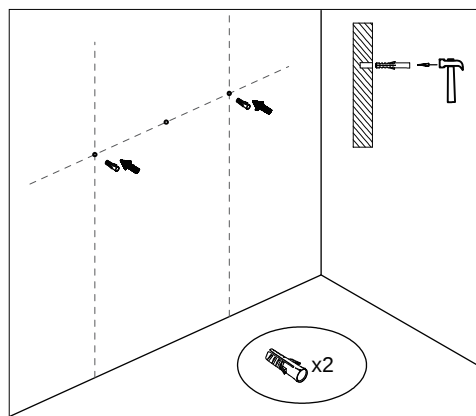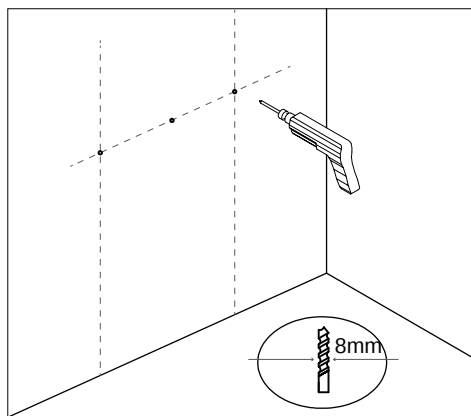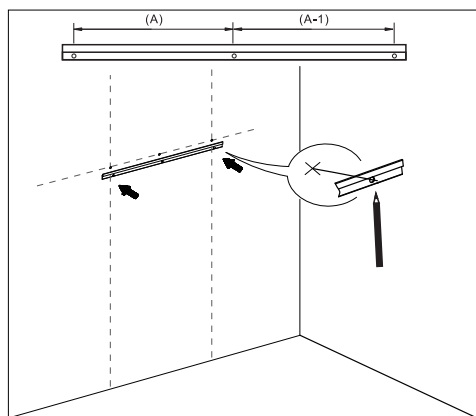

Cuando el espejo se enciende correctamente, el botón de encendido/apagado se ilumina en azul. Cuando las luces LED están encendidas, el botón se vuelve blanco.

Modelo 1



- ① Interruptor de luz y color de la luz
- ② Interruptor de apagado y ajuste del reloj
- ③ Interruptor Bluetooth
- ④ Pantalla de visualización de hora y temperatura

1. Toca el interruptor de la luz para encender la luz LED y vuelve a tocarlo para apagarla.
2. Cuando la luz LED está encendida, toque brevemente el botón de interruptor de luz para cambiar el color de la luz y mantenga pulsado el botón de interruptor de luz para ajustar el brillo. En el estado de luz apagada, toque prolongadamente el botón de luz encendida el dispositivo Bluetooth se apagará, y el desempañador para apagar, la pantalla de visualización y todas las teclas no light.function estará apagado. Cuando el dispositivo esté apagado, pulse el botón para encenderlo. La pantalla y todas las teclas se iluminan.

3. Pulse el botón antivaho para activar/desactivar la función antivaho.
4. Toque prolongadamente el interruptor antivaho para entrar en el modo de configuración: toque brevemente el interruptor antivaho para elegir las opciones de configuración:

- **CL** (Ajuste de la hora) - **HOU** (Ajuste de 12/24 horas)
- **EP** (Ajuste Celsius/Fahrenheit).

- **CL** ① Toque prolongadamente el interruptor para entrar en el modo de ajuste de la hora: Los parámetros de la hora se ajustan en año (decenas)->año(un dígito)->mes->día->hora->minuto (decenas)->minuto (un dígito). Toque brevemente para añadir el número debajo de cada parámetro. Mantenga pulsado para guardar el ajuste de la hora y salir del ajuste de la hora.

- **HOU** ② Toque prolongadamente el interruptor para entrar en el ajuste del sistema de 12/24 horas: toque brevemente para seleccionar el sistema de 12/24 horas y manténgalo pulsado para guardar y salir.

- **EP** ③ Toque prolongadamente el interruptor para seleccionar la visualización Celsius/Fahrenheit, manténgalo pulsado para guardar y salir.

Nota: Después de 6 segundos, ninguna operación sale del modo de ajuste y se restaura el estado original.

5. La fecha, la hora y la temperatura se muestran en pantalla, la hora durante 6 segundos y la fecha y la temperatura durante 3 segundos cada una.
6. Toque el botón Bluetooth para activar la función Bluetooth. Active la función Bluetooth en su dispositivo y busque el ZORY-A2212 para emparejarlo.
7. Ahorro de energía: Se apaga automáticamente después de 2 horas en espera.
8. Memoria: Guarda la última configuración cuando se apaga.

Modelo 2



Interruptor de luz y ajuste de brillo

1. Toque el interruptor iluminado para encender los LED, vuelva a tocarlo para apagarlos.
2. En los retrovisores con función de desempañado: la almohadilla del desempañador se encenderá/apagará automáticamente cuando el LED esté encendido/apagado.
3. Cuando la luz LED esté encendida, mantén pulsado el botón de cambio de luz para ajustar el brillo.
4. Para espejos con función antivaho: la almohadilla antivaho se encenderá/apagará automáticamente cuando el LED esté encendido/apagado.
4. Ahorro de energía: desconecta automáticamente la alimentación después de 3 horas en espera.
5. Memoria de fallo de alimentación: guarda el último ajuste cuando se produce un fallo de alimentación.

Modelo 3.1



① Interruptor antivaho ② Interruptor de luz y ajuste de brillo

1. Toque el interruptor de luz para encender la luz LED, vuelva a tocarlo para apagarla.
2. Cuando la luz LED esté encendida, mantenga pulsado el botón interruptor de la luz para ajustar el brillo.
3. Toque el botón antivaho para activar/desactivar la función antivaho.
4. Ahorro de energía: Se apaga automáticamente después de 3 horas en espera.
5. Memoria: Guarda la última configuración cuando se apaga.

Modelo 3.2

Para el modelo LM29



① Interruptor antivaho ② Interruptor de luz y ajuste de brillo

1. Toque el interruptor de la luz por primera vez, las luces del círculo exterior se encenderán. Al tocar por segunda vez, se encienden tanto la luz exterior como la interior.
3. Pulse por tercera vez para apagar la luz del círculo exterior y encender la luz del círculo interior. Toque por 4ª vez, las luces del círculo exterior e interior se apagan.
2. Cuando la luz LED está encendida, mantenga pulsado el botón del interruptor de luz para ajustar el brillo.
3. Toque el botón antivaho para activar/desactivar la función antivaho.
4. Ahorro de energía: Se apaga automáticamente después de 3 horas en espera.
5. Memoria: Guarda la última configuración cuando se apaga.


Modelo 4



- ① Interruptor de luz y ajuste de brillo ② Interruptor antivaho y ajuste del reloj

1. Toque el interruptor de luz para encender la luz LED, vuelva a tocarlo para apagarla.
2. Cuando la luz LED esté encendida, mantenga pulsado el botón interruptor de la luz para ajustar el brillo.
3. Toque el botón antivaho para activar/desactivar la función antivaho.
4. Mantenga pulsado el botón antivaho durante 3 segundos hasta que parpadee el número de minutos. Cuando el número de la hora empiece a parpadear, pulse el botón de la luz para añadir horas hasta que aparezca la hora correcta. Toque de nuevo el interruptor antivaho o no toque ningún botón durante 6 segundos para finalizar el ajuste de la hora.
5. La visualización en pantalla alterna entre la temperatura actual y la hora cada 15 segundos.
6. Ahorro de energía: Se apaga automáticamente después de 3 horas en espera.
7. Memoria: Guarda la última configuración cuando se apaga.

Modelo 5

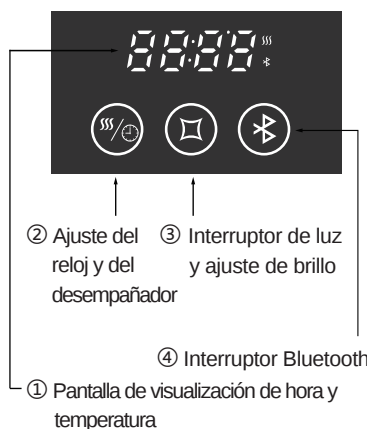

- ② Ajuste del reloj y del desempañador ③ Interruptor de luz y ajuste de brillo
- ④ Interruptor Bluetooth
- ① Pantalla de visualización de hora y temperatura

1. Toque el interruptor de luz para encender la luz LED, vuelva a tocarlo para apagarla.
2. Cuando la luz LED esté encendida, mantenga pulsado el botón interruptor de la luz para ajustar el brillo.
3. Toque el botón antivaho para activar/desactivar la función antivaho.
4. Mantenga pulsado el botón antivaho durante 3 segundos hasta que parpadee el número de minutos. Cuando el número de la hora empiece a parpadear, pulse el botón de la luz para añadir horas hasta que aparezca la hora correcta. Toque de nuevo el interruptor antivaho o no toque ningún botón durante 6 segundos para finalizar el ajuste de la hora.
5. La visualización en pantalla alterna entre la temperatura actual y la hora cada 15 segundos.
6. Toque el botón Bluetooth para activar la función Bluetooth. Active la función Bluetooth en su dispositivo y busque el Q518 para emparejarlo.
7. Ahorro de energía: Se apaga automáticamente después de 3 horas en espera.
8. Memoria: Guarda la última configuración cuando se apaga.


Modelo 6



- ① Interruptor de la luz ② Botón de ajuste de brillo y color de la luz

1. Toque el interruptor de luz para encender la luz LED, vuelva a tocarlo para apagarla.
2. Cuando la luz LED esté encendida, toque el Botón M para cambiar el color de la luz.
3. Cuando la luz LED esté encendida, mantenga pulsado el botón M para ajustar el brillo de la luz.
4. Ahorro de energía: Se apaga automáticamente después de 3 horas en espera.
5. Memoria: Guarda la última configuración cuando se apaga.

Modelo 7

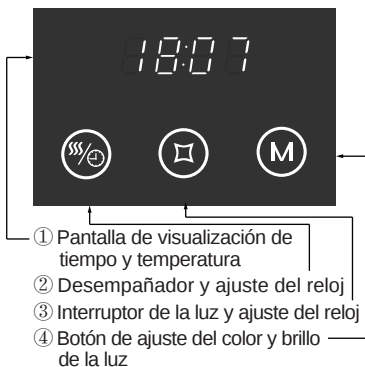

- ① Pantalla de visualización de tiempo y temperatura
② Desempañador y ajuste del reloj
③ Interruptor de la luz y ajuste del reloj
④ Botón de ajuste del color y brillo de la luz


1. Toque el interruptor de luz para encender la luz LED, vuelva a tocarlo para apagarla.
2. Cuando la luz LED esté encendida, toque el botón M para cambiar el color de la luz.
3. Cuando la luz LED esté encendida, mantenga pulsado el Botón M para ajustar el brillo de la luz.
4. Toque el botón antivaho para activar/desactivar la función antivaho.
5. Mantenga pulsado el botón antivaho durante 5 segundos hasta que parpadee el número de minutos. Cuando el número de la hora empiece a parpadear, pulse el botón de la luz para añadir la hora hasta que aparezca la hora correcta. Mantenga pulsado el interruptor antivaho de nuevo o no toque ningún botón durante 5 segundos para finalizar el ajuste de la hora.
6. Ahorro de energía: Se apaga automáticamente después de 3 horas en espera.
7. Memoria: Guarda la última configuración cuando se apaga.

Modelo 8



- ① Interruptor antivaho ② Interruptor de la luz
③ Botón de ajuste del color y brillo de la luz

1. Toque el interruptor de luz para encender la luz LED, vuelva a tocarlo para apagarla.
2. Cuando la luz LED esté encendida, toque el botón M para cambiar el color de la luz.
3. Cuando la luz LED esté encendida, mantenga pulsado el Botón M para ajustar el brillo de la luz.
4. Toque el botón antivaho para activar/desactivar la función antivaho.
5. Ahorro de energía: Se apaga automáticamente después de 3 horas en espera.
6. Memoria: Guarda la última configuración cuando se apaga.

Modelo 9  Diagram illustrating the controls for Model 9. It shows a light switch button with three positions: 'abierto' (open), 'cerrar' (close), and 'abierto' (open). Below it is the 'Botón del interruptor de la luz/Ajuste del color de la luz'. To the right is a circular fog button with a car icon, labeled 'Botón antivaho'.	1. Presione el botón de la luz hacia arriba para encender la Luz LED fría y presione hacia abajo para encender la Luz LED caliente. Presione el botón en el Centro para apagar la luz led. 2. Presione el botón del eliminador de niebla hacia arriba / hacia abajo para activar / desactivar la función antiniebla.
Modelo 10  Diagram illustrating the controls for Model 10. It shows three buttons: ① Demister (wavy lines), ② Botón de ajuste de brillo y color de la luz (M), and ③ Interruptor de luz (star icon).	1. Cuando el espejo se conecta correctamente a la corriente, el botón del interruptor se ilumina en azul. Cuando la función está activada, la luz del botón se vuelve blanca. 2. Toque el interruptor de luz para encender/apagar la luz LED y el botón M. 3. Cuando la luz LED está encendida, toque el botón M para cambiar el color de la luz. 4. Cuando la luz LED esté encendida, mantenga pulsado el botón M para ajustar el brillo de la luz. 5. Toque el botón antivaho para activar/desactivar la función antivaho. 6. Ahorro de energía: El espejo se apagará automáticamente después de estar en stand by durante 3 horas.



Cuidado y mantenimiento

NOTA: Use agua tibia con jabón y un paño suave, húmedo y sin pelusa para limpiar el espejo. Secarlo con otro paño limpio. El limpiacristales se puede utilizar en la superficie del espejo cuando sea necesario. Evite los estropajos, abrasivos y limpiadores químicos, ya que pueden dañar el vidrio y el marco. En áreas de agua dura, la cal puede depositarse en el vidrio. La limpieza regular minimizará este problema.

Si esta acumulación se vuelve cada vez más difícil de eliminar, aplique una pequeña cantidad de vinagre blanco en el área.

- ✓ No intente cortar el vidrio.
- ✓ No golpee el cristal con objetivos duros o afilados.
- ✓ Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá estar efectivamente fijado a la pared si el cableado está al alcance del brazo.

Reemplazo de la luz LED:

la fuente de luz contenida en este producto solo debe ser reemplazada por el fabricante o un electricista calificado.

Salida de corriente máxima del enchufe de la afeitadora: 0.1A


Banda de frecuencia de funcionamiento: 2402-2480 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: +6 dBm

Note: Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto, lo specchio deve essere collegato ai fili e l'alimentatore conforme alle normative sul cablaggio IEE. Assicurarsi che tutta l'alimentazione elettrica sia stata completamente spenta. Utilizzando una scatola di giunzione o altri connettori per cavi adeguati per collegare i cavi in base all'alimentazione principale; L'installazione deve essere eseguita da un elettricista professionista. L'errata installazione può causare danni al prodotto o/e lesioni personali.

* Questo prodotto è adatto solo per uso interno.

Diagrama de cableado para terminal de entrada

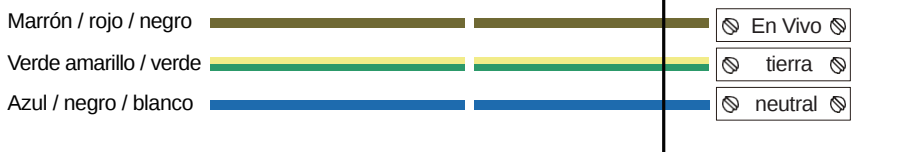


SUMINISTRO DE RED

LUMINARIA


Avvertenza: il sistema di messa a terra è progettato in questo specchio e il cavo di terra deve essere collegato per proteggerti da una scossa elettrica.

se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile, al fine di evitare un pericolo.

Método de conexión




Tipo de muro enterrado de alambre




Enchufe de pared


Strumenti di installazione (come mostrato di seguito)




Metro A nastro




Livello di spirito



Trapano elettrico









Cacciavite








Martello

Fasi di installazione

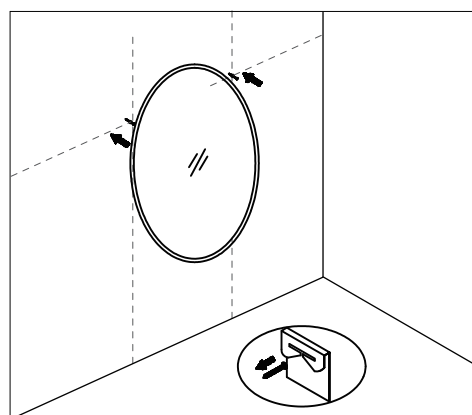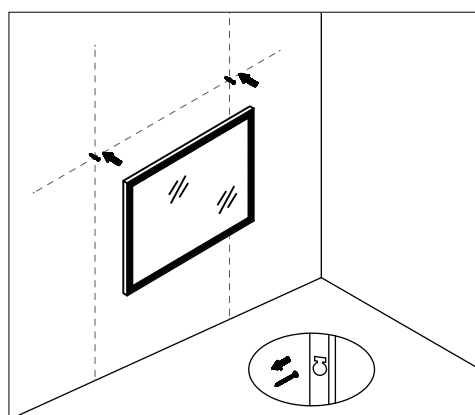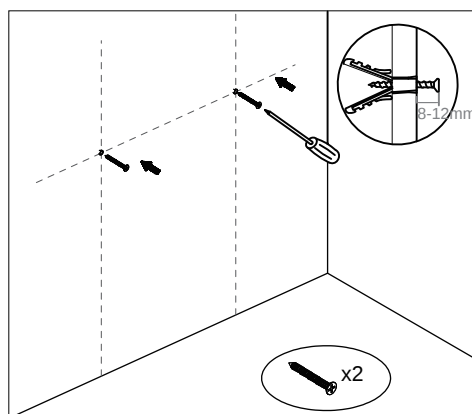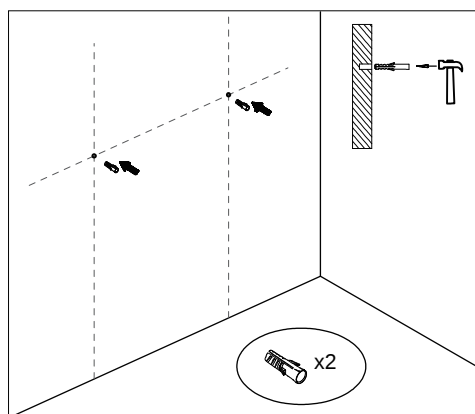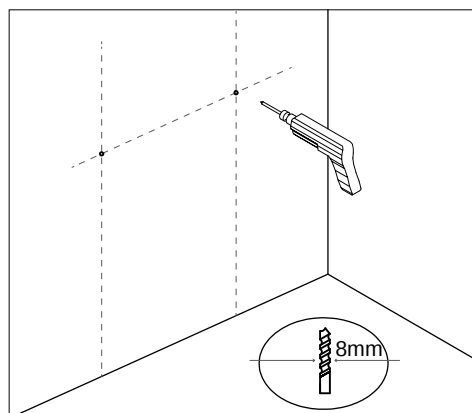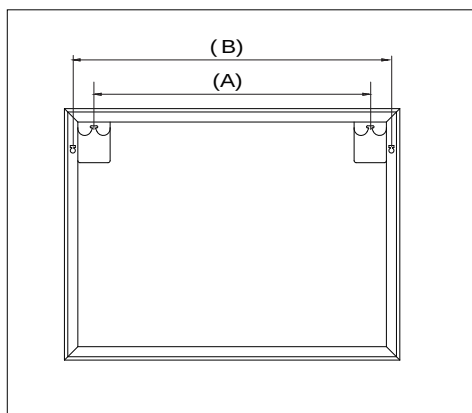


Fasi di installazione

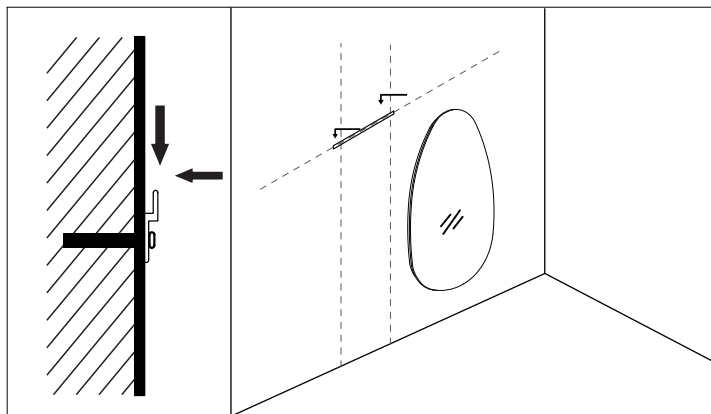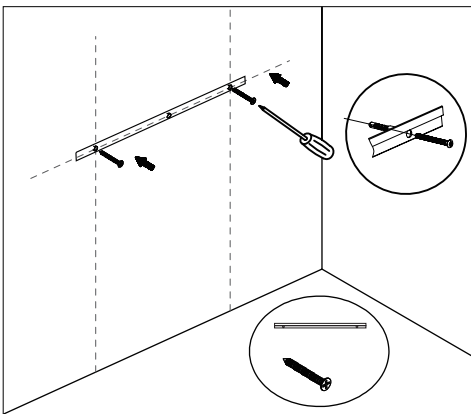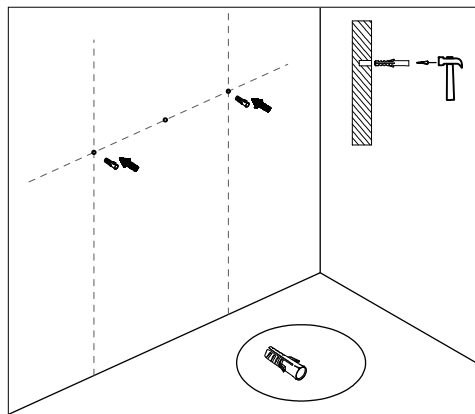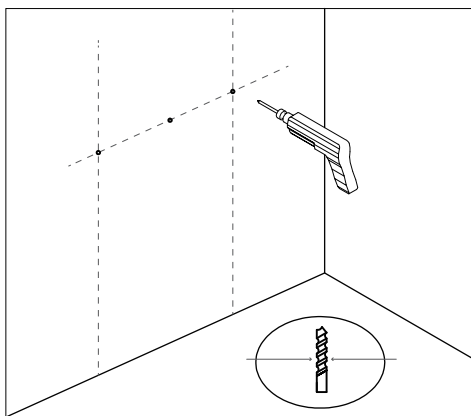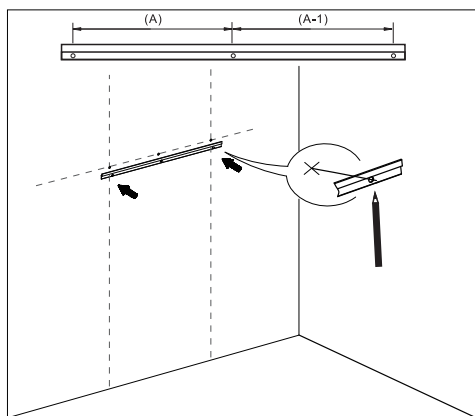

Quando lo specchio viene acceso correttamente, il pulsante di accensione/spegnimento si illumina di blu. Quando i LED sono accesi, il pulsante diventa bianco.

Modello 1



- ① Interruttore luce e colore della luce
- ② Interruttore demister e impostazione dell'orologio
- ③ Interruttore Bluetooth
- ④ Schermata di visualizzazione dell'ora e della temperatura

1. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccare nuovamente per spegnerla.
2. Quando la luce LED è accesa, toccare brevemente il pulsante di accensione per cambiare il colore della luce e tenere premuto a lungo il pulsante di accensione per regolare la luminosità. Nello stato di luce spenta, toccando a lungo il pulsante di accensione, il dispositivo Bluetooth sarà spento e il demister si spegnerà, lo schermo del display e tutti i tasti non saranno illuminati. Quando il dispositivo è spento, premere il pulsante per accenderlo. Il display e tutti i tasti si illuminano.

3. Toccare il tasto demister per attivare/disattivare la funzione demister.
 4. Toccare a lungo l'interruttore del demister per accedere alla modalità di impostazione: toccare brevemente l'interruttore del demister per scegliere le opzioni di impostazione:
 - **12/24** (Impostazione dell'ora) - **12/24** (impostazione 12/24 ore)
 - **C/F** (impostazione Celsius/Fahrenheit)
- **12/24** ① Toccare a lungo l'interruttore per accedere alla modalità di impostazione dell'ora: I parametri dell'ora sono impostati in anno (decine di cifre) -> anno (cifra singola) -> mese -> giorno -> ora -> minuto (decine di cifre) -> minuto (cifra singola). Toccare brevemente per aggiungere il numero sotto ogni parametro. Toccare a lungo per accedere al parametro successivo. Impostare l'orologio, i parametri fino a visualizzare l'ora corretta e tenere premuto a lungo per salvare l'impostazione dell'ora e uscire dall'impostazione dell'ora.
- **12/24** ② Toccare a lungo l'interruttore per accedere all'impostazione del sistema 12/24 ore: toccare brevemente per selezionare il sistema 12/24 ore, quindi tenere premuto a lungo per salvare e uscire.
- **C/F** ③ Toccare a lungo l'interruttore per selezionare la visualizzazione Celsius/Fahrenheit, tenere premuto a lungo per salvare e uscire.

Nota: dopo 6 secondi, nessuna operazione esce dalla modalità di impostazione e viene ripristinato lo stato originale.

5. La data, l'ora e la temperatura vengono visualizzate in modo tumultuoso: l'ora viene visualizzata per 6 secondi, mentre la data e la temperatura vengono visualizzate per 3 secondi ciascuna.
6. Toccare il pulsante Bluetooth per attivare la funzione Bluetooth. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo e cercare lo ZORY-A2212 da accoppiare.
7. Risparmio energetico: Si spegne automaticamente dopo 2 ore di standby.
8. Memoria: Salva l'ultima impostazione quando viene spento.

Modello 2

Interruttore della luce e
regolazione della luminosità

1. Sfiare l'interruttore illuminato per accendere i LED, sfiorarlo di nuovo per spegnerli. 2. Sfiare l'interruttore illuminato per accendere i LED.
2. Per gli specchietti con funzione di sbrinatorio: il cuscinetto sbrinatorio si accende/spegne automaticamente quando il LED è acceso/spento.
3. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione della luce per regolare la luminosità. 4. Risparmio energetico: la luce LED si accende automaticamente quando il LED è acceso.
4. Risparmio energetico: spegnimento automatico dopo 3 ore di standby.
5. Memoria di interruzione dell'alimentazione: salva l'ultima impostazione in caso di interruzione dell'alimentazione.

Modello 3.1

① Interruttore antiappannamento ② Interruttore della luce e regolazione della luminosità

1. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccarlo di nuovo per spegnerla.
2. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo il pulsante dell'interruttore per regolare la luminosità.
3. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione demister.
4. Risparmio energetico: Si spegne automaticamente dopo 3 ore di standby
5. Memoria: Salva l'ultima impostazione quando viene spento

Modello 3.2

Per il modello LM29



① Interruttore demister ② Interruttore della luce e regolazione della luminosità

1. Toccando l'interruttore per la prima volta, si accende la luce del cerchio esterno. Toccando la seconda volta, si accendono sia la luce del cerchio esterno che quella del cerchio interno. Toccando la terza volta, la luce del cerchio esterno è spenta, quella del cerchio interno è accesa. Toccando la quarta volta, sia la luce del cerchio esterno che quella del cerchio interno sono spente.
2. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo il pulsante di accensione per regolare la luminosità.
3. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione demister.
4. Risparmio energetico: Si spegne automaticamente dopo 3 ore di standby
5. Memoria: Salva l'ultima impostazione quando viene spento


Modello 4



- ① Interruttore della luce e regolazione della luminosità
- ② Interruttore demister e impostazione dell'orologio

1. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccarlo di nuovo per spegnerla.
2. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo il pulsante dell'interruttore per regolare la luminosità.
3. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione demister.
4. Tenere premuto il pulsante demister per 3 secondi finché il numero dei minuti non lampeggia, toccare il pulsante dell'interruttore della luce per aggiungere i minuti. Quando il numero dell'ora inizia a lampeggiare, toccare il pulsante dell'interruttore luminoso per aggiungere l'ora fino a visualizzare l'ora corretta. Toccare nuovamente l'interruttore demister o non toccare alcun pulsante per 6 secondi per terminare l'impostazione dell'ora.
5. Il display passa alternativamente dalla temperatura attuale all'ora ogni 15 secondi.
6. Risparmio energetico: Si spegne automaticamente dopo 3 ore di standby.
7. Memoria: Salva l'ultima impostazione quando viene spento.

Modello 5

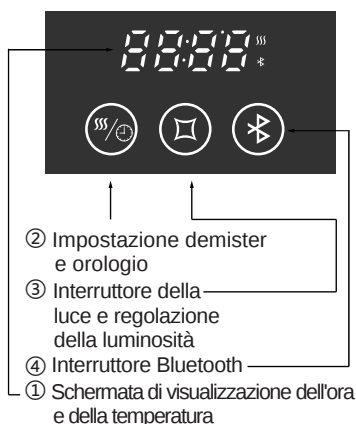

- ② Impostazione demister e orologio
- ③ Interruttore della luce e regolazione della luminosità
- ④ Interruttore Bluetooth
- ① Schemata di visualizzazione dell'ora e della temperatura

1. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccarlo di nuovo per spegnerla.
2. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo il pulsante dell'interruttore per regolare la luminosità.
3. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione demister.
4. Tenere premuto a lungo il pulsante demister per 3 secondi finché non lampeggia il numero dei minuti, toccare il pulsante dell'interruttore della luce per aggiungere i minuti. Quando il numero dell'ora inizia a lampeggiare, toccare il pulsante dell'interruttore luminoso per aggiungere l'ora fino a visualizzare l'ora corretta. Toccare nuovamente l'interruttore demister o non toccare alcun pulsante per 6 secondi per terminare l'impostazione dell'ora.
5. Il display passa alternativamente dalla temperatura attuale all'ora ogni 15 secondi.
6. Toccare il pulsante Bluetooth per attivare la funzione Bluetooth. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo e cercare il Q518 per accoppiarlo.
7. Risparmio energetico: Si spegne automaticamente dopo 3 ore di standby.
8. Memoria: Salva l'ultima impostazione quando viene spento.


Modello 6



- ① Interruttore della luce
- ② Pulsante di regolazione del colore e della luminosità della luce

1. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccarlo di nuovo per spegnerla.
2. Quando la luce LED è accesa, toccare il pulsante M per cambiare il colore della luce.
3. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo il pulsante M per regolare la luminosità della luce.
4. Risparmio energetico: Si spegne automaticamente dopo 3 ore di standby.
5. Memoria: Salva l'ultima impostazione quando viene spento

Modello 7

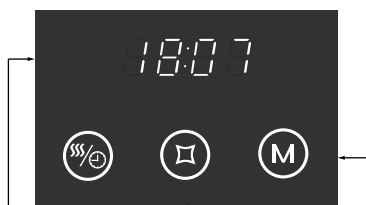

- ① Schermata di visualizzazione dell'ora e della temperatura
- ② Impostazione demister e orologio
- ③ Interruttore della luce e regolazione dell'orologio
- ④ Pulsante di regolazione del colore e della luminosità della luce

1. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccarlo di nuovo per spegnerla.
2. Quando la luce LED è accesa, toccare il pulsante M per cambiare il colore della luce.
3. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo il pulsante M per regolare la luminosità della luce.
4. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione demister.
5. Tenere premuto a lungo il pulsante demister per 5 secondi finché non lampeggia il numero dei minuti; toccare il pulsante dell'interruttore della luce per aggiungere i minuti. Quando il numero dell'ora inizia a lampeggiare, toccare il pulsante luminoso per aggiungere l'ora fino a visualizzare l'ora corretta. Tenere nuovamente premuto a lungo l'interruttore demister o non toccare alcun pulsante per 5 secondi per terminare l'impostazione dell'ora.
6. Risparmio energetico: Si spegne automaticamente dopo 3 ore di standby
7. Memoria: Salva l'ultima impostazione quando viene spento

Modello 8



- ① Interruttore demister
- ② Interruttore della luce
- ③ Pulsante di regolazione del colore e della luminosità della luce

1. Toccare l'interruttore della luce per accendere la luce LED, toccarlo di nuovo per spegnerla.
2. Quando la luce LED è accesa, toccare il pulsante M per cambiare il colore della luce.
3. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo il pulsante M per regolare la luminosità della luce.
4. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione demister.
5. Risparmio energetico: Si spegne automaticamente dopo 3 ore di standby.
6. Memoria: Salva l'ultima impostazione quando viene spento

Modelo 9



1. Premere il pulsante luce verso l'alto per accendere la luce LED fredda e premere giù per accendere la luce LED calda. Premere il pulsante al centro per spegnere la luce LED.

2. Premere il pulsante di demister su/giù per attivare/disattivare la funzione anti-appannamento.

Modello 10



- ① Antiappannamento
② Pulsante di regolazione del colore della luce e della luminosità
③ Interruttore luce

1. Quando lo specchio è collegato all'alimentazione, il pulsante di commutazione si illumina di blu. Quando la funzione è attivata, la luce del pulsante diventa bianca.

2. Toccare l'interruttore luminoso per accendere/spegnere la luce LED e il pulsante M.

3. Quando la luce LED è accesa, toccare il pulsante M per cambiare il colore della luce.

4. Quando la luce LED è accesa, tenere premuto a lungo il pulsante M per regolare la luminosità della luce.

5. Toccare il pulsante demister per attivare/disattivare la funzione antiappannamento.

6. Risparmio energetico: Lo specchio si spegne automaticamente dopo 3 ore di stand by.



Cura e manutenzione

NOTA: utilizzare acqua calda e sapone e un panno morbido, umido e privo di lanugine per pulire lo specchio. Asciugalo con un altro panno pulito. Se necessario, è possibile utilizzare un detergente per vetri sulla superficie dello specchio. Evita le pagliette, abrasivi e detergenti chimici in quanto possono danneggiare il vetro e la cornice. Nelle zone con acqua dura, il calcare può depositarsi sul vetro. Una pulizia regolare ridurrà al minimo questo problema.

Se questo accumulo diventa sempre più difficile da rimuovere, applica una piccola quantità di aceto bianco sulla zona.

✓ Non tentare di tagliare il vetro.

✓ Non colpire il vetro con obiettivi duri o affilati.

✓ Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cavo è a portata di mano.

Sostituzione della luce a LED:

la sorgente luminosa contenuta in questo prodotto deve essere sostituita solo dal produttore o da un elettricista qualificato.

Presenza di corrente massima presa rasoio: 0.1A


Banda di frequenza operativa: 2402-2480 MHz

Potenza massima in radiofrequenza trasmessa: +6 dBm

Opmerkingen: om het product veilig en correct te gebruiken, moet de spiegel worden aangesloten op de draden en de voeding die voldoen aan de IEE-bedradingsvoorschriften. Zorg ervoor dat alle elektrische stroom volledig is uitgeschakeld. Gebruik een aansluitdoos of andere geschikte draadconnectoren om de draden op de hoofdvoeding aan te sluiten; De installatie moet worden uitgevoerd door een professionele elektricien. Een verkeerde installatie kan leiden tot productschade en/of persoonlijk letsel.

*** Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.**

Bedradingsschema voor ingangsklem

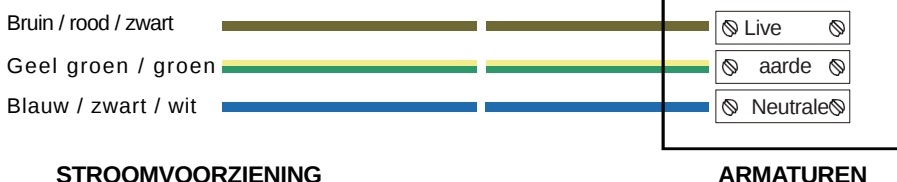


STROOMVOORZIENING

ARMATUREN


Waarschuwing: Het aardingssysteem is ontworpen in deze spiegel en de aardendraad moet worden aangesloten om u te beschermen tegen een elektrische schok.

Jos tämän valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto on vaurioitunut, valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö vaihtaa sen yksinomaan vaaran välttämiseksi.

Verbindingsmethode




Type muur begraven door draad




Uitgang


Installatiehulpmiddelen (zoals hieronder weergegeven)




Rolmaat




Waterpas



Elektrische boor









Schroevendraaier








Hamer

Installatiestappen

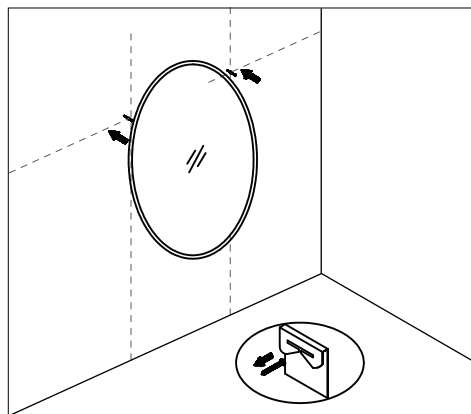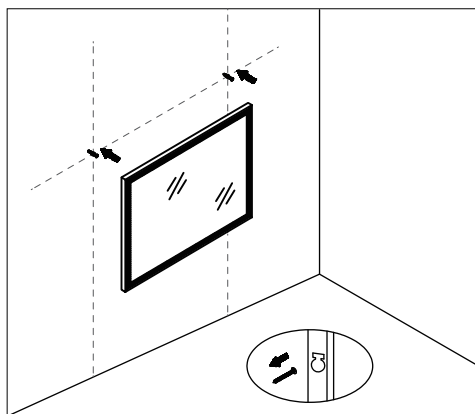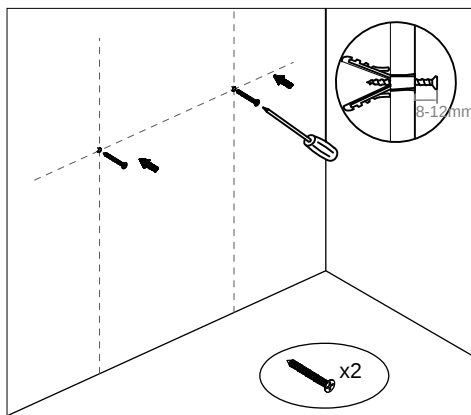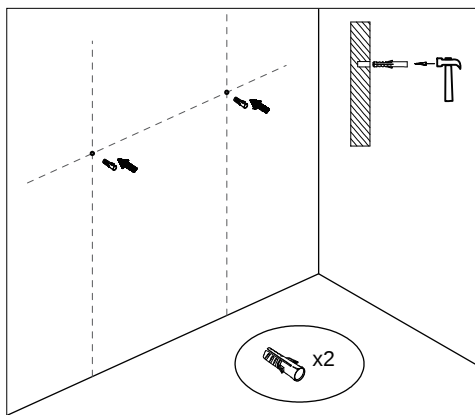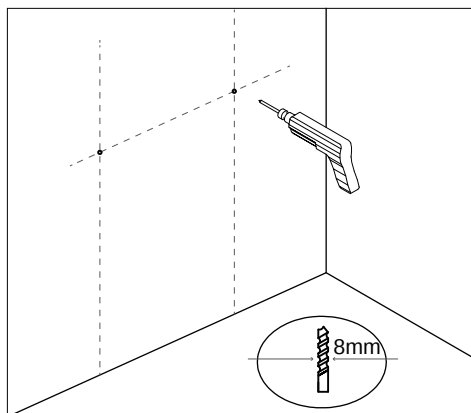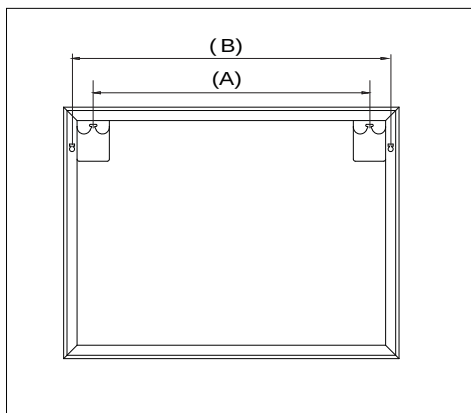


Installatiestappen

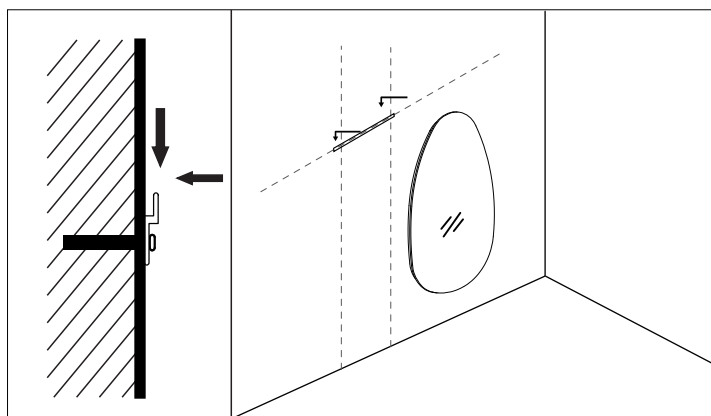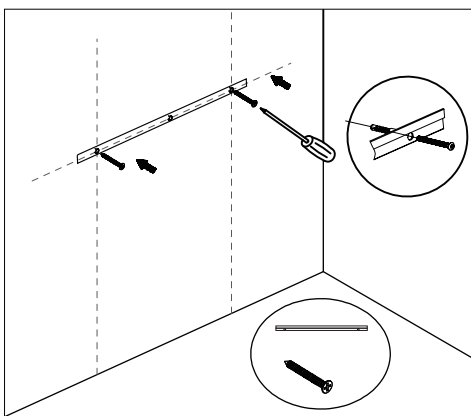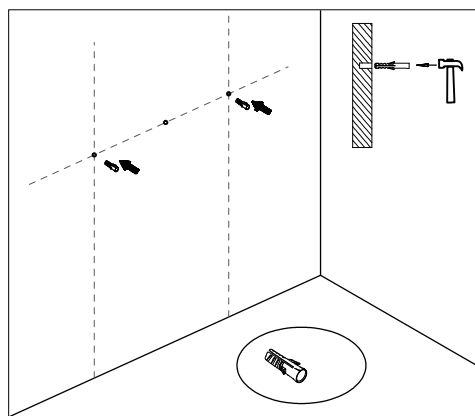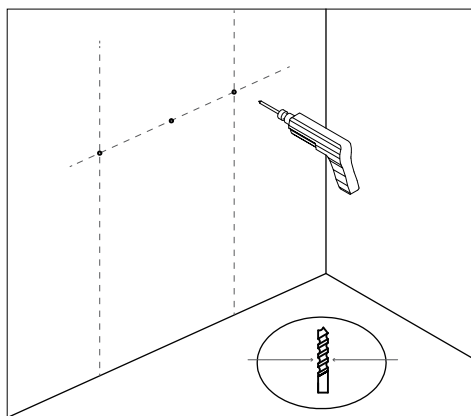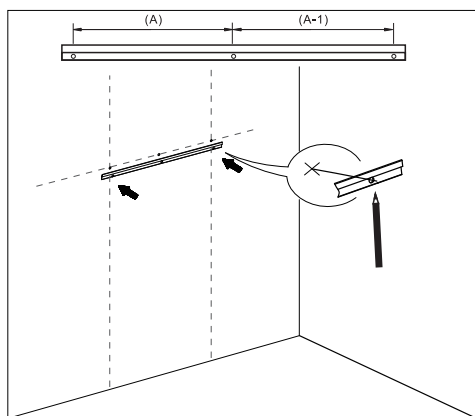

Wanneer de spiegel is ingeschakeld, licht de aan/uit-knop blauw op. Als de LED's branden, wordt de knop wit.

Model 1



- ① Lichtschakelaar & Lichtkleur
- ② Demister Schakelaar & Klok Instellen
- ③ Bluetooth schakelaar
- ④ Tijd & Temperatuur Weergave Scherm

1. Raak de lichtschakelaar aan om het LED-licht in te schakelen, raak nogmaals aan om uit te schakelen.
2. Wanneer het LED-lampje brandt, raak dan de lichtschakelaar kort aan om de kleur van het licht te veranderen en houd de lichtschakelaar lang ingedrukt om de helderheid aan te passen. In de lichte uit staat, lange aanraking van het licht op de knop het Bluetooth-apparaat zal worden uitgeschakeld, en de demister uit te schakelen, het scherm en alle toetsen geen light.function zal worden uitgeschakeld. Als het apparaat is uitgeschakeld, druk dan op de knop om het apparaat aan te zetten. Het scherm en alle toetsen zijn verlicht.

3. Raak de ontwasemingsknop aan om de ontwasemingsfunctie in of uit te schakelen.

4. Raak de demister-schakelaar lang aan om de instellingsmodus te openen: raak de demister-schakelaar kort aan om de instellingsopties te kiezen:

- **CLK** (Tijdstelling) - **HOU** (12/24-uursinstelling)

- **TEMP** (Celsius/Fahrenheit instelling)

- **CLK** ① Raak de schakelaar lang aan om de tijdstelmodus te openen: Tijdparameters worden ingesteld in jaar (tientallen cijfers)->jaar (enkel cijfer)-> maand->dag->uur->minuut (tientallen cijfers)->minuut (enkel cijfer). Raak kort aan om het getal onder elke parameter toe te voegen. Raak lang aan om de volgende klokparameter te openen. Stel de klokparameter in totdat de juiste tijd wordt weergegeven en houd lang ingedrukt om de tijdsinstelling op te slaan en de tijdsinstelling te verlaten.

- **HOU** ② Raak de schakelaar lang aan om de instelling van het 12/24-uurssysteem te openen: selecteer het 12/24-uurssysteem door kort aan te raken en houd vervolgens lang ingedrukt om op te slaan en af te sluiten.

- **TEMP** ③ Raak de schakelaar lang aan om de weergave Celsius/-Fahrenheit te selecteren, lang vasthouden om op te slaan en af te sluiten.

Opmerking: Na 6 seconden wordt de instellingsmodus verlaten en wordt de oorspronkelijke status hersteld.

5. De datum, tijd en temperatuur worden in tum weergegeven, de tijd wordt 6 seconden weergegeven en de datum en temperatuur worden elk 3 seconden weergegeven.
6. Raak de Bluetooth-knop aan om de Bluetooth-functie te activeren. Tik op de Bluetooth-functie op je apparaat en zoek naar ZORY-A2212 om te koppelen.
7. Energiebesparing: Schakelt automatisch uit na 2 uur stand-by.
8. Geheugen: Slaat de laatste instelling op wanneer uitgeschakeld.

Model 2



Lichtschakelaar en
helderheidsaanpassing

1. Raak de verlichte schakelaar aan om de LED's in te schakelen, raak nogmaals aan om de LED's uit te schakelen.
2. Voor spiegels met ontwasemingsfunctie: het ontwasemingskussen wordt automatisch in-/uitgeschakeld wanneer de LED aan/uit is.
3. Wanneer het LED-licht aan is, houdt u de lichtschakelaar ingedrukt om de helderheid aan te passen.
4. Energiebesparing: schakelt automatisch uit na 3 uur stand-by.
5. Geheugen voor stroomuitval: sla de laatste instelling op bij stroomuitval.

Model 3.1



① Demister schakelaar ② Lichtschakelaar en helderheidsaanpassing

1. Raak de lichtschakelaar aan om de LED-verlichting in te schakelen, raak nogmaals aan om uit te schakelen.
2. Wanneer de LED-lamp aan is, houdt u de lichtschakelaar lang ingedrukt om de helderheid aan te passen.
3. Raak de ontwasemingsknop aan om de ontwasemingsfunctie in of uit te schakelen.
4. Energiebesparing: Automatisch uitgeschakeld na 3 uur stand-by.
5. Geheugen: De laatste instelling opslaan bij uitschakelen.

Model 3.2


Voor model LM29



① Demister schakelaar ② Lichtschakelaar en helderheidsaanpassing


1. Raak de lichtschakelaar voor de 1e keer aan, de buitenste cirkel licht op. 2. Raak de schakelaar voor de 2e keer aan en zowel de buitenste als de binnenste cirkel lichten op. Raak de 3e keer aan: het buitenste cirkellicht is uit, het binnenste licht is aan. Raak de 4e keer aan: zowel de buitenste als de binnenste cirkel lichten uit.
2. Wanneer het LED-licht aan is, houdt u de lichtschakelaar lang ingedrukt om de helderheid aan te passen.
3. Raak de ontwasemingsknop aan om de ontwasemingsfunctie in of uit te schakelen.
4. Energiebesparing: Automatisch uitgeschakeld na 3 uur stand-by
5. Geheugen: De laatste instelling opslaan bij uitschakelen

Model 4

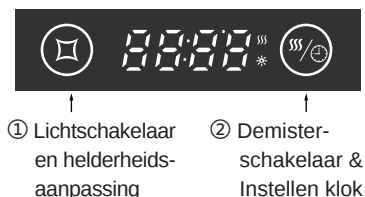

1. Raak de lichtschakelaar aan om de LED-verlichting in te schakelen, raak nogmaals aan om uit te schakelen.
2. Wanneer de LED-lamp aan is, houdt u de lichtschakelaar lang ingedrukt om de helderheid aan te passen.
3. Raak de ontwasemingsknop aan om de ontwasemingsfunctie in of uit te schakelen.
4. Houd je de demisterknop 3 seconden lang ingedrukt totdat het minutengetal knippert, raak je de lichtschakelaar aan om minuten toe te voegen. Wanneer het uurnummer begint te knipperen, raak je de lichtschakelaar aan om het uur toe te voegen totdat de juiste tijd wordt weergegeven. Raak de ontwasemingsschakelaar opnieuw aan of raak gedurende 6 seconden geen enkele knop aan om het instellen van de tijd te voltooien.
5. De schermweergave wisselt om de 15 seconden tussen de huidige temperatuur en de tijd.
6. Energiebesparing: Schakelt automatisch uit na 3 uur stand-by.
7. Geheugen: Sla de laatste instelling op wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Model 5

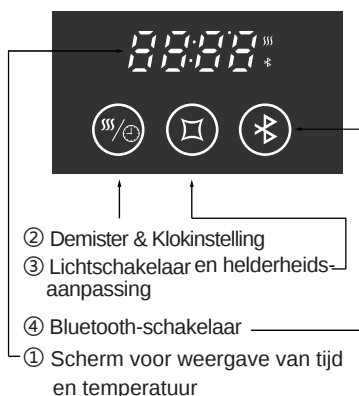

1. Raak de lichtschakelaar aan om de LED-verlichting in te schakelen, raak nogmaals aan om uit te schakelen.
2. Wanneer de LED-lamp aan is, houdt u de lichtschakelaar lang ingedrukt om de helderheid aan te passen.
3. Raak de ontwasemingsknop aan om de ontwasemingsfunctie in of uit te schakelen.
4. Houd dan de demisterknop 3 seconden lang ingedrukt totdat het minutengetal knippert, raak de lichtschakelaar aan om minuten toe te voegen. Wanneer het uurnummer begint te knipperen, raak je de lichtschakelaar aan om het uur toe te voegen totdat de juiste tijd wordt weergegeven. Raak de ontwasemingsschakelaar opnieuw aan of raak gedurende 6 seconden geen enkele knop aan om het instellen van de tijd te voltooien.
5. De schermweergave wisselt om de 15 seconden tussen de huidige temperatuur en de tijd.
6. Raak de Bluetooth-knop aan om de Bluetooth-functie te activeren. Schakel de Bluetooth-functie in op uw apparaat en zoek de Q518 om deze te koppelen.
7. Energiebesparing: Automatisch uitgeschakeld na 3 uur stand-by
8. Geheugen: Sla de laatste instelling op bij uitschakelen


Model 6



- ① Lichtschakelaar ② Knop voor aanpassen lichtkleur en helderheid

1. Raak de lichtschakelaar aan om de LED-verlichting in te schakelen, raak nogmaals aan om uit te schakelen.
2. Wanneer de LED-verlichting aan is, raak dan de M-knop aan om de kleur van de verlichting te veranderen.
3. Als de LED-lamp aan is, houdt u de knop M lang ingedrukt om de helderheid van het licht aan te passen.
4. Energiebesparing: Wordt automatisch uitgeschakeld na 3 uur stand-by.
5. Geheugen: Sla de laatste instelling op wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Model 7

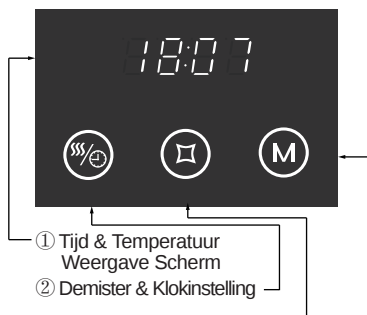

- ① Tijd & Temperatuur Weergave Scherm
② Demister & Klokinstelling
③ Lichtschakelaar & Klok Aanpassen
④ Knop voor aanpassen lichtkleur en helderheid

1. Raak de lichtschakelaar aan om de LED-verlichting in te schakelen, raak nogmaals aan om uit te schakelen.
2. Wanneer de LED-verlichting aan is, raakt u de M-knop aan om de kleur van de verlichting te wijzigen.
3. Wanneer de LED-verlichting aan is, houdt u de knop M lang ingedrukt om de helderheid van het licht aan te passen.
4. Raak de ontwasemingsknop aan om de ontwasemingsfunctie in of uit te schakelen.
5. Houd de ontwasemingsknop 5 seconden lang ingedrukt tot het minuutnummer knippert, raak de lichtschakelaar aan om minuten toe te voegen. Wanneer het uurnummer begint te knipperen, raakt u de lichtschakelaar aan om het uur toe te voegen totdat de juiste tijd wordt weergegeven. Houd de demister-schakelaar opnieuw 5 seconden lang ingedrukt of raak geen enkele knop aan om het instellen van de tijd te voltooien.
6. Energiebesparing: Schakelt automatisch uit na 3 uur stand-by.
7. Geheugen: Sla de laatste instelling op wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.


Model 8



- ① Demister schakelaar ② Lichtschakelaar
③ Knop voor aanpassen lichtkleur en helderheid

1. Raak de lichtschakelaar aan om de LED-verlichting in te schakelen, raak nogmaals aan om uit te schakelen.
2. Wanneer de LED-verlichting aan is, raakt u de M-knop aan om de kleur van de verlichting te wijzigen.
3. Wanneer de LED-verlichting aan is, houdt u de knop M lang ingedrukt om de helderheid van het licht aan te passen.
4. Raak de ontwasemingsknop aan om de ontwasemingsfunctie in of uit te schakelen.
5. Energiebesparing: Schakelt automatisch uit na 3 uur stand-by.
6. Geheugen: Sla de laatste instelling op wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.


Model 9



1. Druk de lichtknop omhoog om het koele LED-licht in te schakelen en druk deze omlaag om het warme LED-licht in te schakelen. Druk op de knop in het midden om het LED-lampje uit te schakelen.

2. Druk op de demisterknop omhoog/omlaag om de anti-mistfunctie in/uit te schakelen.

Model 10

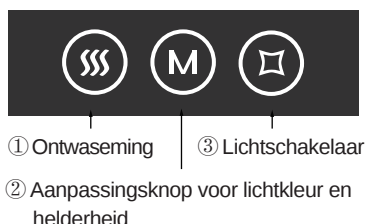

1. Wanneer de spiegel met succes op de stroom is aangesloten, licht de schakelknop blauw op. Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt het lampje van de knop wit.

2. Raak de lichtschakelaar aan om de LED-verlichting en de M-toets in of uit te schakelen.

3. Wanneer het LED-licht aan is, raak je de M-knop aan om de kleur van het licht te veranderen.

4. Wanneer de LED-lamp aan is, houdt u de knop M lang ingedrukt om de helderheid van het licht aan te passen.

5. Raak de ontwasemingsknop aan om de anticonden-sfunctie in of uit te schakelen.

6. Energiebesparing: De spiegel wordt automatisch uitgeschakeld na 3 uur stand-by te hebben gestaan.



Verzorging & onderhoud

OPMERKING: Gebruik warm zeepsop en een zachte, vochtige, pluisvrije doek om de spiegel schoon te maken. Veeg het droog met nog een schone doek. Glasreiniger kan indien nodig op het spiegeloppervlak worden gebruikt. Vermijd schuurponsjes, schuurmiddelen en chemische reinigingsmiddelen omdat deze het glas en het frame kunnen beschadigen. In gebieden met hard water kan kalkaanslag op het glas afzetten. Door regelmatig schoon te maken, wordt dit probleem geminimaliseerd.

Als deze aanslag steeds moeilijker te verwijderen is, breng dan een kleine hoeveelheid witte azijn aan op het gebied.

✓ Probeer niet om het glas te snijden.

✓ Raak het glas niet met harde of scherpe objectieven.

✓ Om het risico van verwurging te beperken, moet de flexibele bedrading die met deze armatuur is verbonden, doeltreffend aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is

Vervanging van led-verlichting:

de lichtbron in dit product mag alleen worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerde elektricien.

Maximale stroomuitgang scheerapparaat: 0.1A

Frequentieband: 2402-2480 MHz

Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: +6 dBm

Uwagi: Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z produktu, lustro musi być podłączone do przewodów oraz zasilacz, który jest zgodny z przepisami dotyczącymi okablowania IEE. Upewnij się, że całe zasilanie elektryczne zostało całkowicie wyłączone. Wykorzystanie puszek połączeniowej lub innych odpowiednich złączy przewodów do podłączenia przewodów zgodnie z głównym zasilaniem; Instalacja musi być wykonana przez profesjonalnego elektryka. Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do uszkodzenia produktu lub/i obrażeń ciała.


*** Ten produkt nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.**

Schemat połączeń dla zacisku wejściowego

Brązowy / czerwony / czarny

Żółty zielony/zielony

Niebieski/czarny/biały




ZASILANIE SIECIOWE

LAMPA


Ostrzeżenie: System uziemienia jest zaprojektowany w tym lustrze, a przewód uziemiający musi być podłączony aby chronić Cię przed porażeniem prądem.

Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy jest uszkodzony, powinien on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Metoda połączenia




Typ ściany wpuszczanej




Wtyczka ścienna


Narzędzia instalacyjne (jak pokazano poniżej)




Taśma miernicza




Poziom duchowy



Wiertarka elektryczna









Śrubokręt








Młot

Kroki instalacji

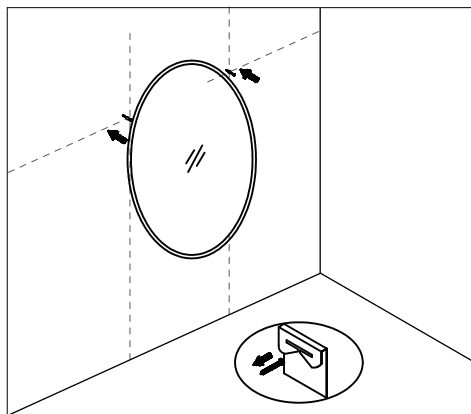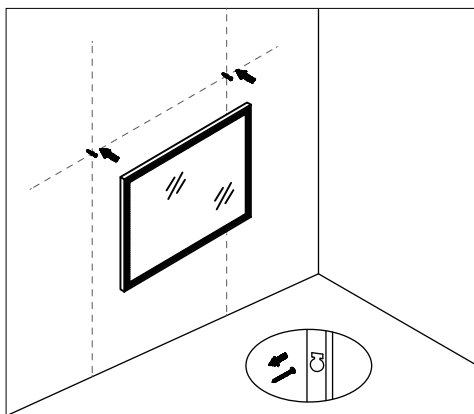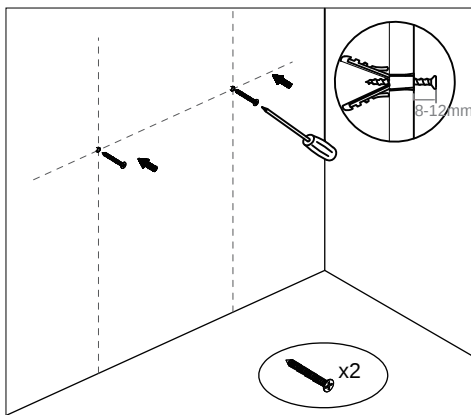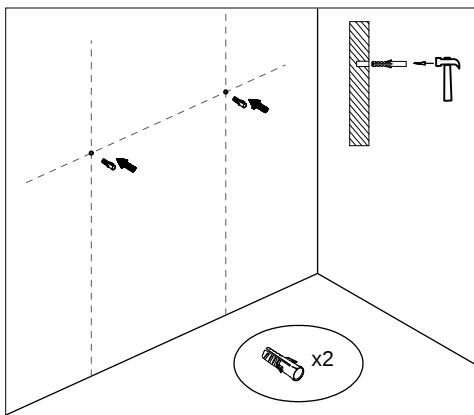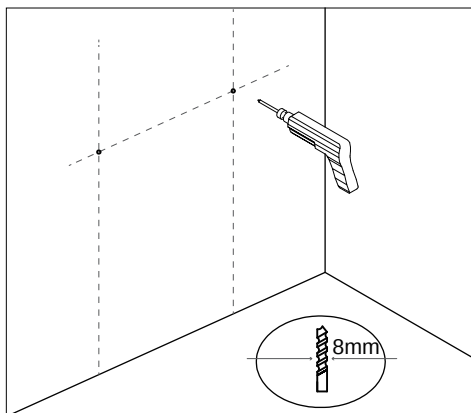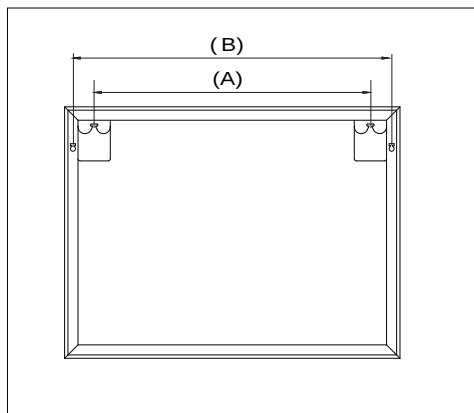


Kroki instalacji

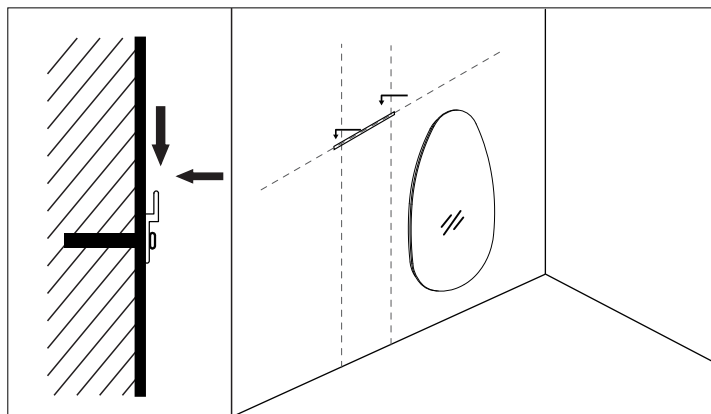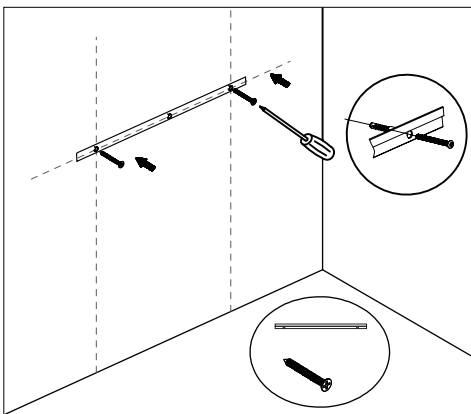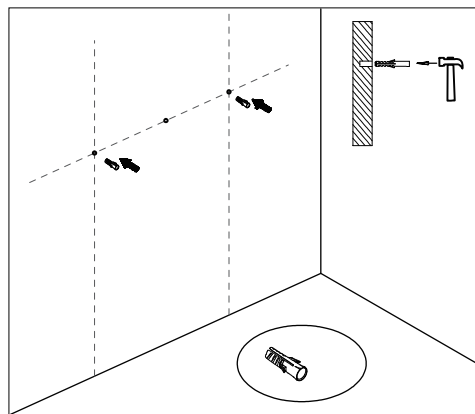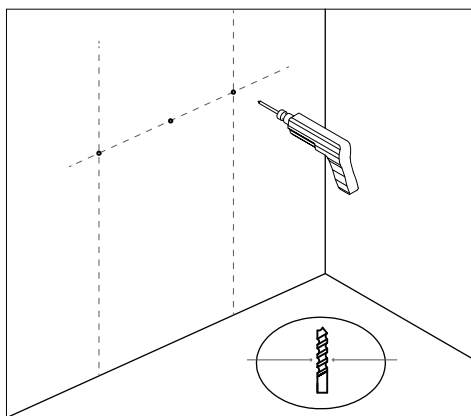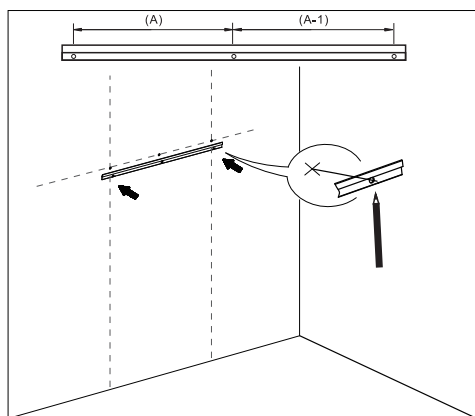

Po pomyślnym włączeniu lusterka przycisk włączania/wyłączania świeci na niebiesko. Gdy diody LED są włączone, przycisk zmienia kolor na biały.

Model 1



- ① Przełącznik światła i kolor światła
- ② Przełącznik demistera i ustawienie zegara
- ③ Przełącznik Bluetooth
- ④ Ekran wyświetlania czasu i temperatury

1. dotknij włącznika światła, aby włączyć światło LED, dotknij ponownie, aby je wyłączyć.
2. gdy światło LED jest włączone, krótko dotknij przycisku włącznika światła, aby zmienić kolor światła i przytrzymaj przycisk włącznika światła, aby dostosować jasność.

W stanie wyłączonego światła, długie dotknięcie przycisku włączania światła spowoduje wyłączenie urządzenia Bluetooth, a odmgławiacz wyłączy się, ekran wyświetlacza i wszystkie klawisze nie będą świecić. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk, aby je włączyć. Wyświetlacz i wszystkie przyciski zaświecą się.

3. Dotknij przycisku odmgławiania, aby włączyć/wyłączyć funkcję odmgławiania.

4. Długie dotknięcie przełącznika odmgławiacza powoduje przejście do trybu ustawień: krótkie dotknięcie przełącznika odmgławiacza powoduje wybór opcji ustawień:

- **12:12** (Ustawienie czasu) - **12:00** (Ustawienie 12/24 godzinne)
- **22.2°C** (ustawienie w stopniach Celsjusza/Fahrenha)

- **12:12** ① Długie dotknięcie przełącznika powoduje przejście do trybu ustawień czasu: Parametry czasu są ustawiane w formacie rok (cyfra dziesiątek)->rok (cyfra pojedyncza)->miesiąc->dzień->godzina->minuta (cyfra dziesiątek)->minuta (cyfra pojedyncza). Krótkie dotknięcie powoduje dodanie liczby pod każdym parametrem. Długie dotknięcie powoduje przejście do następnego parametru zegara. Ustaw zegar, parametr, aż wyświetli się prawidłowy czas i przytrzymaj długo, aby zapisać ustawienie czasu i wyjść z ustawienia czasu.

- **12:00** ② Długie dotknięcie przełącznika powoduje przejście do ustawień systemu 12/24-godzinne: krótkim dotknięciem wybierz system 12/24-godzinny, a następnie długo przytrzymaj, aby zapisać i wyjść.

- **22.2°C** ③ Długie dotknięcie przełącznika, aby wybrać wyświetlanie w stopniach Celsjusza/Fahrenheita, długie przytrzymanie, aby zapisać i wyjść.

Uwaga: Po 6 sekundach żadna operacja nie spowoduje wyjścia z trybu ustawień i przywrócony zostanie stan pierwotny.

5. data, godzina i temperatura są wyświetlane w tum, godzina jest wyświetlana przez 6 sekund, a data i temperatura przez 3 sekundy.
6. dotknij przycisku Bluetooth, aby aktywować funkcję Bluetooth. Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj ZORY-A2212 do sparowania.
7. Oszczędzanie energii: Automatycznie wyłącza się po 2 godzinach czuwania.
8. Pamięć: Zapisuje ostatnie ustawienia po wyłączeniu.

Model 2



Przełącznik światła i regulacja jasności

1. Dotknij podświetlonego przełącznika, aby włączyć diody LED, dotknij ponownie, aby je wyłączyć.
2. W przypadku lusterek z funkcją odmgławiania: poduszka odmgławiacza włączy/wyłączy się automatycznie po włączeniu/wyłączeniu diody LED.
3. Gdy dioda LED jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika oświetlenia, aby dostosować jasność.
4. Oszczędzanie energii: Automatyczne wyłączanie zasilania po 3 godzinach czuwania.
5. Pamięć awarii zasilania: zapis ostatnich ustawień w przypadku awarii zasilania.

Model 3.1



① Przełącznik odmgławiacza ② Przełącznik światła i regulacja jasności

1. Dotknij przełącznika światła, aby włączyć światło LED, dotknij ponownie, aby je wyłączyć.
2. Gdy światło LED jest włączone, przytrzymaj przycisk włącznika światła, aby dostosować jasność.
3. Dotknij przycisku odmgławiania, aby włączyć/wyłączyć funkcję odmgławiania.
4. Oszczędność energii: Automatyczne wyłączanie po 3 godzinach czuwania.
5. Pamięć: Zapisuje ostatnie ustawienie po wyłączeniu zasilania.

Model 3.2

Dla modelu LM29



① Przełącznik odmgławiacza ② Przełącznik światła i regulacja jasności

1. Dotknij przełącznika oświetlenia po raz pierwszy, a zaświeci się zewnętrzny okrąg. Dotknięcie przycisku po raz drugi spowoduje włączenie zewnętrznego i wewnętrznego okręgu. Dotknięcie przycisku po raz trzeci spowoduje wyłączenie światła zewnętrznego i włączenie światła wewnętrznego. Dotknięcie przycisku po raz czwarty spowoduje wyłączenie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.
2. Gdy światło LED jest włączone, przytrzymaj długo przycisk włącznika światła, aby dostosować jasność.
3. Dotknij przycisku odmgławiania, aby włączyć/wyłączyć funkcję odmgławiania.
4. Oszczędność energii: Automatyczne wyłączanie po 3 godzinach czuwania.
5. Pamięć: Zapisuje ostatnie ustawienie po wyłączeniu zasilania.


Model 4



- ① Przełącznik światła i regulacja jasności ② Przełącznik odmgławiacza i ustawienia zegara

1. Dotknij przełącznika światła, aby włączyć światło LED, dotknij ponownie, aby je wyłączyć.
2. Gdy światło LED jest włączone, przytrzymaj przycisk włącznika światła, aby dostosować jasność
3. Dotknij przycisku odmgławiania, aby włączyć/wyłączyć funkcję odmgławiania.
4. Przytrzymaj przycisk pochłaniacza wilgoci przez 3 sekundy, aż zacznie migać liczba minut, dotknij przycisku włącznika światła, aby dodać minutę. Dotknij ponownie przełącznika odmgławiacza, aby aktywować ustawienie godziny, gdy cyfra godziny zacznie migać, dotknij przycisku podświetlenia, aby dodać godzinę, aż wyświetli się prawidłowa godzina. Dotknij ponownie przełącznika odmgławiacza lub nie dotykaj żadnego przycisku przez 6 sekund, aby zakończyć ustawianie godziny.
5. Ekran wyświetla na przemian aktualną temperaturę i godzinę co 15 sekund.
6. Oszczędność energii: Automatyczne wyłączenie po 3 godzinach czuwania.
7. Pamięć: Zapisuje ostatnie ustawienie po wyłączeniu zasilania.

Model 5



- ② Ustawienie odmgławiacza i zegara
③ Przełącznik światła i regulacja jasności
④ Przełącznik Bluetooth
① ekran wyświetlania czasu i temperatury

1. Dotknij przełącznika światła, aby włączyć światło LED, dotknij ponownie, aby je wyłączyć.
2. Gdy światło LED jest włączone, przytrzymaj przycisk włącznika światła, aby dostosować jasność
3. Dotknij przycisku odmgławiania, aby włączyć/wyłączyć funkcję odmgławiania.
4. Przytrzymaj przycisk odmgławiacza przez 3 sekundy, aż zacznie migać liczba minut, dotknij przycisku włącznika światła, aby dodać minutę. Dotknij ponownie przełącznika odmgławiacza, aby aktywować ustawienie godziny, gdy cyfra godziny zacznie migać, dotknij przycisku podświetlenia, aby dodać godzinę, aż wyświetli się prawidłowa godzina. Dotknij ponownie przełącznika odmgławiacza lub nie dotykaj żadnego przycisku przez 6 sekund, aby zakończyć ustawianie godziny.
5. Ekran przełącza się pomiędzy aktualną temperaturą i godziną co 15 sekund.
6. Dotknij przycisku Bluetooth, aby aktywować funkcję Bluetooth. Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu i wyszukaj Q518 do sparowania.
7. Oszczędzanie energii: Automatyczne wyłączenie po 3 godzinach czuwania.
8. Pamięć: Zapisuje ostatnie ustawienie po wyłączeniu zasilania.


Model 6



- ① Włącznik światła
- ② Przycisk regulacji koloru światła i jasności

1. Dotknij przełącznika światła, aby włączyć światło LED, dotknij ponownie, aby je wyłączyć.
2. Gdy światło LED jest włączone, dotknij przycisku M, aby zmienić kolor światła.
3. Gdy światło LED jest włączone, przytrzymaj przycisk M, aby dostosować jasność światła.
4. Oszczędność energii: Automatyczne wyłączenie po 3 godzinach czuwania.
5. Pamięć: Zapisuje ostatnie ustawienie po wyłączeniu zasilania.

Model 7



- ① ekran wyświetlania czasu i temperatury;
- ② Demister i ustawienie zegara
- ③ Przełącznik światła i regulacja zegara
- ④ Przycisk regulacji barwy i jasności światła

1. Dotknij przełącznika światła, aby włączyć światło LED, dotknij ponownie, aby je wyłączyć.
2. Gdy światło LED jest włączone, dotknij przycisku M, aby zmienić kolor światła.
3. Gdy światło LED jest włączone, przytrzymaj przycisk M, aby dostosować jasność światła.
4. Dotknij przycisku odmgławiania, aby włączyć/wyłączyć funkcję odmgławiania.
5. Przytrzymaj przycisk odmgławiacza przez 5 sekund, aż zacznie migać liczba minut, dotknij przycisku włącznika światła, aby dodać minutę. Dotknij ponownie przycisku odmgławiacza, aby aktywować ustawienie godziny, gdy cyfra godziny zacznie migać, dotknij przycisku podświetlenia, aby dodać godzinę, aż wyświetli się prawidłowa godzina. Ponownie przytrzymaj przełącznik odmgławiacza lub nie dotykaj żadnego przycisku przez 5 sekund, aby zakończyć ustawianie godziny.
6. Oszczędność energii: Automatycznie wyłącza się po 3 godzinach czuwania.
7. Pamięć: Zapisuje ostatnie ustawienie po wyłączeniu zasilania


Model 8



- ① Przełącznik odmgławiacza
- ② Przełącznik światła
- ③ Przycisk regulacji barwy i jasności światła

1. Dotknij p.rzełącznika światła, aby włączyć światło LED, dotknij ponownie, aby je wyłączyć.
2. Gdy światło LED jest włączone, dotknij przycisku M, aby zmienić kolor światła.
3. Gdy światło LED jest włączone, przytrzymaj przycisk M, aby dostosować jasność światła.
4. Dotknij przycisku odmgławiania, aby włączyć/wyłączyć funkcję odmgławiania.
5. Oszczędność energii: Automatyczne wyłączenie po 3 godzinach czuwania.
6. Pamięć: Zapisuje ostatnie ustawienie po wyłączeniu zasilania.

Modelo 9



1. Naciśnij przycisk światła w górę, aby włączyć chłodne światło LED i naciśnij go w dół, aby włączyć ciepłe światło LED. Naciśnij przycisk w środku, aby wyłączyć światło LED.

2. Naciśnij przycisk Demister w górę/w dół, aby włączyć/wyłączyć funkcję przeciwmglową.

Model 10



1. Po pomyślnym podłączeniu lusterka do zasilania przycisk przełącznika zaświeci się na niebiesko. Po włączeniu funkcji podświetlenie przycisku zmieni kolor na biały.
2. Dotknij przełącznika oświetlenia, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie LED i przycisk M.
3. Gdy dioda LED jest włączona, dotknij przycisku M, aby zmienić kolor podświetlenia.
4. Gdy światło LED jest włączone, przytrzymaj przycisk M, aby dostosować jasność światła.
5. Dotknij przycisku odmgławiania, aby włączyć/wyłączyć funkcję przeciwmglną.
6. Oszczędność energii: Lusterko wyłączy się automatycznie po 3 godzinach czuwania.



Pielęgnacja i konserwacja

UWAGA: Do czyszczenia lustra używaj ciepłej wody z mydłem i miękkiej, wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki. Wytrzyj do sucha za pomocą kolejnej czystej szmatki. Środek do czyszczenia szkła można w razie potrzeby zastosować na powierzchni lustra. Unikaj druciaków, środków ściernych i chemicznych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić szkło i ramę. W obszarach z twardą wodą na szkło może osadzać się kamień. Regularne czyszczenie zminimalizuje ten problem.

Jeśli to nagromadzenie staje się coraz trudniejsze do usunięcia, nałóż niewielką ilość białego octu na obszar.

✓ Nie próbuj ciąć szkła.

✓ Nie uderzaj w szkło twardymi lub ostrymi obiektami.

✓ Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody podłączone do tej oprawy powinny być skutecznie przymocowane do ściany, jeżeli przewody znajdują się w zasięgu ręki.

Wymiana światła LED:

źródło światła zawarte w tym produkcie może być wymieniane wyłącznie przez producenta lub wykwalifikowanego elektryka.

Maksymalny prąd gniazdka golarki: 0.1A

Pasmo częstotliwości pracy: 2402-2480 MHz

Maksymalna transmitowana moc częstotliwości radiowej: +6 dBm

Anmärkningar: För att kunna använda produkten säkert och korrekt måste spegeln vara ansluten till trådarna och strömförsörjningen som överensstämmer med IEE -föreskrifterna. Se till att all elektrisk ström har stängts av helt. Använd en kopplingsdosa eller andra riktiga kabelanslutningar för att ansluta ledningar i enlighet med huvudströmförsörjningen; Installationen måste utföras av en professionell elektriker. Fel installation kan leda till produktskada eller / och personskada.


* Denna produkt är endast lämplig för inomhusbruk.

Diagrama de conexión para terminal de entrada

Marrón / rojo / negro

Verde amarillo / verde

Azul / negro / blanco




SUMINISTRO DE RED

LÁMPARA


Varning: Jordningssystemet är utformat i denna spegel och jordkabeln måste anslutas för att skydda dig från en elektrisk stöt.

Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur skadas ska den uteslutande bytas ut av tillverkaren, dennes serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Anslutningsmetod




Infälld väggtyp




vägg plugg


Installationsverktyg (enligt nedan)




Måttband




Andenivå



Elektrisk borrar









Skruvmejsel








Hammare

Installationssteg

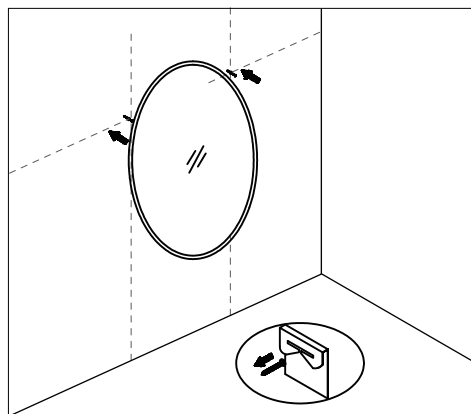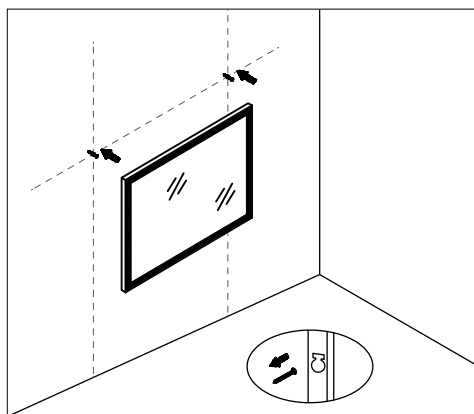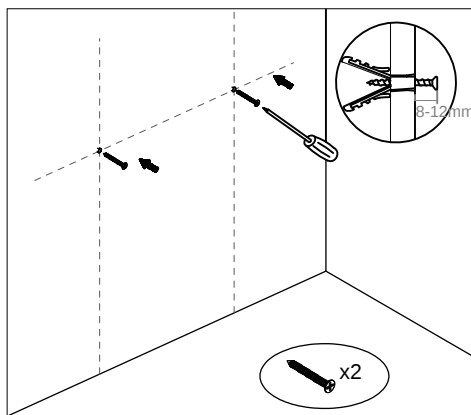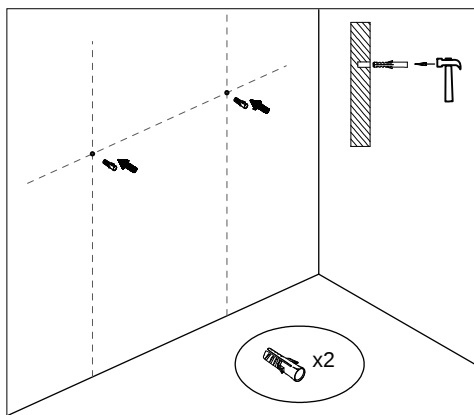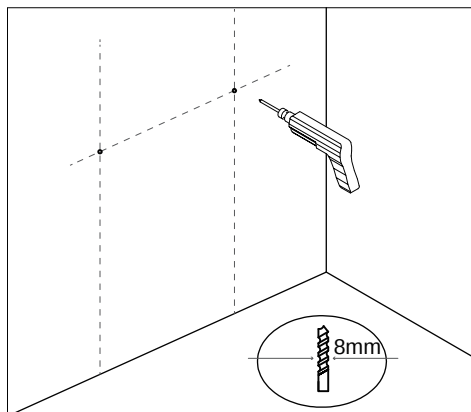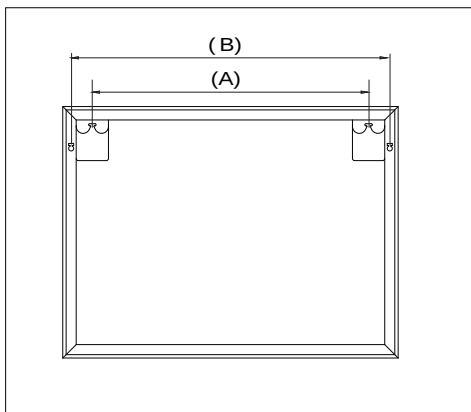


Installationssteg

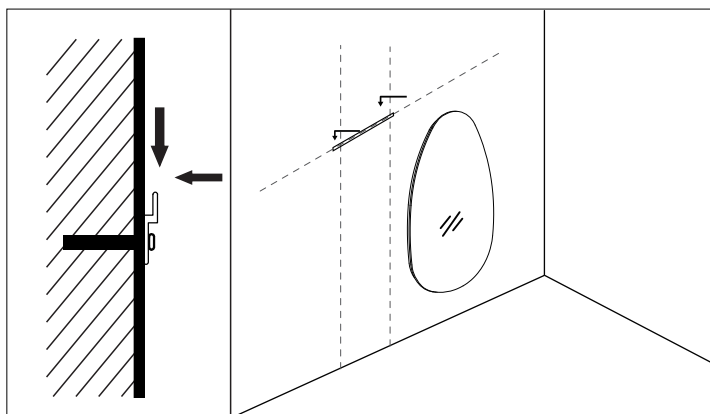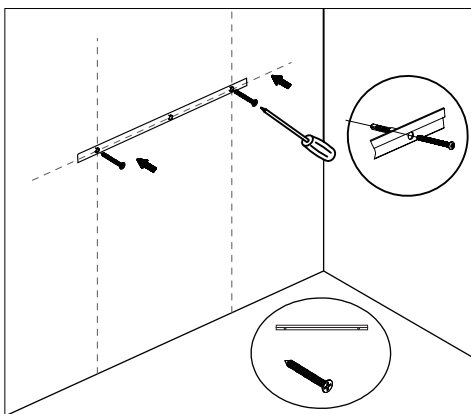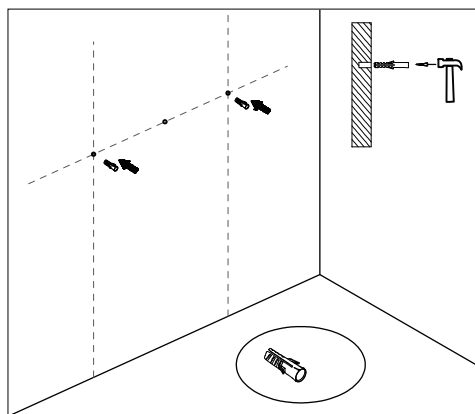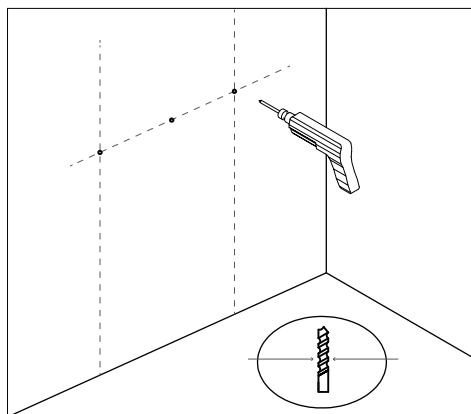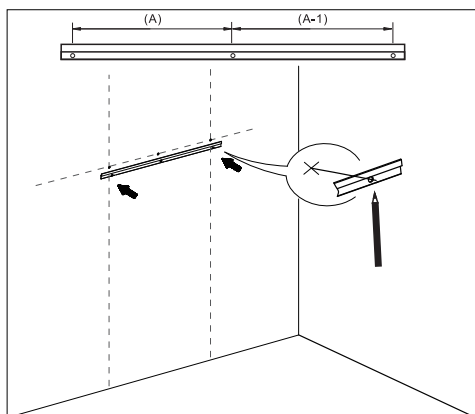

När spegeln är påslagen lyser på/av-knappen blått. När LED-lamporna är tända blir knappen vit.

Modell 1



- ① Ljusströmbrytare & ljusfärg
- ② Demisterbrytare & inställning av klocka
- ③ Bluetooth-omkopplare
- ④ Skärm för visning av tid och temperatur

1. Tryck på ljusknappen för att tända LED-lampan och tryck igen för att släcka den.

2. När LED-lampan är tänd, tryck kort på ljusknappen för att ändra ljusfärg och håll in ljusknappen länge för att justera ljusstyrkan.

När lampan är släckt och du trycker länge på knappen för att tända lampan kommer Bluetooth-enheten att stängas av och demistern att stängas av, skärmen och alla knappar kommer att vara släckta. När enheten är avstängd, tryck på knappen för att tända den. Displayen och alla knappar tänds.

3. Tryck på avfrosthingsknappen för att slå på/av avfrosthingsfunktionen.

4. Tryck länge på avfrosthingsbrytaren för att gå till inställningsläget: tryck kort på avfrosthingsbrytaren för att välja inställningsalternativ:

- **CLD** (Tidsinställning) - **HOU** (12/24 timmars inställning)
- **°PU** (Celsius/Fahrenheit-inställning)

- **CLD** ① Tryck länge på omkopplaren för att gå till tidsinställningsläget: Tidsparametrarna ställs in i år (totalssiffra)->år (ensiffra)->månad->dag->timme->minut (totalssiffra)->minut (ensiffra).

Kort tryckning för att lägga till siffran under varje parameter. Lång tryckning för att ange nästa klockparameter. Ställ in klockan, parametern tills rätt tid visas och håll in länge för att spara tidsinställningen och avsluta tidsinställningen.

- **HOU** ② Lång tryckning på omkopplaren för att komma till inställningen för 12/24-timmarssystemet: kort tryckning för att välja 12/24-timmarssystemet och sedan lång tryckning för att spara och avsluta.

- **°PU** ③ Lång tryckning på omkopplaren för att välja Celsius/Fahrenheit-display, lång hållning för att spara och avsluta.

Obs: Om ingen åtgärd utförs efter 6 sekunder avslutas inställningsläget och den ursprungliga statusen återställs.

- 5. Datum, tid och temperatur visas i tummen upp, tiden visas i 6 sekunder och datum och temperatur visas i 3 sekunder vardera.
- 6. Tryck på Bluetooth-knappen för att aktivera Bluetooth-funktionen. Tryck på Bluetooth-funktionen på din enhet och sök efter ZORY-A2212 för att para ihop.
- 7. Energibesparing: Stängs av automatiskt efter 2 timmars standby.
- 8. Minne: Spara den senaste inställningen när du stänger av strömmen.

Modell 2



Ljusströmbrytare och justering av ljusstyrka

1. Tryck på den belysta strömbrytaren för att tända lysdioderna, tryck igen för att släcka lysdioderna.
2. För speglar med defoggingfunktion: defoggerplattan slås automatiskt på/av när LED-lampan är på/av.
3. När LED-lampan är tänd, tryck och håll ned ljusomkopplarknappen för att justera ljusstyrkan.
4. Energisparande: Stäng automatiskt av strömmen efter 3 timmars standby.
5. Minne för strömbavbrott: Spara den senaste inställningen vid strömbavbrott.

Modell 3.1



① Demisterbrytare ② Ljusströmbrytare och justering av ljusstyrka

1. Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, tryck igen för att släcka den.
2. När LED-lampan är tänd kan du justera ljusstyrkan genom att hålla ned strömbrytarknappen länge.
3. Tryck på avfuktningssknappen för att slå på/av avfuktningfunktionen.
4. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 timmars standby.
5. Minne: Spara den senaste inställningen när strömmen stängs av.

Modell 3.2

För LM29-modell



① Demisterbrytare ② Ljusströmbrytare och justering av ljusstyrka

1. Tryck på strömbrytaren för första gången så tänds den yttre cirkelbelysningen. Tryck 2:a gången så tänds både den yttre och den inre cirkeln. Tryck 3:e gången, yttre cirkeln släcks, inre cirkeln tänds. Tryck 4:e gången, både den yttre och den inre cirkeln släcks.
2. När LED-lampan är tänd kan du justera ljusstyrkan genom att hålla ljusknappen intryckt länge.
3. Tryck på demisterknappen för att slå på/av demisterfunktionen.
4. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 timmars standby.
5. Minne: Spara den senaste inställningen när strömmen stängs av.


Modell 4



- ① Ljusströmbrytare & justering av ljusstyrka
- ② Demisterbrytare & inställning av klocka

1. Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, tryck igen för att släcka den.
2. När LED-lampan är tänd kan du justera ljusstyrkan genom att hålla ned strömbrytarknappen länge.
3. Tryck på avfuktningssknappen för att slå på/av avfuktningssfunktionen.
4. Håll avfuktarknappen intryckt i 3 sekunder tills minutsiffran blinkar, tryck på ljusströmbrytaren för att lägga till minut. Tryck på demisterknappen igen för att aktivera tidsinställningen, när timsiffran börjar blinka trycker du på ljusknappen för att lägga till timmar tills rätt tid visas. Tryck på demisterbrytaren igen eller tryck inte på någon knapp under 6 sekunder för att avsluta tidsinställningen.
5. Displayen växlar mellan aktuell temperatur och tid var 15:e sekund.
6. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 timmars standby.
7. Minne: Spara den senaste inställningen när strömmen stängs av.

Modell 5

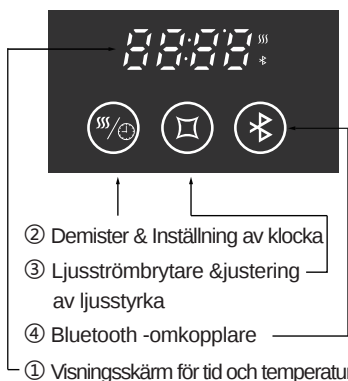

- ② Demister & Inställning av klocka
- ③ Ljusströmbrytare & justering av ljusstyrka
- ④ Bluetooth -omkopplare
- ① Visningsskärm för tid och temperatur

1. Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, tryck igen för att släcka den.
2. När LED-lampan är tänd kan du justera ljusstyrkan genom att hålla ned strömbrytarknappen länge.
3. Tryck på avfuktningssknappen för att slå på/av avfuktningssfunktionen.
4. Håll avfuktarknappen intryckt i 3 sekunder tills minutsiffran blinkar, tryck på ljusomkopplarknappen för att lägga till minut. Tryck på demisterknappen igen för att aktivera tidsinställningen, när timsiffran börjar blinka trycker du på ljusknappen för att lägga till timmar tills rätt tid visas. Tryck på demisterbrytaren igen eller tryck inte på någon knapp under 6 sekunder för att avsluta tidsinställningen.
5. Displayen växlar mellan aktuell temperatur och tid var 15:e sekund.
6. Tryck på Bluetooth-knappen för att aktivera Bluetooth-funktionen. Slå på Bluetooth-funktionen på din enhet och sök efter Q518 för att para ihop.
7. Energisparfunktion: Stängs av automatiskt efter 3 timmars standby.
8. Minne: Spara den senaste inställningen när enheten stängs av.


Modell 6



- ① Strömbrytare
- ② Knapp för justering av ljusfärg och ljusstyrka

1. Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, tryck igen för att släcka den.
2. När LED-lampan är tänd kan du ändra ljusfärg genom att trycka på M-knappen.
3. När LED-lampan är tänd håller du M-knappen intryckt länge för att justera ljusstyrkan.
4. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 timmars standby.
5. Minne: Spara den senaste inställningen när enheten stängs av.

Modell 7

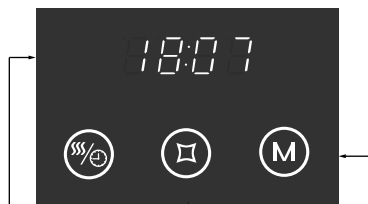

- ① Skärm för visning av tid och temperatur
- ② Demister & Inställning av klocka
- ③ Ljusbrytare och justering av klocka
- ④ Knapp för justering av ljusfärg och ljusstyrka


1. Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, tryck igen för att släcka den.
2. När LED-lampan är tänd, tryck på M-knappen för att ändra ljusfärg.
3. När LED-lampan är tänd håller du M-knappen intryckt länge för att justera ljusstyrkan.
4. Tryck på demisterknappen för att slå på/av demisterfunktionen.
5. Håll demisterknappen intryckt i 5 sekunder tills minutsiffran blinkar, tryck på ljusomkopplarknappen för att lägga till minut. Tryck på demisterknappen igen för att aktivera timinställningen, när timsiffran börjar blinka trycker du på ljusknappen för att lägga till timme tills rätt tid visas. Håll demisterbrytaren intryckt igen eller tryck inte på någon knapp under 5 sekunder för att avsluta tidsinställningen.
6. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 timmars standby
7. Minne: Spara den senaste inställningen när enheten stängs av

Modell 8



- ① Demisterbrytare
- ② Ljusbrytare
- ③ Knapp för justering av ljusfärg och ljusstyrka

1. Tryck på strömbrytaren för att tända LED-lampan, tryck igen för att släcka den.
2. När LED-lampan är tänd, tryck på M-knappen för att ändra ljusfärg.
3. När LED-lampan är tänd håller du M-knappen intryckt länge för att justera ljusstyrkan.
4. Tryck på demisterknappen för att slå på/av demisterfunktionen.
5. Energisparande: Stängs av automatiskt efter 3 timmars standby.
6. Minne: Spara den senaste inställningen när enheten stängs av.

Modelo 9  Ljusknapp/justering av ljusfärg Knapp för demister	1. Tryck på ljusknappen upp för att slå på den kalla LED-lampan och tryck ner den för att slå på den varma LED-lampan. Tryck på knappen i mitten för att stänga av LED-lampan. 2. Tryck på dammsugarknappen uppåt/nedåt för att slå på/av dimfunktionen.
Modell 10  ① Demister ② Justeringsknapp för ljus färg och ljusstyrka ③ Ljusbrytare	1. När spegeln har anslutits till elnätet lyser omkopplarknappen blått. När funktionen är påslagen övergår knappens ljus till vitt. 2. Tryck på strömbrytaren för att slå på/av LED-lampan och M-knappen. 3. När LED-lampan är tänd, tryck på M-knappen för att ändra ljusfärg. 4. När LED-lampan är tänd håller du M-knappen intryckt länge för att justera ljusstyrkan. 5. Tryck på demisterknappen för att slå på/av imskydds- funktionen. 6. Energibesparande: Spegeln stängs av automatiskt efter att ha varit i standby-läge i 3 timmar.



Skötsel och underhåll

OBS: Använd varmt tvålsvatten och en mjuk, fuktig, luddfri trasa för att rengöra spegeln. Torka av det med ännu en ren trasa. Glasrengöringsmedel kan användas på spegelytan vid behov. Undvik skurkar, slipmedel och kemiska rengöringsmedel eftersom de kan skada glaset och ramen. I områden med hårt vatten kan kalk ansamlas på glaset. Regelbunden rengöring minimerar detta problem.

Om denna ansamling blir allt svårare att ta bort, applicera en liten mängd vit vinäger på området.

✓ Försök inte att skära glaset.

✓ Slå inte mot glaset med hårda eller skarpa mål.

✓ För att minska risken för strypning ska den flexibla ledningen som är ansluten till denna armatur vara effektivt fastsatt i väggen om ledningen är inom räckhåll för en arm.

LED-ljusbyte:

Ljuskällan i denna produkt får endast bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad elektriker.

Rakapparatuttag maximal strömuttag: 0.1A

Operativt frekvensband: 2402-2480 MHz

Maximal överförd radiofrekvenseffekt: +6 dBm

