

Mini Smart Wi-Fi-Steckdose

Tapo P100



Fernbedienung



Auto-Off-Timer



Sprachsteuerung



Einfache Einrichtung



Zeitpläne festlegen



Abwesenheitsmodus



Flammhemmend




Mit Familie teilen



// Highlights


Fernsteuerung von überall

Schalten Sie verbundene Geräte über die Tapo-App sofort ein/aus, egal wo Sie sind. Entwickelt, um Ihr Leben zu erleichtern und Ihre Familie zu schützen.

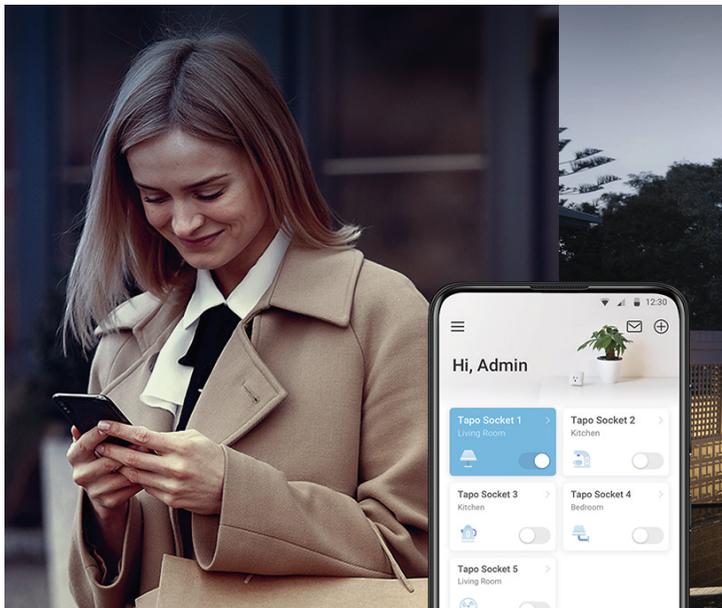

Zeitplan und Auto-Off-Timer


Erstellen Sie Wochenpläne und Countdown-Pläne. Alle Ihre angeschlossenen elektronischen Geräte arbeiten automatisch zur voreingestellten Zeit und machen Ihr Leben intelligenter, bequemer und energiesparender.

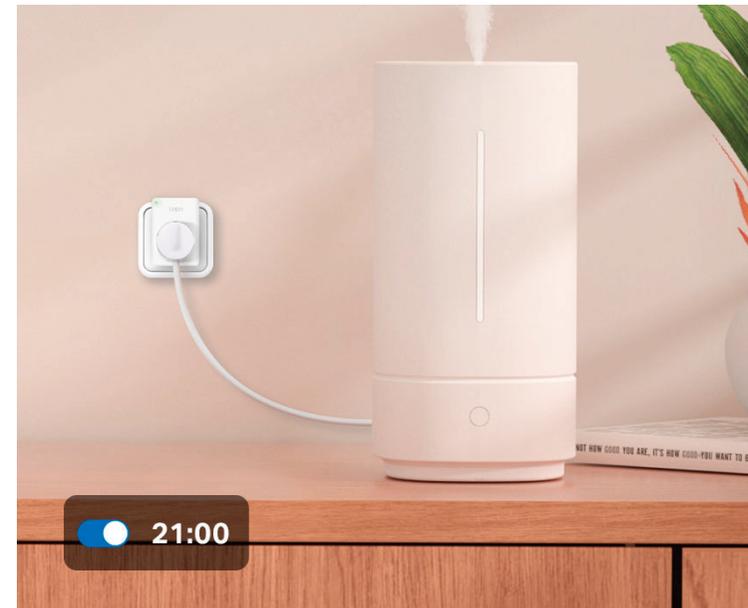

// Highlights


Sicherheit geht vor

Wurde strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um die CE-Zertifizierung zu erhalten. Es werden hochwertige UL94-V0-Materialien verwendet, flammhemmend bis 750 °C.

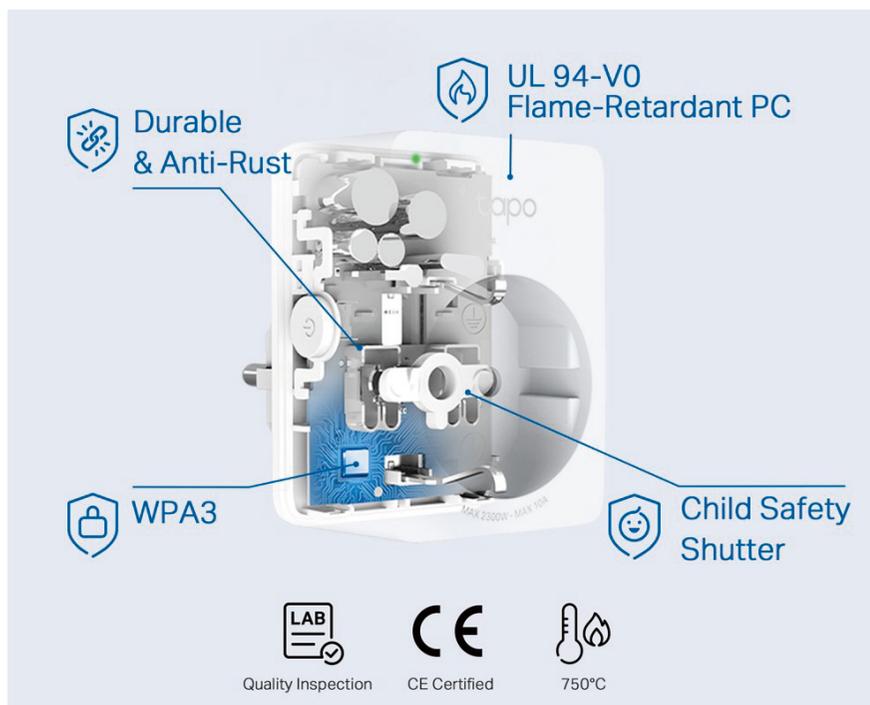

Sprachsteuerung

Nutzen Sie die einfache Sprachsteuerung mit Alexa und Google Assistant, um verbundene Geräte bequem zu steuern, ohne Ihren Platz zu verlassen.

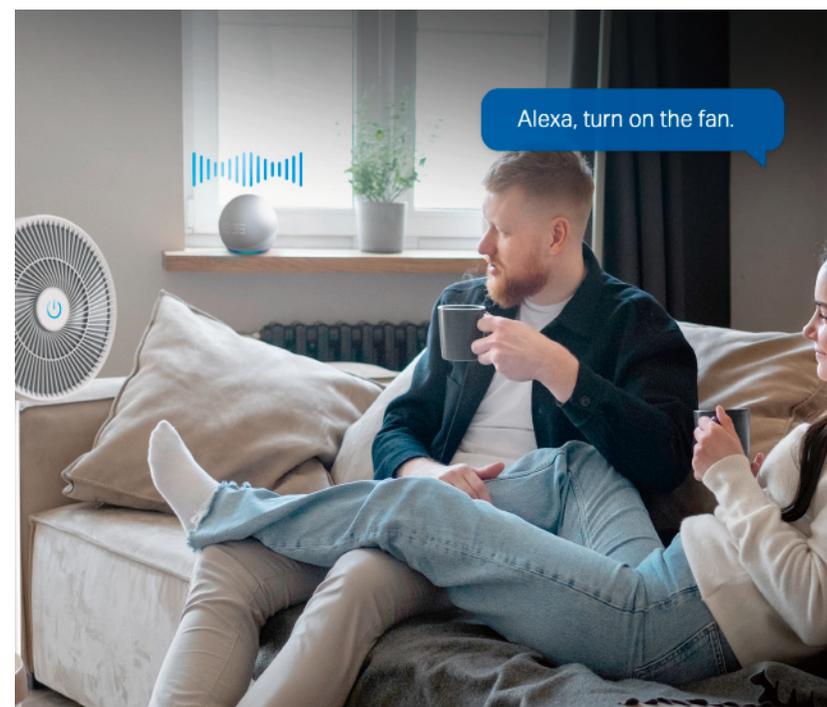

// Merkmale

- Fernbedienung –Schalten Sie verbundene Geräte über die Tapo-App sofort ein/aus, wo immer Sie sind.
- Zeitplan -Legen Sie einen Zeitplan fest, um Geräte automatisch zu verwalten.
- Zeitgeber -Erstellen Sie einen Countdown-Timer für angeschlossene elektronische Geräte.
- Sprachsteuerung –Verwalten Sie Ihren Smart Plug mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder den Google Assistant.
- Abwesenheitsmodus –Schaltet Geräte automatisch zu unterschiedlichen Zeiten ein und aus, um den Anschein zu erwecken, dass jemand zu Hause ist.
- Kompaktes Design -Mini-Größe, um eine Blockierung benachbarter Stecker zu vermeiden.
- Einfache Einrichtung und Verwendung -Kein Hub erforderlich, schnelle Einrichtung und einfache Verwaltung über die kostenlose App.
- Gerätefreigabe -Geben Sie Verwaltungsberechtigungen problemlos an jedes Mitglied Ihrer Familie weiter.
- Flammhemmend*-Flammhemmende PC-Materialien tragen dazu bei, die Verbrennungsgefahr zu minimieren.

* Hergestellt aus flammhemmenden Materialien der Klasse V-0 (UL94).

// Technische Daten

Allgemein

- **LED und Taste:**Status-LED, Umschalttaste
- **Material:**V-0 (UL-94) Flammhemmendes PC
- **Protokolle:**IEEE 802.11b/g/n, 2,4-GHz-WLAN
- **Einarbeitung:**Bluetooth 4.2†
- **Stromspannung:**Wechselstrom, 100-240 V, 50/60 Hz
- **Max. Belastung:**2.300 W, 10 A‡
- **Stromverbrauch im vernetzten Standby:**1,90 W
- **Stromverbrauch aller angeschlossenen Netzwerkports:**1,90 W

Status-LED

Umschalttaste



Buchse

Stecker



Kabellos

- **Drahtlose Standards:**IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
- **Frequenz:**2,400 bis 2,4835 GHz
- **Signalrate:**72 Mbit/s bei 2,4 GHz
- **Sendeleistung:**< 20 dBm (EIRP)
- **Wireless-Funktion:**Drahtloser Client
- **Drahtlose Sicherheit:**Keine Sicherheit; WPA-PSK; WPA2-PSK; WPA3

Sonstiges

- **Packungsinhalt:**

Mini Smart Wi-Fi-Steckdose Tapo P100

– Kurzanleitung

Zertifizierungen:CE, EAC, RoHS

Betriebstemperatur:0 °C–40 °C

Betriebsfeuchtigkeit:10–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht

kondensierend **Abmessungen:**72 × 51 × 40 mm

Klassifizierung des Schalters:In diesem Produkt integriert:

- Verschmutzungsgrad:2
 - Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:2500 V
 - Feuerwiderstandsklasse mit EST in Abhängigkeit von der Glühdrahttemperatur:750 °C
- Anzahl der Betriebszyklen:**10000

†Bluetooth wird nur für das Onboarding verwendet.

‡Die Gesamtleistung der angeschlossenen elektrischen Geräte darf den maximalen Laststrom nicht überschreiten. Die maximal unterstützte Leistung variiert je nach Gerät. Bitte nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.tapo.com/>

Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ©2024 TP-Link