

# VELUX Solar-Verdunkelungs-Rollo DSL

**VELUX®**



Die Verdunkelungs-Rollo von VELUX können mit einer Fernbedienung gesteuert werden und sorgen dank optimaler Verdunkelungswirkung für einen erholsamen Schlaf. Sie lassen sich in Minutenschnelle und ohne Verkabelung montieren und können mit manuell betriebenen und VELUX Solar-Dachfenstern verwendet werden. VELUX Verdunkelungs-Rollo mit weißen seitlichen Führungsschienen passen perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern.


- Die Verdunkelungsfunktion ermöglicht eine optimale Dunkelheit für einen erholsamen, gesunden Schlaf in der Nacht oder auch tagsüber.
- VELUX Solar-Innenrollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden lassen sich bequem und ohne Verkabelung fernbedienen.
- Bedienen Sie Ihre Jalousien ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch.
- Einbau in wenigen Minuten - klicken Sie das Produkt einfach auf die vorinstallierten Halterungen.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Elegantes Design mit weißen seitlichen Führungsschienen, die perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern passen.



## Farben und Muster

---

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.

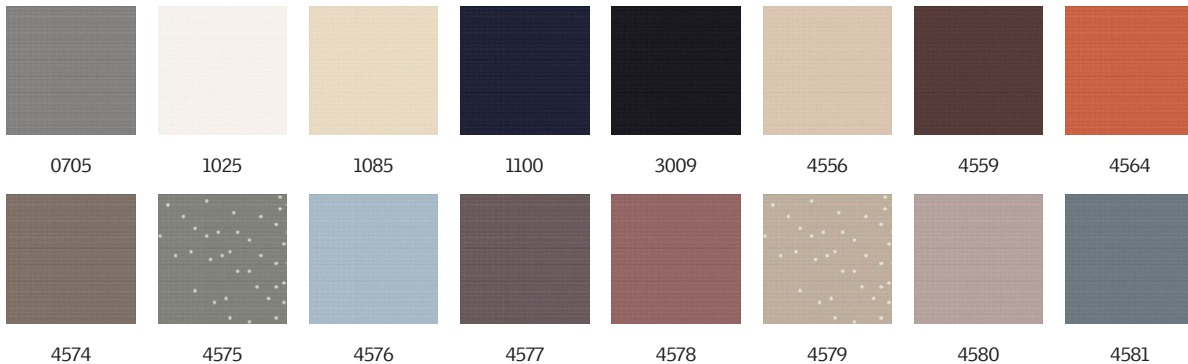

## Bedienungsanleitung

---

Das solarbetriebene Verdunkelungsrollo von VELUX wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Das Verdunkelungsrollo lässt sich in jede gewünschte Position hoch- und herunterfahren.

## Kompatibilität

---

Kompatibel mit den Elektro-Dachfenstern von VELUX:

Das Verdunkelungsrollo DSL kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, VELUX solarbetriebenen GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU, VELUX solarbetriebenen GGU, GPL montiert werden, GPU, VELUX Elektro-GPU, GTL, GTU (außer SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA und VIU.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Rollo kann auch nach Maß gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutz-Produkten, Elektro- und solarbetriebenen VELUX Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Rollo kann nicht mit anderen innen liegenden Sonnenschutz-Produkten kombiniert werden. Von einer Kombination des Rollos mit außen liegenden Sonnenschutz-Produkten raten wir ab.

VELUX ACTIVE Produkte sind mit dem Rollo kompatibel. Bitte beachten Sie jedoch, dass es im Winter möglicherweise nicht so häufig wie im Sommer betrieben werden kann. Das Rollo kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

## Technische Informationen

<b>VELUX Solar-Verdunkelungs-Rollo DSL</b>	<b>Stromversorgung</b>	Hochleistungsakku, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V Gleichstrom Der Akku ist ein Energiespeicher für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einem voll geladenen Akku sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Das Rollo wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	<b>Anschluss</b>	N/A
	<b>Installation und Bedienung</b>	Das Verdunkelungsrollo wird einfach auf die vorinstallierten oberen Zubehörträger im Fenster geklickt, sodass während des verbleibenden Teils des Einbaus beide Hände frei bleiben. Das Verdunkelungsrollo muss nicht verkabelt oder an die Netzspannung angeschlossen werden, wenn es auf VELUX Elektro-Dachfenstern montiert wird.  Mehrere Bedienungsmöglichkeiten Bedienen Sie das Rollo ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch. Und steuern Sie Ihr Rollo von überall – oder aus dem ganzen Raum heraus mit VELUX App Control.
	<b>Material und Farbe</b>	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium. Untere Träger: Kunststoff, grau. Das Produkt ist von OEKO-TEX® nach STANDARD 100 zertifiziert
	<b>Stromverbrauch</b>	Hochleistungsakku, NiMH. 4,8 V Gleichstrom, 1100 mAh. Der Akku ist ein Energiespeicher für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einem voll geladenen Akku sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Das Rollo wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	<b>Solarzelle</b>	Photovoltaik-Solarzelleneinheit in der Griffleiste in der der Glasscheibe zugewandten Seite integriert.
<b>Vorprogrammierter Funk-Wandschalter</b>	<b>Installation und Bedienung</b>	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	<b>Material und Farbe</b>	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
	<b>Leistungsaufnahme, Übersicht</b>	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	<b>Größe und Gewicht</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.