SCHWAIGER®

PROFESSIONAL

2→1 | 2 | max. 1

DiSEqC 2.0 Schalter (2 > 1)

Dieser SCHWAIGER® DiSEqC Schalter verteilt 2 Single LNBs auf 1 Teilnehmer (Receiver). Der Schalter ermöglicht die Auswahl der Satellitenpositionen durch DiSEqC Befehle oder Tonburst Signale. Ein Wahlschalter ermöglicht die Einstellung der gewünschten DiSEqC Komandos. Desweiteren eignet sich das Gerät zur Zusammenschaltung von Multischaltern.

ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.	KFR6025 531
EAN	4004005503814

4 004005 503814

Letzte Aktualisierung: 21.08.2016

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.

SCHWAIGER®

SAT

LEISTUNGSMERKMALE (KFR6025 531)

- DiSEqC Schalter verteilt zwei Universal Single LNBs auf einen Teilnehmer
- Wahlschalter für DiSEqC Befehle "Position SA/SB" oder "Option A/B"
- Zusammenschaltung von SAT-Multischaltern über deren Ausgänge möglich
- Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC oder Toneburst Signal
- Einfache Montage
- Gleichstromdurchgang (DC)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Support & Service)

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Einsatzort	Innenbereich
Klassifikation	Klasse A
Anschlüsse (Eingang)	2x F-Buchse (75 Ohm)
Anschlüsse (Ausgang)	1x F-Buchse (75 Ohm)
Frequenzbereich	47 - 2300 MHz
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0
Durchgangsdämpfung	4 dB
Stromaufnahme	(max.) 20 mA
Spannungsversorgung	13/18 V / 500 mA max.
Zubehör (beiliegend)	Kabelbinder (200 mm)
Abmessungen (Breite)	81 mm
Farbe	Silber
Abmessungen (Tiefe)	41 mm
Abmessungen (Höhe)	101 mm
Verpackungsart	Schweißblister SBL07

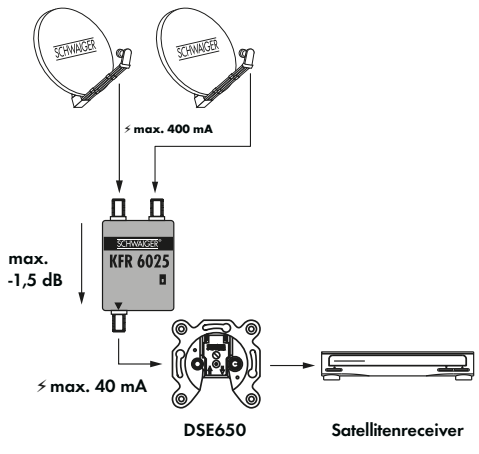

Letzte Aktualisierung: 21.08.2016

Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.