Neu

Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur, mit UP-Geruchsverschluss

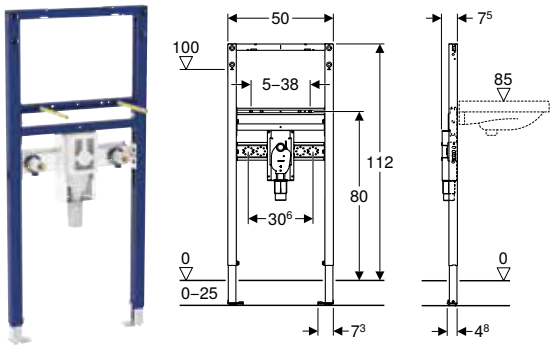

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
111.480.00.2	50	112	7,5	20	1

Lieferbar ab Juni 2025

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 41

- Ersatz für Art.-Nr. 111.480.00.1