Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com

tp-link | tapo

Technisches Datenblatt

Tapo Smart Temperatur

& Luftfeuchtigkeit Mo

Tapo T315

Tapo Hub erforderlich

- Klares und scharfes E-Ink-Display
- App-Benachrichtigungen in Echtzeit
- Kostenlose Datenspeicherung und -export
- Arbeiten mit Tapo-Geräten

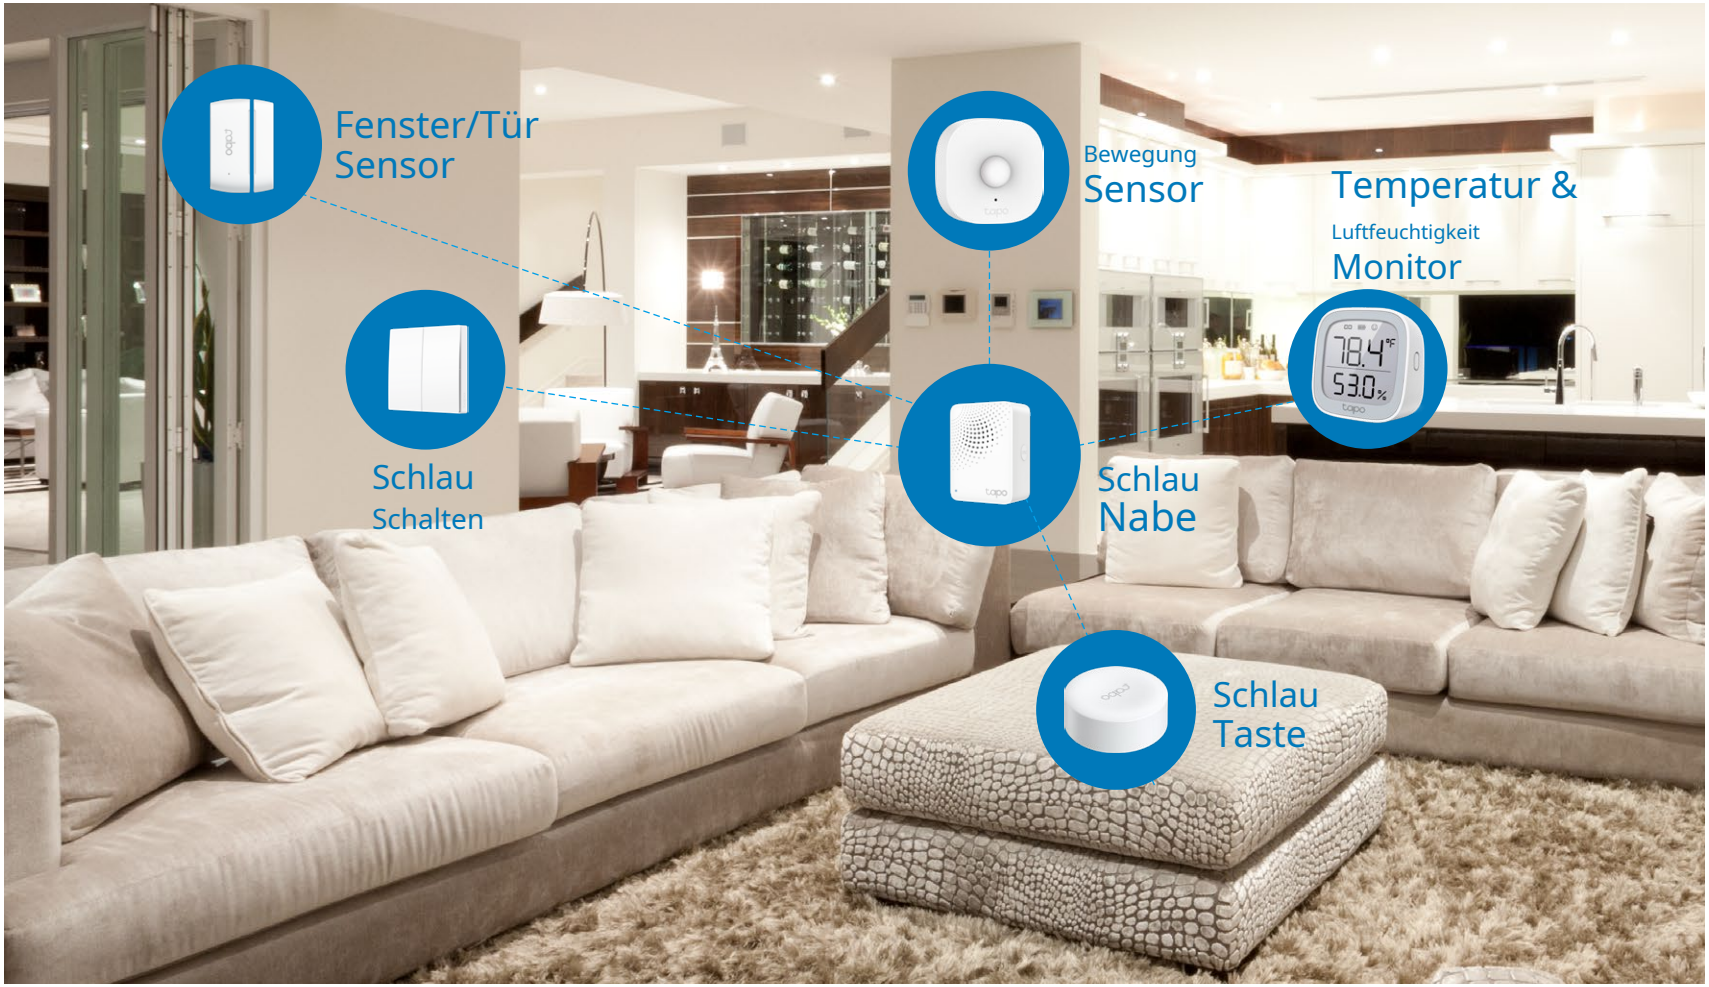
Fenster/Tür
Sensor
Bewegung
Sensor
Temperatur &
Luftfeuchtigkeit
Monitor
Schlau
Schalten
Schlau
Nabe
Schlau
Taste

Highlights

E-Ink-Display, klar und scharf aus jedem Winkel.

Verfügt über ein 2,7-Zoll-E-Ink-Display, das sich wie echtes Papier liest. Kein Blendeffekt auf dem Bildschirm und bei Tageslicht lesbar mit einer 180-Grad-Ansicht

Vergleich zwischen einem E-Ink-Display und einem Display mit Hintergrundbeleuchtung.

Highlight

Tapo T315 + Tapo Smart Plug + Tapo-Hub =

Automatisieren Sie Ihre Geräte

Überwachen und regulieren Sie den Komfort in Ihrem Zuhause zusammen mit anderen Tapo-Geräten.

Schalten Sie beispielsweise eine Heizung ein, die an Tapo Smart Plug automatisch, wenn die Temperatur in Ihrem Zuhause zu niedrig wird. Dann schalten Sie es aus, wenn es warm genug ist, um Energie zu sparen. Funktioniert auch bei Geräten wie Ventilatoren, Luftbefeuchter und Luftentfeuchter.

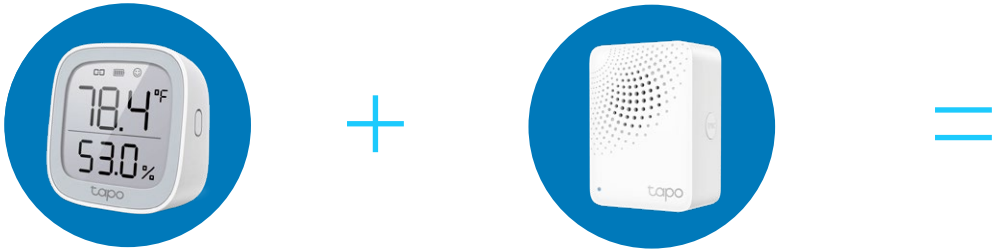

Tapo T315 + Tapo-Hub =

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen

Senden Sie sofortige App-Benachrichtigungen, wenn die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit außerhalb Ihrer voreingestellte Bereiche.

Perfekt für die Überwachung Ihres Gewächshauses, Zigarrenhumidors, Weinkellers, Instrumentenkoffers und mehr.

Merkmale

- Hochpräziser Sensor–Verfügt über einen in der Schweiz hergestellten Sensorchip mit Echtzeit-Datenaktualisierung alle 2 Sekunden.
- 2,7“ E-Ink Display –Keine Blendung auf dem Bildschirm und lesbar bei hellem Sonnenlicht mit einem 180° Betrachtungswinkel.
- Echtzeitbenachrichtigungen –Senden Sie Benachrichtigungen über die Tapo-App, wenn die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit außerhalb der benutzerdefinierten Bereiche liegt.
- Smart Actions-Unterstützung –Verbinden Sie die Aktionen mit anderen intelligenten Geräten zur Heimautomatisierung.
- Datenspeicherung & Export –Kostenlose Datenspeicherung und -exporte in der Cloud für 2 Jahre. Verfolgen Sie Ihre Wohnumgebung mit Leichtigkeit.
- Komfortniveauanzeige –Behalten Sie die Werte Ihres Zuhauses auf einen Blick im Auge. Passen Sie Ihre Komfortzonen in der Tapo-App an.
- Umschaltbare Anzeigeeinheit –Mit einem Tastendruck wechseln Sie die Temperatureinheit.
- Über 2 Jahre Batterielebensdauer –Batteriebetriebenes Design und hält mit 2 AAA-Batterien bis zu zwei Jahre.[4]
- Einfache Installation –Platzieren Sie es überall mit mehreren Installationsoptionen.
- Gerätefreigabe –Geben Sie Verwaltungsberechtigungen problemlos an jedes Mitglied Ihrer Familie weiter.
- Einfache Einrichtung und Verwendung –Schnelle und einfache Einrichtung über die kostenlose Tapo-App.

Technische Daten

Allgemein

- **Kabellos:** 868 MHz (EU-Version)[1]; 922 MHz (US-Version)[2]
- **Temperaturbereich:** 0 °C[3]
- **Feuchtigkeitsbereich:** 0 % bis 99 % relative Luftfeuchtigkeit
- **Temperaturgenauigkeit:** ±0,3 °C /±0,54 °F;
  (Bis zu ±0,2°C/±0,32°F von 5°C – 60°C/41°F – 140°F)
- **Feuchtigkeitsgenauigkeit:** ±3 % relative Luftfeuchtigkeit;
  (Bis zu ±2 % RH von 20 % RH – 80 % RH bei 25 °C / 77 °F)
- **Bildwiederholrate:** 2 Sekunden
- **Akkulaufzeit:** 2 Jahre[4]

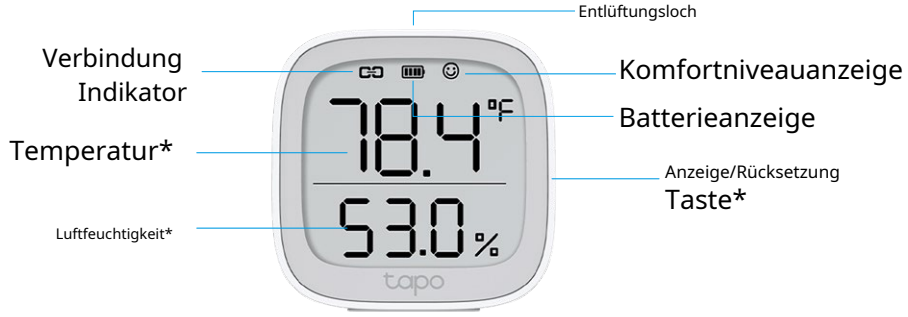

* Durch einmaliges Drücken der Seitentaste können Sie die Temperatureinheit °C/°F wechseln.
Drücken Sie die Seitentaste zweimal, um die Anzeigeposition von Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu ändern.

Sonstiges

- **Packungsinhalt:**

Smart Monitor Tapo T315	3M Klebstoff
– Kurzanleitung	AAA-Batterien × 2

- **Zertifizierungen:** FCC, CE, R-NZ, UKCA, RoHS, JRF, VCCI, NCC, RCM
- **Betriebstemperatur:** -20 °C[3]
- **Betriebsfeuchtigkeit:** 0 %–99 % relative Luftfeuchtigkeit
- **Abmessungen:** 62 × 62 × 24,5 mm (2,4 × 2,4 × 1,0 Zoll)

Hinweis: Tapo Hub erforderlich

[1] Die spezifischen Arbeitsfrequenzen für die EU-Version sind 863 MHz bis 865 MHz und 868 MHz bis 868,6 MHz. [2] Die spezifischen Arbeitsfrequenzen für die US-Version sind 920,9 MHz bis 923,3 MHz.
[3] Der Bildschirm zeigt nur Temperaturen von 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) an. Wenn die Messwerte außerhalb des Bereichs liegen, überprüfen Sie die Temperatur bitte in der Tapo-App.
[4] Die geschätzte Akkulaufzeit wurde durch Tests in einer Laborumgebung ermittelt. Das tatsächliche Ergebnis kann abweichen. Hinweis: Derzeit kann Alexa nur zum Überprüfen der Temperatur, nicht aber der Luftfeuchtigkeit verwendet werden.

Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.
©2024 TP-Link