

Tapo Smart IoT Hub mit Chime



Tapo H100



Smart Alarm



Intelligente Türklingel



19 Klingelton
Optionen



Bis zu 64
Geräte





// 3-in-1-Gerät für alle Ihre Anforderungen†



Tapo H100



Intelligenter IoT-Hub

Verwenden Sie ein drahtloses Protokoll mit großer Reichweite und geringem Stromverbrauch, um eine Verbindung zu batteriebetriebenen Tapo-Geräten herzustellen.



Smart Alarm

Schützen Sie Ihre Sicherheit zu Hause durch Koordination mit Tapo Smart-Sensoren (Bewegungssensor, Fenster-/Türsensor und mehr).



Intelligente Türklingel

Bauen Sie Ihr intelligentes Türklingelsystem ganz einfach auf, indem Sie die Tapo Smart Knopf an der Tür.

†Um eine intelligente Alarmanlage oder eine intelligente Türklingel zu bauen, muss der Tapo Hub mit bestimmten intelligenten Geräten funktionieren.

// Merkmale

- Ultra-Langstreckenverbindung –Mit dem drahtlosen Niederfrequenzprotokoll sendet und empfängt der Tapo-Hub kontinuierlich Daten in Ihrem gesamten Zuhause.
- Ultra-Low-Power-Leistung –Stellen Sie eine drahtlose Verbindung mit einer großen Auswahl an Tapo-Zubehör her und bleiben Sie immer auf der Hut.
- Echtzeitbenachrichtigungen –Überwachen Sie Ihr gesamtes Zuhause und alle angeschlossenen Geräte, um sofort benachrichtigt zu werden, wenn eine Aktivität erkannt wird. Der integrierte Alarm bietet Ihnen mehr als ausreichenden Schutz.
- 19 Klingeltonoptionen –90 dB‡Mehrere integrierte Klingeltöne für Ihre individuellen Szenarien.
- Bis zu 64 Geräte#–Verbinden Sie mehrere Geräte, um ein intelligentes Ökosystem für Ihr Zuhause zu schaffen.
- Gerätefreigabe –Geben Sie Verwaltungsberechtigungen problemlos an jedes Mitglied Ihrer Familie weiter.
- Einfache Einrichtung und Verwendung –Keine Verkabelung erforderlich. Schnelle Einrichtung und einfache Verwaltung über die kostenlose Tapo-App.
- Flammhemmend△-Flammhemmende PC-Materialien tragen dazu bei, die Verbrennungsgefahr zu minimieren.

‡Dezibelwerte können je nach Klingelton und Umgebungsfaktoren variieren.


#Die maximale Anzahl an Verbindungen kann je nach Art der angeschlossenen Smart-Geräte variieren.

△Hergestellt aus flammhemmenden Materialien der Klasse V-0 (UL94).

Technische Daten


Allgemein

- Kabellos: 2,4 GHz WLAN, 868 MHz für verbundene Geräte
- Bewertung: Wechselstrom, 100-240 V, 50/60 Hz
- Energieverbrauch: 0,5 W
- Standby-Stromverbrauch: 0,1 W
- Material: V-0 (UL-94) Flammhemmendes PC^Δ
- LED und Taste: Status-LED, SYNC/Stumm-Taste
- Eingebaut: 90 dB[‡] Wecker, 19 Klingeltöne

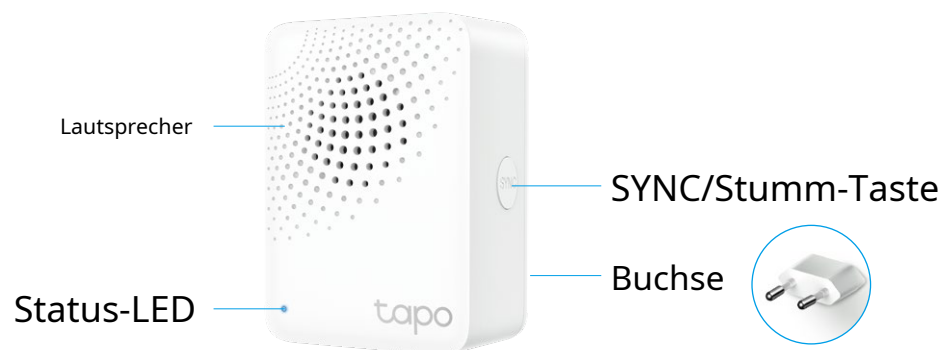

Sonstiges

- Packungsinhalt:
Smart Hub Tapo H100
Kurzanleitung
- Zertifizierungen: CE, RoHS
- Betriebstemperatur: 0°C–40°C (32°F–104°F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Abmessungen: 72×70,3×51 mm (2,8×2,7×2 Zoll)

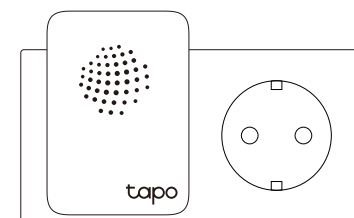

[‡]Die spezifischen Arbeitsfrequenzen sind 863 MHz bis 865 MHz und 868 MHz bis 868,6 MHz.

^ΔHergestellt aus flammhemmenden Materialien der Klasse V-0 (UL94).

[‡]Dezibelwerte können je nach Klingelton und Umgebungsfaktoren variieren.

Bitte nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.tapo.com/>

Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ©2022

TP-Link