

Solarpanel

Tapo A200



Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Bis zu 4,5 W*
Ladeleistung

IP65
Wetterfest


4m Aufladen
Kabel



// Highlights

Bis zu 4,5 W Ladeleistung*


Genießen Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit hoher Ladeleistung (bis zu 4,5 W*). Nur 30 Minuten** normales Sonnenlicht täglich reichen aus, um Ihre Tapo-Akkukameras (Tapo C420, Tapo C400 und mehr) mit Strom zu versorgen.+) rund um die Uhr im Einsatz.

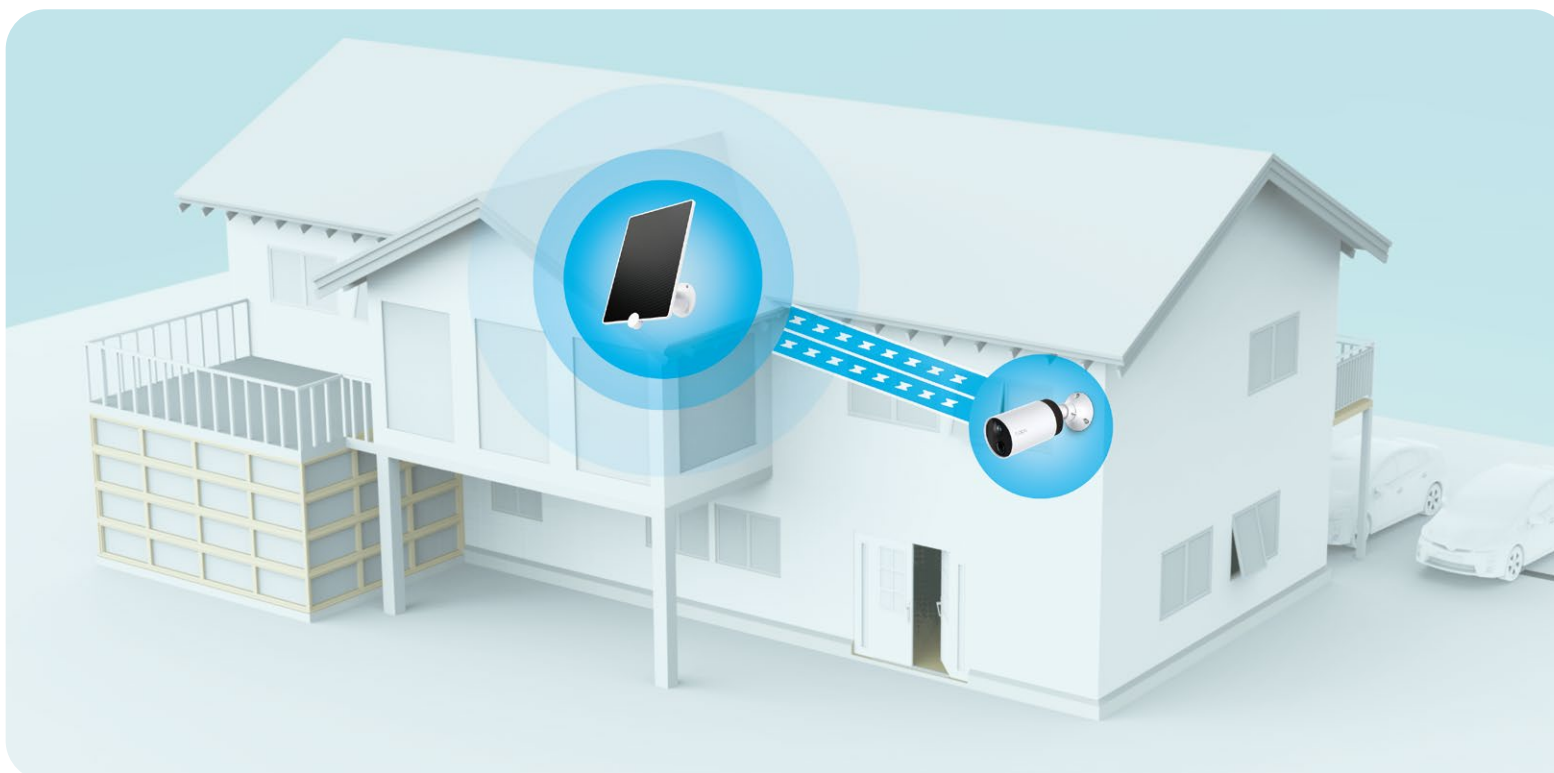

// Merkmale

Hocheffiziente Solarzellen

Tapo A200 besteht aus hochwertigen monokristallinen Siliziumzellen, fängt reichlich Sonnenenergie ein und wandelt sie effizient in elektrische Energie um.

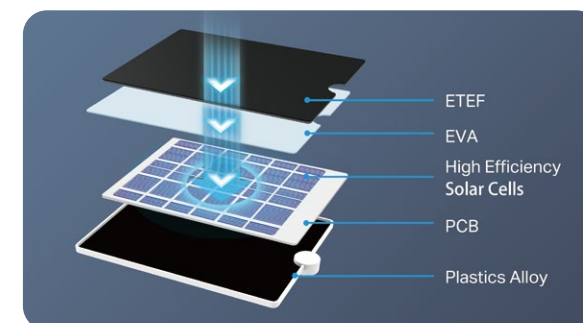

IP65 wetterfest

Bietet hervorragende Wasser- und Staubsichtigkeit für den Außenbereich.



4 m langes Ladekabel und 360° verstellbare Halterung


Bietet eine flexible Installation mit einem langen Ladekabel und einer verstellbaren Halterung für eine perfekte Platzierung, um ausreichend Licht einzufangen.



// Technische Daten

Hardware

- Max. Ladespannung: 5,2 V
- Max. Ladeleistung: 4,5 W*
- Ausgabeport: Micro-USB
- Länge des Ladekabels: 4 m
- Wetterfestigkeit: IP65
- Gewicht: 481,7 g
- Abmessungen (L x B x H): 174,85 × 17,5 × 237,96 mm
(6,88 × 0,69 × 9,37 Zoll)

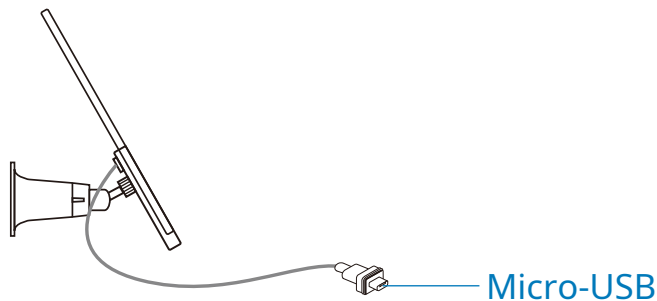

Sonstiges

- Zertifizierung: CE, FCC, RoHS, RCM
- Packungsinhalt:

Tapo A200 Solarmodul ×1

Verstellbare Montagehalterung ×1

Montageschrauben ×3

Befestigungsanker ×3

Montageschablone ×1

Wasserdichte Dichtungen ×2

Kurzanleitung

- Betriebstemperatur: 0°C~45°C (32°F ~113 °F) †
- Lagertemperatur: -40°C~60°C (-40°F~140°F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 10 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Lagerfeuchtigkeit: 5 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

*Die tatsächliche Ladeleistung kann je nach Installationsort, Wetterbedingungen, Temperatur und anderen Umgebungsfaktoren variieren.

†30 Minuten Sonnenlicht basieren auf Standard-Umweltbedingungen (1000W/m², 25°C, AM1.5) und angegebene Arbeitsszenen (bis zu 100 ausgelöste Ereignisse pro Tag). Die tatsächlich erforderliche Sonnenlichtdauer kann variieren.

‡Die geeignete Temperatur für Tapo A200 beträgt -20°C~45°C. Der Arbeitstemperaturbereich für das Laden der Batterie sollte bei 0 gehalten werden °C~45°C.

§Weitere Produkte werden in Zukunft unterstützt. Scannen Sie den QR-Code, um die Tapo-Website mit allen unterstützten Produkten zu

besuchen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.tapo.com/>

Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. ©2023 TP-Link