VELUX Elektro-Verdunkelungs-Rollo DML

3 JAHRE GARANTIE

Die Elektro-Verdunkelungs-Rollos von VELUX können mit einer Fernbedienung gesteuert werden und sorgen dank optimaler Verdunkelungswirkung für einen erholsamen Schlaf. Sie erlauben den problemlosen Anschluss an Ihre VELUX Elektro-Dachfenster und geben Ihnen die vollständige Kontrolle über das natürliche Licht in Ihrem Raum. VELUX Verdunkelungs-Rollos mit weißen seitlichen Führungsschienen passen perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern.

- Die Verdunkelungsfunktion ermöglicht eine optimale Dunkelheit für einen erholsamen, gesunden Schlaf in der Nacht oder auch tagsüber.
- Bedienen Sie Ihre Jalousien ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch.
- Einbau in wenigen Minuten: Klicken Sie einfach das Produkt in die vorinstallierten Halterungen und es ist direkt für die Bedienung per Wandsender oder App vorbereitet.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Elegantes Design mit weißen seitlichen Führungsschienen, die perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern passen.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Integrierte Seitenschienen ermöglichen eine leichtgängige Bedienung.

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 1076-184 DTI

DSP Interior blinds INTEGRA de-DE - Approved
Creation date 11-03-2025 11:03:03

Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.

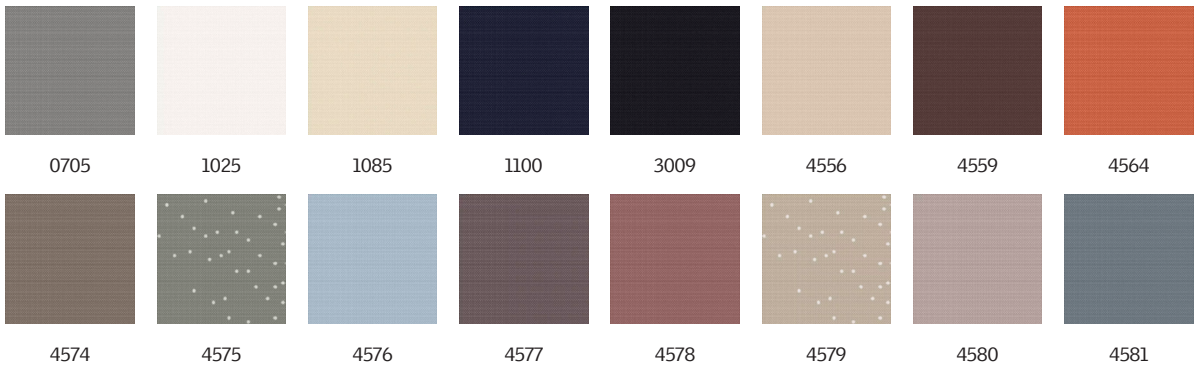

Bedienungsanleitung

Das Elektro-Verdunkelungsrollo von VELUX wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Das Rollo lässt sich in jede gewünschte Position hoch- und herunterfahren.

Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:
Das Verdunkelungsrollo DML kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU und manuell bedienbare GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS und GPLS eingebaut werden.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Rollo kann auch nach Maß gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutz-Produkten, VELUX Elektro- und Solar-Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:
Das Rollo kann nicht mit anderen innen liegenden Sonnenschutz-Produkten kombiniert werden. Es kann mit außen liegenden Sonnenschutz-Produkten und mit Elektro-Fenstermotoren kombiniert werden. Es kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.de

Creation date 11-03-2025 11:03:03

Technische Informationen

VELUX Elektro-Verdunkelungs-Rollo DML	**Anschluss**	Bei der Montage des Verdunkelungsrollos an VELUX Elektro-Dachfenstern ist keine Verkabelung erforderlich, da sie direkt auf die Elektro-Montagebeschläge im Fenster geklickt wird. Bei der Montage des Rollos an manuell bedienbaren VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit Elektro-Nachrüst-Motor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 für V22 Dachfenster, z. B. Größencode CK-- ZOZ 242 für V22 Dachfenster, Größencode PK25 ZOZ 243 für V21 Dachfenster, z. B. Größencode C-- ZOZ 244 für V21 Dachfenster, Größencode P25
	Installation und Bedienung	Das Verdunkelungsrollo wird einfach auf die vorinstallierten oberen Zubehörträger im Fenster geklickt, sodass während des verbleibenden Teils des Einbaus beide Hände frei bleiben. Beim Einklicken auf Elektro-Dachfenstern von VELUX ist keine Verkabelung erforderlich, da die Fenster über vorinstallierte Elektro-Montagebeschläge verfügen. Beim Einbau von DML in ein manuell bedienbares VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit Elektro-Nachrüst-Motor ist ein separater Kabelsatz erforderlich, ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Größencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster Größe PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Größencode, z. B. C-- ZOZ 244 für V21 Dachfenster Größe P25 Mehrere Bedienungsmöglichkeiten Bedienen Sie das Rollo ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch. Und steuern Sie Ihr Rollo von überall – oder aus dem ganzen Raum heraus mit VELUX App Control.
	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium. Untere Träger: Kunststoff, grau. Produkt ist nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert (1076-184) – schadstoffgeprüfte Textilien, und STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP steht für Sustainable Textile & Leather Production.
	Stromverbrauch	0,25 A, 24 V Gleichspannung von einem VELUX Elektrofenster oder von einer VELUX Elektro-Steuereinheit
Vorprogrammierter Funk-Wandschalter	**Installation und Bedienung**	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
	Leistungsaufnahme, Übersicht	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	Größe und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 11-03-2025 11:03:03