VELUX Solar-Sichtschutz-Rollo RSL

3 JAHRE GARANTIE

Solar-Sichtschutz-Rollos von VELUX können per Fernbedienung gesteuert werden und bieten eine stufenlose Lichteinstellung und Sichtschutz in Räumen, in denen keine Verdunkelung erforderlich ist. Sie lassen sich in wenigen Minuten und ohne Verkabelung montieren und können sowohl mit manuell bedienbaren als auch mit VELUX Solar-Dachfenstern verwendet werden, um Ihnen eine flexible Kontrolle über das natürliche Licht in Ihrem Raum zu geben. Sie sind in vielen verschiedenen und dekorativen Farben und Mustern erhältlich. VELUX Sichtschutz-Rollos mit weißen seitlichen Führungsschienen passen perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern.

- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Bedienen Sie Ihre Jalousien ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch.
- Einbau in wenigen Minuten - klicken Sie das Produkt einfach auf die vorinstallierten Halterungen.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Elegantes Design mit weißen seitlichen Führungsschienen, die perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern passen.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 1076-184 DTI www.oeko-tex.com

Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.

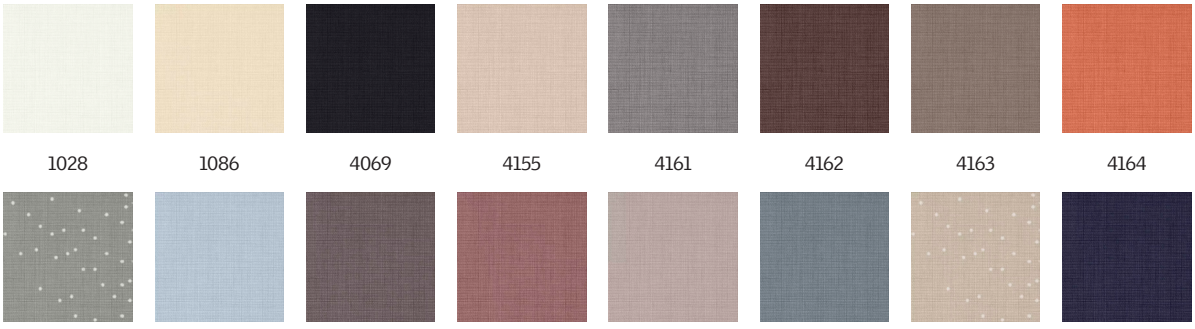

Bedienungsanleitung

Das solarbetriebene VELUX Sichtschutz-Rollo wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Die Jalousie lässt sich in jede gewünschte Position hoch- und herunterfahren.

Kompatibilität

Kompatibel mit den Elektro-Dachfenstern von VELUX:

Das Sichtschutz-Rollo RSL kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, VELUX solarbetrieben GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU, VELUX solarbetrieben GGU, GPL, GPU, VELUX Elektro-GPU, GTL, GTU (außer SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS und GPLS montiert werden.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Sichtschutz-Rollo kann auch nach Maß gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutz-Produkten, Elektro- und solarbetriebenen VELUX Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Rollo kann nicht mit anderen innen liegenden Sonnenschutz-Produkten kombiniert werden. Von einer Kombination mit außen montierten Sonnenschutz-Produkten raten wir ab. VELUX ACTIVE Produkte sind mit RSL kompatibel. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Rollo im Winter möglicherweise nicht so häufig wie im Sommer betrieben werden kann. Das Rollo kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.

Creation date 11-03-2025 11:33:38

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.de

Creation date 11-03-2025 11:33:38

Technische Informationen

VELUX Solar-Sichtschutz-Rollo RSL	**Stromversorgung**	Hochleistungsakku, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V Gleichstrom Der Akku ist ein Energiespeicher für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einem voll geladenen Akku sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Das Rollo wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	Anschluss	N/A
	Installation und Bedienung	Das Sichtschutz-Rollo wird einfach auf die vorinstallierten oberen Träger im Fenster geklickt, so dass während des verbleibenden Teils der Montage beide Hände frei bleiben. RSL erfordert keine Verkabelung oder einen Anschluss an die Netzspannung, wenn es auf VELUX Elektro-Dachfenstern montiert wird. Mehrere Bedienungsmöglichkeiten Bedienen Sie die Jalousien ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch. Und steuern Sie Ihre Jalousien von überall – oder aus dem ganzen Raum heraus mit VELUX App Control.
	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium. Untere Träger: Kunststoff, grau.
	Stromverbrauch	Hochleistungsakku, NiMH, 4,8 V Gleichspannung, 1100 mAh. Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einem voll geladenen Akku sind bis zu 200 Bedienvorgänge möglich. Das Rollo wird mit einem Akku geliefert, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: 10 Jahre.
	Solarzelle	Photovoltaik-Solarzelleneinheit in der Griffleiste in der der Glasscheibe zugewandten Seite integriert.
Vorprogrammierter Funk-Wandschalter	**Installation und Bedienung**	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
	Leistungsaufnahme, Übersicht	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	Größe und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 11-03-2025 11:33:38