

VELUX Elektro-Wabenplissee FMC

VELUX®




Die Elektro-Wabenplissees von VELUX können ferngesteuert werden und bieten Ihnen alle Vorteile der Lichtverdunkelung. Die Wabenstruktur verbessert die Wärmedämmung und steigert gleichzeitig den Wohnkomfort. Die Elektro-Wabenplissees lassen sich nahtlos mit Ihren VELUX Elektro-Dachfenstern verbinden. VELUX Sichtschutz-Rollos mit weißen seitlichen Führungsschienen passen perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern.

- Bietet einen optimalen Verdunkelungseffekt für eine entspannte Atmosphäre und einen besseren Schlaf.
- Bedienen Sie Ihre Jalousien ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch.
- Dank Wärmedämmung bleibt der Raum im Winter angenehm warm.
- Einbau in wenigen Minuten: Klicken Sie einfach das Produkt in die vorinstallierten Halterungen und es ist direkt für die Bedienung per Wandsender oder App vorbereitet.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Elegantes Design mit weißen seitlichen Führungsschienen, die perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern passen.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.



Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.

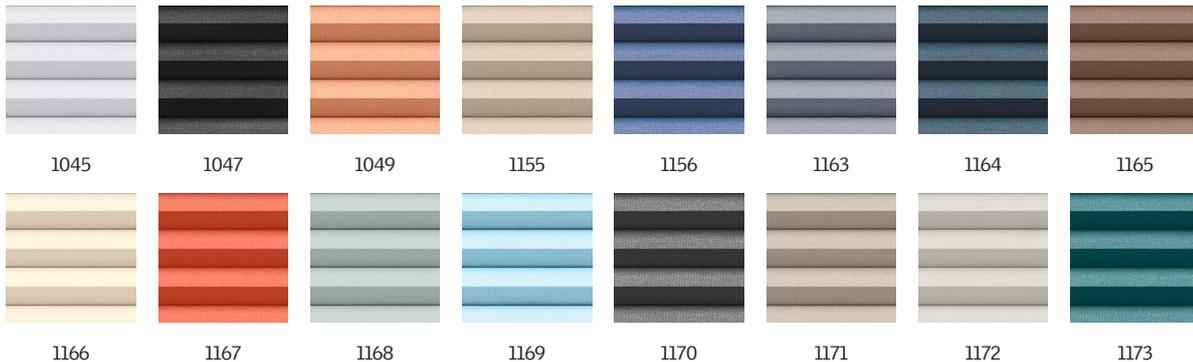

Bedienungsanleitung

Das VELUX Elektro-Wabenplissee wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Die Jalousie lässt sich in jede gewünschte Position hoch- und herunterfahren.

Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:

Das Verdunkelungsrollo FMC kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU und manuell bedienbare GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS und GPLS eingebaut werden.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Rollo kann auch nach Maß gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutz-Produkten, Elektro- und solarbetriebenen VELUX Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Rollo kann nicht mit anderen innen liegenden Sonnenschutz-Produkten kombiniert werden. Es kann mit außen liegenden Sonnenschutz-Produkten und mit Elektro-Fenstermotoren kombiniert werden. Es kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

Technische Informationen

VELUX Elektro-Wabenplissee FMC	Anschluss	Bei der Montage des Plissee an VELUX Elektro-Dachfenster ist keine Verkabelung erforderlich, da es direkt auf die Elektro-Montagebeschläge im Fenster geklickt wird. Bei der Montage des Plissee an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10 ZOZ 243 Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergenerationen C02-U10 und 102-810
	Installation und Bedienung	Das Wabenplissee wird einfach auf die vorinstallierten oberen Träger im Fenster geklickt, sodass während des verbleibenden Teils der Montage beide Hände frei bleiben. FMC erfordert keine Verkabelung oder einen Anschluss an die Netzspannung, wenn es auf VELUX Elektro-Dachfenstern montiert wird. Wenn Sie das Rollo in ein manuell bedienbares VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit Elektro-Nachrüst-Motor einbauen, ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Größencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster Größe PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Größencode, z. B. C-- ZOZ 244 für V21 Dachfenster Größe P25 Mehrere Bedienungsmöglichkeiten Bedienen Sie die Jalousien ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch. Und steuern Sie Ihre Jalousien von überall – oder aus dem ganzen Raum heraus mit VELUX App Control.
Vorprogrammierter Funk- Wandschalter	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium. Leitfäden: Kunststoff, weiß Untere Träger: Kunststoff, grau.
	Stromverbrauch	0,25 A, 24 V Gleichspannung von einem VELUX Elektrofenster oder von einer VELUX Elektro-Steuereinheit.
	Installation und Bedienung	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
	Leistungsaufnahme, Übersicht	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	Größe und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.