




Comfort 85 mm

ARON 

- ⒹE Kunststofffenster
- ⒻR Fenêtre en plastique
- ⒾT Finestra in plastica
- ⓃL Kunststof kozijnen
- ⒺSE Plastfönster
- ⒸZ Plastové okno
- ⒺSK Plastové okná
- ⒹO Fereastră din plastic

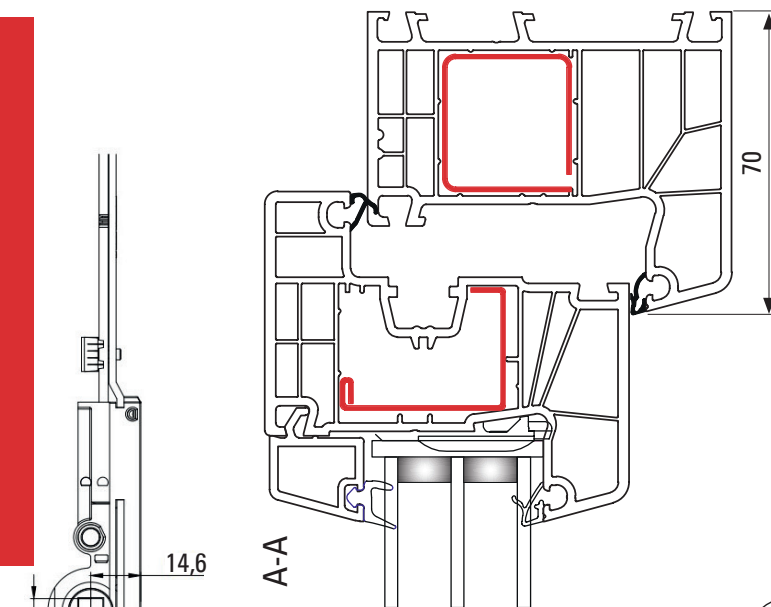

-  ⒹE Stahlverstärkungen
- ⒻR Renforts en acier
- ⒾT Rinforzi in acciaio
- ⓃL Staal versterkt
- ⒺSE Stålförstärkningar
- ⒸZ Ocelové výztuhy
- ⒺSK Ocelové výstuže
- ⒹO Armături din oțel
-  ⒹE Dichtungsebenen
- ⒻR Niveaux d'étanchéité
- ⒾT Livelli di tenuta
- ⓃL Dichtingsniveaus
- ⒺSE Tätningsnivåer
- ⒸZ Úrovně těsnění
- ⒺSK Úrovne utesnenia
- ⒹO Garnituri de izolare
-  Thermobond

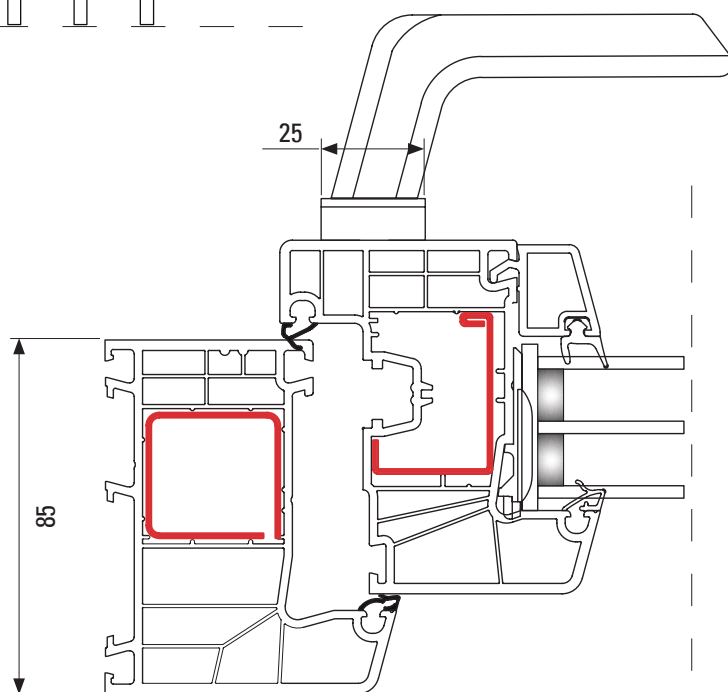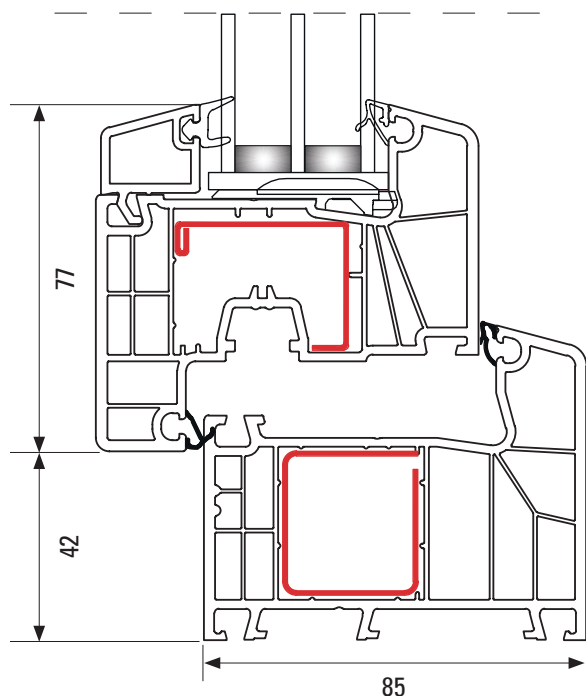

- Ⓒ! Achtung! Bei der Bestellung Breite x Höhe angeben/
Technische Änderungen vorbehalten/alle Angaben in mm
- Ⓕ! Attention! Indiquer les largeur x hauteur lors de la commande/
Sous réserve de modifications techniques/toutes les données en mm
- Ⓘ! Attenzione! Specificare larghezza x altezza al momento dell'ordine/
Con riserva di modifiche tecniche/tutti i dati sono espressi in mm
- Ⓝ! Let op! Bij de bestelling breedte x hoogte aangeven/
Technische wijzigingen voorbehouden/alle informatie in mm
- Ⓔ! OBS! Ange bredd x höjd vid beställning/Förbehåll för tekniska ändringar/alla måttangivelser i mm
- Ⓒ! Pozor! U objednávky uvádějte šířku x výšku/Technické změny vyhrazeny/
všechny údaje v mm
- Ⓔ! Pozor! Pri objednávke, prosím, uveďte šírku x výšku/Vyhradujeme si právo na technické zmeny/všetky údaje v mm
- Ⓓ! Atenție! Pe comandă, specificați lățime x înălțime/Sub rezerva dreptului la modificări tehnice/toate informațiile în mm

Comfort 85 mm

ARON 

- DE Kunststofffenster
- FR Fenêtre en plastique
- IT Finestra in plastica
- NL Kunststof kozijnen
- SE Plastfönster
- CZ Plastové okno
- SK Plastové okná
- RO Fereastră din plastic

DE

Bautiefe Rahmen	85 mm
Verglasung	3-Scheiben-Wärmeschutzglas mit ThermoBond (warme Kante) Ug 0,7
Dichtung	2 Dichtungsebenen
Zusatzinfos Eigenschaften	Blendrahmen, stahlverstärkt, Sicherheitsupgrade auf RC2 möglich, Dreh-Kipp-Beschlag Winkhaus mit Pilzkopf-verriegelung (einbruchhemmend)

FR

Épaisseur du dormant	85 mm
Vitrage	Verre à isolation thermique à 3 vitres avec Thermobond (bord chaud) Ug 0,7
Joint	2 niveaux d'étanchéité
Infos supplémentaires Propriétés	Bâti dormant renforcé en acier, Mise à niveau de sécurité possible vers RC2, Ferrure oscillo-battante avec verrouillage à tête champignon (à action anti-effraction)

IT

Profondità del telaio	85 mm
Vetratura	Vetro termoisolante con Thermobond a 3 lastre (Bordo caldo) Ug 0,7
Guarnizione	2 livelli di tenuta
Ulteriori informazioni Proprietà	Infisso rinforzato in acciaio, Possibilità di upgrade della sicurezza a RC2, Maniglia vasistas con chiusura a fungo (antiefrazione)

NL

Bouwdiepte kozijnen	85 mm
Glas	Driedubbel warmte-werend glas met ThermoBond (warme kant) Ug 0,7
Dichting	2 dichtingsniveaus
Extra informatie Eigenschappen	Kozijn met staal versterkt, Beveiligingsupgrade naar RC2 mogelijk, Draai-kiepbeslag met paddenstoelnokvergrendeling (inbraakwerend)

SE

karmdjup	85 mm
glas	3-glaskassett med Thermobond (varmkant) Ug 0,7
packning	2 tättningsnivåer
övrig information egenskaper	stålförstärkt karm, säkerhetsuppgadering till RC2 möjlig, dreh-kipp-beslag med svampkolvslåsning (inbrottshämmande)

CZ

Montážní hloubka rámu	85 mm
Zasklení	Třívrstvé tepelně izolační sklo se systémem Thermobond (teplá hrana) Ug 0,7
Těsnění	2 úrovně těsnění
Dodatečné info Vlastnost	Krycí rám s ocelovou výztuží, Možnost zvýšení bezpečnosti přechodem na RC2, Otočné výklopné kování s pojistkou s hříbovou hlavou (oddaluje vloupání)

SK

Montážna hĺbka rámu	85 mm
Zasklenie	Trojsklo s tepelnou izoláciou a tepelným okrajom Thermobond (teplý okraj) Ug 0,7
Tesnenie	2 úrovne utesnenia
Ďalšie informácie Vlastnosti	Rám vystužený oceľovým profilom, Možnosť zvýšenia zabezpečenia na RC2, Otočno-výklopné kovanie s bezpečnostnými hříbovými čapmi (ochrana proti vlámaniu)

RO

Adâncime construcție ramă	85 mm
Sticlă	Geam termoizolant cu 3 panouri cu Thermobond (margine caldă) Ug 0,7
Izolație	2 garnituri de izolare
Informații suplimentare Proprietăți	Rame oarbe ranforsate cu oțel, Este posibil upgrade de siguranță la RC2, Feronerie de tipul basculare-rotire cu închidere tip cap de ciupercă (protecție antifracție)

DE Technische Änderungen vorbehalten / alle Angaben in mm
FR Sous réserve de modifications techniques / toutes les données en mm
IT Con riserva di modifiche tecniche / tutti i dati sono espressi in mm
NL Technische wijzigingen voorbehouden / alle informatie in mm

SE Förbehåll för tekniska ändringar / alla måttangivelser i mm
CZ Technické změny vyhrazeny / všechny údaje v mm
SK Vyhradujeme si právo na technické zmeny / všetky údaje v mm
RO Sub rezerva dreptului la modificări tehnice / toate informațiile în mm