


- ⒹE Kunststofffenster  
Festverglasung
- ⒻR Fenêtre en plastique  
Vitrage fixe
- ⒾT Finestra in plastica  
Vetro fisso
- ⒶL Kunststof kozijnen  
Vast glas
- ⒶE Plastfönster  
Fast fönster
- ⒸZ Plastové okno  
Nepohyblivé zasklení
- ⒶK Plastové okná  
Pevné zasklenie
- ⒶO Fereastră din plastic  
Geam fix

-  ⒹE Stahlverstärkungen
- ⒻR Renforts en acier
- ⒾT Rinforzi in acciaio
- ⒶL Staal versterkt
- ⒶE Stålförstärkningar
- ⒸZ Ocelové výztuhy
- ⒶK Ocelové výstuže
- ⒶO Armături din oțel
-  Thermobond

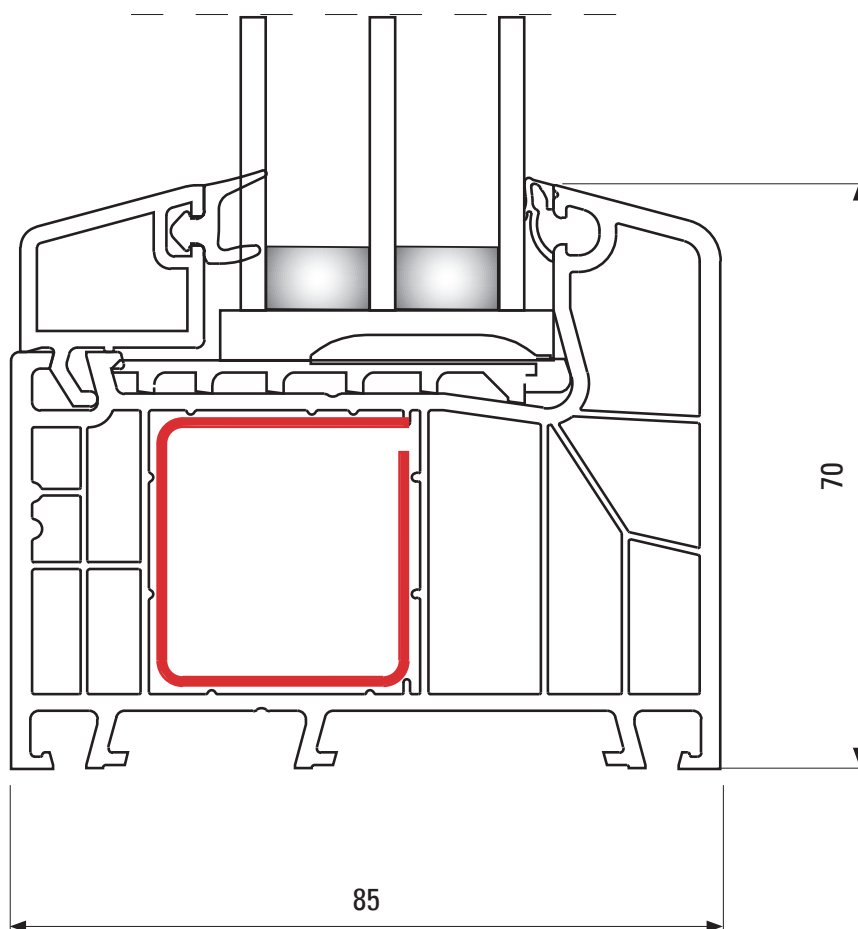

- ⒹE Achtung! Bei der Bestellung Breite x Höhe angeben/  
Technische Änderungen vorbehalten/alle Angaben in mm
- ⒻR Attention! Indiquer les largeur x hauteur lors de la commande/  
Sous réserve de modifications techniques/toutes les données en mm
- ⒾT Attenzione! Specificare larghezza x altezza al momento dell'ordine/  
Con riserva di modifiche tecniche/tutti i dati sono espressi in mm
- ⒶL Let op! Bij de bestelling breedte x hoogte aangeven/  
Technische wijzigingen voorbehouden/alle informatie in mm
- ⒶE OBS! Ange bredd x höjd vid beställning/Förbehåll för tekniska ändringar/alla måttangivelser i mm
- ⒸZ Pozor! U objednávky uvádějte šířku x výšku/Technické změny vyhrazeny/  
všechny údaje v mm
- ⒶK Pozor! Pri objednávke, prosím, uveďte šírku x výšku/Vyhradujeme si právo na technické zmeny/všetky údaje v mm
- ⒶO Atenție! Pe comandă, specificați lățime x înălțime/Sub rezerva dreptului la modificări tehnice/toate informațiile în mm

# Comfort 85 mm



- DE Kunststofffenster  
Festverglasung
- FR Fenêtre en plastique  
Vitrage fixe
- IT Finestra in plastica  
Vetro fisso
- NL Kunststof kozijnen  
Vast glas
- SE Plastfönster  
Fast fönster
- CZ Plastové okno  
Nepohyblivé zasklení
- SK Plastové okná  
Pevné zasklenie
- RO Fereastră din plastic  
Geam fix

DE

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bautiefe Rahmen              | 85 mm                                                                    |
| Verglasung                   | 3-Scheiben-<br>Wärmeschutzglas<br>mit ThermoBond (warme<br>Kante) Ug 0,7 |
| Zusatzinfos<br>Eigenschaften | Blendrahmen,<br>stahlverstärkt,<br>Sicherheitsupgrade auf<br>RC2 möglich |

FR

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Épaisseur du dormant                   | 85 mm                                                                                |
| Vitrage                                | Verre à isolation<br>thermique à 3 vitres<br>avec Thermobond (bord<br>chaud) Ug 0,7  |
| Infos<br>supplémentaires<br>Propriétés | Bâti dormant renforcé<br>en acier,<br>Mise à niveau de sécurité<br>possible vers RC2 |

IT

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità del telaio                  | 85 mm                                                                                |
| Vetratura                              | Vetro termoisolante con<br>Thermobond a 3 lastre<br>(Bordo caldo) Ug 0,7             |
| Ulteriori<br>informazioni<br>Proprietà | Infisso rinforzato in<br>acciaio,<br>Possibilità di upgrade<br>della sicurezza a RC2 |

NL

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bouwdiepte kozijnen               | 85 mm                                                                      |
| Glas                              | Driedubbel warmte-<br>werend glas met<br>ThermoBond (warme<br>kant) Ug 0,7 |
| Extra informatie<br>Eigenschappen | Kozijn met staal<br>versterkt,<br>Beveiligingsupgrade<br>naar RC2 mogelijk |

SE

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| karmdjup                        | 85 mm                                                          |
| glas                            | 3-glaskassett med<br>Thermobond (varmkant)<br>Ug 0,7           |
| övrig information<br>egenskaper | stålförstärkt karm,<br>säkerhetsupgradering<br>till RC2 möjlig |

CZ

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montážní hloubka<br>rámu    | 85 mm                                                                                |
| Zasklení                    | Třívrstvé tepelně<br>izolační sklo se<br>systémem Thermobond<br>(teplá hrana) Ug 0,7 |
| Dodatečné info<br>Vlastnost | Krycí rám s ocelovou<br>výztuží, Možnost zvýšení<br>bezpečnosti přechodem<br>na RC2  |

SK

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montážna hĺbka<br>rámu          | 85 mm                                                                                     |
| Zasklenie                       | Trojsklo s tepelnou<br>izoláciou a tepelným<br>okrajom Thermobond<br>(teplý okraj) Ug 0,7 |
| Ďalšie informácie<br>Vlastnosti | Rám vystužený<br>oceľovým profilom,<br>Možnosť zvýšenia<br>zabezpečenia na RC2            |

RO

|                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Adâncime<br>construcție ramă              | 85 mm                                                                            |
| Sticlă                                    | Geam termoizolant cu 3<br>panouri cu Thermobond<br>(margine caldă) Ug 0,7        |
| Informații<br>suplimentare<br>Proprietăți | Rame oarbe ranforsate<br>cu oțel, Este posibil<br>upgrade de siguranță<br>la RC2 |

DE Technische Änderungen vorbehalten / alle Angaben in mm

FR Sous réserve de modifications techniques / toutes les données en mm

IT Con riserva di modifiche tecniche / tutti i dati sono espressi in mm

NL Technische wijzigingen voorbehouden / alle informatie in mm

SE Förbehåll för tekniska ändringar / alla måttangivelser i mm

CZ Technické změny vyhrazeny / všechny údaje v mm

SK Vyhradujeme si právo na technické zmeny / všetky údaje v mm

RO Sub rezerva dreptului la modificări tehnice / toate informațiile în mm