


## Panel Hub S1 Plus EU Benutzerhandbuch DE

## Produkteinführung

Der Aqara Panel Hub S1 Plus EU ist ein intelligentes Bedienfeld und Wandschalter mit Touchscreen und Sprachsteuerung. Er bietet personalisierte Themenoptionen und vernetzte Steuerung von Smart-Home-Geräten in Ihrem gesamten Zuhause, um ein komfortables und individuell angepasstes Smart-Home-Erlebnis zu liefern.

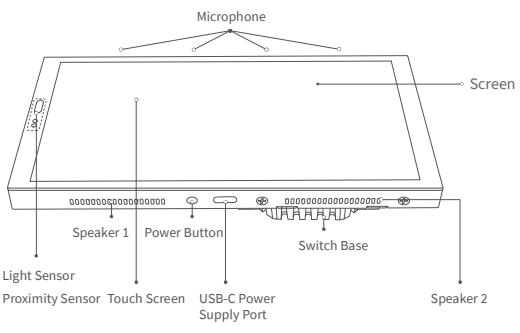

## Warnhinweise

- Bei der Installation dieses Produkts handelt es sich um eine Hochspannungsinstallation, und die Installation muss von Fachleuten gemäß den elektrischen und produktsspezifischen Vorgaben durchgeführt werden, wie im Installationshandbuch beschrieben.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Verschränken Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Produkt.
- Durchführen Sie eine Trennwand. Eine leicht zugängliche Trennwand (z. B. ein Trennschalter) sollte exakt installiert werden. Sowohl die Trennwand als auch das Gerät müssen von Fachleuten installiert werden.
- Das Aktualisieren der Firmware und des Systems des Geräts mit nicht autorisierter Software kann die Sicherheitstecken bergen, beispielsweise wenn das Gerät unterbrechen machen oder Ihre persönlichen Daten preisgeben. Es wird empfohlen, die Aktualisierung online durchzuführen.
- Stellen Sie sicher, dass die Mikrofonöffnung oben auf dem Bildschirm nicht blockiert ist. Eine Blockierung der Mikrofonöffnung verringert die Tonqualität.
- Verwenden Sie keine aggressive Reinigungsmittel zu reinigen. Bitte nicht in feuchter Umgebung oder im Freien verwenden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Wärmequelle.
- Zerkratzen Sie den Touchscreen nicht mit scharfen Gegenständen.


## Installationsmethoden




2. Auswahl des Installationsorts: Der ideale Abstand vom Gerät zu Ihrem Heimrouter sollte zwischen 2 und 6 Metern liegen. Vermeiden Sie jegliche metallischen Hindernisse zwischen dem Gerät und dem Router sowie um das Gerät herum.





3. Packen Sie das Produkt und das Zubehör aus der Verpackung. Schrauben Sie die Schrauben an der Unterseite des Geräts gelöst sind. Nachdem Sie die Schalter Basis vom Bedienfeld getrennt haben, lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schrauben am Stromanschluss. Schließen Sie den stromführenden Draht und den Neutraldraht jeweils an die L- und N-Anschlüsse des Geräts an. Schließen Sie die Lastleitung (Ladestecker) an die entsprechenden Anschlüsse L1 und L2 an. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung korrekt ist, und ziehen Sie dann die Klemmschrauben fest. Die Gesamtlast darf die Maximalleistung nicht überschreiten. \*Überschreiten Sie nicht das empfohlene Drehmoment von 0,7 Nm.

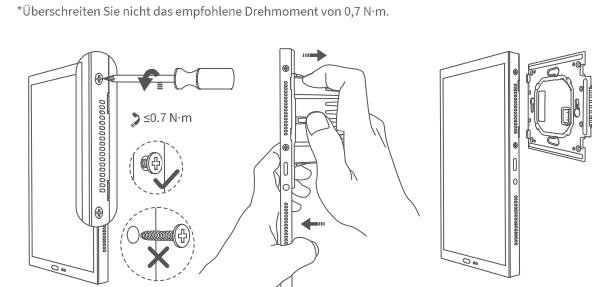


5. Befestigen Sie die Schaltersockel mit den mitgelieferten Schrauben an der Wandanschlussdose.

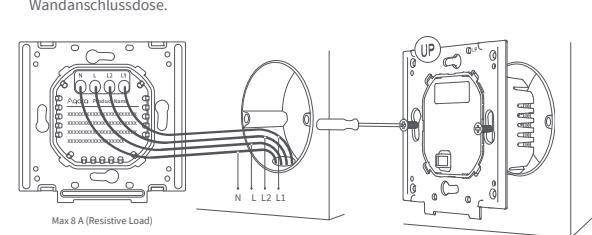


6. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben an der Unterseite des Geräts gelöst sind. Hängen Sie dann die Oberseite des Geräts an die Schaltersockel. Achten Sie darauf, dass das Panel korrekt mit der Wand absieht und korrekt mit dem Schaltersockel ausgerichtet ist. Achten Sie auf die Position der Schnittstellen. \*Achten Sie darauf, beim Lösen der Schrauben an der Unterseite der Hafnung keine zu große Kraft anzuwenden, um eine Beschädigung der Schrauben zu verhindern.

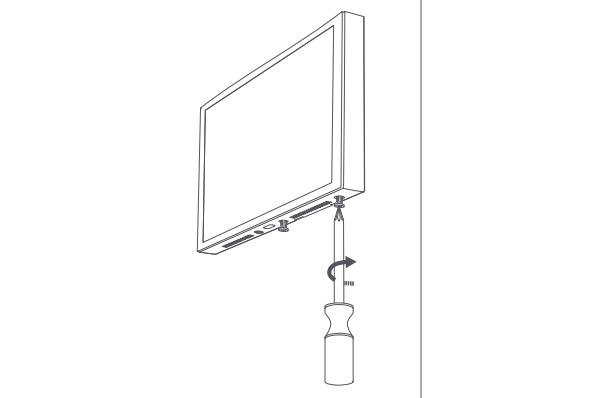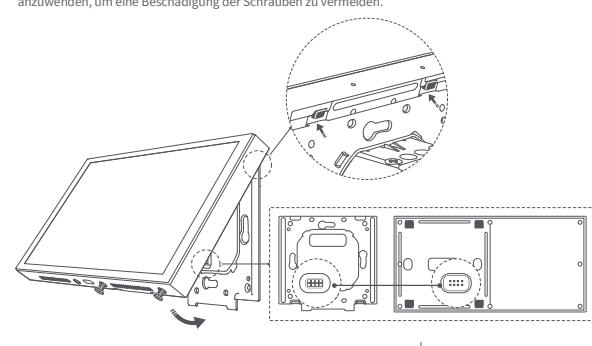

7. Nachdem Sie die unteren Schrauben befestigt haben, schalten Sie das Gerät ein. Warten Sie, bis der Startvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie dann Ihre Sprache aus und rufen Sie die Verbindungsseite auf.

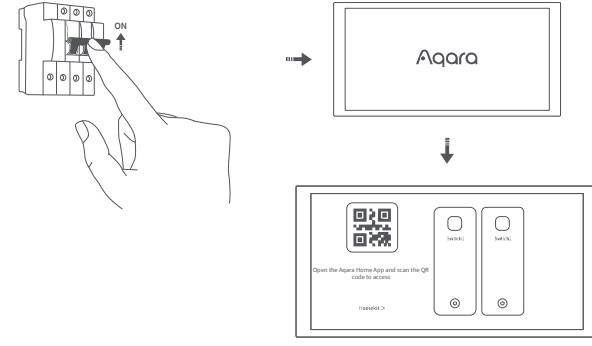

8. Laden Sie die Aqara Home App herunter. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die Aqara Home App herunterzuladen.

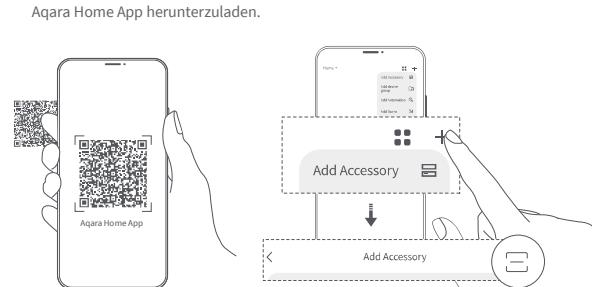

9. Bringen Sie Ihr Telefon für die Verbindung so nah wie möglich an das Gerät. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich Ihr Telefon und das Gerät im selben WLAN-Netzwerk befinden (entweder 2,4 GHz oder 5 GHz).

10. Öffnen Sie die Aqara Home App, gehen Sie auf „Haus“ und dann oben rechts auf „+“, um die Seite „Haus“ zu öffnen und „Hinzufügen“ aufzurufen. Wählen Sie „Panel Hub S1 Plus“ oder scannen Sie den QR-Code auf dem eingeschalteten Bildschirm und folgen den Anweisungen der App, um die Verbindung herzustellen.

11. Wenn das Hinzuholen des Geräts fehlgeschlagen ist, bestätigen Sie bitte Folgendes:

\*Der WLAN-Namen oder das Passwort enthalten keine nicht unterstützten Sonderzeichen, wodurch das Gerät keine Verbindung zum Router herstellen kann. Ändern Sie diese in normale Zeichen und versuchen Sie es erneut.

\*Das Gerät unterstützt derzeit keine WPA/WPA2-WLAN-Netzwerke auf Unternehmensebene.

\*Überprüfen Sie, ob die WLAN- und Verschlüsselungsinstellung am Router aktiviert ist, wodurch das Gerät kann funktionieren.

\*Überprüfen Sie, ob der Router AP-Isolation aktiviert hat, wodurch Mobiltelefone das Gerät im LAN nicht binden können.

\*Eine temporäre Verbindung wird nicht ermöglicht.

**Netzwerk zurücksetzen**

Gehen Sie zu „Einstellungen“ → „Aqara-ID“ → „Abmelden“, dann können Sie das Gerät zurücksetzen. Sie können dies auch tun, indem Sie das Gerät in der Aqara Home-App löschen.

## Werkeinstellungen zurücksetzen

Nachdem das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, gehen Sie zur Seite „Systemeinstellungen“, wählen Sie „Erweiterte Einstellungen“ → „Neustart“. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen und alle Daten zu löschen.

## Gerät neu starten

Nachdem das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, gehen Sie zur Seite „Systemeinstellungen“, wählen Sie „Erweiterte Einstellungen“ → „Neustart“. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen und alle Daten zu löschen.

## Produktspezifikationen

Panel Hub S1 Plus

Modell: MP-K10

Abmessungen: 172 × 86 × 42,2 mm (6,77 × 3,39 × 1,66 Zoll)

USB-C-Eingang: V2,0

drahtlose Protokolle: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz,

Zigbee: 802.15.4, Bluetooth

Auflösung: 1440 × 720

Elektrische Nennwerte : 200–240 VAC, 50/60 Hz, Max 8 A (ohmsche Last), u

Betriebstemperatur: -10°C ~ 40°C (4°F ~ 104°F)

Betriebsfeuchtigkeit: 0 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation

Lieferumfang: Panel Hub S1 Plus × 1, Benutzerhandbuch × 1, Konformitätserklärung × 1, Schraubensatz × 2

## Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Produkt haben, finden Sie weitere Produktinformationen auf der folgenden Website: <https://store-support.aqara.com/products/panel-hub-s1-plus/>

Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresse: Shenzhen 518044, Gebäude 1, Chongwen Park, Nanshan IPark, Nr. 3370,

Luohu-Kreis, Gemeinde Fugang, Wohrdbezirk Taoyuan, Bezirk Nanshan,

Shenzhen, China

Online-Kundendienst: <http://www.aqara.com/support/>

E-Mail: support@aqara.com