

VELUX Elektro-Plissee FML


VELUX®



Die Elektro-Plissees von VELUX sorgen für elegante Lichteffekte, die Ihren Raum in ein angenehmes, weiches Licht tauchen. Sie lassen sich nahtlos mit Ihren vorhandenen VELUX Elektro-Dachfenstern verbinden und ermöglichen Ihnen eine bequeme Steuerung Ihrer Privatsphäre und des natürlichen Lichts in Ihrem Raum.


Sie können auf verschiedene Arten bedient werden: manuell, ferngesteuert oder automatisch. Die Elektro-Plissees sind in einer großen Farb- und Stilauswahl erhältlich. VELUX Sichtschutz-Rollos mit weißen seitlichen Führungsschienen passen perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern.

- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Bedienen Sie Ihre Jalousien ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch.
- Einbau in wenigen Minuten: Klicken Sie einfach das Produkt in die vorinstallierten Halterungen und es ist direkt für die Bedienung per Wandsender oder App vorbereitet.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Elegantes Design mit weißen seitlichen Führungsschienen, die perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern passen.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.



Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.

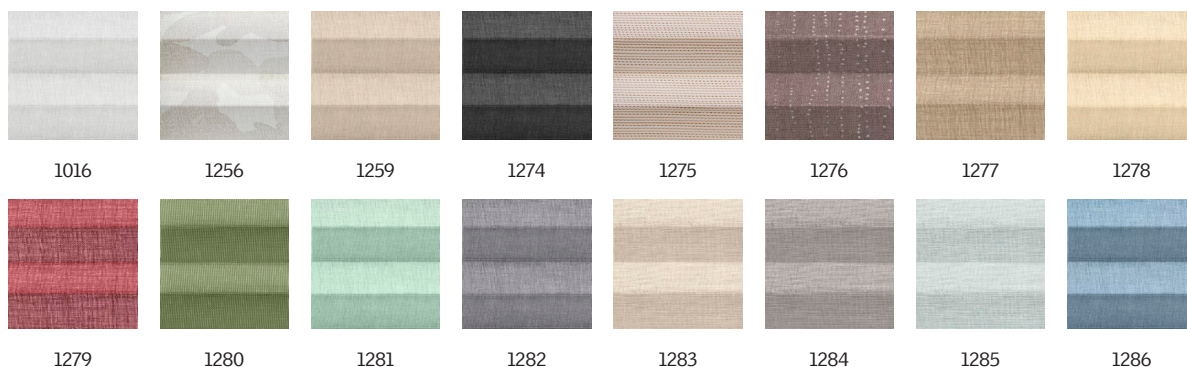

Bedienungsanleitung

Das VELUX Elektro-Plissee wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Das Plissee lässt sich in jede gewünschte Position hoch- und herunterfahren.

Kompatibilität

Kompatibel mit den Elektro-Dachfenstern von VELUX:

Das Plissee FML kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU, GPL, GPU, GGLS und GPLS montiert werden.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Plissee kann auch nach Maß gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, Elektro- und solarbetriebenen VELUX Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Plissee kann nicht mit anderen innen montierten Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Es kann mit außen montierten Sonnenschutzprodukten und mit Elektro-Fenstermotoren kombiniert werden. Es kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.



Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

Technische Informationen

VELUX Elektro-Plissee FML	Anschluss	Bei der Montage des Plissee an VELUX Elektro-Dachfenster ist keine Verkabelung erforderlich, da es direkt auf die Elektro-Montagebeschläge im Fenster geklickt wird. Bei der Montage des Plissee an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10 ZOZ 243 Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergenerationen C02-U10 und 102-810
	Installation und Bedienung	Das Plissee wird einfach auf die vorinstallierten oberen Zubehörträger im Fenster geklickt, sodass während des verbleibenden Teils der Montage beide Hände frei bleiben. Beim Einklicken auf Elektro-Dachfenstern von VELUX ist keine Verkabelung erforderlich, da die Fenster über vorinstallierte Elektro-Montagebeschläge verfügen. Beim Einbau von FML in ein manuell bedienbares VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit Elektro-Nachrüst-Motor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Größencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster Größe PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Größencode, z. B. C-- ZOZ 244 für V21 Dachfenster Größe P25 Mehrere Bedienungsmöglichkeiten Bedienen Sie das Plissee ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch. Und steuern Sie Ihr Plissee von überall – oder aus dem ganzen Raum heraus mit VELUX App Control.
	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium. Führungen und untere Träger: Kunststoff, grau. Produkt ist nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert (1076-184) – schadstoffgeprüfte Textilien, und STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP steht für Sustainable Textile & Leather Production.
	Stromverbrauch	0,25 A, 24 V Gleichspannung von einem VELUX Elektrofenster oder von einer VELUX Elektro-Steuereinheit.
Vorprogrammierter Funk-Wandschalter	Installation und Bedienung	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
	Leistungsaufnahme, Übersicht	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	Größe und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.