

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR41ADD1



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KFZ40SX0 :

KSZGGM00 :

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.

Technische Daten

Bruttogewicht: 99.000 lbs

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 81 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l

Luftschallemissionen: 28 dB(A) re 1pW

Luftschallemissionsklasse: A

Bauform: Eingebaut

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1

Gerätebreite: 558 mm

Höhe: 1221 mm

Gerätetiefe: 548 mm

Nettogewicht: 41.7 kg

Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör

Türanschlag: Rechts wechselbar

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4

Flaschenregale: Ja

Frostfree System: Nicht zutreffend

Innenlüfter: Nein

Scharniere wechselbar: Ja

Länge Netzkabel: 230.0 cm

Ideale Lagerbedingungen durch gleichmäßige Kühlung mit Multi Airflow: Nein

Energiesparfunktion: Nein

Kältetechnik: 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

Superkühlen-Taste: Ja

Temperaturkontrollierte Schublade: Nein

Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein

Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3

Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja

Tilt-out door bins in fridge: Nein

Gallon Storage: Ja

Anzahl der Lagerkapazität: 1

motorisierte Ablage: Nein

Material der Ablagen: Glas

Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör

Art der Installation: Vollintegrierbar

Energy Star Qualified: Nein

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Ausschnittsmaße: x

Abmessungen des verpackten Gerätes: 50.78 x 24.40 x 25.19

Nettogewicht: 92.000 lbs



Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR41ADD1

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Frischhaltesystem

Komfort und Sicherheit

- Einbau Kühlautomat
- easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier, Profi-Scharnier mit SoftClose

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 204 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 81
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 28 dB

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, sowie ein flexShelf
- 1 Türabsteller, hoch
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

Masse

- Gerätemasse: H 122 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör


- 3 x Eierablage

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR41ADD1


Maße in mm

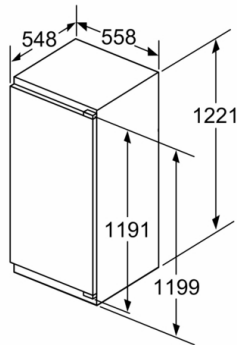

Maße in mm




A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

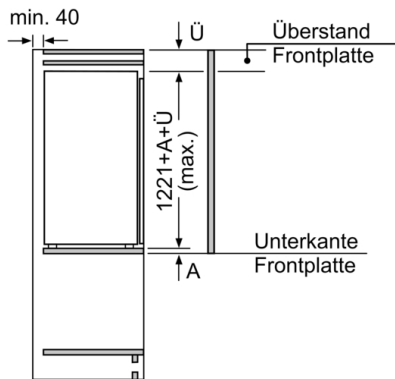

Masse in mm


Masse in mm

Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	