

WelcomeHive Pro 2

Die komplette Multi-Home-Lösung für
Gewerbetreibende



1 Name

Art.-Nr.
531060

2 Namen

Art.-Nr.
531061

4 Namen

Art.-Nr.
531062

8 Namen

Art.-Nr.
531063

16 Namen

Art.-Nr.
531064

Eine Videosprechanlage mit einer großen Auswahl an Türsprechanlagen je nach Anzahl der Wohneinheiten.

Wählen Sie für Ihr Gebäude diese Videosprechanlage von **Philips**, die je nach Anzahl der Wohnungen im Gebäude mehrere Türsprechanlagen bietet. Die Türsprechanlage ist mit 1, 2, 4, 8 oder 16 Name(n) erhältlich. Diese Videosprechanlage kann für öffentliche Gebäude oder Geschäftsräume verwendet werden.

Eine vereinfachte Installation, die für Profis und Installateure gedacht ist

Im Vergleich zur vorherigen Produktreihe verfügt die **Philips WelcomeHive Pro 2** über eine neue und vereinfachte Installationsmethode:

- Es gibt nur ein Netzteil pro Anlage, unabhängig von der Anzahl Monitore im Gebäude (siehe Schema auf der nächsten Seite)
- Durch die BUS-Kommunikation

sind weniger Verbindungskabel erforderlich. Es müssen auch keine Kabel in jeder Wohnung verlegt werden

- Alle Funktionen sind über die Monitore und die Türsprechanlage verfügbar. Die Speicherung der Besucher erfolgt über die Anlage. Wenn Sie Videos aufnehmen möchten (ca. 1000, max. 30 Sekunden), verwenden Sie die im Set enthaltene 32-GB MicroSD-Karte



Mit Vigik kompatible Videosprechanlagen

Die Modelle mit 4, 8 und 16 Namen der Reihe **WelcomeHive Pro 2** sind mit allen auf dem Markt erhältlichen unabhängigen Vigik-Lesegeräten kompatibel. Die gesamte Produktreihe verfügt über einen speziellen Stromausgang für diese Art von Geräten.

Die Produktvorteile

Die Modelle mit 4, 8 und 16 Namen der Produktreihe sind mit den PMR-Vorschriften kompatibel (Personen mit eingeschränkter Mobilität: die Ruftasten sind in „sitzender Position“ erreichbar*)

- Die Türsprechanlagen mit 4, 8 und 16 Namen sind mit einer verstärkten Vorrichtung für Hörgeschädigte ausgestattet
- Gegensprechfunktion: über jeden Monitor kann ein anderer Monitor der Anlage angerufen werden



- Nachtsicht
- Öffnen mit RFID-Badge: Sicherheit gewährleistet
- Türsprechanlage aus maschinell bearbeitetem Aluminium, IP54-zertifiziert gegen Staub und Regen. Witterungsbeständig
- Bestände Installation der Türsprechanlage: sie wird in den Pfeiler oder die Wand eingebaut
- Der Monitor nimmt automatisch ein Foto auf, wenn ein Besucher in Abwesenheit des Bewohners der betreffenden Wohnung klingelt

* Eine gute Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität hängt auch von der Installation des Produkts ab.



Eine erweiterbare Lösung


Zusätzlich zu den Monitoren, die an ihre Türsprechanlage angeschlossen sind, können Sie Ihre Lösung für die Zutrittskontrolle mit Zubehör erweitern:

- Möglichkeit, zwei Monitore pro Wohnung zu installieren - außer mit der Lösung für 16 Wohnungen
- Der Monitor **WelcomeHive Pro 2** kann einen elektrischen Toröffner oder ein motorisiertes Tor betätigen (jeden drahtgebundenen Steuereingang mit Trockenkontakt)
- Mithilfe der im Set enthaltenen 32-GB MicroSD-Karte, die an einem dafür vorgesehenen Steckplatz im Monitor installiert wird, kann der Bewohner Videos (mit einer maximalen Länge von 30 Sekunden) von Besuchern aufnehmen, die bei ihm klingeln. Außerdem können bis zu 1.000 Fotos gespeichert werden.


Wenn nötig können Sie auch einen Austrittstaster im Gebäude installieren, welcher die Tür zu einem Eingangsbereich öffnet.

Installationsschemata


1 Wohnung

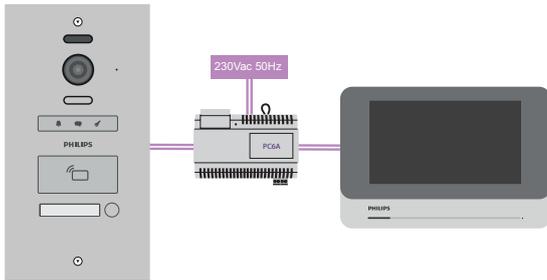


2 Wohnungen

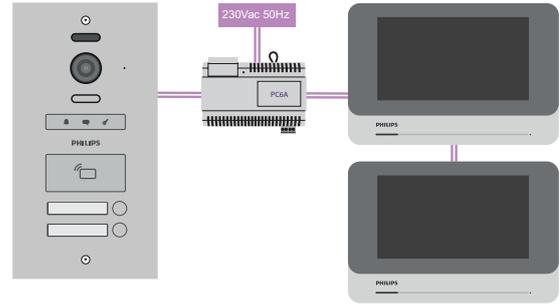


4 Wohnungen

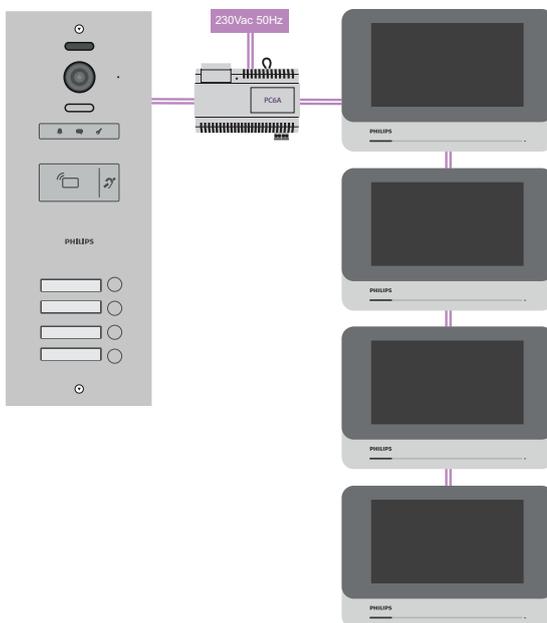

8 Wohnungen

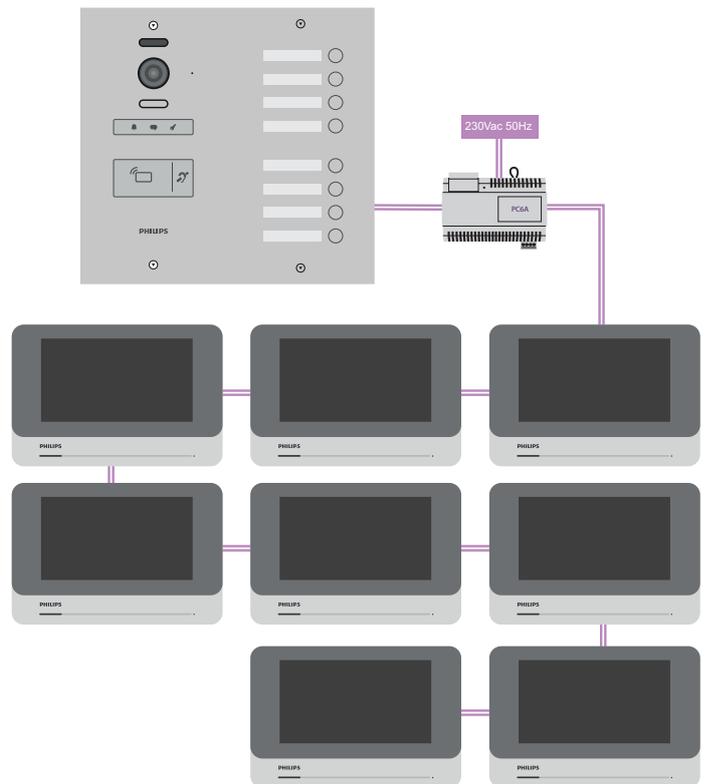

16 Wohnungen

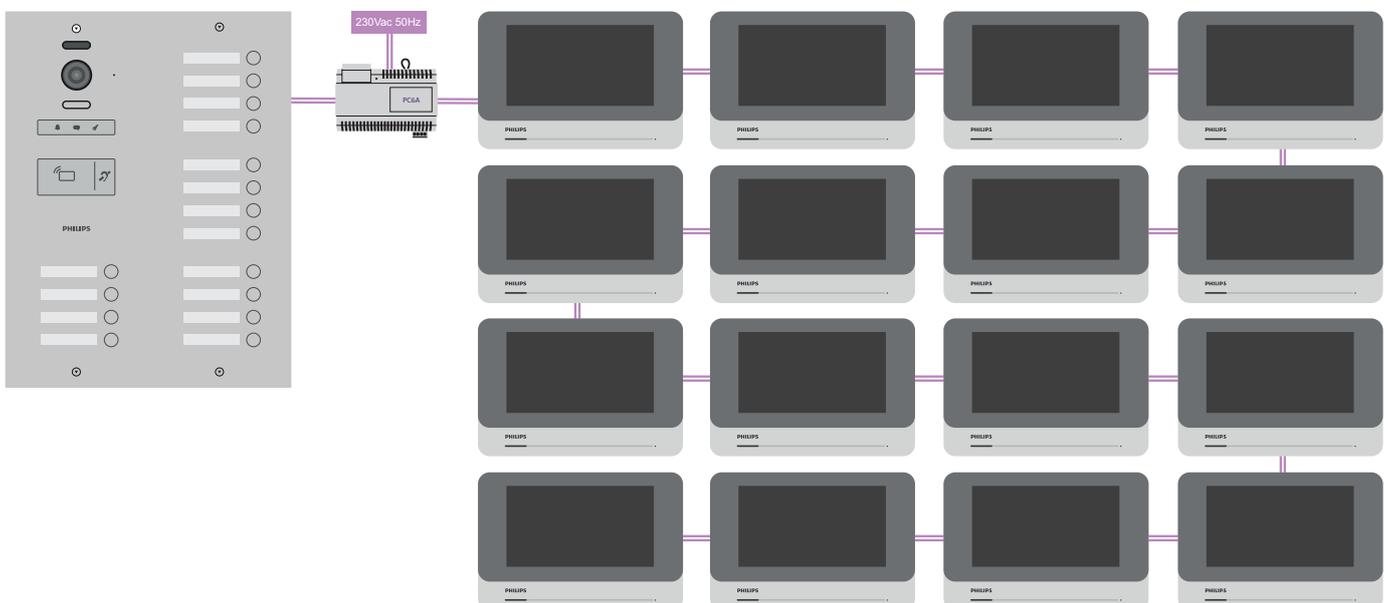

Technische Merkmale



Technische Merkmale


- **Hohe Bildqualität:** 900 TVL
- Verdrahtung mit zwei Drähten ohne Polarität und mit BUS-System
- **Bearbeitetes Aluminium:** Garantie für Langlebigkeit und Solidität
- IP54-Zertifizierung
- **1 einziges Stromversorgungsmodul für die gesamte Anlage:** modularer Schienen-Transformator DIN 32 VDC 1,5 A
- **Sichtwinkel der Türsprechanlage:** 120°
- 6 Klingeltöne zur Wahl, Lautstärke einstellbar
- 7 Zoll Touchscreen
- Möglichkeit, den Kontrast, die Helligkeit und die Farbe des Monitors einzustellen
- **Speicher des Monitors:** bis zu 1000 Fotos oder 1000 Videos mit der mitgelieferten 32-GB MicroSD-Karte
- **Reichweite zwischen Türsprechanlage und Stromversorgung:** 120 Meter
- **Reichweite zwischen dem Netzteil und dem am weitesten entfernten Monitor:** 120 Meter

Modell	531060	531061	531062	531063	531064	531065
Stromversorgung	DIN-Schienen-Transformator 100-240 VAC 50 Hz/32 VDC 1,5 A im Lieferumfang enthalten					Über die Türsprechanlage
Montage	Einbau in Wand oder Pfeiler					Wandverankerungsplatte
Video	Kamera 900TVL CMOS Farbnachtsicht durch Beleuchtung, die von der Umgebungshelligkeit gesteuert wird					800 x 480
Größe und Typ des Monitors	-					7 Zoll-LCD-Monitor (17,7 cm)
Zusätzliche Funktionen	- Ausgang elektrischer Türöffner 12V mit Sendefunktion, max. Stromstärke 1,5A - Ausgang elektrischer Türöffner/Magnetschloss/Tor mit Trockenkontakt NO oder NC. Der Anschluss eines Türöffners oder Magnetschlusses erfordert ein geeignetes Netzteil, das nicht im Lieferumfang enthalten ist					- Besucherspeicher: bis zu 100 Fotos (interner Speicher) - 32-GB MicroSD-Karte im Lieferumfang enthalten, um die Anzahl der Fotos zu erhöhen oder 30-sekündige Videos aufzunehmen. Bis zu 1000 Fotos - Gegensprechfunktion, mit der Sie von einem Monitor aus jeden anderen Monitor in der Anlage anrufen können 6 Klingeltöne, Lautstärke, Kontrast, Helligkeit und Farbe einstellbar
Kabeltyp und -länge	Digitale 2-Draht-BUS-Anschlüsse Bis 120 m zwischen Türsprechanlage und Netzteil durch Kabel mit 2 abgeschirmten Twisted-Pair-Kabeln 2 x 1 mm ² Bis zu 120 m zwischen Netzteil und dem am weitesten entfernten Monitor über über ein Kabel mit 2 abgeschirmten Twisted-Pair-Kabeln 2 x 1 mm ²					
Max. Anzahl Wohneinheiten und Monitore	1 Wohnung, bis zu 2 Monitore	2 Wohnungen, bis zu 2 Monitore pro Wohnung	4 Wohnungen, bis zu 2 Monitore pro Wohnung	8 Wohnungen, bis zu 2 Monitore pro Wohnung	16 Wohnungen, 1 Monitor pro Wohnung	-
Anzahl und Art der bereitgestellten RFID-Badges	2 RFID-Badges, 125 kHz Kapazität der Türsprechanlage: bis zu 1000 Badges	4 RFID-Badges, 125 kHz Kapazität der Türsprechanlage: bis zu 1000 Badges	8 RFID-Badges, 125 kHz Kapazität der Türsprechanlage: bis zu 1000 Badges	16 RFID-Badges, 125 kHz Kapazität der Türsprechanlage: bis zu 1000 Badges	32 RFID-Badges, 125 kHz Kapazität der Türsprechanlage: bis zu 1000 Badges	-
Materialien	Vorderseite: bearbeitetes Aluminium					ABS + PMMA
Größe (mm)	Vorderseite: 253 x 134 x 6 Einbaustelle: 227 x 113 x 35	Vorderseite: 253 x 134 x 6 Einbaustelle: 227 x 113 x 35	Vorderseite: 353 x 134 x 6 Einbaustelle: 331 x 113 x 35	2 Teile Vorderseiten: 253 x 134 x 6 Einbaustelle: 227 x 240 x 35	2 Teile Vorderseite: 353 x 134 x 6 Einbaustelle: 331 x 240 x 35	210 x 142 x 20
Gewicht	770 g	770 g	1045 g	1550 g	2200 g	370 g

INHALT DES SETS:

- 1 Türsprechanlage (1/2/4/8/16 Namen)
- 1 modularer Transformator
- 2 RFID-Badges pro Wohnung

Beachten Sie: Sie müssen darauf achten, dass Sie die richtige Anzahl an Monitoren einplanen, die der Anzahl der Namen auf Ihrer Türsprechanlage entspricht. Der WelcomeHive Pro 2 Monitor hat die Artikelnummer 531065 (nicht im Set enthalten).



WelcomeHive Pro 2
3345115310604

WelcomeHive Pro 2
3345115310635

WelcomeHive Pro 2
3345115310611

WelcomeHive Pro 2
3345115310642

WelcomeHive Pro 2
3345115310628