Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com

tp-link | tapo

Technisches Datenblatt

# Intelligente kabellose Überwachungskamera

2K QHD

Tapo C425

TC85

Bis zu 300 Tage Akkulaufzeit△

| | | |
|---|---|---|
| Freie Person/Haustier/ Fahrzeugerkennung | Vollfarbe Nachtsicht | Einstellbar Magnetfuß |

works with amazon alexa

works with Google Home

# Highlights

## Kostenlose Personen-/Haustier-/Fahrzeugerkennung

Intelligente künstliche Intelligenz identifiziert Personen, Haustiere und Fahrzeuge präzise und reduziert so Fehlalarme und unnötige Benachrichtigungen, was zudem die Batterielebensdauer verlängert.

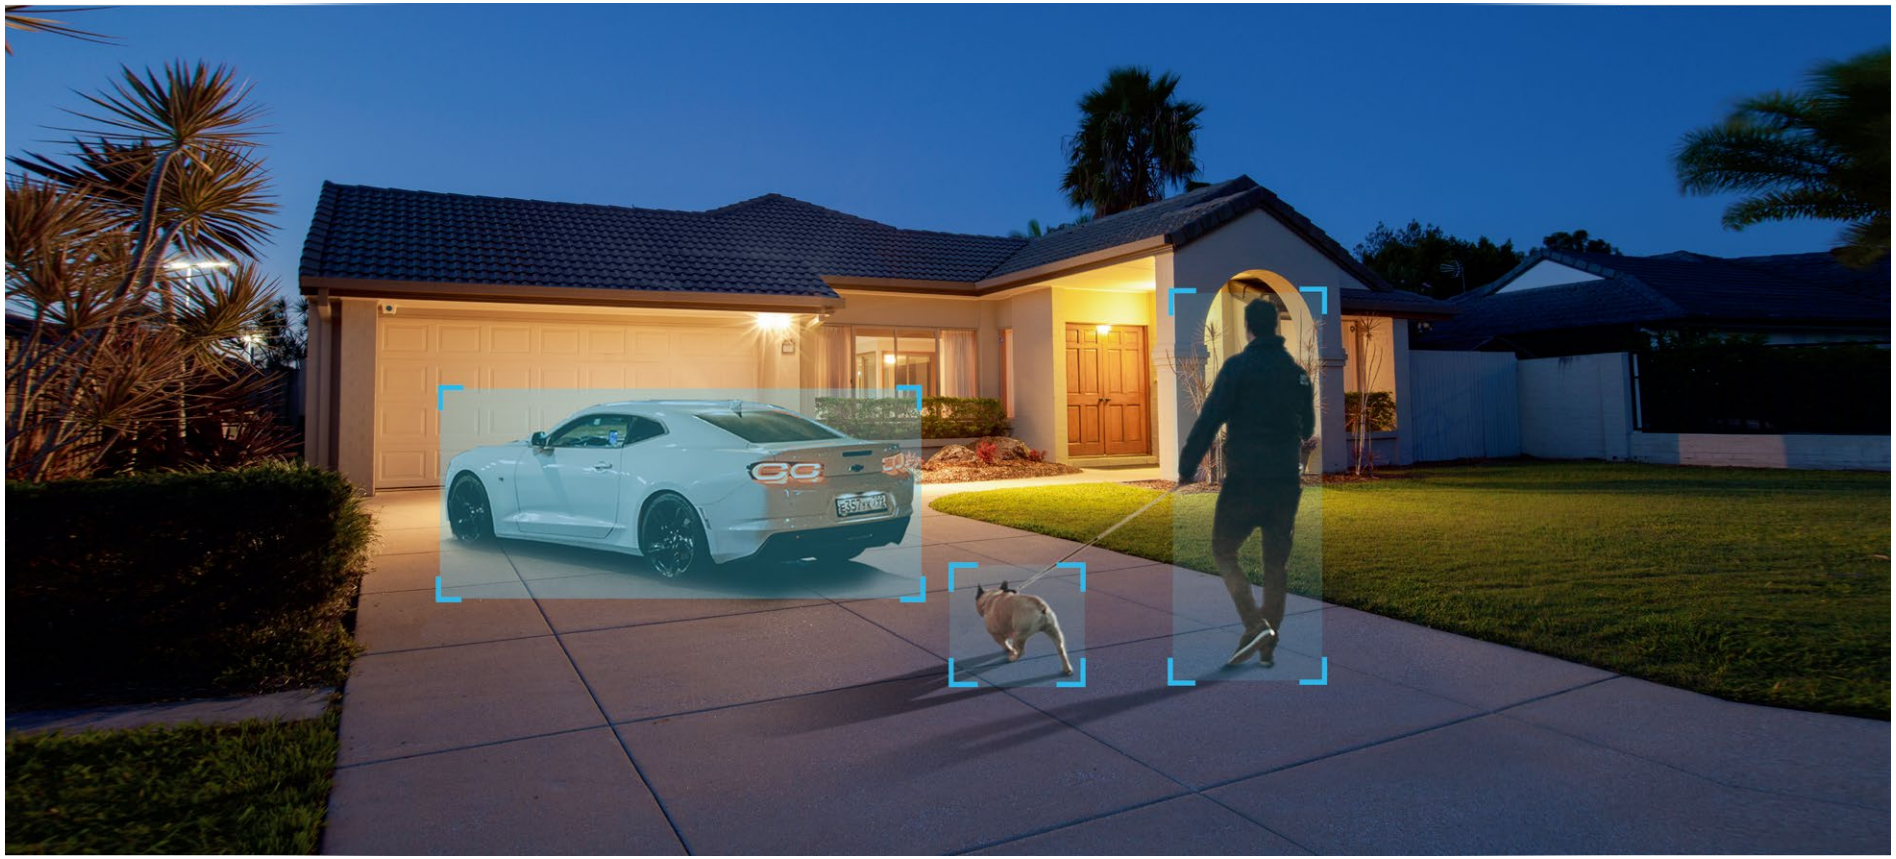

# Merkmale

## 2K QHD Livebild

Jetzt mit 1,7-mal mehr Pixeln als 1080p, für klarere Videos und schärfere Fotos.

## Einstellbarer Magnetfuß

Dank der magnetischen Basis können Sie Ihre Kamera mühelos in jedem beliebigen Winkel platzieren und drehen, ohne sie in die Halterung schrauben zu müssen.

## Lokal†und Cloud‡Lagerung

Aufgezeichnete Videos auf einer microSD-Karte speichern (bis zu 512 GB)†, kein Abonnement erforderlich. Cloud-Speicher‡wird aus Gründen der Flexibilität ebenfalls unterstützt.

## Vollfarbige Nachtsicht

Erhöht Ihre Sicherheit durch die Darstellung lebendiger Farben mit integrierten Scheinwerfern und Sternenlichtsensor.

## 150° Super-Weitwinkel-Sichtfeld (diagonal)

Erweitert Ihre Sichtabdeckung und sorgt dafür, dass Sie mehr wichtige Bereiche im Auge behalten.

## Anpassbarer Ton- und Lichtalarm

Nehmen Sie Ihren eigenen Ton als Alarm auf und passen Sie die Helligkeit der beiden Scheinwerfer für Ihren individuellen Gebrauch an.

## Wiederaufladbarer Akku

Der eingebaute Akku sorgt für eine lange Lebensdauer (bis zu 300 Tage)△, und erweitern Sie Ihre Nutzung.

## Aktivitätszonen

Legen Sie benutzerdefinierte Erkennungsbereiche fest, damit Sie nur die wichtigen Informationen erhalten.

## IP66 wetterfest

Funktioniert auch in rauen Umgebungen mit Regen und Staub gut, ideal für den Innen- und Außenbereich.

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Kamera** | Bildsensor | 1/3-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Starlight-Sensor |
| | Linse | Brennweite: 2,1 mm<br>Blende: F2,1<br>Sichtfeld: 150° (Diagonal), 134° (Horizontal), 77° (Vertikal) |
| | Nachtsicht | 850 nm IR-LED (49 ft / 15 m)<br>Farb-Nachtsicht |
| | Tag-/Nachtschalter | IR-Modus / Vollfarbmodus |
| | Beleuchtung | 2× Strahler (4× eingebaute LEDs) |
| | Schnittstelle und Taste | 1× POWER-Taste<br>1× RESET-Taste<br>1× microSD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB) |
| **Video und Audio** | Maximale Auflösung | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 Pixel) |
| | Bildfrequenz | 15/20/(25/30) Bilder/s* |
| | Videokomprimierung | H.264 |
| | Live-Ansicht | Ja |
| | Bildverbesserung | 3D-DNR<br>WDR |
| | Audio-Ein- und Ausgang | Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher |
| | Audio-Kommunikation | Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung |
| | Sirenenlautstärke | 94 dB (Pegel gemessen in 4 Zoll/10 cm Entfernung) |

| | | |
|---|---|---|
| **Lagerung** | Lokaler Speicher | microSD-Kartensteckplatz an der Kamera (bis zu 512 GB) |
| | Cloud-Speicher | Tapo Care Cloud-Speicherdienste (Abonnement erforderlich) |
| **Erkennung & Benachrichtigung** | Sensor | Einzelner Bewegungssensor (Sichtfeld: 130° horizontal) Einzelner Umgebungslichtsensor |
| | Erkennung | Bewegungserkennung<br>Personenerkennung<br>Haustiererkennung<br>Fahrzeugerkennung |
| | Aktivitätszonen | Ja |
| | Ausgabebenachrichtigung | Systembenachrichtigung<br>Systembenachrichtigung mit Snapshot (Tapo Care Services)<br>Systembenachrichtigung mit Clips (Tapo Care Services) |
| **Netzwerk** | Netzwerkkonnektivität | Verbindung über WLAN herstellen |
| | Kabellose Konnektivität | IEEE 802.11b/g/n, 2,4-GHz-WLAN |
| | Übertragungsrate | 11b: 11 Mbit/s<br>11g: 54 Mbit/s<br>11n: 72,2 Mbit/s |
| | Protokoll | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| **Sicherheit** | Sicherheit | 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit SSL/TLS<br>WPA/WPA2-PSK |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistung** | Stromquelle | Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku<br>Optionales Solarpanel: Tapo A201 (separat erhältlich), Tapo A200 (separat erhältlich) |
| | Eingangsspannung | Adaptereingang: 100-240 V, 50/60 Hz |
| | Ausgangsspannung | Adapterausgang: 5,0 V, 2,0 A |
| | Länge des Netzkabels | Länge des USB-Adapterkabels: 0,5 m (19,68 Zoll) |
| | Typischer Stromverbrauch | Typischer Stromverbrauch der Kamera: 1,19 W |
| | Maximaler Stromverbrauch | Maximaler Stromverbrauch der Kamera: 2,09 W |
| **Allgemein** | Zertifizierungen | CE, FCC, RoHS, RCM, IP66 |
| | Intelligente Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| | Wetterbeständigkeit | IP66 |
| | Montageoptionen | Tischplatte<br>Deckenmontage<br>Wandmontage |
| | Betriebstemperatur | - 20℃ ~45℃ (-4 ℉ ~113℉ ) |
| | Lagertemperatur | - 40℃ ~60℃ (-40 ℉ ~140℉ ) |
| | Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |

| | | |
|---|---|---|
| **Allgemein** | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| | Ladetemperatur | 0℃ ~45℃ (32 ℉ ~113℉ ) |
| | Maße | Kameraabmessungen: 4,57 × 2,55 × 2,55 Zoll (116,2 × 64,8 × 64,8 mm) |
| | Gewicht | Gewicht der Kamera: 11,82 oz / 335 g<br>Gewicht der Magnetbasis: 2,68 oz / 76 g |
| | Packungsinhalt | Tapo C425 Kamera x1<br>USB-Adapter x1<br>USB-Adapterkabel x1<br>Montageschablone x1<br>Magnetische Basis x1<br>Befestigungsschrauben x2<br>Befestigungsanker x2<br>Metallplatte x1<br>3M-Kleber x1<br>Kurzanleitung |

# Aussehen

## Front

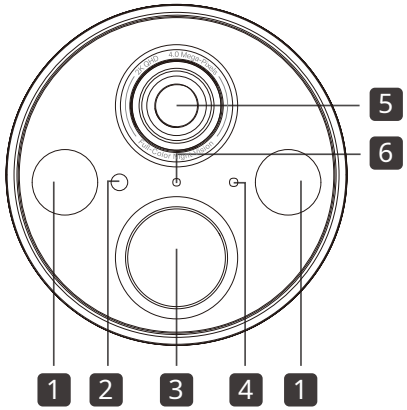


1 Scheinwerfer

2 Lichtsensor

3 Bewegungssensor

4 Mikrofon

5 Linse

6 Status-LED

## Seite

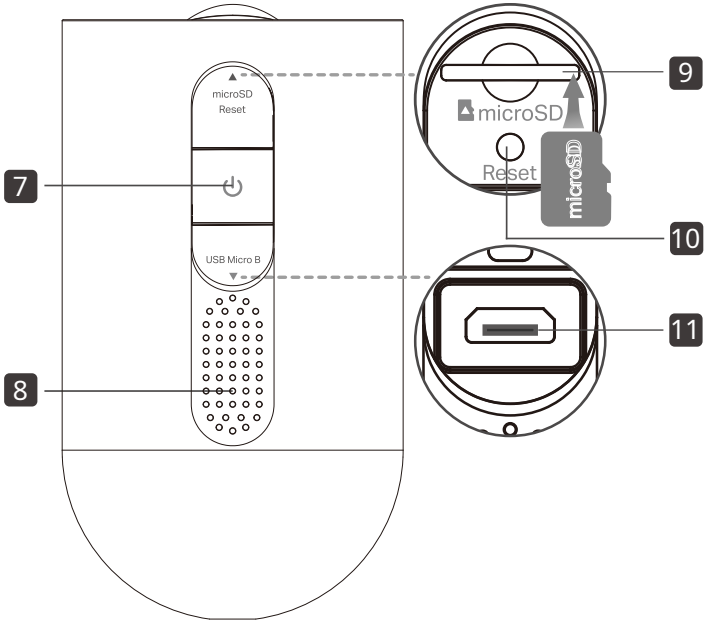


**7 Netzschalter**

Zum Ein-/Ausschalten der Kamera etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten.

**8** Lautsprecher

**9** microSD-Kartensteckplatz

Öffnen Sie die Abdeckung. Legen Sie eine microSD-Karte* ein und initialisieren Sie sie in der Tapo-App für die lokale Aufzeichnung.

*microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.

**10 Reset-Taste**

Öffnen Sie die Abdeckung. Drücken Sie mit einer Nadel mindestens 5 Sekunden lang darauf, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

**11 USB-Micro-B-Ladeanschluss**

Öffnen Sie zum Aufladen über USB die Abdeckung.

*Die Bildrate variiert bei verschiedenen Frequenzen. Die Bildrate beträgt bis zu 25 fps bei 50 Hz und 30 fps bei 60 Hz.

†microSD-Karte muss separat erworben werden. Die tatsächliche Speicherkapazität hängt von der Größe der verwendeten microSD-Karte ab.

††Abonnieren Sie den Cloud-Speicher unter https://www.tapo.com/tapocare/

△Die Nutzungsdauer umfasst das Aufzeichnen und Ansehen von Live-Ansichten. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Geräteeinstellungen, Nutzung, Routerspezifikationen und Umgebungsfaktoren variieren.

* * Tapo-Solarpanel separat erhältlich. Das tatsächliche Erlebnis kann je nach Platzierungswinkel, Wetterbedingungen und Kameranutzung variieren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tapo.com/

Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

©2024 TP-Link