


# Vergleich Renova vs. Renova+

ARON 

## Renova

Komfortabel durch  
Einhand-Dreh-Kippbeschlag

Zusätzliche Sicherheit durch  
Pilzkopfverriegelung

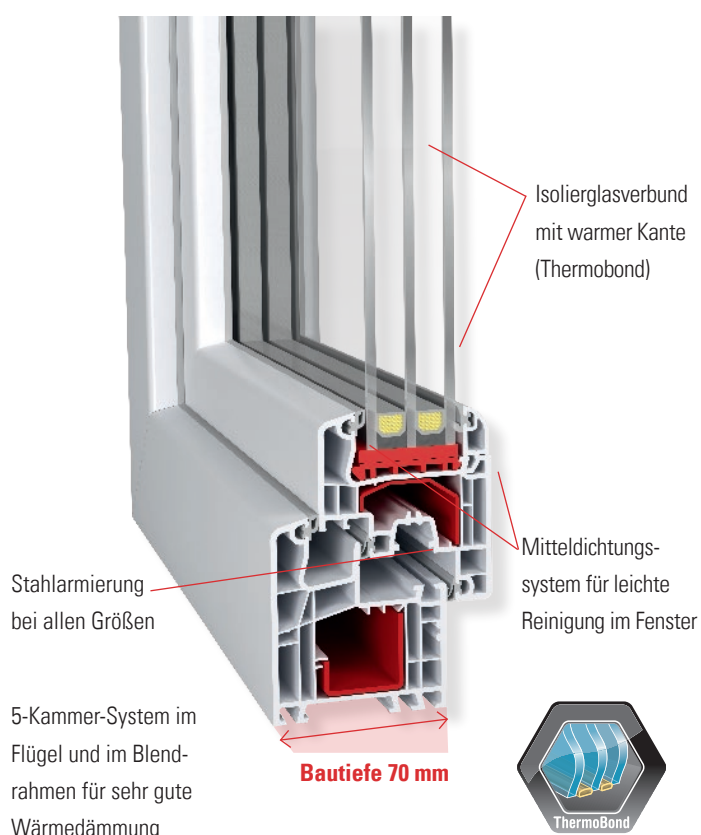


|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bautiefe Rahmen</b>               | 70 mm, flächenversetzt, (Uf 1,2)                                                                                                 |
| <b>Konstruktion</b>                  | wärmegeädämmtes 5-Kammer-Profilsystem<br>Mitteldichtung                                                                          |
| <b>Verglasung</b>                    | 2-fach Isolierverglasung (Ug 1,1),<br>optional 3-fach (Ug 0,7) Die Abbildung zeigt 3-fach-Verglasung.                            |
| <b>Glasaufbau</b>                    | 4 mm / 12 mm / 4 mm / 12 mm / 4 mm                                                                                               |
| <b>Wärmedämmwert</b>                 | Uw 1,2 (2-fach Verglasung) /<br>Uw 0,96 (3-fach Verglasung)                                                                      |
| <b>Dichtung</b>                      | Mitteldichtung mit 3 Dichtungsebenen<br>bei weißen Elementen immer in Farbe papyrusweiss<br>bei Dekor-Elementen in Farbe schwarz |
| <b>Zusatzinfos<br/>Eigenschaften</b> | stahlverstärktes Profilsystem in Flügel und Blendrahmen,<br>Winkhaus Dreh-Kippbeschlag ProPilot, Pilzkopfverriegelung            |

## Renova+

Komfortabel durch  
Einhand-Dreh-Kippbeschlag

Zusätzliche Sicherheit durch  
Pilzkopfverriegelung

Elegante flächenversetzte  
Profil-Optik

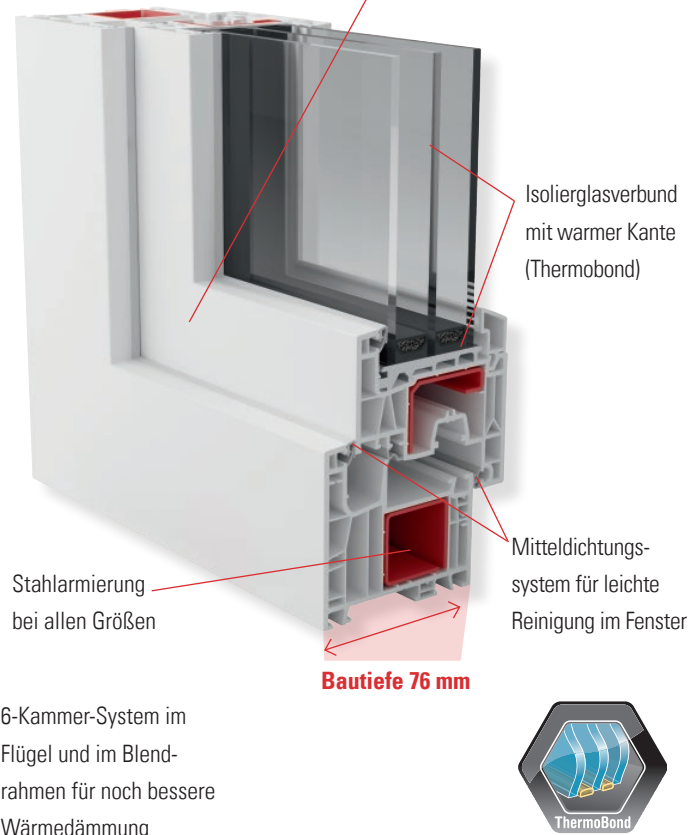

|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bautiefe Rahmen</b>               | 76 mm, flächenversetzt, (Uf 1,1)                                                                                                 |
| <b>Konstruktion</b>                  | wärmegeädämmtes 6-Kammer-Profilsystem<br>Mitteldichtung                                                                          |
| <b>Verglasung</b>                    | 2-fach Isolierverglasung (Ug 1,1),<br>optional 3-fach (Ug 0,6) Die Abbildung zeigt 3-fach-Verglasung.                            |
| <b>Glasaufbau</b>                    | 4 mm / 14 mm / 4 mm / 14 mm / 4 mm                                                                                               |
| <b>Wärmedämmwert</b>                 | Uw 1,2 (2-fach Verglasung) /<br><b>Uw 0,88 (3-fach Verglasung)</b>                                                               |
| <b>Dichtung</b>                      | Mitteldichtung mit 3 Dichtungsebenen<br>bei weißen Elementen immer in Farbe papyrusweiss<br>bei Dekor-Elementen in Farbe schwarz |
| <b>Zusatzinfos<br/>Eigenschaften</b> | stahlverstärktes Profilsystem in Flügel und Blendrahmen,<br>Winkhaus Dreh-Kippbeschlag ProPilot, Pilzkopfverriegelung            |