



ZD1

Tür- und Fenstersensor

Der Tür- und Fenstersensor überwacht das Öffnen und Schließen von Türen, Fenstern, Schranktüren und Schubladen. Sobald sich der Magnet in einem bestimmten Abstand vom Sensor entfernt, benachrichtigt er das Gateway drahtlos, um einen Alarm auszulösen und weitere intelligente Szenen zu verknüpfen.



25-mm-Auslösealarm

Hohe Empfindlichkeit, abnormale Türen und Windows-Alarm rechtzeitig



Manipulationssicheres Design

Verhindern, dass der Sensor böswillig entfernt wird



Einfügen und verwenden

Einfache Installation überall im Haus



Warnung bei niedrigem Akkustand

Helpen Sie den Managern, den Zustand der Geräte auch über deren Nutzungsdauer hinaus rechtzeitig zu kennen.



Intelligente Szenenverknüpfung



Verbindung mit anderen Smart-Home-Geräten wie IPCs und Glühbirnen



2 Jahre Standby

Reduzieren Sie den Aufwand häufiger Batteriewechsel.

Überblick

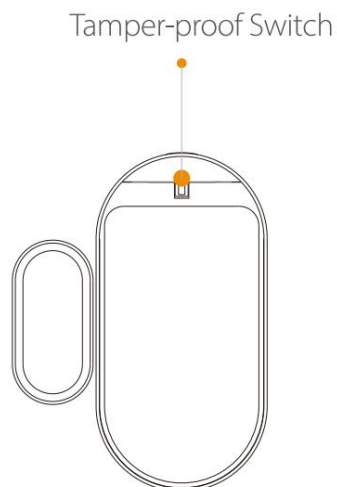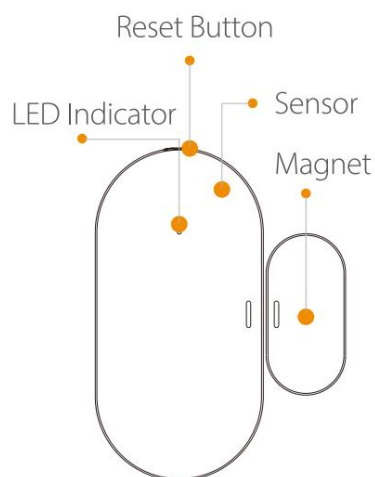

Spezifikationen

Allgemein

Sendeleistung: \approx 10dBm

Betriebsspannung: 3 V Gleichstrom

Niederdruckalarm: 2,6 V

Standby-Strom: \approx 10 μ A

Montageart: Wandmontage

Betriebstemperatur: -14 °F bis +131 °F Betriebsstrom:

\approx 30 mA Abmessungen: Sensor –

52,6 x 39,8 x 13,8 mm, Magnet – 25,5 x 12,5 x 13,0 mm Gewicht: 20 g Batterielebensdauer: >2

Jahre (20

Anwendungen/Tag)

Netzwerk

Drahtlosprotokoll: ZigBee;

Sendefrequenz: 2,4 GHz

Kommunikationsdistanz: 200 m

Was ist in der Box?

- 1x Tür- und Fenstersensor

- 1x 3M-Aufkleber

- 1x Schnellstartanleitung

