GXP® PLUS

ISOLATION UND SCHUTZ DER GRUNDMAUER

ANWENDUNGEN

GXP® PLUS - Bahn, aus Polyäthylen von hoher Dichte (HDPE) 400-1200 g/m², schützt und isoliert ausgezeichnet Untergrundteile der Grundmauer und der Wände und eliminiert kapillare Wasserresorption.

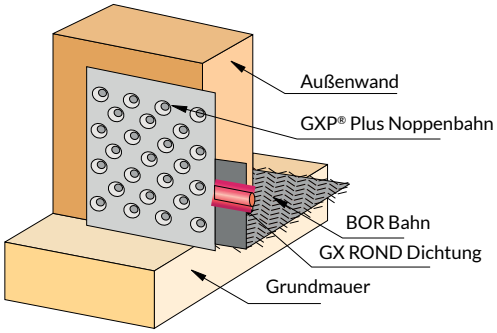

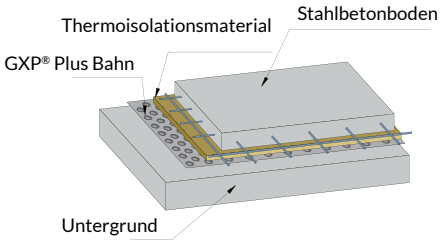

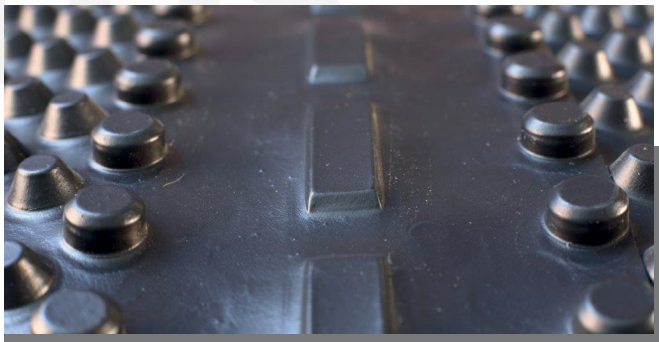

- EINFACHE, SCHNELLE MONTAGE
- GEWÄHRTE LINEARITÄT
- 100% VERBINDUNGSDICHTE

PATENTIERTES, INNOVATIVES VERBINDUNGSSYSTEM

Innovatives Verbindungssystem, so genanntes Schnappschloss, wurde von Griltex Polska auf den Markt eingeführt. Dies beeinflusst die Effizienz und Funktionalität der Noppenbahnen, die dadurch größere Anwendung in der Bauindustrie finden.

ZUBEHÖR

Nägel und Unterlegscheiben



Montageprofil 2 m

Butylband



Leistendübel – Styropormontage

Styropordübel

VORTEILE

- hohe Druck- und Reißbeständigkeit
- Feuchtigkeitsabfuhr von Grundmauer durch Luftzirkulation
- effizienter Isolationsschutz
- zusätzliche Thermoisolation der Grundmauer
- gleichzeitige Isolation gegen Wasser (erhöhte Dichteklasse W1)
- Rollenlänge bis 70 m verfügbar
- einfache Montage dank großer Zubehörpalette

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Die Folie ist gegen die sich im Boden befindenden chemische Verbindungen, Pilze, Wurzeln, Bakterien beständig. Sie ist für die Umwelt völlig neutral.

TECHNISCHE DATEN

	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2
Gewicht m²	400 g/m²	500 g/m²	600 g/m²	800 g/m²	1000 g/m²	1200 g/m²
Materialdicke	400 µm	500 µm	600 µm	800 µm	1000 µm	1200 µm
Druckfestigkeit	120 kN/m²	230 kN/m²	300 kN/m²	400 kN/m²	500 kN/m²	600 kN/m²
Noppenhöhe	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Noppenanzahl	1860/m²	1860/m²	1860/m²	1860/m²	1860/m²	1860/m²
Luftvolumen zwischen Faserro-hstoff und Bahn	5,3 l/m²	5,3 l/m²	5,3 l/m²	5,3 l/m²	5,3 l/m²	5,3 l/m²
Temperaturbeständigkeit	-40 to +80°C	-40 to +80°C	-40 to +80°C	-40 to +80°C	-40 to +80°C	-40 to +80°C
Max. Breite	4,0 m	4,0 m	4,0 m	4,0 m	4,0 m	4,0 m
Rollenabmessungen - Standard	1,0 x 20 m 1,5 x 20 m 2,0 x 20m 4,0 x 20m	1,0 x 20 m 1,5 x 20 m 2,0 x 20m 4,0 x 20m	2,0 x 20m 4,0 x 20m	2,0 x 20m 4,0 x 20m	2,0 x 20m 4,0 x 20m	2,0 x 20m 4,0 x 20m

Unser Produktkatalog ist kein Vertrag. Die Beschreibungen und technische Daten haben einen informativen Charakter. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Modifikationen vor.