

# Workshop Carpenter



Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich
- Aufbau ohne Boden
- verstärkte Dachkonstruktion
- Vollständiger Bausatz, Dacheindeckung nicht inkl.

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

## LEICHTER AUFZUBAUEN

*vorgefertigte Elemente*


FACILES À MONTER

Behandlung: UNBEHANDELT




## Technische Daten

Grundmaß	346 × 415 cm
Fläche	14,33 m <sup>2</sup>
Rahmen	28 × 56 mm
Türöffnung (B × H)	142 × 178 cm
Umbauter Raum	30,32 m <sup>3</sup>
Wandstärke	14 mm
Außenwandfläche	30,0 m <sup>2</sup>
Dachstärke	MFP 12 mm
Dachfläche	17,26 m <sup>2</sup>
Dachneigung	17 °
Schneelast	0,96 kN/m <sup>2</sup>
Packmaße	190 × 118 × 74 cm
Gewicht	500 kg

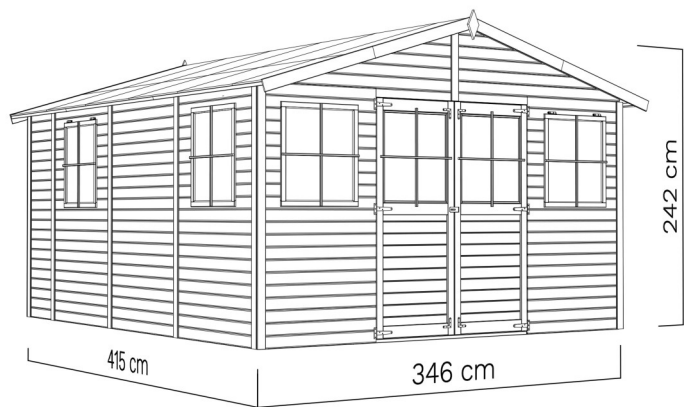

## Hinweise für Fundament

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Elementrahmung ist vor dem Aufbau von allen Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann die Elementrahmung durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

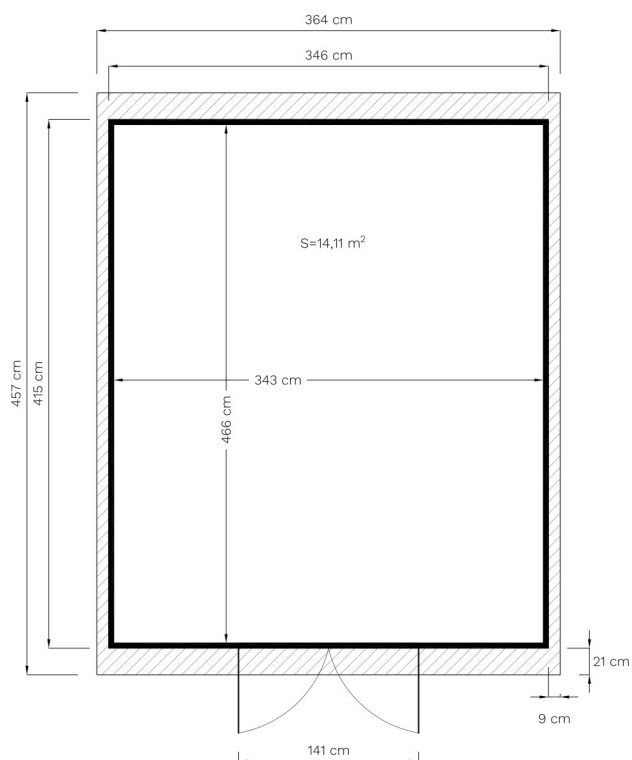


## Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

**Bertilo**

Easy  
Element  
System

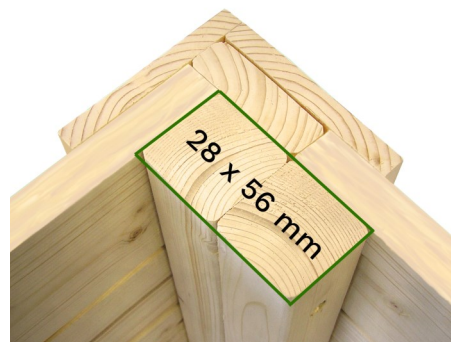

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

## Behandlung mit Holzschutz

Unbehandelte Holzprodukte sind von außen vollständig mit Holzschutzlasur zu behandeln. In besonders feuchter Umgebung ist es empfehlenswert, alle Massivholzteile auch von innen mit offener Holzlasur zu behandeln. Damit kann natürlichen Prozessen wie Vergrauen, Verzug sowie insbesondere Fäulniserscheinungen vorgebeugt werden.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Gartenprodukt haben, ist spätestens alle zwei Jahre der Schutzanstrich zu prüfen und ggf. zu wiederholen.

## Hinweise für das Dach und die Fenstermontage

Im Bausatz ist keine Dacheindeckung enthalten.

Für Satteldächer kommen als Dacheindeckung z.B. Schindeln oder beschieferte KSK-Dachbahnen in Frage. (KSK - kaltselbstklebende Dachbahnen). Für Flach- und Pultdachgartenhäuser sind KSK- oder EPDM-Folien geeignete Dachmaterialien. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten.

Für die Fenstermontage empfehlen wir die Verwendung von Silikon, um das Fensterglas fest in die Rahmung einzufügen.

## Wichtige Hinweise

Holz ist ein lebendiger Rohstoff, der sich den Witterungsbedingungen anpasst. Kleine Risse, Verformungen, Harzaustritt und Farbveränderungen sind natürlich.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Holzschutz und die Schraubverbindungen.

Im Falle einer ungenügenden Luftzirkulation an den Außenwänden, z. B. durch Bepflanzung direkt an der Wand, angrenzende Gebäude bzw. Gegenstände, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen.

Eine ausreichende Belüftung des Gartenhauses durch regelmäßiges Öffnen der Tür gerade während feuchtkalter Witterungsperioden, ist unbedingt zu beachten.

Informationen zu Garantiebedingungen sind dem Produkt beigelegt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind Circaangaben.



UNBEHANDELT

