Bertilo

4X6RP14PWNF Medium unbehandelt

Medium Gerätehaus

Ein kleines Gerätehaus, das bereits viel Platz für Gartengeräte bietet .

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich.
- Fußbodenelemente aus hochstabilen, feuchtebeständigen MFP P5 Platten 16 mm
- Vollständiger Bausatz inklusive Dachpappe zur Ersteindeckung.

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C010796

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.


LEICHTER AUFZUBAUEN
vorgefertigte Elemente
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Behandlung: UNBEHANDELT




Technische Daten

Grundmaß	120 x 180	cm
Fläche	2,2	m^2
Fußbodenstärke	MFP 16	mm
Rahmen	28 x 56	mm
Türöffnung (B x H)	65 x 165	cm
Umbauter Raum	3,8	m^3
Wandstärke	14	mm
Außenwandfläche	11	m^2
Dachstärke	MFP 12	mm
Dachfläche	2,8	m^2
Dachneigung	30	°
Schneelast	0,85	kN/m^2
Packmaße	177 x 117 x 25	cm
Gewicht	142	kg

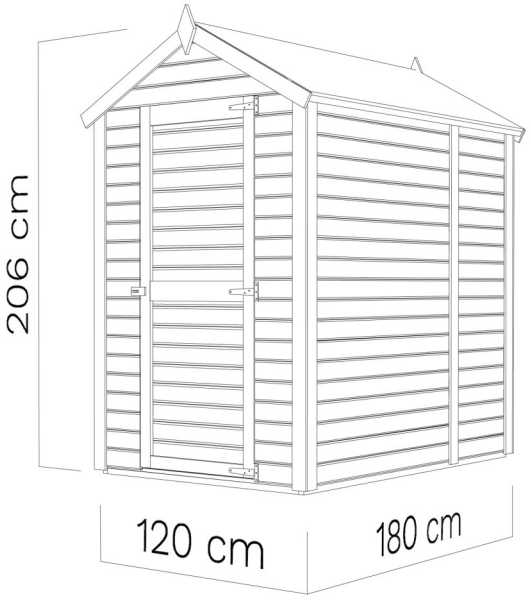

Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

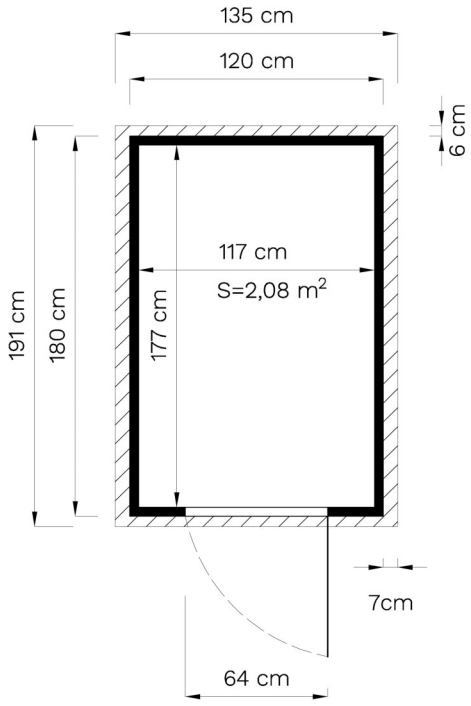


Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System



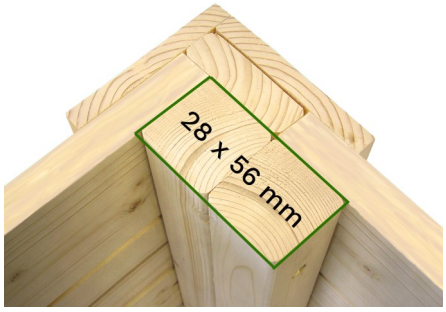

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

...r das Dach

Dem Bausatz ist eine Standard-Dachpappe zur Ersteindeckung beigefügt. Flach- und Pultdachvarianten sind mit KSK- bzw. EPDM-Folie einzudecken.



Standard-Dachpappe zur Ersteindeckung

Details





