Bertilo

OFCON1AN Design Concept Office anthrazit
OFCON1NF Design Concept Office unbehandelt

Design Concept Office

Das Concept Office ist ein Gartenhaus in modernem Design. Bodentiefe Fenster lassen viel Licht in den kubischen Raum mit einem Grundmaß von ca. 5,3 m². Die einfach verglasten Seitenfenster aus Sicherheitsglas lassen sich zur Belüftung öffnen. Sämtliche Elemente und Holzteile sind für eine gelungene Montage exakt vorgefertigt. Die Leimholztür mit Zylinderschloss gewährt mit den Maßen 186 x 91 cm einen großzügigen Zugang und ist für einen langfristigen Erhalt beidseitig farbig endbehandelt (farbige Varianten).

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise.
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich.
- Leimholztür – beidseitig endbehandelt (farbige Versionen).
- Vollständiger Bausatz.
- Elemente in Rhombus-Profil.
- Die Farbe zur Endbehandlung erfüllt strenge Umwelt- und Gesundheitsanforderungen des Umweltzeichens Nordischer Schwan.

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C010796

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.


LEICHTER AUFZUBAUEN
vorgefertigte Elemente
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Behandlung: ANTHRAZITGRAU (RAL 7016)




Technische Daten

Grundmaß	234 × 297 cm
Fläche	5,27 m^2
Fußbodenstärke	MFP 16 mm
Rahmen	41 × 82 mm
Türöffnung (B x H)	91 × 186 cm
Umbauter Raum	14 m^3
Wandstärke	18 mm
Außenwandfläche	21 m^2
Dachstärke	MFP 12 mm
Dachfläche	6,3 m^2
Dachneigung	3 °
Schneelast	1,6 kN/m^2
Packmaße	230 × 116 × 64,5 cm
Gewicht	497 kg

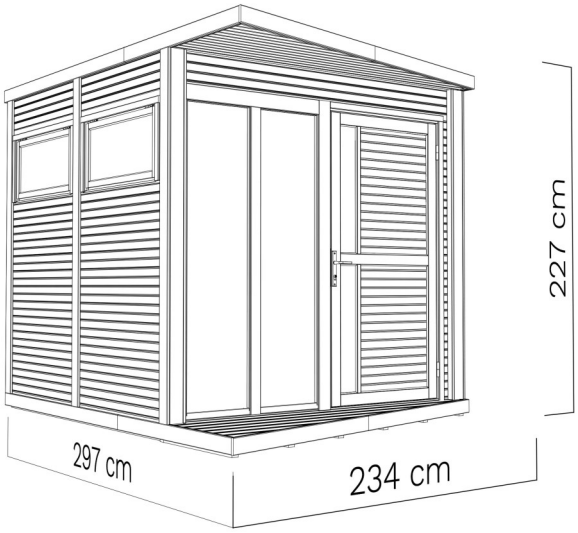

Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

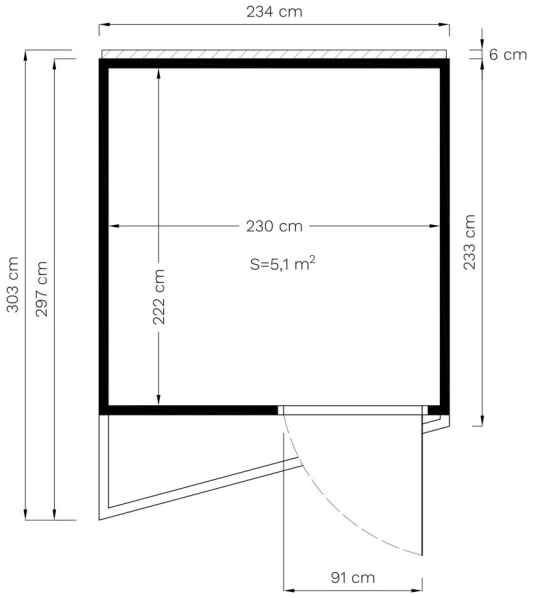


Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System



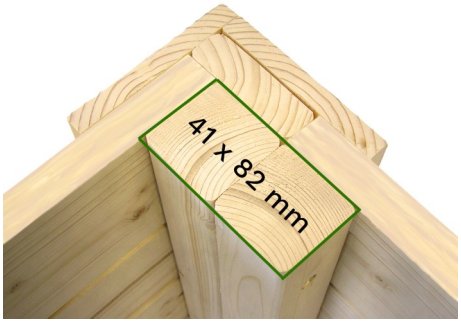

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist keine Dachpappe beigefügt. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Händler beraten.

Details





Rhombus-Profil
18 mm

Farbbehandlung

Der Farbauftrag auf die Profilbretter erfolgt vor der Fertigung der Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundierung und Endbehandlung. Damit sind die Profilbretter von außen einschließlich. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen und mit dem Nordischen Umweltzeichen Schwan gekennzeichnet sind. Das Umweltzeichen Nordischer Schwan stellt hohe Anforderungen an die Umwelt-verträglichkeit von Produktionsprozessen.

Anthrazit - RAL 7016

Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.



Behandlung: ANTHRAZITGRAU (RAL 7016)



Behandlung: unbehandelt