Bertilo

BCWLP1AN Woodline Pent anthrazit
BCWLP1NF Woodline Pent unbehandelt

Woodline Pent

Design-Gartenhaus mit Pultdach in hochstabiler, massiver Element-bauweise.

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich.
- Fußbodenelemente aus hochstabilen, feuchtebeständigen MFP P5 Platten 16 mm
- Leimholztür—beidseitig endbehandelt (farbige Versionen)
- Vollständiger Bausatz.
- Elemente in Rhombus-Profil
- Die Farbe zur Endbehandlung erfüllt strenge Umwelt- und Gesund-heitsanforderungen des Umweltzeichens Nordischer Schwan.

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C010796

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern ver-wendet wird, unabhängig zertifi-ziert nach den strengen Richt-linien des FSC.


LEICHTER AUFZUBAUEN
vorgefertigte Elemente
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Behandlung: ANTHRAZIT (RAL 7016)




Technische Daten

Grundmaß	226 × 234 cm
Fläche	5,27 m^2
Fußbodenstärke	MFP 16 mm
Rahmen	41 × 82 mm
Türöffnung (B x H)	138 × 187 cm
Umbauter Raum	10,9 m^3
Wandstärke	18 mm
Außenwandfläche	17.20 m^2
Dachstärke	MFP 12 mm
Dachfläche	5,8 m^2
Dachneigung	4 °
Schneelast	1,6 kN/m^2
Packmaße	230 × 116 × 53 cm
Gewicht	367 kg

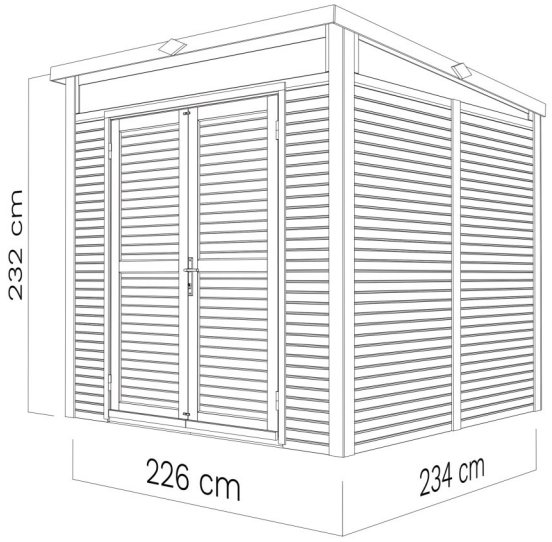

Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung müssen vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit Holzschutzmittel zweifach behandelt werden. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden auch durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

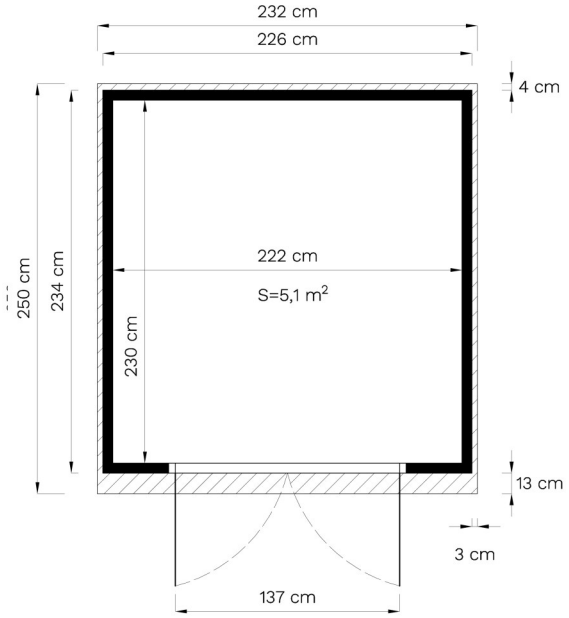


Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System



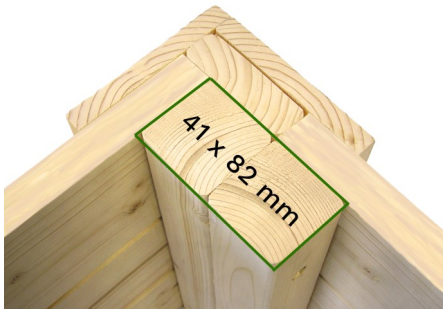


Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist keine Dachpappe beigefügt. Für Satteldächer kommen als Dacheindeckung z.B. Schindeln oder beschieferte KSK-Dachbahnen in Frage. (KSK - kaltselbstklebende Dachbahnen). Für Flach- und Pultdachgartenhäuser sind KSK- oder EPDM-Folien geeignete Dachmaterialien. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten.

Detailbilder



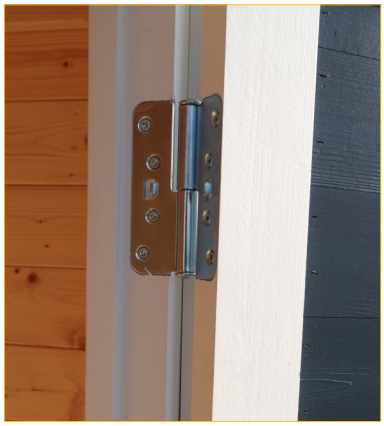





Rhombus-Profil 18 mm

Farbbehandlung

Der Farbauftrag auf die Profilbretter erfolgt vor der Fertigung der Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundierung und Endbehandlung. Damit sind die Profilbretter von außen einschließlich Nut und Feder geschützt. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen und mit dem Nordischen Umweltzeichen Schwan gekennzeichnet sind. Das Umweltzeichen Nordischer Schwan stellt hohe Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Produktionsprozessen.

Der Farbton „anthrazit“ entspricht dem RAL Farbton 7016 (anthrazitgrau).

Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.



Behandlung: ANTHRAZIT (RAL 7016)



Behandlung: unbehandelt