


# FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150, bis Klasse F 900, Typ 010



F 900

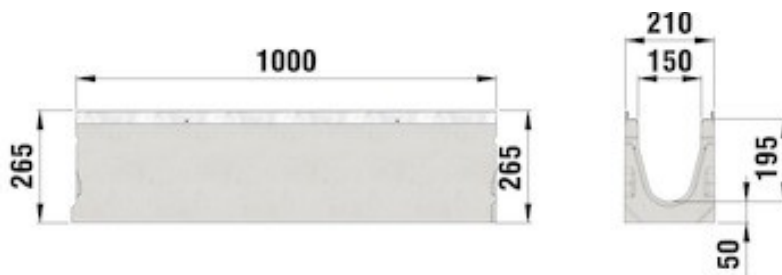

## ■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlegetiefe mm | Entw.-<br>querschnitt cm <sup>2</sup> | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| 1000     | 210       | 265     | 60,17      | 20              | 245                                   | 11042       |

## ■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 150 Typ 010 - Rinnenunterteil aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse A 15 - F 900 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, mit verzinkter Stahlzarge und schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fach arretiert, ohne Querstege in der Rinnenleitung, mit Sicherheitsfuge, L/B/H 1000x210x265 mm, Art.-Nr. 11042

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** FASERFIX faserbewehrter Beton
- **Zarge:** bandverzinkter Stahl

## ■ Typ nach DIN EN 1433:

M

## ■ Regelwerke:

EN 1433

## ■ Anwendungsbereiche:

- Bahnsteige
- Fassadenentwässerung
- Fußgängerzonen
- Garten- und Landschaftsbau
- Geschossdecken, Parkdecks und Parkhäuser
- Industriehallen
- Kabelkanäle
- Kläranlagen
- Marktplätze



- Messegelände
- öffentliche Flächen und Plätze
- PKW-Abstellflächen
- Plätze architektonisch anspruchsvoll
- Auto-Waschanlagen
- Schulhöfe
- Strassenrandentwässerung
- Tiefgaragen, Parkhäuser
- Zufahrten Privat