

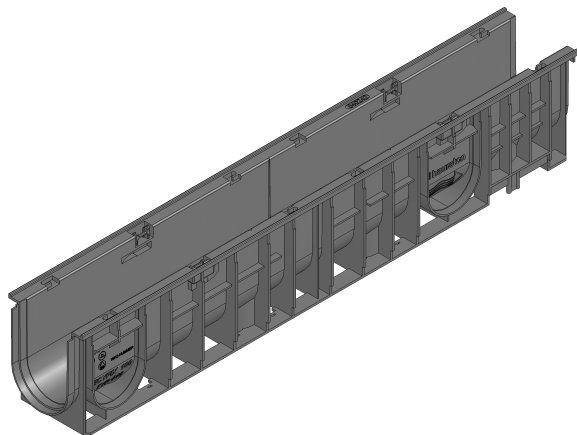


# RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100 Rinnen, Typ 010



C 250

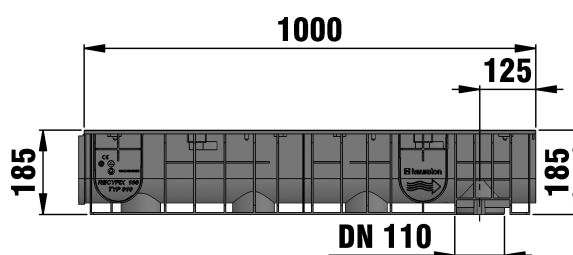

## ■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlegetiefe mm | Lichter<br>Rinnenquerschnitt<br>t cm <sup>2</sup> | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1000     | 150       | 185     | 2,503      | 4               | 142                                               | 40242       |

## ■ Produktbeschreibung:

RECYFIX STANDARD 100 Typ 010 - Rinnenunterteil aus modifiziertem Polypropylen, mit senkrechter Anschlussmöglichkeit DN/OD 110, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach DIN 19580 / EN 1433, in Verbindung mit Schlitzaufsätzen bis Klasse D 400 nach EN 1433, L/B/H 1000x150x185 mm, Art.-Nr. 40242

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** modifiziertes Polypropylen
- **Zarge:**

## ■ Typ nach DIN EN 1433:

M

## ■ Regelwerke:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Anwendungsbereiche:

- Bahnsteige
- Fassadenentwässerung
- Flachdächer, Terrassen und Balkone
- Fussgängerzonen
- Garten- und Landschaftsbau
- Geschossdecken, Parkdecks und Parkhäuser
- Marktplätze
- öffentliche Flächen und Plätze
- Plätze architektonisch anspruchsvoll



- Rad- und Fußwege
- Schulhöfe
- Tiefgaragen, Parkhäuser
- Zufahrten Privat

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!