



HEUER-Klapp-Lift

ERGONOMIE³ - Klappen, liften, drehen

BROCKHAUS][HEUER
GmbH

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
fon: +49(0)23 91 - 60 29-0
fax: +49(0)23 91 - 60 29-29

info@heuer.de

Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Farbabweichungen sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

HEUER-Klapp-Lift


**Klappen, liften, drehen.
Drei Vorteile in einem Gerät.**

Der Schraubstock wird bei Nichtgebrauch unter die Werkbank geklappt und die gesamte Arbeitsfläche steht für andere Arbeiten zur Verfügung.

In Arbeitsstellung ist der Schraubstock um ca. 175 mm höhenverstellbar und um 360° drehbar.

So verschieden Körpergröße, Werkstücke und die Art der Bearbeitung auch sein mögen, mit HEUER-Klapp-Lift-Geräten lässt sich der Schraubstock mühelos auf die bequemste Arbeitssituation einstellen.

Eine echte Arbeitserleichterung, die folgenschweren Haltungsschäden vorbeugt – besonders wichtig für Auszubildende in Schulen und Lehrwerkstätten.

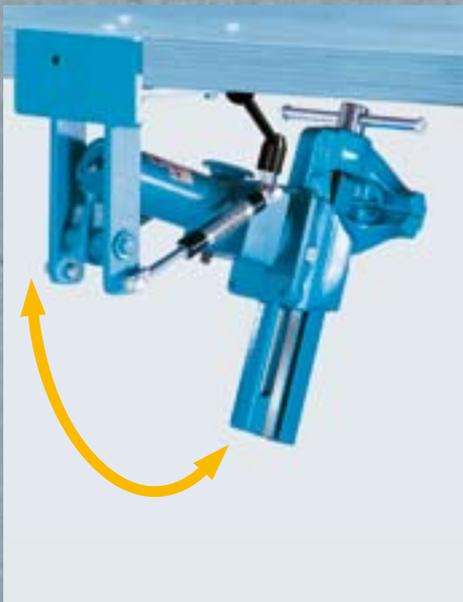

Backenbreite/mm*
Tiefster Punkt /mm 1
Einklapptiefe /mm 2
Schwenkradius /mm 3
Zulässige Belastung/kg
Art.-Nr.

120	590	460	430	4-10	106 120
140	630	495	470	10-16	106 140

* Angabe bezieht sich auf HEUER-Schraubstöcke. Auch geeignet für Fremdfabrikate, dabei die zulässige Belastung beachten. Bei Bestellung bitte unbedingt Fabrikat und Größe angeben.

- ¹ ab Unterkante Werkbankplatte [siehe Grafik Seite 15]
- ² ab Vorderkante Werkbankplatte [siehe Grafik Seite 15]
- ³ um den Drehpunkt [siehe Grafik Seite 15]

