



# **WOLFA** – Normgitterroste & Stahltreppenstufenroste



**Feuerverzinkte, stabile Gitterroste und Stahltreppenstufen**  
– vielseitig einsetzbar im Privat- und Industriebereich  
und in öffentlichen Anlagen –

- +** Korrosionsbeständig durch Feuerverzinkung
- +** Hohe Tragkraft durch spezielles Rahmenprofil
- +** Praktisch & flexibel – in vielen Größen lieferbar
- +** Gitterrost mit oder ohne Winkelzarge
- +** Keine Schmutznester und dadurch sauberere Roste
- +** Keine Schwächung des Rostrahmens durch Ausstanzungen oder Ausklinkungen



## Normgitterroste (mit und ohne Zarge)

**Stabil, sicher, pflegeleicht und universell einsetzbar**

Die Außenmaße der Gitterroste sind ca. 10 mm kleiner als das Zargenaußenmaß.

Das kleinere Maß ist die Tragstabrichtung.

Für dauerhaft erhöhte Belastungen, z. B. Fußgängerverkehr empfehlen wir die Maschenweite 30/10 mm.

Masche Bauhöhe in mm	Zargenaußenmaß in mm	Masche Bauhöhe in mm	Zargenaußenmaß in mm
30/30 <b>20</b>	350 x 500	30/30 <b>20</b>	500 x 800
	400 x 600		500 x 900
	400 x 700		500 x 1000
	400 x 800		500 x 1100
	400 x 900		500 x 1200
	400 x 1000		600 x 800
	400 x 1100		600 x 1000

Masche Bauhöhe in mm	Zargenaußenmaß in mm
30/30 <b>25</b>	500 x 800
	500 x 900
	500 x 1000
	500 x 1100
	500 x 1200
	600 x 800
	600 x 900
	600 x 1000
	600 x 1100
	600 x 1200

Masche Bauhöhe in mm	Zargenaußenmaß in mm
30/30 <b>30</b>	500 x 1000
	500 x 1100
	500 x 1200
	600 x 1000
	600 x 1100
	600 x 1200

**Bauhöhe 20 mm**  
ist auch in Maschenweite 30/10 lieferbar!


**Sondergrößen auf Anfrage:**  
Lieferzeit ca. 4 Wochen

## Stahlstufenrost


**Optimal für den Außenbereich. Mit Sicherheitskante und seitlichen Anschraublaschen.**

Technische Ausführung und Bohrmaße nach DIN 24531

Maschenweite in mm	Maschenweite in mm	Tragstab Höhe / Stärke in mm	Rostaußenmaß in mm
30 / 30	30/10	30/2	600 x 240
		30/2	600 x 270
		30/2	800 x 240
		30/2	800 x 270
		30/2	1000 x 240
		30/2	1000 x 270
		40/3	1200 x 240
		40/3	1200 x 270




Maschenweite 30/30



Maschenweite 30/10

**Sondergrößen auf Anfrage: Lieferzeit ca. 4 Wochen**

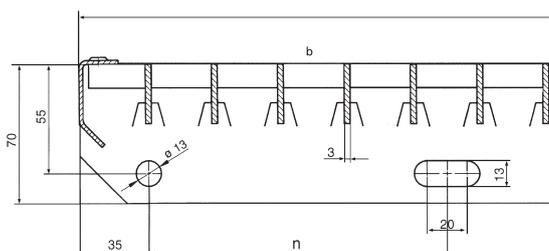

**Seitenansicht: Stahlstufenrost**  
Bohrmaße nach **DIN 24531**



Maschenweite 30/30



Maschenweite 30/10