
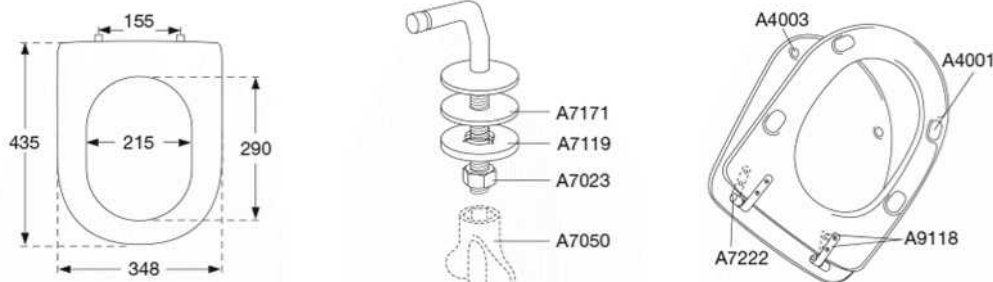


**Pressalit Magnum 104**  
**Standard-WC-Sitz mit Festscharnieren aus Edelstahl**

<p><b>Produktnummer</b></p> <p><b>Farbe</b></p> <p><b>Beschreibung</b></p>	<p>104052-B33999 EAN:5708590024110</p> <p>Pressalit Magnum wurde speziell für das gleichnamige Sanitärprogramm von Villeroy &amp; Boch entwickelt.</p> <p>Manhattan</p> <p>PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Magnum", Art. Nr. 104 aus durchgefärbtem Duroplast mit B33 Festscharnieren aus V2A-Edelstahl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scharnierabstand: 155 mm</li> <li>- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg</li> <li>- für V&amp;B Magnum Keramik</li> <li>- 10 Jahre Garantie</li> </ul>	 
<p><b>Design Typ</b></p> <p><b>Designer</b></p> <p><b>Design Jahr</b></p>	<p>Wrap-over</p> <p>Frog Design</p> <p>1987</p>	
<p><b>Materialien</b></p>	<p>WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.</p> <p>PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).</p> <p>DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik): Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.</p> <p>SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl Typ W. Nr. 1.4301/M und Thermoplast.</p>	

**Pressalit Magnum 104**  
**Standard-WC-Sitz mit Festscharnieren aus Edelstahl**

<b>Maximale Belastbarkeit</b>	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
<b>Gewicht (kg)</b>	3,149
<b>Kartonmaße</b>	494x390x72 mm
<b>Gewicht, brutto (kg)</b>	3,549
<b>Maße pro kolli</b>	504x400x366 mm
<b>Gewicht pro kolli (kg)</b>	17,745
<b>Stück per kolli</b>	5
<b>Kolli pro Palette</b>	18
<b>Stück pro Palette</b>	90
<b>Reinigung</b>	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.
<b>Garantie</b>	<p>Pressalit gewährt Ihnen 10 Jahre Garantie auf Ihren WC-Sitz. Sollten bei normalem Gebrauch des WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, reparieren wir den WC-Sitz oder tauschen ihn gegen einen Sitz des gleichen oder eines von Pressalit gewählten ähnlichen Modells um. Voraussetzung für das Inkrafttreten der Garantie ist die Vorlage eines Nachweises über den Kauf des WC-Sitzes.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

