




Vornado® Raumzirkulatoren

700850



19,4
cm

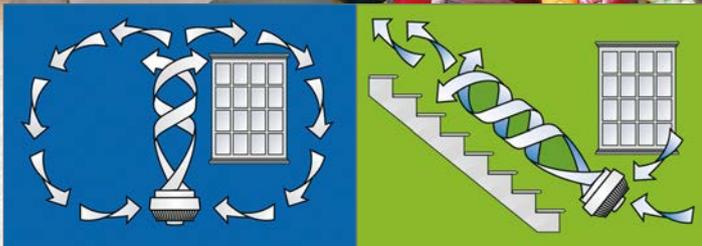

Tauscht die kalte Bodenluft mit warmer Deckenluft aus

Befördert kühle Luft aufwärts



5 JAHRE
GARANTIE




Vornado® 573

Der extra flache Lüfter für Einsteiger

Der kompakte Vornado® 573 ist der ideale Ventilator für preisbewußte Käufer. Sein modernes, schlankes Design im Hochglanz-Look erlaubt platzsparenden Betrieb sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Positionierung. Im Winter bietet die vertikale Aufstellung einen großen Vorteil, weil sich die aufsteigende warme Luft mit der unteren kühlen Luftschicht vermischt und so eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht wird.

- **Frühjahr/Herbst:** Verteilt frische Luft vom geöffneten Fenster gleichmäßig im Raum.
- **Sommer:** Sorgt überall für eine frische Brise und verteilt die Kaltluft von Klimaanlage gleichmäßig im gesamten Zimmer.
- **Winter:** Verteilt die Wärme von Heizung und Kamin sowie die unter der Zimmerdecke gestaute Warmluft gleichmäßig im gesamten Raum.

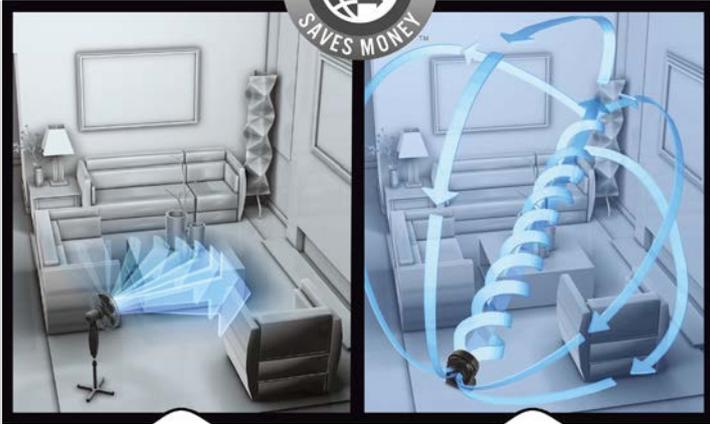

Herkömmlicher Ventilator

Vornado® Raumzirkulator



Änderungen und Irrtümer vorbehalten | © Alle Rechte vorbehalten |
Vertrieb durch lived-non-food GmbH | Donaustraße 20 | D-38120 Braunschweig |

E-Mail: info@lived-non-food.de | Fax: +49 (0) 531 224 356-11 |
Telefon: +49 (0) 531 224 356-10 Montag – Freitag, 8:00 – 18:00 Uhr
(zum Ortstarif innerhalb Deutschland)

Frischer Wind aus den USA – jetzt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz!

Schickes Design, effiziente Technologie – in den USA ist Vornado® bereits zur Kultmarke avanciert und bietet seit 1945 Lifestyle und innovative Technik in perfekter Symbiose. Der entscheidende Vorteil der Vornado-Geräte liegt in der bereits zu großen Teilen patentierten Rotations- und Ansaugtechnologie. Im Vergleich zu Produkten anderer Anbieter sind Vornado-Zirkulatoren in der Lage, ein einheitliches Raumklima zu erzeugen

Der Luftaustritt durch das spiralförmige Schutzgitter lässt schließlich einen dicht verwirbelten und rotierenden Luftstrahl entstehen, der eine Reichweite von bis zu 30 m (je nach Modell) erzielt.


Die Ausrichtung des Luftstroms an Wand oder Decke erzeugt eine Reflexion, die einen Luftkreislauf zurück zum Zirkulator generiert. So wird die gesamte Raumluft in Bewegung gesetzt. Das Ergebnis ist ein sensationell angenehmes, gleichmäßig temperiertes Raumklima.

Technische Daten

	STUFE I	STUFE II	STUFE III
Umdrehungen Min.	1100	1500	1800
Lautstärke dB	46	53	59

Innen Ø Lüftergitter	19,4 cm
Max. Reichweite Luftstrom	18 m
Umdrehungen/Minute	1100 – 1800
Max. Lautstärke	59 dB
Max. Luftvolumen	396 m ³ /Stunde
Max. Leistungsaufnahme	38 W
Geschwindigkeits-Stufen	3
Garantie	5 Jahre*

- **5 Jahre Garantie***
- **Mehrsprachige Anleitung**
- **Service-Hotline**

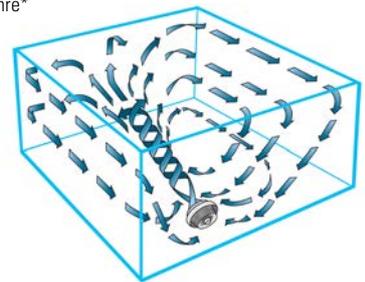

* 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Bei Material- oder Verarbeitungsmängeln, die zu einem Defekt führen, hat der Kunde Anspruch auf Nachbesserung innerhalb der ersten 5 Jahre nach Kaufdatum. Die Ware wird kostenlos direkt vom Hersteller repariert oder ausgetauscht. Davon ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgerechte Nutzung oder Nutzung des Produkts nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung, z. B. wenn das Produkt Nässe oder extremen Temperatur- oder Umweltbedingungen, Korrosion oder Oxidation ausgesetzt wurde, oder Flüssigkeiten darüber verschüttet wurden oder chemische Substanzen eingewirkt haben, oder durch sonstige Ereignisse, die nicht im zumutbaren Einflussbereich des Herstellers liegen. Voraussetzung für eine Bearbeitung im Service ist die Vorlage eines Kassenbons oder einer Rechnung.