


Geberit PushFit Schnellkupplung

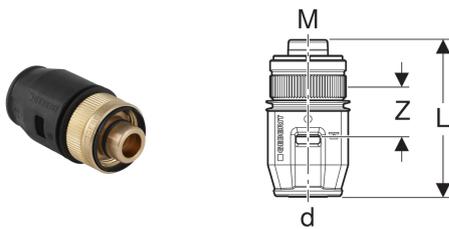

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Geberit PushFit Anschlussdosen 90°

- Für Geberit Verteiler mit Steckanschluss

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	NPK-Nr.	DN	d, ø	M	L	Z
650.652.00.1	331.411	12	16 mm	25 mm	6.3 cm	2.4 cm
651.652.00.1	331.412	15	20 mm	25 mm	6.5 cm	2.5 cm

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - 29/08/2018