


Geberit PushFit Übergang mit Innengewinde

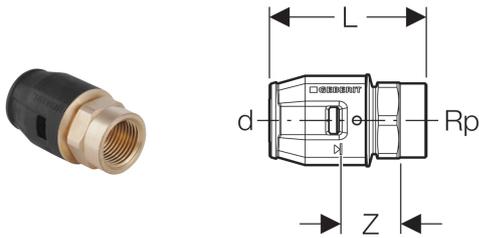

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art-Nr.	NPK-Nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z
650.541.00.1	332.111	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.8 cm	1.7 cm
650.542.00.1	332.121	12 / 20	16 mm	3/4 "	6.1 cm	1.8 cm
651.541.00.1	332.112	15	20 mm	1/2 "	5.8 cm	1.6 cm
651.542.00.1	332.122	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.1 cm	1.9 cm
652.542.00.1	332.123	20	25 mm	3/4 "	6.4 cm	1.9 cm
652.543.00.1	332.133	20 / 25	25 mm	1 "	7 cm	2.1 cm

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - 29/08/2018