


PIPELIFE Deutschland GmbH & Co. KG · Postfach 14 54 · 26149 Bad Zwischenahn

Spül- und Kontrollschacht aus PE-HD für die Gebäudedrängung

Spül- und Kontrollschacht aus PE-HD nach DIN 4095;
Farbe: orange

Anwendungsgebiete:
Gebäudedrängung nach DIN 4095!

Technische Daten:

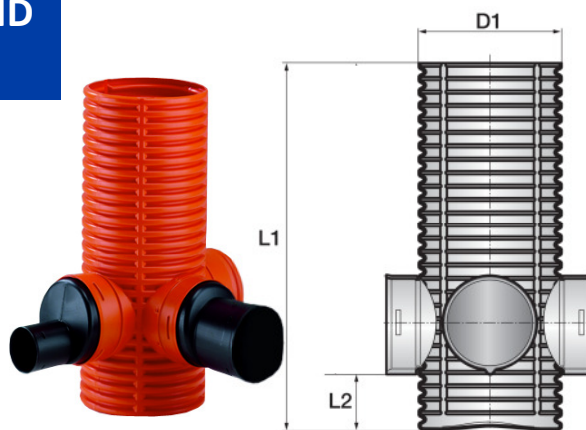

Material:	PE-HD (Polyethylen hoher Dichte)
Spezifikation:	entspricht allen Anforderungen der DIN 4095; Gebäudedrängung
Nenndurchmesser (DN):	315
Außendurchmesser (mm): ca.	315 (D1)
Innendurchmesser (mm): $\geq$	287
Bauhöhe (cm):	80 (L1)
Nutzhöhe (cm):	66 (L1 – L2)
Ausführungen:	Ohne Sandfang / mit Sandfang*
Einbautiefen:	Modularer Aufbau mittels Aufsatzrohr (Nutzhöhe 80 cm)
Abdeckungen:	PE-HD Abdeckung; Guss-Abdeckung (B125)

*weitere Informationen nach Rücksprache

02.2018, Änderungen vorbehalten

PIPELIFE Deutschland GmbH & Co. KG Bad Zwischenahn

Postanschrift: Postfach 14 54, 26149 Bad Zwischenahn

Hausanschrift: Steinfeld 40, 26160 Bad Zwischenahn

T +49 4403 605-0, **F** +49 4403 605-770, **E** info@pipelife.de, www.pipelife.de

Bankverbindung: Commerzbank AG, Filiale Oldenburg, **IBAN:** DE73 2804 0046 0404 1208 00, **SWIFT-BIC:** COBADEFF286

USt-IdNr.: DE813841601, **Steuer-Nr.:** 2369/201/37201, **ILN:** 40 22462 00000 4

Kommanditgesellschaft, Sitz Bad Zwischenahn, Registergericht Oldenburg, HRA 120593

Persönlich haftende Gesellschafterin: PIPELIFE Deutschland Verwaltungs-GmbH Bad Zwischenahn, Registergericht Oldenburg HRB 120031

Geschäftsführer: Thorsten Keitel, Harald Schwarzmayr