# Produktdatenblatt

Stand: 02.04.2019 | 02:04

**ART.-NR. 3749**

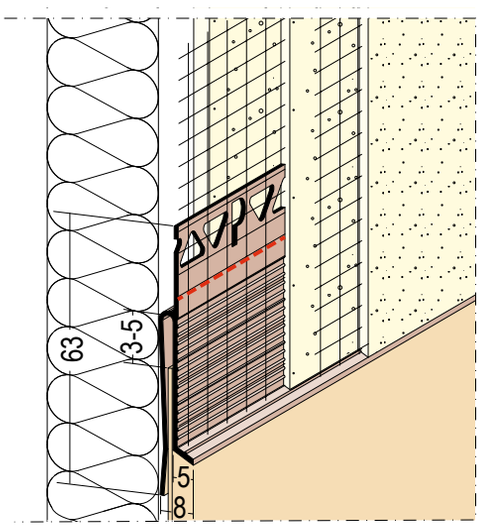


| | |
|---|---|
| **Bezeichnung** | Blechanschlussprofil für Wärmedämmung<br>6 mm |
| **Beschreibung** | Blechanschlussprofil aus PVC, mit angenähtem alkalibeständigem Glasfasergewebe, zur Ausbildung von Blechverwahrungen an eine Putzdicke von 8 mm auf WDVS. |
| **Sparte** | Putz |
| **Produktklasse** | Profile für Wärmedämmungen |
| **Produktgruppe** | Halte- und Verbindungsleisten |
| **Putzdicke** | 6,0 mm |
| **Werkstoff** | Hart-PVC mit Glasfasergewebe |
| **Produktlänge** | 250 cm |
| **Gewebeabmessungen** | 100 mm |
| **Produktfarbe** | 10 |
| **Verpackungseinheit** | 20 STB / 50 KAR |

## Anmerkungen / Besonderheiten

Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN