Bertilo

BCCU2LAN Cubo 2 Lounge Design-Gartenhaus anthrazit
BCCU2LGR Cubo 2 Lounge Design-Gartenhaus hellgrau
BCCU2LNF Cubo 2 Lounge Design-Gartenhaus unbehandelt

Cubo 2 Lounge Design-Gerätehaus

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C010796

Design-Gartenhaus mit Flachdach inkl. Schleppdach in hochstabiler, massiver Elementbauweise.

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich
- Fußbodenelemente aus patentierter Finsa Superspan Tech5 Anti Slip Holzwerkstoffplatte
- Dachelemente aus 19 mm Massivholz
- Leimholztür – beidseitig endbehandelt (farbige Versionen)
- Vollständiger Bausatz inklusive Dachpappe zur Ersteindeckung

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

LEICHTER AUFZUBAUEN

vorgefertigte Elemente

FACILES À MONTER

Dank des flexiblen modularen Elementsystems lassen sich Türen und Fensterelemente in vielen Varianten einbauen.

Behandlung: HELLGRAU (RAL 7001)

Technische Daten

Grundmaß	449 x 234	cm
Fläche	10,49	m^2
Fußbodenstärke	19 / 16*	mm
Rahmen	41 x 82	mm
Türöffnung (B x H)	91 x 186	cm
Umbauter Raum	11,24	m^3
Wandstärke	19	mm
Außenwandfläche	24	m^2
Dachstärke	19	mm
Dachfläche	10,54	m^2
Dachneigung	2,2	°
Schneelast	1,6	kN/m^2
Packmaße	230 x 111 x 76	cm
Gewicht	376	Kg
Packmaße Lounge	230 x 80 x 34	cm
Gewicht Lounge	140	kg

*patentierte Finsa Superpan Tech5 Anti Slip Holzwerkstoffplatte

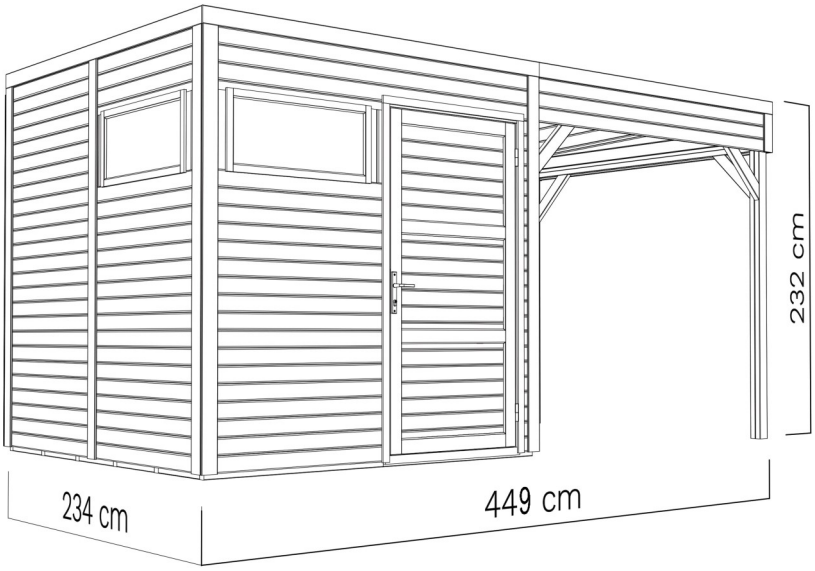

Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

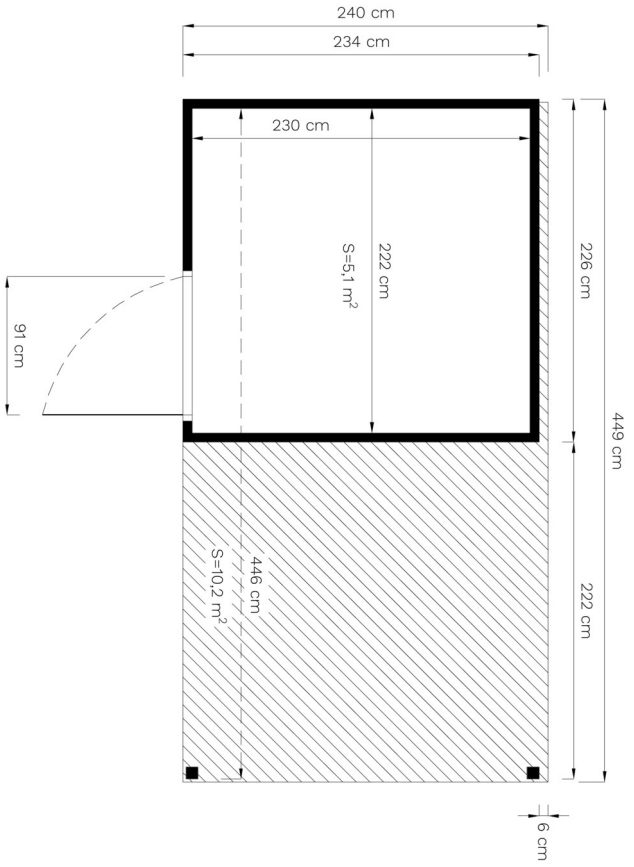

Leichter Aufbau

Holzfußboden

Finsa Superpan Tech5 Anti Slip Holzwerkstoffplatte

Fußbodenelemente von unten behandeln, umdrehen und mit einer Wasserwaage ausrichten.

*Die Hinweise dieses Datenblattes dienen lediglich als allgemeine Informationen. Zum Lieferumfang Ihres Gartenhauses können entweder Bodenelemente aus Holz oder Finsa Superpan Tech5 Anti Slip Holzwerkstoffplatten gehören.

Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

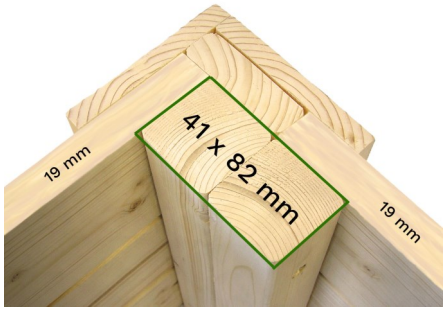

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

Hinweise für das Dach und die Fenstermontage

Dem Bausatz ist eine Standard-Dachpappe zur Ersteindeckung beigefügt. Flach- und Pultdachvarianten sind mit KSK- bzw. EPDM-Folie einzudecken.

Um das Eindringen von Nässe zu vermeiden und um eine feste Verbindung mit den Sprossen zu gewährleisten, muss für die Montage der Glasscheiben auf die Ränder der Glasscheiben Silikon aufgetragen werden.

Standard-Dachpappe zur Ersteindeckung

Innenansicht

Farbbehandlung

Der Farbauftrag auf die Profilbretter erfolgt vor der Fertigung der Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundierung und Endbehandlung. Damit sind die Profilbretter von außen einschließlich Nut und Feder geschützt. Blend- und Abdeckleisten sind im Farbton weiß (RAL 9010) behandelt. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen.

Behandlung: ANTHRAZIT (RAL 7016)

Der Farbton „hellgrau“ entspricht dem
RAL Farbton 7001 (silbergrau).
Der Farbton „anthrazit“ entspricht dem
RAL Farbton 7016 (anthrazitgrau).
Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.

Behandlung: unbehandelt

Behandlung mit Holzschutz

Unbehandelte Holzprodukte sind von außen vollständig mit Holzschutzlasur zu behandeln. In besonders feuchter Umgebung ist es empfehlenswert, alle Massivholzteile auch von innen mit offenporiger Holzlasur zu behandeln. Damit kann natürlichen Prozessen wie Vergrauen, Verzug sowie insbesondere Fäulniserscheinungen vorgebeugt werden.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Gartenprodukt haben, ist spätestens alle zwei Jahre der Schutzanstrich zu prüfen und ggf. zu wiederholen.

Wichtige Hinweise

Holz ist ein lebendiger Rohstoff, der sich den Witterungsbedingungen anpasst. Kleine Risse, Verformungen, Harzaustritt und Farbveränderungen sind natürlich.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Holzschutz und die Schraubverbindungen.

Im Falle einer ungenügenden Luftzirkulation an den Außenwänden, z. B. durch Bepflanzung direkt an der Wand, angrenzende Gebäude bzw. Gegenstände, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen.

Eine ausreichende Belüftung des Gartenhauses durch regelmäßiges Öffnen der Tür gerade während feuchtkalter Witterungsperioden, ist unbedingt zu beachten.

Informationen zu Garantiebedingungen sind dem Produkt beigelegt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind Circaangaben.