

Zehnder Subway

Produktdatenblatt



Purismus für die Wand: Zehnder Subway erzeugt pure Freude durch pures Design. Der Heizkörper besticht durch eine klare Formensprache ohne Kompromisse. Der markante Vierkant-Rahmen und die filigranen Rundrohre bilden ein Designobjekt, das auch als mehrfacher Handtuchhalter überzeugt. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.

Vorteile

- Extravagantes Design ideal einsetzbar in modernen Bädern
- Geometrische Optik durch umlaufenden Rahmen
- Großzügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
- Kleine Modellvariante eignet sich als Heizkörper für das Gäste-WC
- Große Rohrabstände erlauben einfache Reinigung

Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Installation durch Anschlüsse rechts, links und 50mm-Mittelanschluss
- Einfache Installation durch Sonderanschlussmöglichkeit 150 mm


Besondere Vorteile im Mixbetrieb

- Weniger Installationsaufwand durch werkseitig montierten, formschön integrierten Heizstab
- Mix-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Trockenlaufsicherung schützt vor Überhitzung
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Weniger Installationsaufwand durch werkseitig montierten, formschön integrierten Heizstab
- Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
- Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Norm spart Energiekosten
- Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre
- Flexible Steuerungsoptionen: Steuergerät für Wandmontage oder Halterung

Modellübersicht

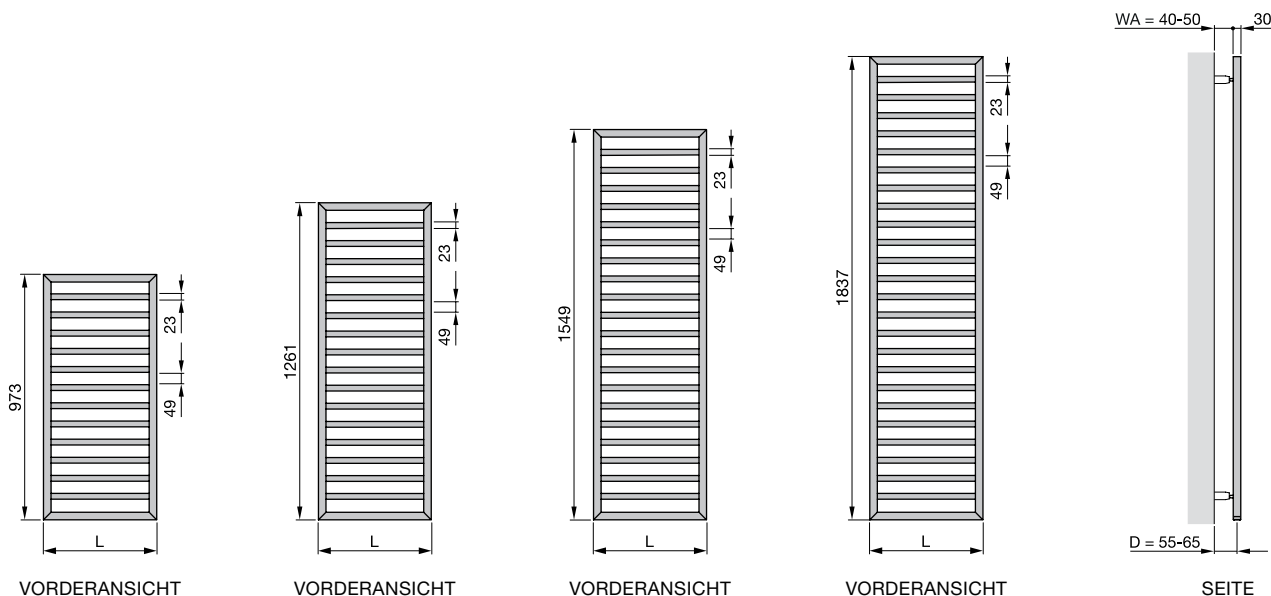

L = Baulänge
D = Maß Wand bis Mitte Anschluss
WA = Wandabstand

Maße in mm

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab Watt
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
SUB-060-045	613	450	310	224	137	164	-
SUB-100-045	973	450	401	289	177	212	300
SUB-130-045	1261	450	509	367	225	269	300
SUB-150-045	1549	450	615	444	272	325	600
SUB-180-045	1837	450	715	517	318	380	600
SUB-100-060	973	600	499	360	220	264	300
SUB-130-060	1261	600	639	461	282	337	600
SUB-150-060	1549	600	772	557	341	408	600
SUB-180-060	1837	600	898	649	399	477	900

Ausführung verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab Watt
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
SUBC-060-045	613	450	205	147	89	107	-
SUBC-100-045	973	450	265	190	116	139	300
SUBC-130-045	1261	450	336	241	146	176	300
SUBC-150-045	1549	450	413	296	180	216	300
SUBC-180-045	1837	450	486	349	212	254	300
SUBC-100-060	973	600	329	237	144	173	300
SUBC-130-060	1261	600	408	294	179	214	300
SUBC-150-060	1549	600	502	361	220	264	300
SUBC-180-060	1837	600	590	425	259	310	600

Ausführung Edelstahl

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab Watt
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
SUBI-060-045	613	450	221	159	96	116	-
SUBI-100-045	973	450	287	206	125	150	300
SUBI-130-045	1261	450	370	266	161	193	300
SUBI-150-045	1549	450	445	319	194	233	300
SUBI-180-045	1837	450	523	374	227	272	300
SUBI-100-060	973	600	356	256	156	187	300
SUBI-130-060	1261	600	447	322	196	235	300
SUBI-150-060	1549	600	538	388	238	284	300
SUBI-180-060	1837	600	633	459	283	338	600

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Gesamthöhe inkl. Heizstab

Anschluss für gemischten Betrieb mit eingebautem Heizstab

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab Watt
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
SUBM-130-45/GD	1261	450	509	367	225	269	500
SUBM-150-45/GD	1549	450	615	444	272	325	600
SUBM-180-45/GD	1837	450	715	517	318	380	600
SUBM-130-60/GD	1261	600	639	461	282	337	600
SUBM-150-60/GD	1549	600	772	557	341	408	750
SUBM-180-60/GD	1837	600	898	649	399	477	900

Ausführung verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab Watt
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
SUBMC-130-45/GD	1261	450	336	241	146	176	300
SUBMC-150-45/GD	1549	450	413	296	180	216	300
SUBMC-180-45/GD	1837	450	486	349	212	254	300
SUBMC-130-60/GD	1261	600	408	294	179	214	300
SUBMC-150-60/GD	1549	600	502	361	220	264	300
SUBMC-180-60/GD	1837	600	590	425	259	310	600

Ausführung Edelstahl

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab Watt
			75/65/20 °C ¹⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
SUBMI-130-45/GD	1261	450	370	266	161	193	300
SUBMI-150-45/GD	1549	450	445	319	194	233	300
SUBMI-180-45/GD	1837	450	523	374	227	272	500
SUBMI-130-60/GD	1261	600	447	322	196	235	300
SUBMI-150-60/GD	1549	600	538	388	238	284	500
SUBMI-180-60/GD	1837	600	633	459	283	338	600

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H ²⁾ mm	L mm	Leistung Heizstab Watt
SUBE-130-45/GD	1293	450	500
SUBE-150-45/GD	1581	450	600
SUBE-180-45/GD	1869	450	750
SUBE-130-60/GD	1293	600	600
SUBE-150-60/GD	1581	600	750
SUBE-180-60/GD	1869	600	900

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Gesamthöhe inkl. Heizstab

Ausführung verchromt

Modell	H ²⁾ mm	L mm	Leistung Heizstab Watt
SUBEC-130-45/GD	1293	450	300
SUBEC-150-45/GD	1581	450	300
SUBEC-180-45/GD	1869	450	300
SUBEC-130-60/GD	1293	600	300
SUBEC-150-60/GD	1581	600	300
SUBEC-180-60/GD	1869	600	600

Ausführung Edelstahl

Modell	H ²⁾ mm	L mm	Leistung Heizstab Watt
SUBEI-130-45/GD	1293	450	300
SUBEI-150-45/GD	1581	450	300
SUBEI-180-45/GD	1869	450	500
SUBEI-130-60/GD	1293	600	300
SUBEI-150-60/GD	1581	600	500
SUBEI-180-60/GD	1869	600	600

Produktdetails



Ausführung Elektrobetrieb inklusive Steuergerät.

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Gesamthöhe inkl. Heizstab

Zehnder Subway

Sonderausführungen



Ausführung mit optionalem Raumteiler-Montageset.

Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung Warmwasserbetrieb mit Zehnder Thermostat und Zehnder Komfort-Armatur in Chrom.

V20210530, RAD_DAS, DE_de, Änderungen vorbehalten