



SDF Ortgangblech

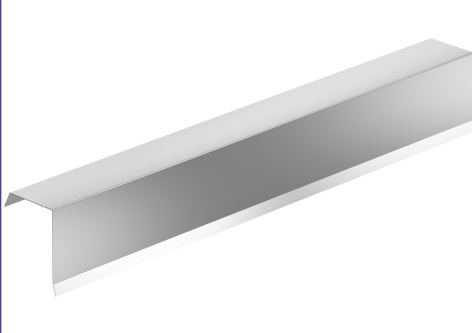
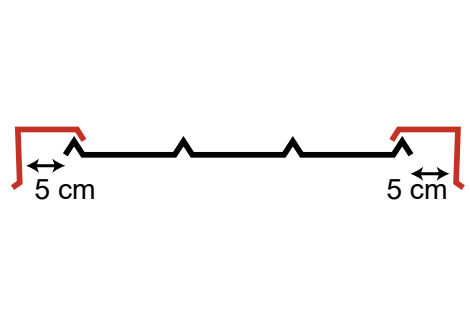
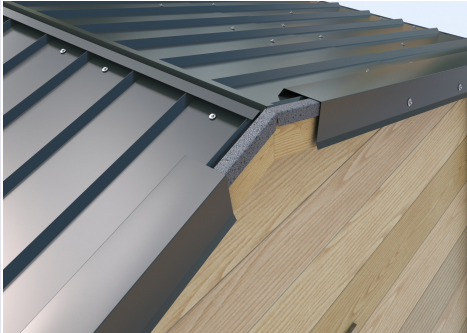
Produktionsstätte
Deutschland



Beschreibung:

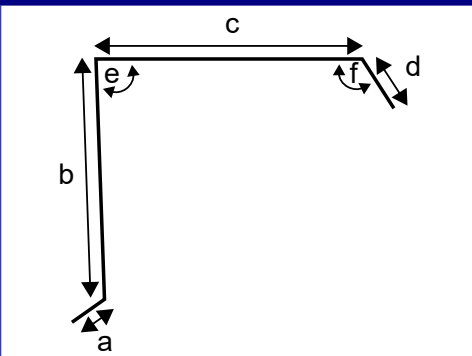
Das SDF Ortgangblech gehört zum SAREI Dach- und Fassadensystem und wird zur Herstellung von Ab- und Anschlüssen am Dachrand verwendet. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser.

Die Montage der SDF Ortgangbleche beginnt an der Traufe. Die Befestigung erfolgt mittels SDF Spenglerschrauben. Eine ungedeckte Fläche von bis zu 5 cm je Stirnseite kann mittels SDF Ortgangblechen abgedeckt werden. Für einen sauberen Abschluss verwenden Sie die Ortblechabschlusskappe von SAREI.

Produktbild	Anwendungsbild	
		

Technische Daten:

Material:	Aluminium natur, Aluminium farbig
Materialausführung:	EN AW-3005 H22 / EN AW-3005-H42
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Natur, Anthrazit
Zuschnitt:	225 mm (Breite vor der mechanischen Bearbeitung)
Länge:	2 Meter
Verpackungseinheit:	5 Stück
Befestigung:	SDF Spenglerschrauben

Skizze	Maßangabe						
	Abwicklung/ Zuschnitt in mm	a in mm	b in mm	c in mm	d in mm	e in °	f in °
	225	15	90	100	20	88	125