

A


B

C


D

E


F

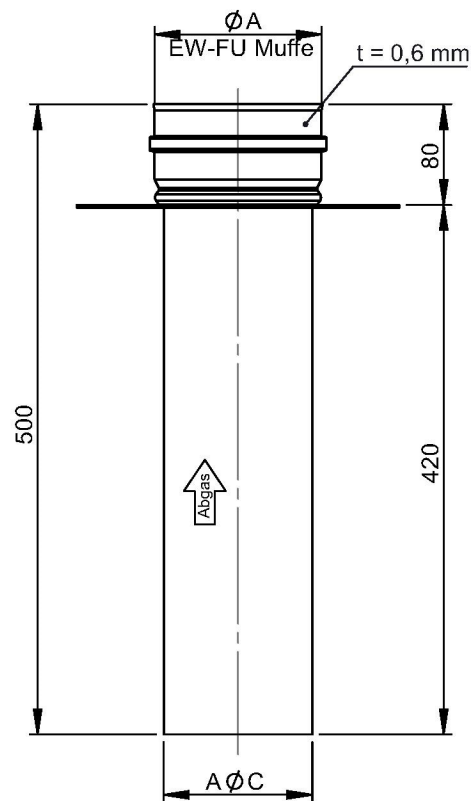

Ausführungsvarianten
für Muffe Innenrohr

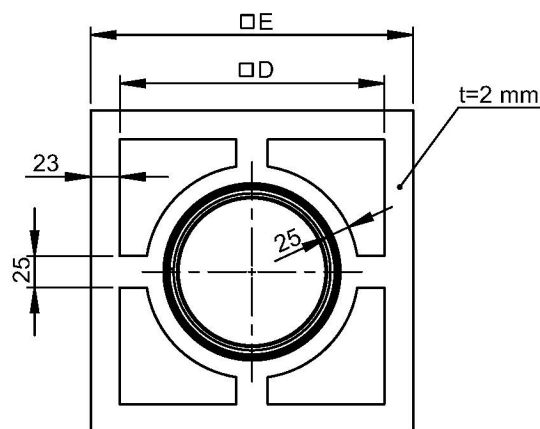

M1:8 (ø150)

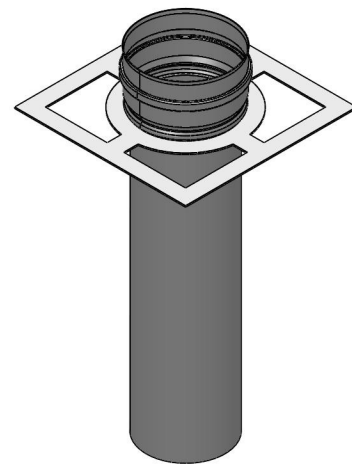

Hinweis: Zwischenstütze auch erforderlich unterhalb einer 2. Reinigung oder 2. T-Anschluss

Ø			115	120	130		150	160	180				
A			115	120	130		150	160	180				
C			113	118	128		149	158	178,4				
E				236			256	276	286				
D				190			210	230	240				
kg			1,2	1,3	1,5		1,7	1,8	2				

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no.

A1

mm / kg

date

11.02.2019

name

NGR

checked by

approved by

modified by

08.04.2019

NGR

Jeremias
CHIMNEY SYSTEMS

description Zwischenstütze für Dehnungsausgleich
l=500mm vor Schrägführung passend für
Schacht oder DW-ECO 2.0 über Dach

code **FULS34**

drawing-no. **05-10-1206-000**

scale

1:6

format

A4

sheet

1 of 1

