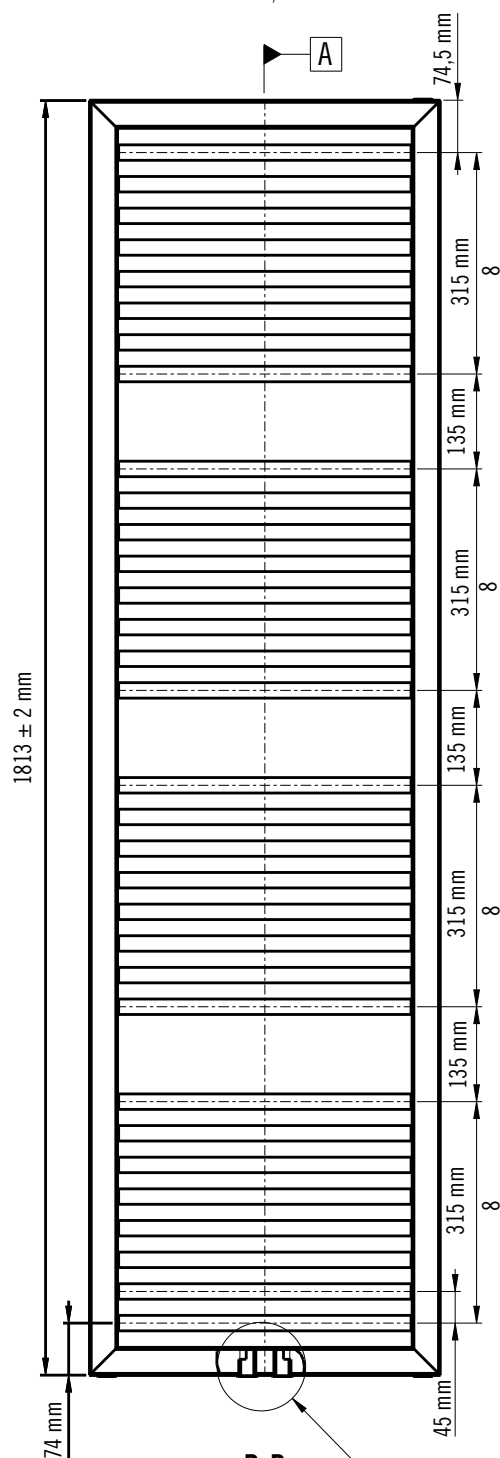
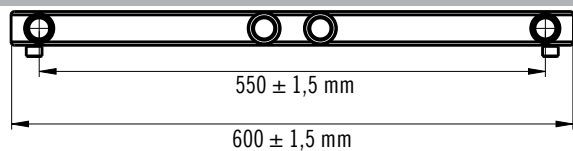


DE Badheizkörper Asti wassergeführt	Höhe / Breite / Tiefe (mm) 1813 x 600 x 30	Nabenabstand 50mm Mittelan- schluss und 550mm Seitenan- schluss	Leistung deltaT 50 °C 1007 Watt	Leistung deltaT 30 °C 533 Watt	Gewicht (kg) 15,3	Max. Betriebsdruck 8 Bar	Max. Betriebstemperatur 90 °C
EN Asti water-fed bathroom radiator	Height / Width / Depth (mm) 1813 x 600 x 30	Distance between centres 50mm centre connection and 550mm side connection	Power deltaT 50 °C 1007 watts	Power deltaT 30 °C 533 watts	Weight (kg) 15,3	Maximum operating pressure 8 bar	Maximum operating temperature 90 °C
FR Radiateur de salle de bain Asti à circulation d'eau	Hauteur / Largeur / Profondeur (mm) 1813 x 600 x 30	Distance entre les centres 50mm pour le raccord central et 550mm pour le raccord latéral	Puissance deltaT 50 °C 1007 watts	Puissance deltaT 30 °C 533 watts	Poids (kg) 15,3	Pression de service max. 8 bars	Température maximale de fonctionnement 90 °C
IT Radiatore da bagno Asti ad acqua	Altezza / Larghezza / Profondità (mm) 1813 x 600 x 30	Interasse 50mm collegamento centrale e 550mm collega- mento laterale	Resa deltaT 50 °C 1007 watt	Resa deltaT 30 °C 533 watt	Peso (kg) 15,3	Pressione massima di esercizio 8 bar	Temperatura massima di esercizio 90 °C
NL Badkamerradia- tor Asti waterdoor- latend	Hoogte / breedte / diepte (mm) 1813 x 600 x 30	Naafafstand 50mm middenaanslui- ting en 550mm zijdelingse aansluiting	Vermogen deltaT 50 °C 1007 watt	Vermogen deltaT 30 °C 533 watt	Gewicht (kg) 15,3	Max. werkdruk 8 bar	Max. bedrijfstempera- tuur 90 °C
SE Badrumskörp Asti vattenburen	Höjd / bredd / djup (mm) 1813 x 600 x 30	Navavstånd 50mm mittanslutning och 550mm sidanslut- ning	Effekt deltaT 50 °C 1007 watt	Effekt deltaT 30 °C 533 watt	Vikt (kg) 15,3	Max. driftstryck 8 bar	Max. driftstemperatur 90 °C
CZ Koupeľňový ra- diátor Asti s vodním okruhem	Výška / šířka / hloubka (mm) 1813 x 600 x 30	Rozteč nábojů 50mm středový připojení a 550mm boční připojení	Výkon deltaT 50 °C 1007 wattů	Výkon deltaT 30 °C 533 wattů	Hmotnost (kg) 15,3	Max. provozní tlak 8 barů	Max. provozní teplota 90 °C
SK Kúpeľňový radiátor Asti s vodným okruhom	Výška / šířka / hloubka (mm) 1813 x 600 x 30	Rozteč nábojů 50mm středový připojení a 550mm boční připojení	Výkon deltaT 50 °C 1007 wattů	Výkon deltaT 30 °C 533 wattů	Hmotnost (kg) 15,3	Max. prevádzkový tlak 8 barov	Max. prevádzková teplota 90 °C
RO Radiator de baie Asti cu circuit de apă	Înălțime / Lățime / Adâncime (mm) 1813 x 600 x 30	Distanța între butu- ci 50mm conexiune centrală și 550mm conexiune laterală	Putere deltaT 50 °C 1007 wați	Putere deltaT 30 °C 533 wați	Greutate (kg) 15,3	Presiune maximă de funcționare 8 bari	Temperatura maximă de funcționare 90 °C
PL Grzejnik łazien- kowy Asti z obiegiem wodnym	Wysokość / sze- rokość / głębokość (mm) 1813 x 600 x 30	Rozstaw piast 50mm, połączenie środkowe i 550mm, połączenie boczne	Moc deltaT 50 °C 1007 watów	Moc deltaT 30 °C 533 watów	Waga (kg) 15,3	Maksymalne ciśnienie robocze 8 barów	Maksymalna temperatu- ra robocza 90 °C