


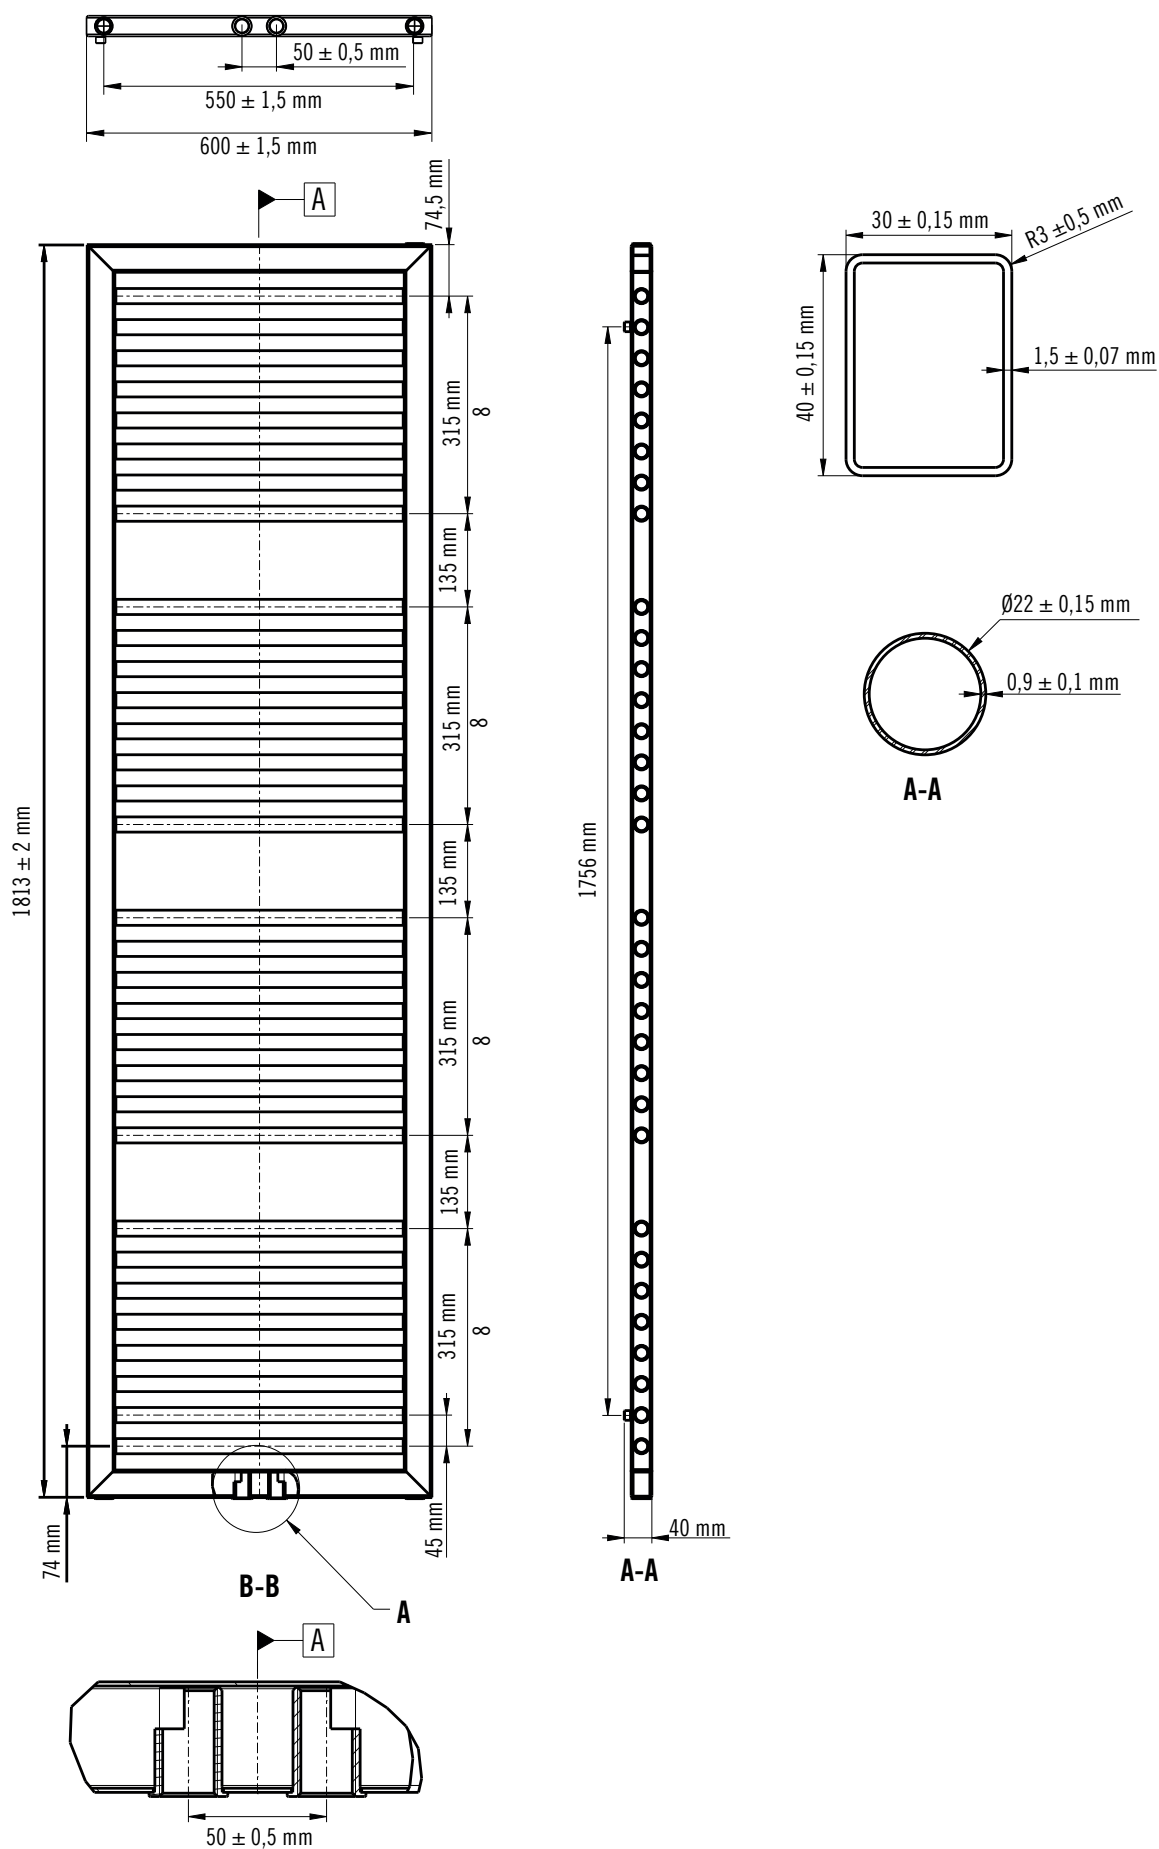

|                                                                     |                                                                  |                                                                                                      |                                      |                                     |                       |                                          |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DE</b> Badheizkörper<br>Asti wassergeführt                       | Höhe / Breite /<br>Tiefe (mm)<br>1813 x 600 x 30                 | Nabenabstand<br>50mm Mittelan-<br>schluss und<br>550mm Seitenan-<br>schluss                          | Leistung deltaT<br>50 °C 1007 Watt   | Leistung deltaT<br>30 °C 533 Watt   | Gewicht (kg) 15,3     | Max. Betriebsdruck 8 Bar                 | Max. Betriebstemperatur<br>90 °C                |
| <b>EN</b> Asti water-fed<br>bathroom radiator                       | Height / Width /<br>Depth (mm)<br>1813 x 600 x 30                | Distance between<br>centres 50mm<br>centre connection<br>and 550mm side<br>connection                | Power deltaT 50 °C<br>1007 watts     | Power deltaT 30 °C<br>533 watts     | Weight (kg) 15,3      | Maximum operating<br>pressure 8 bar      | Maximum operating<br>temperature 90 °C          |
| <b>FR</b> Radiateur de<br>salle de bain Asti à<br>circulation d'eau | Hauteur / Largeur<br>/ Profondeur (mm)<br>1813 x 600 x 30        | Distance entre les<br>centres 50mm pour<br>le raccord central<br>et 550mm pour le<br>raccord latéral | Puissance deltaT<br>50 °C 1007 watts | Puissance deltaT<br>30 °C 533 watts | Poids (kg) 15,3       | Pression de service max.<br>8 bars       | Température maximale<br>de fonctionnement 90 °C |
| <b>IT</b> Radiatore da<br>bagno Asti ad<br>acqua                    | Altezza / Larghezza<br>/ Profondità (mm)<br>1813 x 600 x 30      | Interasse 50mm<br>collegamento<br>centrale e<br>550mm collega-<br>mento laterale                     | Resa deltaT 50 °C<br>1007 watt       | Resa deltaT 30 °C<br>533 watt       | Peso (kg) 15,3        | Pressione massima di<br>esercizio 8 bar  | Temperatura massima di<br>esercizio 90 °C       |
| <b>NL</b> Badkamerradia-<br>tor Asti waterdoor-<br>latend           | Hoogte / breedte /<br>diepte (mm)<br>1813 x 600 x 30             | Naafafstand 50mm<br>middenaanslui-<br>ting en<br>550mm zijdelingse<br>aansluiting                    | Vermogen deltaT<br>50 °C 1007 watt   | Vermogen deltaT<br>30 °C 533 watt   | Gewicht (kg) 15,3     | Max. werkdruk 8 bar                      | Max. bedrijfstempera-<br>tuur 90 °C             |
| <b>SE</b> Badrumskörp<br>Asti vattenburen                           | Höjd / bredd / djup<br>(mm)<br>1813 x 600 x 30                   | Navavstånd 50mm<br>mittanslutning och<br>550mm sidanslut-<br>ning                                    | Effekt deltaT 50 °C<br>1007 watt     | Effekt deltaT 30 °C<br>533 watt     | Vikt (kg) 15,3        | Max. driftstryck 8 bar                   | Max. driftstemperatur<br>90 °C                  |
| <b>CZ</b> Koupeľnový ra-<br>diátor Asti s vodním<br>okruhem         | Výška / šířka<br>/ hloubka (mm)<br>1813 x 600 x 30               | Rozteč nábojů<br>50mm středový<br>připojení a 550mm<br>boční připojení                               | Výkon deltaT 50 °C<br>1007 wattů     | Výkon deltaT 30 °C<br>533 wattů     | Hmotnost<br>(kg) 15,3 | Max. provozní tlak 8 barů                | Max. provozní teplota<br>90 °C                  |
| <b>SK</b> Kúpeľňový<br>radiátor Asti s<br>vodným okruhom            | Výška / šířka<br>/ hloubka (mm)<br>1813 x 600 x 30               | Rozteč nábojů<br>50mm středový<br>připojení a 550mm<br>boční připojení                               | Výkon deltaT 50 °C<br>1007 wattů     | Výkon deltaT 30 °C<br>533 wattů     | Hmotnost<br>(kg) 15,3 | Max. prevádzkový tlak<br>8 barov         | Max. prevádzková<br>teplota 90 °C               |
| <b>RO</b> Radiator de<br>baie Asti cu circuit<br>de apă             | Înălțime / Lățime<br>/ Adâncime (mm)<br>1813 x 600 x 30          | Distanța între butu-<br>ci 50mm conexiune<br>centrală și 550mm<br>conexiune laterală                 | Putere deltaT 50 °C<br>1007 wați     | Putere deltaT 30 °C<br>533 wați     | Greutate (kg) 15,3    | Presiune maximă de<br>funcționare 8 bari | Temperatura maximă de<br>funcționare 90 °C      |
| <b>PL</b> Grzejnik łazien-<br>kowy Asti z obiegiem<br>wodnym        | Wysokość / sze-<br>rokość / głębokość<br>(mm)<br>1813 x 600 x 30 | Rozstaw piast<br>50mm, połączenie<br>środkowe i 550mm,<br>połączenie boczne                          | Moc deltaT 50 °C<br>1007 watów       | Moc deltaT 30 °C<br>533 watów       | Waga (kg) 15,3        | Maksymalne ciśnienie<br>robocze 8 barów  | Maksymalna temperatu-<br>ra robocza 90 °C       |