


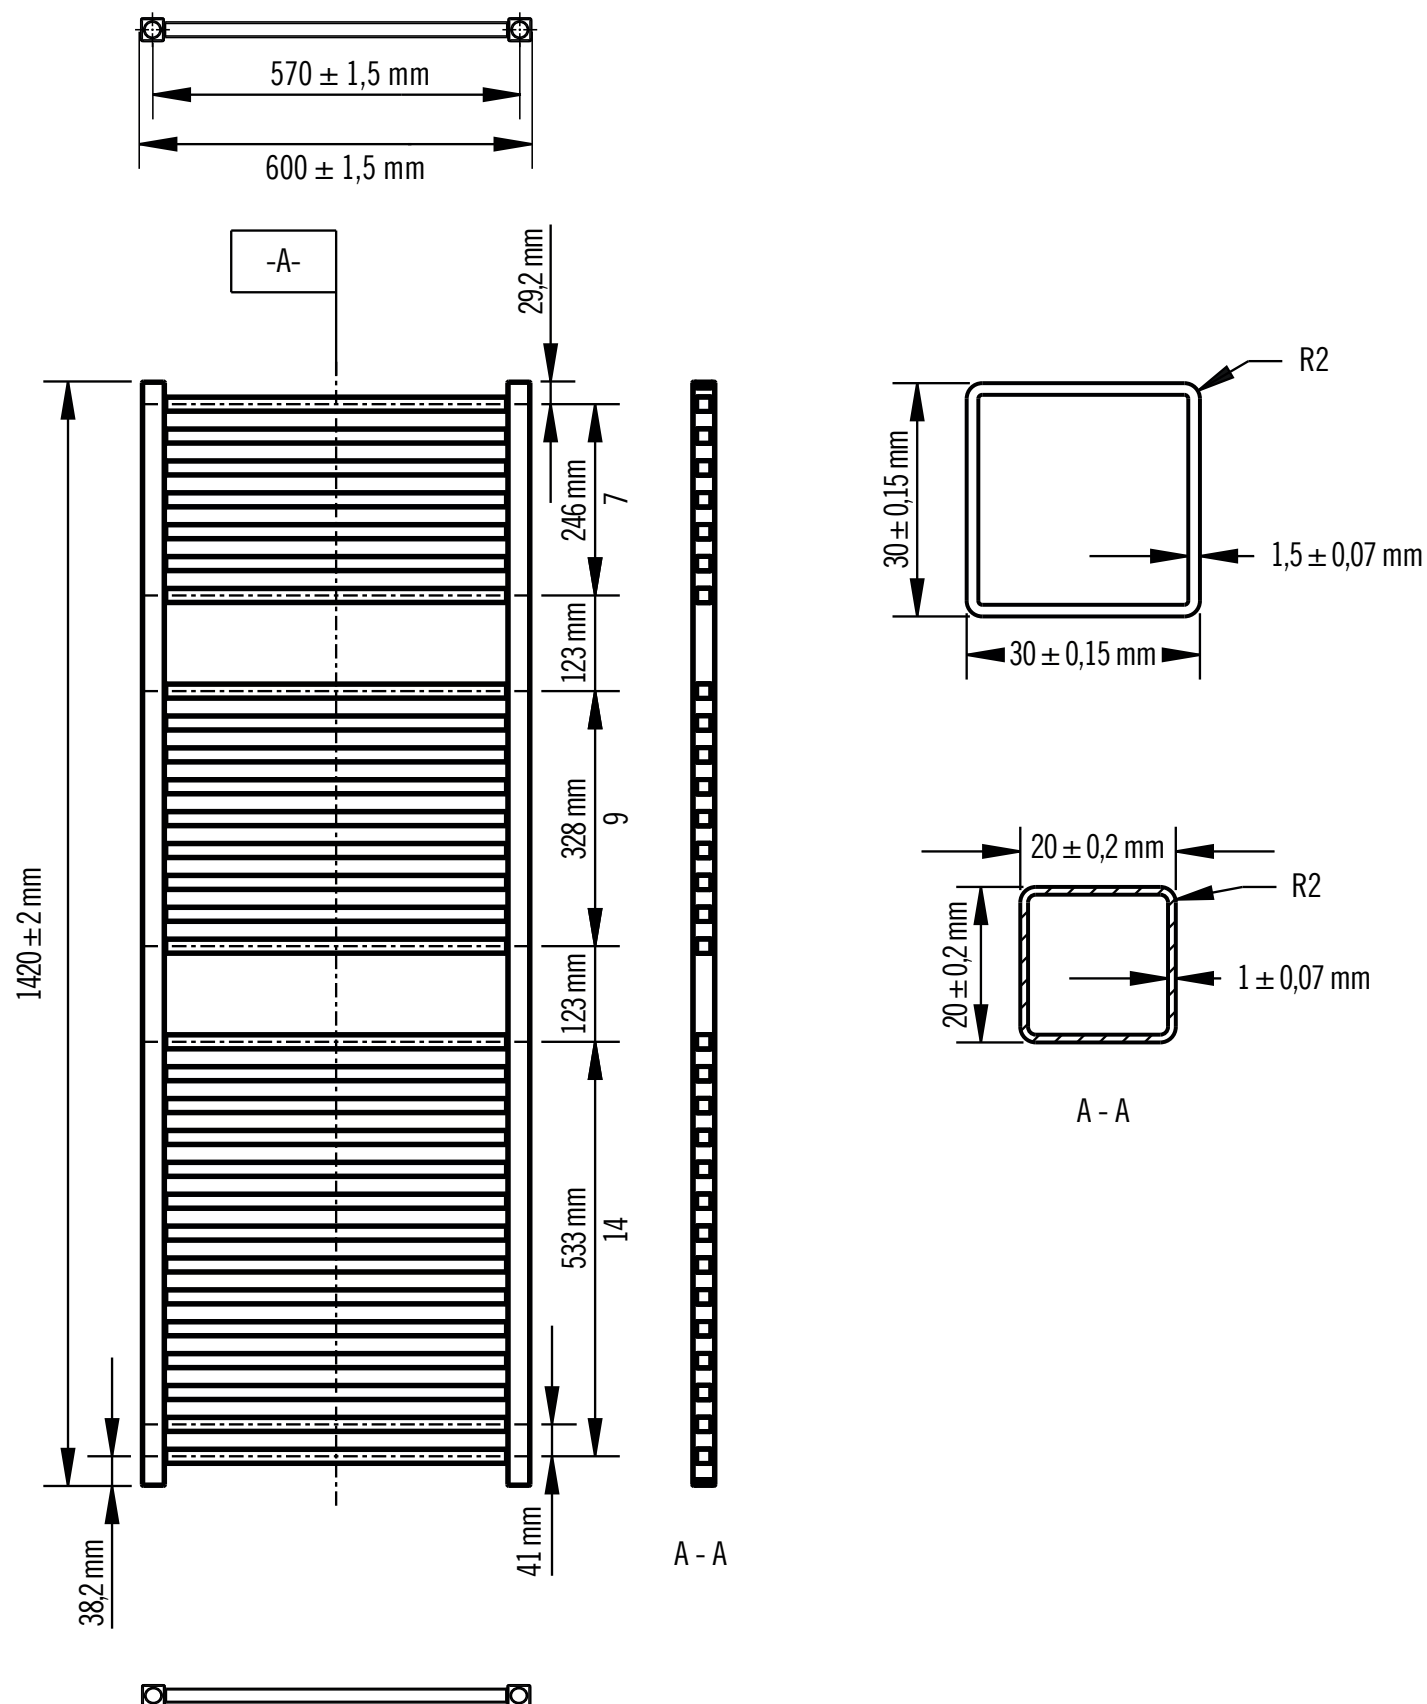

DE Badheizkörper Todi wassergeführt	Höhe / Breite / Tiefe (mm) 1420 x 600 x 30	Nabenabstand beidseitlich unten 570mm	Leistung deltaT 50 °C 780 Watt	Leistung deltaT 30 °C 410 Watt	Gewicht (kg) 14,3	Max. Betriebsdruck 6 Bar	Max. Betriebstemperatur 90 °C
EN Todi water-fed bathroom radiator	Height / Width / Depth (mm) 1420 x 600 x 30	Hub distance at bottom on both sides 570mm	Power deltaT 50 °C 780 watts	Power deltaT 30 °C 410 watts	Weight (kg) 14,3	Maximum operating pressure 6 bar	Maximum operating temperature 90 °C
FR Radiateur de salle de bain Todi à circulation d'eau	Hauteur / Largeur / Profondeur (mm) 1420 x 600 x 30	Distance entre les moyeux des deux côtés en bas 570mm	Puissance deltaT 50 °C 780 watts	Puissance deltaT 30 °C 410 watts	Poids (kg) 14,3	Pression de service max. 6 bars	Température maximale de fonctionnement 90 °C
IT Radiatore da bagno Todi ad acqua	Altezza / Larghezza / Profondità (mm) 1420 x 600 x 30	Interasse distanza tra gli attacchi su entrambi i lati in basso 570mm	Resa deltaT 50 °C 780 watt	Resa deltaT 30 °C 410 watt	Peso (kg) 14,3	Pressione massima di esercizio 6 bar	Temperatura massima di esercizio 90 °C
NL Badkamer- radiator Todi waterdoorlatend	Hoogte / breedte / diepte (mm) 1420 x 600 x 30	Naafafstand aan beide zijden onde- raan 570mm	Vermogen deltaT 50 °C 780 watt	Vermogen deltaT 30 °C 410 watt	Gewicht (kg) 14,3	Max. werkdruk 6 bar	Max. bedrijfstempera- tuur 90 °C
SE Badrumskörp Todi vattenburen	Höjd / bredd / djup (mm) 1420 x 600 x 30	Navavstånd på båda sidor nedtill 570mm	Effekt deltaT 50 °C 780 watt	Effekt deltaT 30 °C 410 watt	Vikt (kg) 14,3	Max. driftstryck 6 bar	Max. driftstemperatur 90 °C
CZ Koupelnový radiátor Todi s vodním okruhem	Výška / šířka / hloubka (mm) 1420 x 600 x 30	Rozteč nábojů na obou stranách dole 570mm	Výkon deltaT 50 °C 780 wattů	Výkon deltaT 30 °C 410 wattů	Hmotnost (kg) 14,3	Max. provozní tlak 6 barů	Max. provozní teplota 90 °C
SK Kúpeľňový radiátor Todi s vodným okruhom	Výška / šířka / hloubka (mm) 1420 x 600 x 30	Rozstup nábojov na oboch stranách dole 570mm	Výkon deltaT 50 °C 780 wattů	Výkon deltaT 30 °C 410 wattů	Hmotnost (kg) 14,3	Max. prevádzkový tlak 6 barov	Max. prevádzková teplota 90 °C
RO Radiator de baie Todi cu circuit de apă	Înălțime / Lățime / Adâncime (mm) 1420 x 600 x 30	Distanța între butu- ci pe ambele părți în partea inferioară 570mm	Putere deltaT 50 °C 780 wați	Putere deltaT 30 °C 410 wați	Greutate (kg) 14,3	Presiune maximă de funcționare 6 bari	Temperatura maximă de funcționare 90 °C
PL Grzejnik łazienk- owy Todi z obiegiem wodnym	Wysokość / sze- rokość / głębokość (mm) 1420 x 600 x 30	Odległość między piastami po obu stronach u dołu 570mm	Moc deltaT 50 °C 780 watów	Moc deltaT 30 °C 410 watów	Waga (kg) 14,3	Maksymalne ciśnienie robocze 6 barów	Maksymalna temperatu- ra robocza 90 °C